



Sats för förvaringslåda

Traktorenheter i Groundsmaster® 3200- och 3300-serierna

Modellnr 31983

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Basplatta	1	Montera satsen.
Kort sidoplatå	1	
Hög sidoplatå	1	
Ändplatta	2	
Vagnsskruv (nr 10 x ½ tum)	12	
Låsmutter (nr 10)	12	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned klippenheten.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.



Montera satsen

1. Använd måtten som visas i [Figur 1](#) och placera basplattan på plattformen och rikta in den mot sätessockeln.

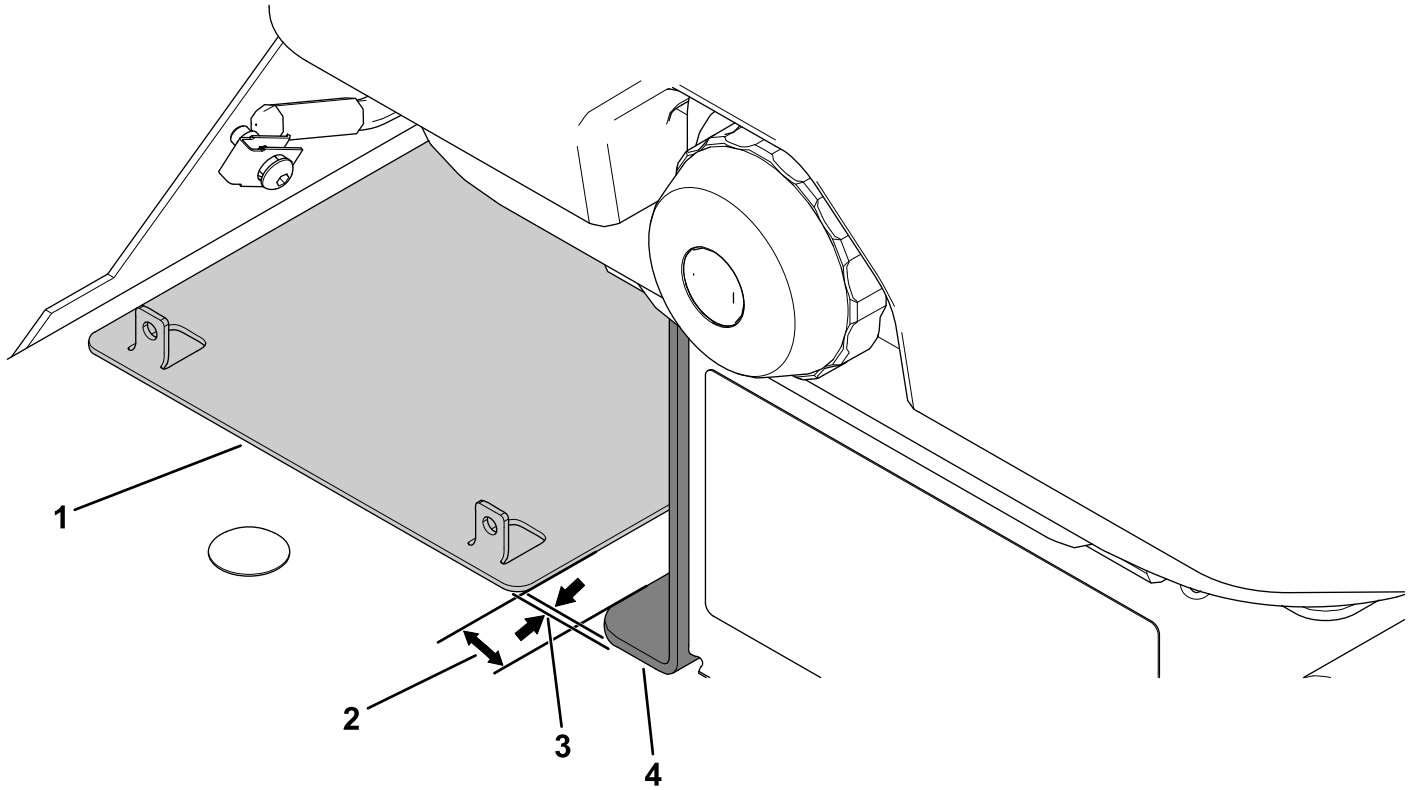


g307673

Figur 1

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Basplatta | 3. 6,4 mm |
| 2. 22,6 mm | 4. Sätessockel |

2. Använd basplattan som mall och borra två hål ($\frac{1}{4}$ tum) i plattformen enligt [Figur 2](#).

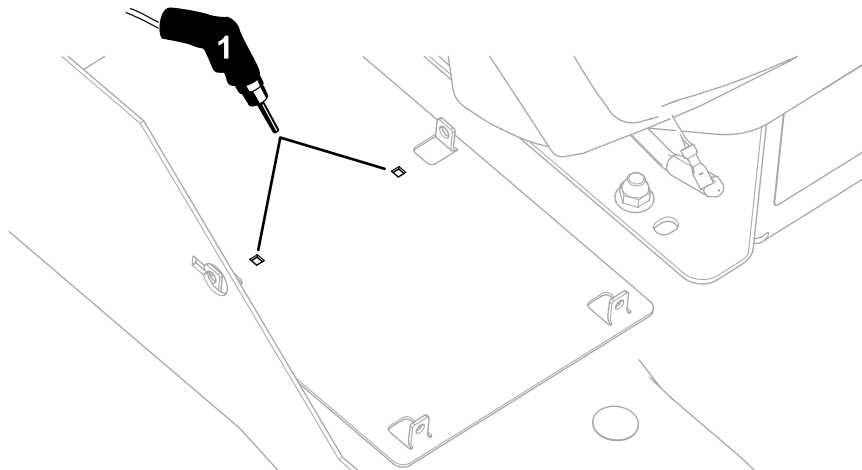


g307014

Figur 2

1. Borra två hål ($\frac{1}{4}$ tum) här.

3. Fäst basplattan, den korta sidoplattan, den höga sidoplattan och två ändplattor med tio vagnsskruvar (nr 10 x ½ tum) och tio låsmutter (nr 10) enligt [Figur 3](#).

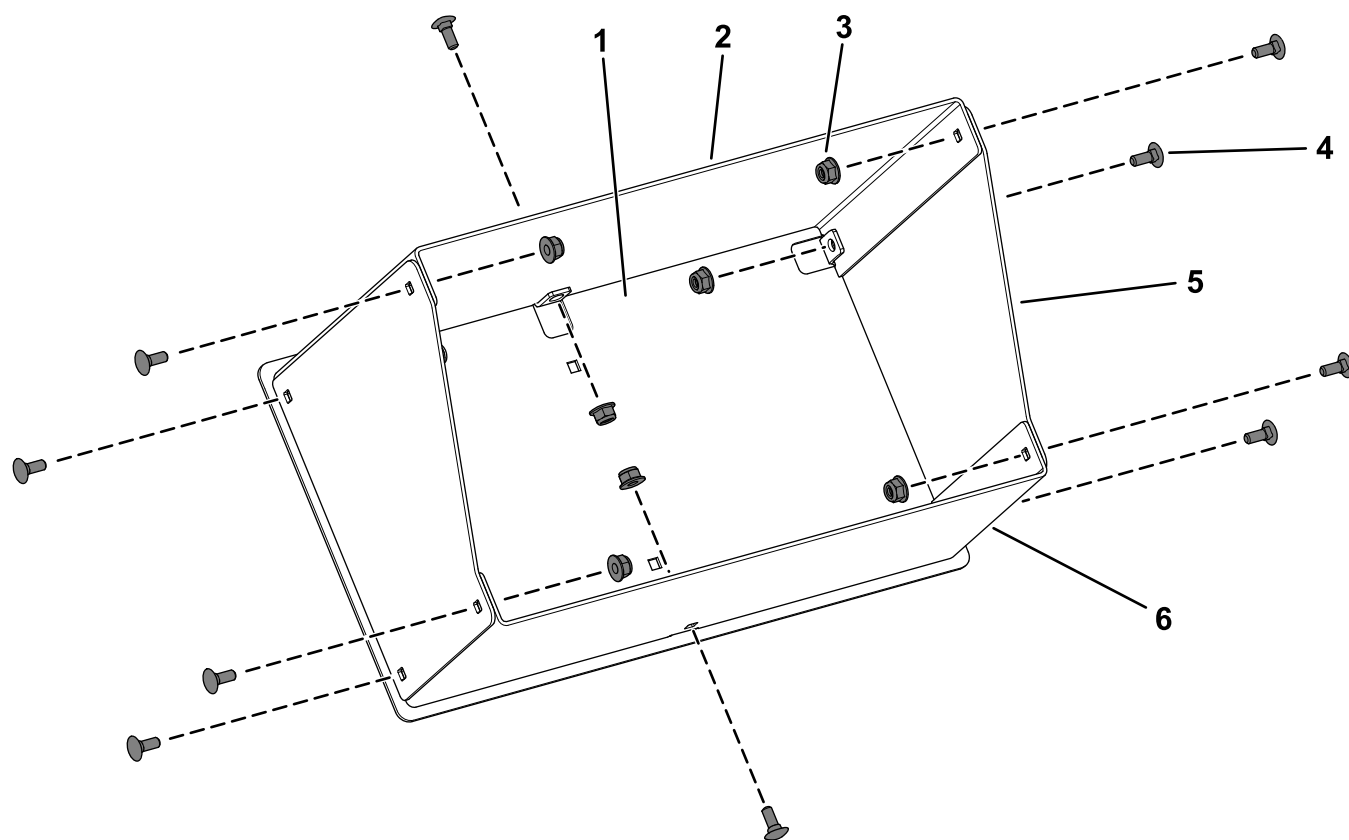


g306980

Figur 3

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Basplatta | 4. Vagnsskruv (nr 10 x ½ tum) |
| 2. Hög sidoplatta | 5. Ändplatta |
| 3. Låsmutter (nr 10) | 6. Kort sidoplatta |

4. Fäst den monterade förvaringslådan på plattformen med två vagnsskruvar (nr 10 x ½ tum) och två låsmuttrar (nr 10) enligt [Figur 4](#).

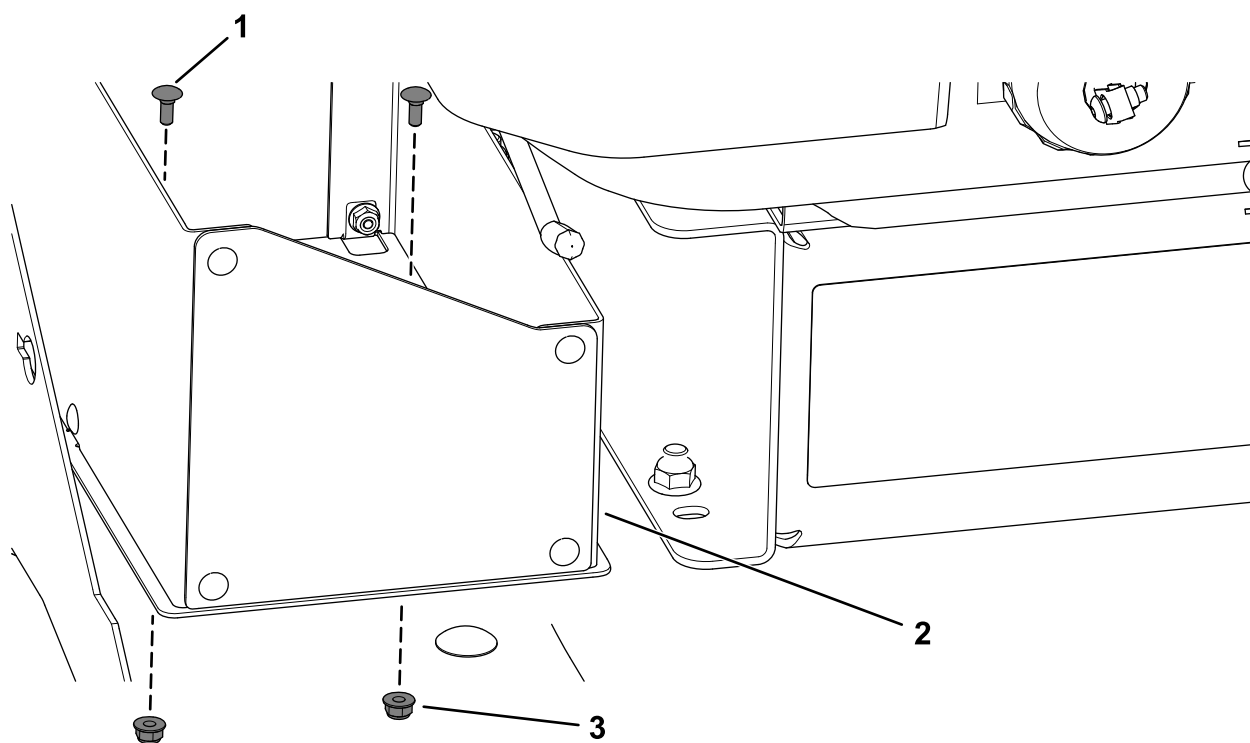

g307016

Figur 4

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Vagnsskruv (nr 10 x ½ tum) | 3. Låsmutter (nr 10) |
| 2. Förvaringslåda | |