Form No. 3436-427 Rev A

Ladeschaufelbefestigung

Aufsitzrasenmäher der Serie Titan ®

Modelnr.: 140-2066

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Vorbereiten der Maschine.
Stützhalterung der Ladeschaufel	1	Montieren Sie die Ladeschaufelbefestigung.
Obere Ladeschaufelhalterung	1	
Untere Ladeschaufelhalterung	1	
Gummianschlag	1	
Arretierbolzen	1	
Schlossschraube (5/16" x ⅞")	1	
Holmhandrad	1	
Bundkopfschraube (5/16" x ¾")	2	
Bundmutter (5/16")	2	
Feder	1	

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Montieren der Ladeschaufelbefestigung

1. Setzen Sie den Gummianschlag in die Ladeschaufelhalterung ein (Figuur 1).

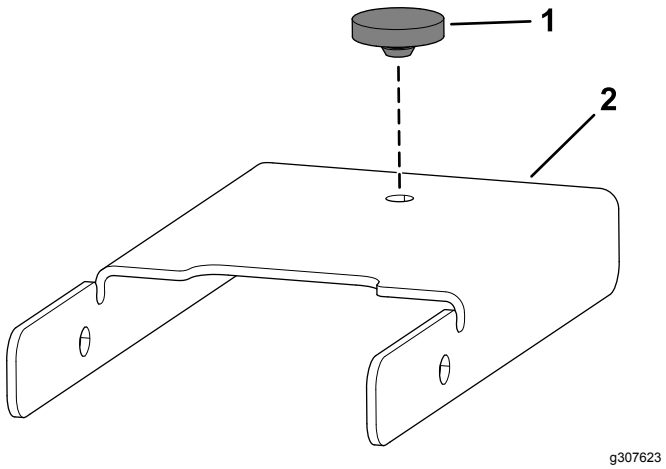


Figuur 1

1. Gummianschlag
2. Stützhalterung der Ladeschaufel

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Druck: USA
Alle rechten voorbehouden
3436-427 A

2. Befestigen Sie die untere Ladeschaufelhalterung mit der Feder und dem Sicherungsbolzen an der Stützhalterung der Ladeschaufel (Figuur 2).

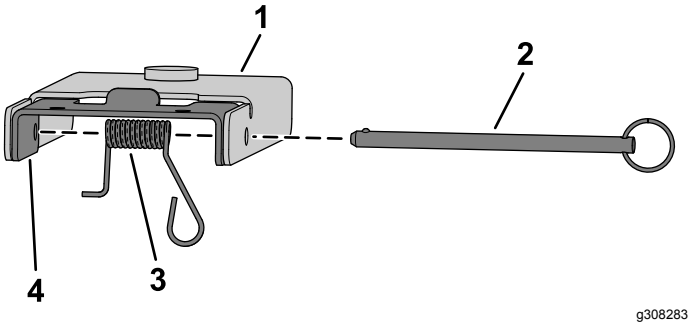


g308283

Figuur 2

1. Stützhalterung der Ladeschaufel
2. Sicherungsbolzen
3. Feder
4. Untere Ladeschaufelhalterung

3. Befestigen Sie die montierte untere Ladeschaufelhalterung und die Stützhalterung der Ladeschaufel mit zwei Bundkopfschrauben (5/16" x ¾") und zwei Bundmuttern (5/16") an der Motorschutzvorrichtung, wie in Figuur 3 abgebildet.

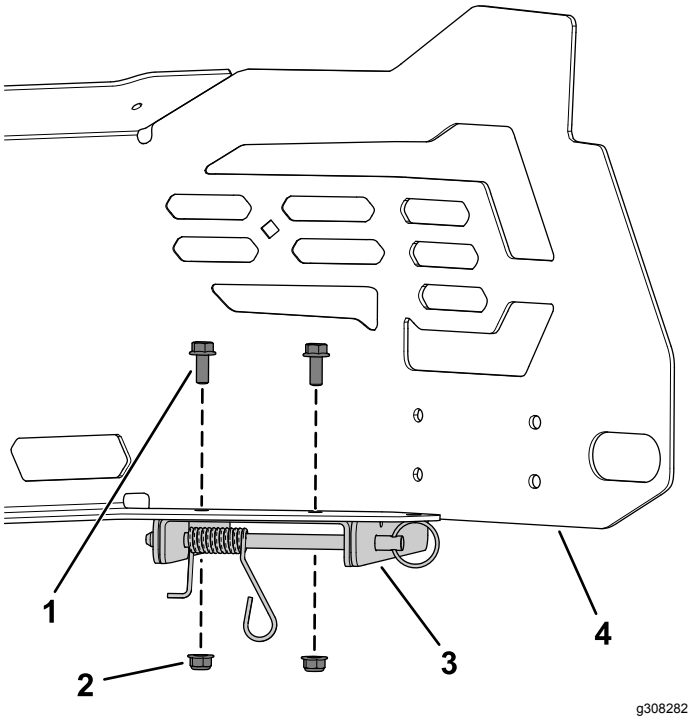


g308282

Figuur 3

1. Bundkopfschraube (5/16" x ¾")
2. Bundmutter (5/16")
3. Montierte Halterung
4. Motorschutzvorrichtung

4. Befestigen Sie die obere Ladeschaufelhalterung mit der Schlossschraube (5/16" x ⅞") und dem Holmhandrad an der Motorschutzvorrichtung (Figuur 4).

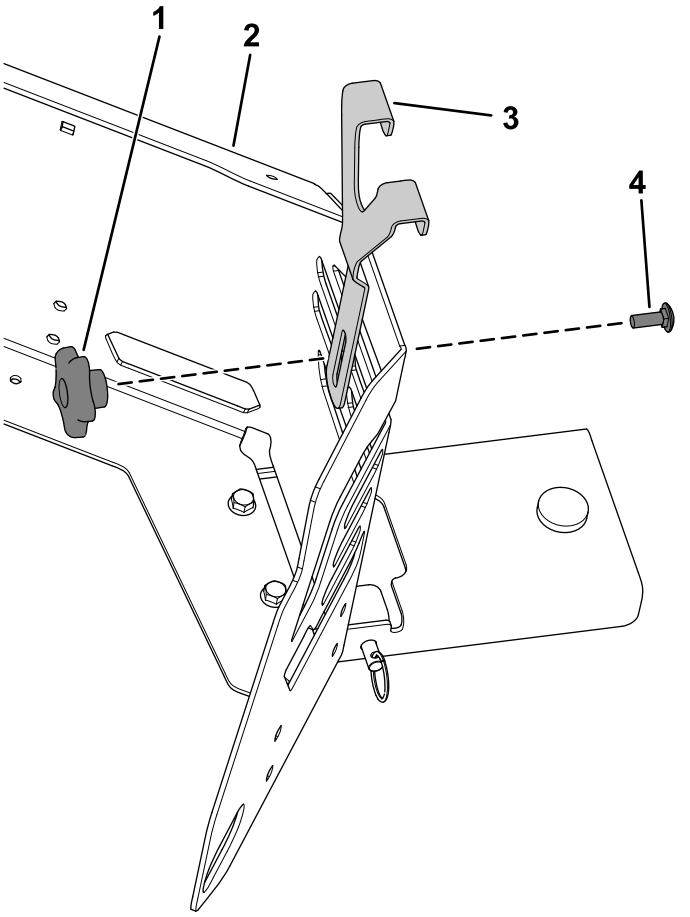

g307644

Figuur 4

1. Holmhandrad
2. Motorschutzvorrichtung
3. Obere Ladeschaufelhalterung
4. Schlossschraube (5/16" x ⅞")