Form No. 3436-479 Rev A

Kit supporto del martinetto

per tosaerba con operatore a bordo TimeCutter®


Nº del modello 140-2711

Istruzioni di installazione

Sicurezza

Adesivi di sicurezza e informativi

Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.

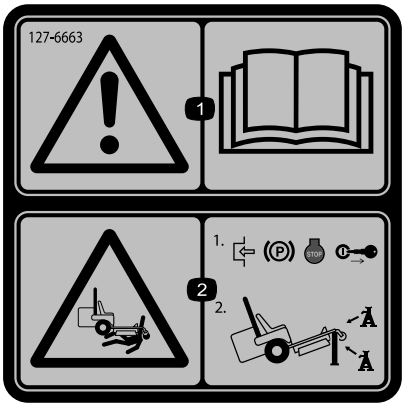

decal127-6663


127-6663

1. Avvertenza – leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Pericolo di schiacciamento – Inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore e togliete la chiave; supportate la macchina con cavalletti metallici.

Installazione

Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, disinnestate il comando delle lame e spostate le leve di controllo del movimento verso l'esterno, in posizione di PARCHEGGIO.
2. Spegnete il motore, togliete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di abbandonare la postazione di guida.
3. Fissate il supporto del martinetto al telaio sulla sinistra della macchina utilizzando 2 bulloni autofilettanti (Figura 1).

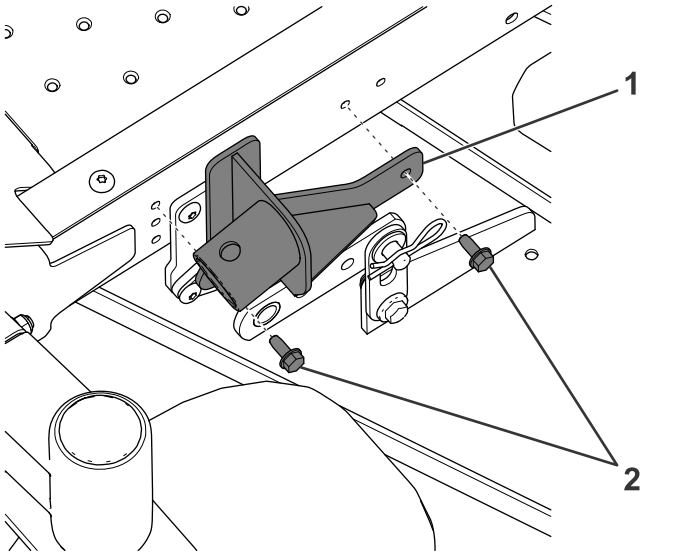

g307428

Figura 1

1. Supporto del martinetto
2. Bullone autofilettante

4. Serrate i bulloni a un valore compreso tra 17 e 22 N·m.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3436-479 A

Funzionamento

Utilizzo del supporto del martinetto

⚠ AVVERTENZA

La macchina potrebbe cadere su un astante e causare gravi ferite o la morte.

- **Non lasciate la macchina sul martinetto per periodi di tempo prolungato.**
- **Utilizzate sempre il martinetto su terreno pianeggiante.**
- **Assicuratevi che il martinetto sia fissato saldamente al relativo supporto utilizzando il perno del martinetto.**
- **Non affidatevi unicamente al martinetto per il sollevamento. Utilizzate cavalletti metallici idonei o supporti equivalenti.**
- **Non salite o scendete dal tosaerba mentre il martinetto è sollevato.**
- **Prima di ogni utilizzo, assicuratevi che martinetto e supporto funzionino correttamente e che non vi siano segni di danni.**

Nota: Utilizzate solo un martinetto approvato dal produttore con una capacità di sollevamento nominale pari a 907 kg o superiore con il supporto del martinetto.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, disinnestate il comando delle lame e spostate le leve di controllo del movimento verso l'esterno, in posizione di PARCHEGGIO.
2. Spegnete il motore, togliete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di abbandonare la postazione di guida.
3. Fissate il martinetto al relativo supporto con un perno del martinetto (Figura 2).

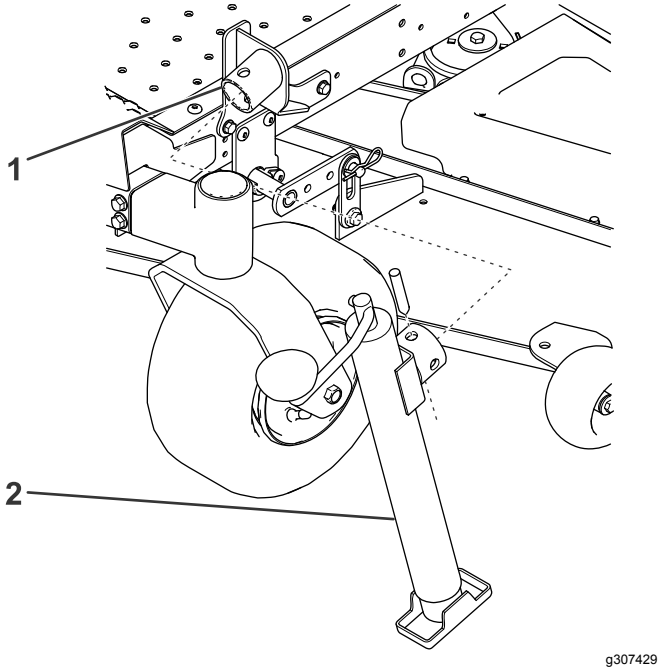


Figura 2

1. Supporto del martinetto 2. Martinetto

4. Utilizzate il martinetto per sollevare la macchina all'altezza desiderata.

⚠ AVVERTENZA

Il sollevamento della macchina può causare una perdita di carburante.

- **Verificate l'assenza di eventuali perdite di carburante prima di eseguire la manutenzione.**
- **Nel caso in cui notiate una fuoriuscita, abbassate immediatamente la macchina e spurgate il carburante per eliminare il rischio.**

5. Supportate la macchina con cavalletti metallici; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della macchina per il posizionamento dei cavalletti metallici.
6. Al termine, utilizzate il martinetto per abbassare la macchina, quindi rimuovete il martinetto.

   Nota: Non azionate la macchina con il martinetto applicato.