



Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Installatie

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Draai de maai-eenheid in de onderhoudsstand; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
2. Maak de maai-eenheid grondig schoon. Verwijder al het vuil zodat de schotten goed tegen de maai-eenheid aan zitten.

2

De bestaande zijdekken verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de bestaande zijdekken; raadpleeg het onderdeel onderhoud van het maaidek in de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
Bewaar de bouten, borgringen en golfringen tijdens de montageprocedure van het mulchmes.
Belangrijk: De bevestigingsbout van het rechtermes heeft een linkse schroefdraad. Draai de mesbout rechtsom om deze los te maken.
2. Bewaar de aanwezige zijmessen voor wanneer u de hopper gebruikt om gras op te vangen.

3

De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Afsluiter van uitwerpkanaal
1	Bout
1	Ring
1	Moer

Procedure

1. Gebruik een bout, ring en moer om de afsluiter aan te brengen over het uitwerpkanaal ([Figuur 1](#)).


Is er geen opening in het schot, boor dan een gat van 9,5 mm in het schot aan de hand van de opening in de afsluiter. Verwijder alle braam van de opening.



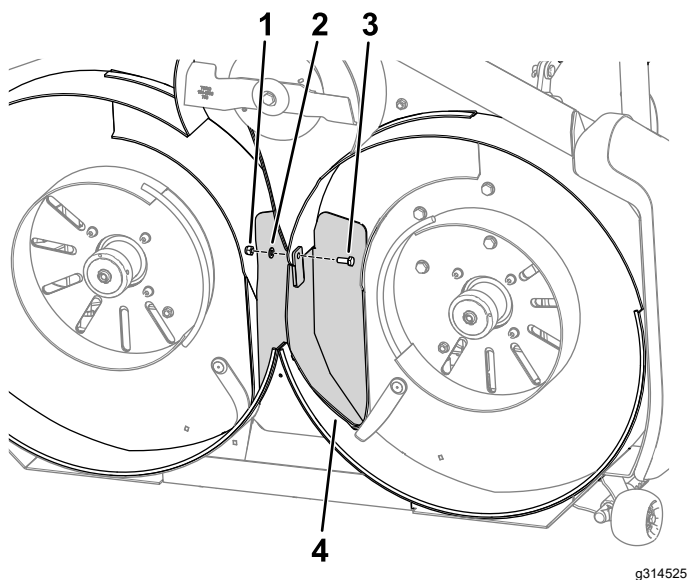

Figuur 1

- | | |
|---------|---------|
| 1. Moer | 3. Bout |
| 2. Ring | 4. Plug |

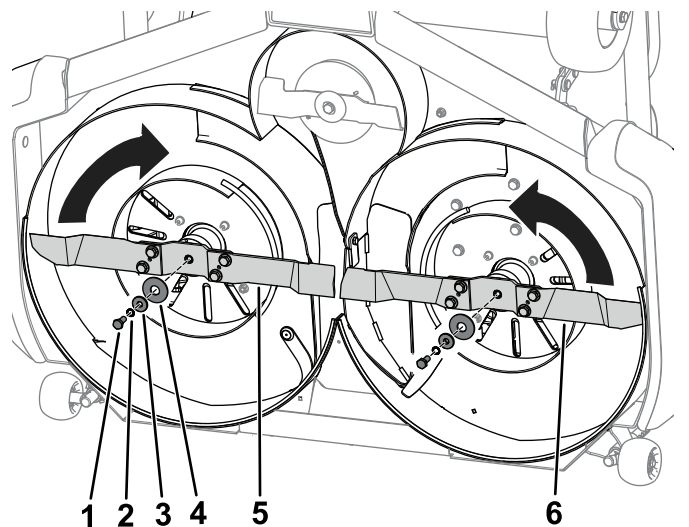

Figuur 2

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Bout | 4. Golfing |
| 2. Veerring | 5. Mes (rechterkant) |
| 3. Afstandsstuk | 6. Mes (linkerkant) |

2. Draai de bout vast met een torsie van 28 N·m.

3. Trek de mesbouten aan met 53 N·m.

Belangrijk: De bevestigingsbout van het rechtermes heeft een linkse schroefdraad. Draai de mesbout rechtsom om deze los te maken.

4

De mulchmessen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Mes (rechterkant)
1	Mes (linkerkant)
2	Afstandsstuk

Procedure

1. Pak het uiteinde van een mes vast met een doek of een dikke handschoen.
2. Met de onderdelen die u bij het wegnemen van de zijmessen verwijderd hebt (bouten, borgringen en golfingen) en met de afstandsstukken, gaat u nu aan weerszijden de messen monteren (Figuur 2).