



Sæt til X25 eller X30 GeoLink®-præcisionssprøjte-system

Softwareversion 4.04

Form No. 3412-171 Rev B

Quick Start Guide

Kontakt Toro NSN på 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) eller NSNTech@toro.com med henblik på kundeservice.

Bemærk: Når du tænder for maskinen med displayet monteret for første gang, er displayet i standardtilstand. Sørg for, at maskinen er stoppet, mens displaykonsollen og konfigurationen ændres.

Brug af touchskærmen

Oplysninger om sprøjten tilføjes skærmen, når du rører ved og aktiverer de enkelte ikoner.


- Vælg et ikon på skærmen for at se, hvad der vises på skærmen.
- Tryk på et ikon for at ændre det og få vist flere indstillinger.
- Vælg mulighederne som påkrævet, og bekræft det nye display (Figur 1).



Figur 1

g032674



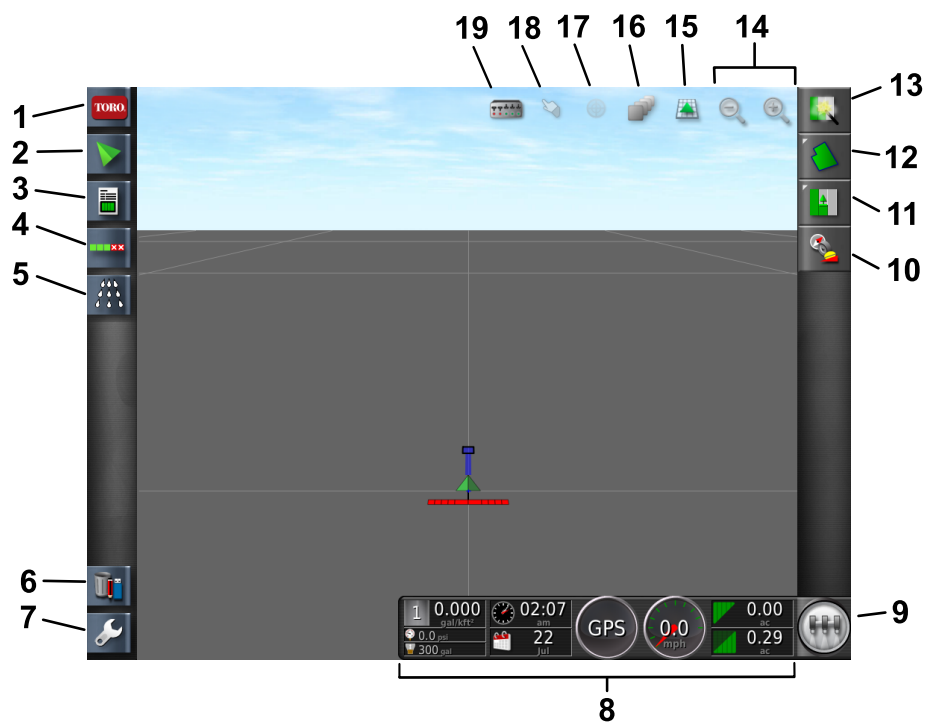

g204819

Figur 2
X30-standardskærm vises


- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ikon for systemoplysninger | 6. Lagerstyringsikon | 11. Ikon for jobmenu | 16. Ikon for kortlag |
| 2. Retningsikon | 7. Opsætningsikon | 12. Ikon for banemenu | 17. Kortcentreringsvisning |
| 3. Ikon for joboplysninger | 8. Sprøjteinstrumentpanel | 13. Ikon for Hurtig start | 18. Ikon for skelvalg |
| 4. Ikon for automatisk sektionstyring | 9. Ikon for hovedkontakt | 14. Ikon for zoomfunktion | 19. Ikon for sektionvisning |
| 5. Ikon for sprøjtestyreenhed | 10. Ikon for modtagerkalibrering | 15. Ikon for skærmvisning | |

Brug af standardtilstand

Oprettelse af en bane

Bemærk: Opret 1 bane pr. forløb med alle baneskel for forløbet under denne bane.

1. Vælg ikonet for Hurtig start.
2. Vælg banenavnet, navngiv banen, og bekræft (Figur 3).

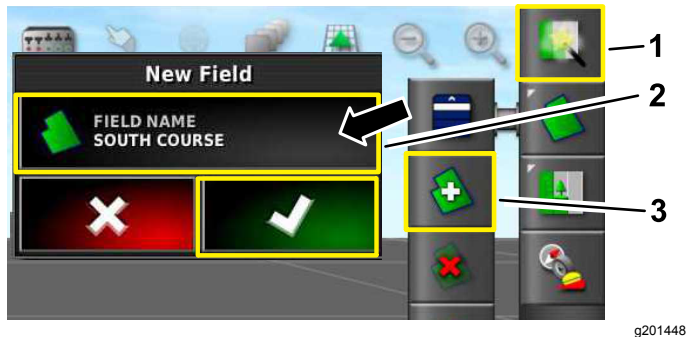


Figur 3

1. Ikon for Hurtig start
2. Banenavn
3. Ikon for ny bane

Oprettelse af et nyt baneskel

Skellet oprettes på ydersiden midt for det forreste, venstre dæk.

1. Kør til området.
2. Vælg ikonet for banemenu.
3. Vælg ikonet for registrering af baneskel.

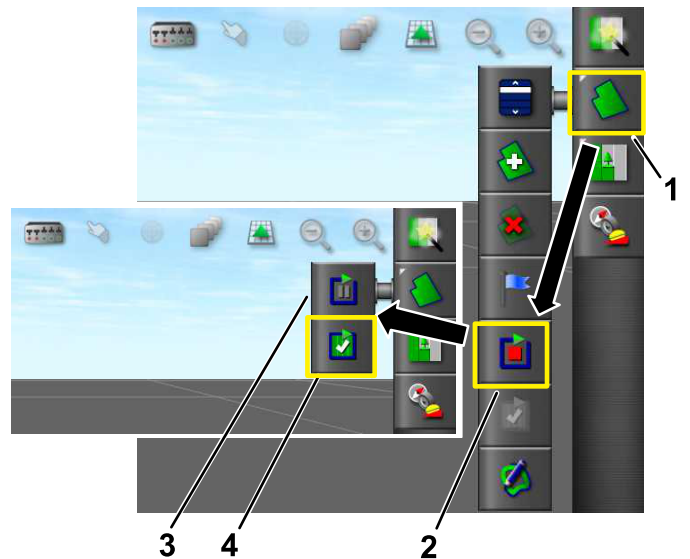

Figur 4


1. Ikon for banemenu
2. Ikon for registrering af baneskel
3. Ikon for pause i registrering af baneskel
4. Ikon for fuldførelse af registrering af baneskel

4. Kør rundt om skellets perimeter.
5. Når du er tæt på starten, skal du vælge ikonet for fuldførelse af skel.

Navngivning og kategorisering af et baneskel

Bemærk: Dette gælder kun for maskiner, der er udstyret med RTK.

1. Når der er oprettet et skel, skal du holde fingeren på skellinjen.
2. Når skellinjen er fremhævet, fjernes fingeren fra skærmen, hvorefter egenskabsmenuen åbnes.
3. Vælg de forskellige egenskaber, du vil ændre, angiv oplysningerne, og bekræft.

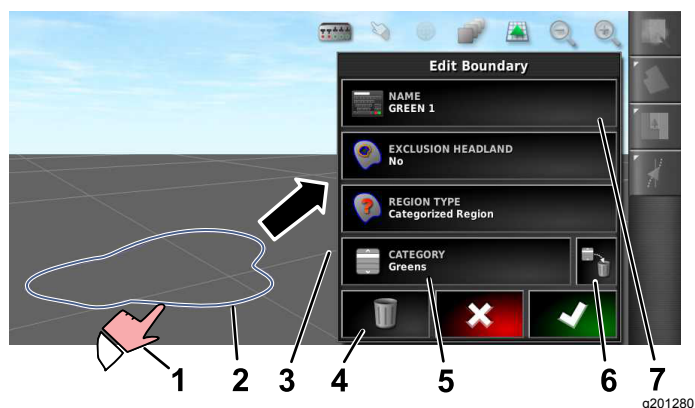

Figur 5

1. Vælg skellet med fingeren
2. Skel
3. Skelegenskaber
4. Slet et skel
5. Kategori
6. Slet kategorien
7. Navn

Oprettelse af en dyse

1. Vælg opsætningsikonet nederst til venstre på hovedskærmen.
2. Vælg redskabssymbolet, bomikonet og dyseikonet (Figur 6).
3. Vælg ikonet for ny dyse øverst på skærmen (Figur 6).
4. Vælg dysen ud fra størrelse og farve (Figur 6).


Bemærk: Følgende tabel viser de dyser, der kan fås hos Toro. Indstillingerne er ISO-standarder.

Bemærk: 015-dysen (lysegrøn) er ikke den samme som 15-dysen (mørkegrøn).

03-dysen (mørkeblå) er ikke den samme som 10-dysen (lyseblå).

Dyse	Dysefarve	Gennemstrømnings-hastighed
 04	Rød	1,5 l/min.
 05	Brun	1,9 l/min.
 06	Grå	2,3 l/min.
 08	Hvid	3,0 l/min.
 10	Blå	3,8 l/min.
 15	Grøn	5,7 l/min.

5. Tryk på ikonet DYSENAVN (Figur 6).

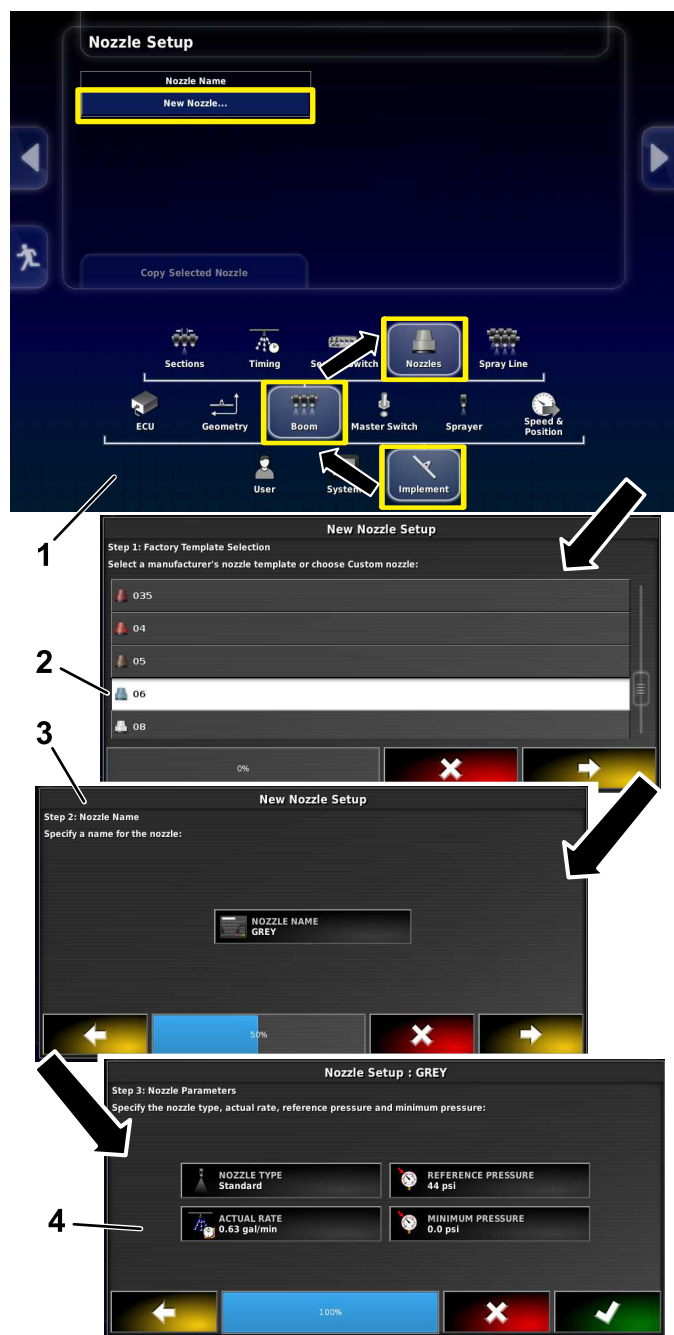

Figur 6


1. Gå til ikonet for ny dyse.
2. Vælg en dyse ud fra størrelse og farve.
3. Omdøb eventuelt dysen.
4. Foretag ikke ændringer af dyseparametrene.

Brug af nem-tilstand.

Oprettelse af produkt og tankvolumen

Bemærk: Kontroller, at enhederne er korrekte i forhold til dit behov. Se afsnittet om valg af korrekte måleenheder i *betjeningsvejledningen*.

1. Fyld tanken med vand.
2. Vælg ikonet for sprøjtestyreenhed, og udvid panelet for sprøjtestyreenheden.
3. Vælg produktnavn.
4. Vælg ikonet for brugerdefineret produkt.
5. Navngiv produktet, vælg mængderne, og vælg mængdetilvækst (Figur 7).

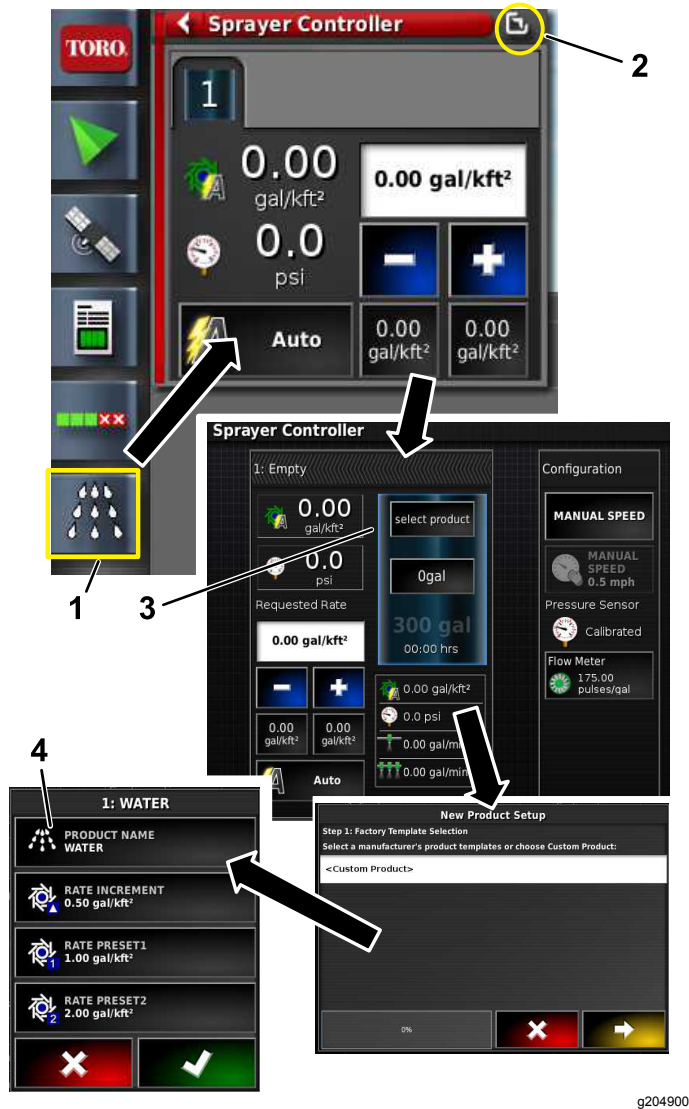

Figur 7

1. Ikon for sprøjtestyreenhed
2. Udvidelsesikon
3. Vælg produktet, og afslut mængdeguiden
4. Navngiv produktet, vælg mængderne, og vælg mængdetilvækst


Bemærk: Gælder kun for 1750-sprøjtemaskinerne: Kør ventilbalance-guiden, før du vælger en dyse.

3. Vælg den korrekte dyse.

Bemærk: Dyserne er oprettet i standardtilstand. Se [Oprettelse af en dyse \(side 4\)](#).

4. Vælg det arbejdsområde, du vil sprøjte (dvs. fairways, greens, tees osv.) (Figur 8).
5. Vælg de undtagne områder, der ikke skal sprøjtes (bunkere, træer, farer osv.) (Figur 8).

Bemærk: Se standardtilstandsvideoerne for at få oplysninger om sprøjtning af et skel inden i et andet skel.

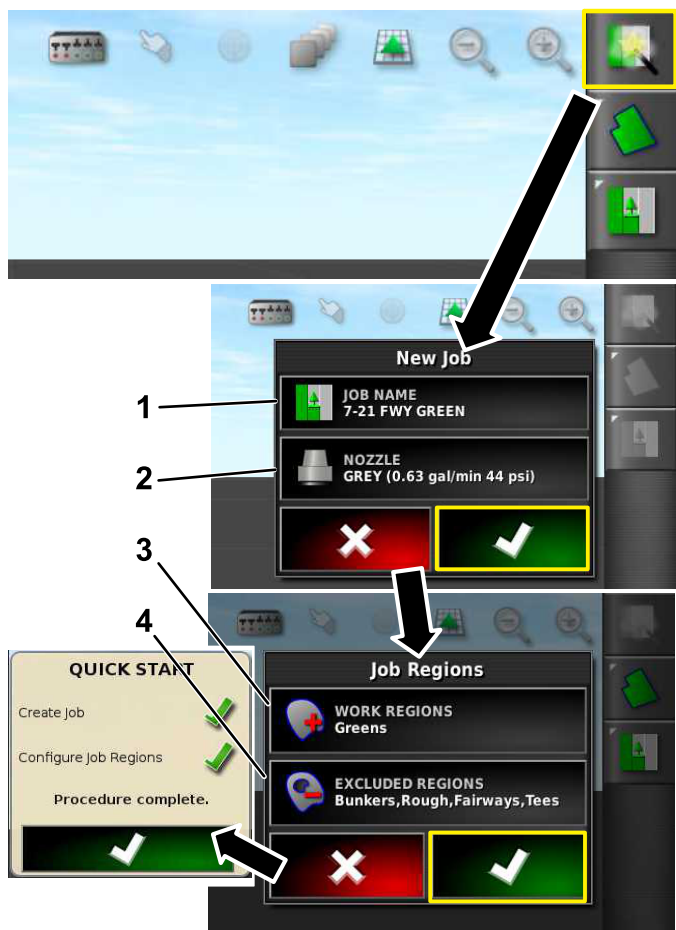


Figur 8

1. Indtast et nyt navn
2. Vælg dysen
3. Vælg arbejdsområderne
4. Vælg de udelukkede områder

Oprettelse af et job med ikonet for Hurtig start

1. Vælg ikonet for Hurtig start øverst til højre på skærmen.
2. Indtast et nyt navn for jobbet (Figur 8).

6. Drej hovedkontakten til positionen ON (til) (Figur 9 eller Figur 10).
7. Drej sektionsskifterne (placeret mellem sæderne) til positionen ON (til) (Figur 9 eller Figur 10).

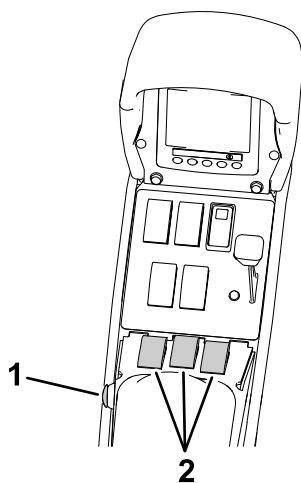


g200319

Figur 9

5800-sprøjtens betjeningsanordninger

1. Hovedsektionskontakt 2. Sektionskontakter

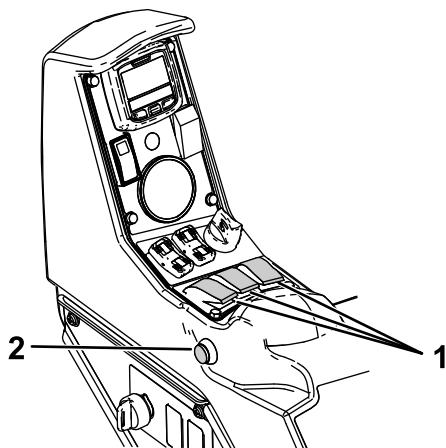

g202822

Figur 10

1750-sprøjtens betjeningsanordninger

1. Sektionskontakter 2. Hovedsektionskontakt

8. For at starte sprøjtningen skal ikonet for hovedkontakten tændes (hovedkontakten bliver grøn), hvorefter der køres ind i sprøjteområdet ([Figur 2](#)).

Bemærk: Maskinen begynder sprøjtningen, når sprøjten bevæger sig ind i det korrekte sprøjteområde.

Bemærk: Displayet viser de områder, der skal sprøjtes, med lysegråt og områder, der ikke skal sprøjtes, med mørkegråt. Hvis displayet viser alt som lysegråt, kan du sprøjte alle områder.

Bemærk: Displayet, modtageren og sektionsstyreenheden slukkes, når du drejer maskinens nøgle til positionen OFF (fra). Der sidder en strømafbryder (grøn) til displayet på bageste, venstre side af konsollen.

Bemærkninger:



Count on it.