Form No. 3436-802 Rev B

Kit siège de luxe

Tondeuse autoportée TimeCutter®

N° de modèle 140-2057

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	–	Dépose du siège existant.
3	Dossier du siège Boulon (5/16" x 1½") Écrou (5/16") Base du siège	1 2 2 1	Installation du kit siège de luxe.
4	Aucune pièce requise	–	Contrôle du système de sécurité.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT pour serrer le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3436-802 B

2

Dépose du siège existant Montage

Aucune pièce requise

Procédure

1. Relevez le siège comme montré à la Figure 1.
2. Décrochez le câble de basculement du plateau du siège (Figure 1).

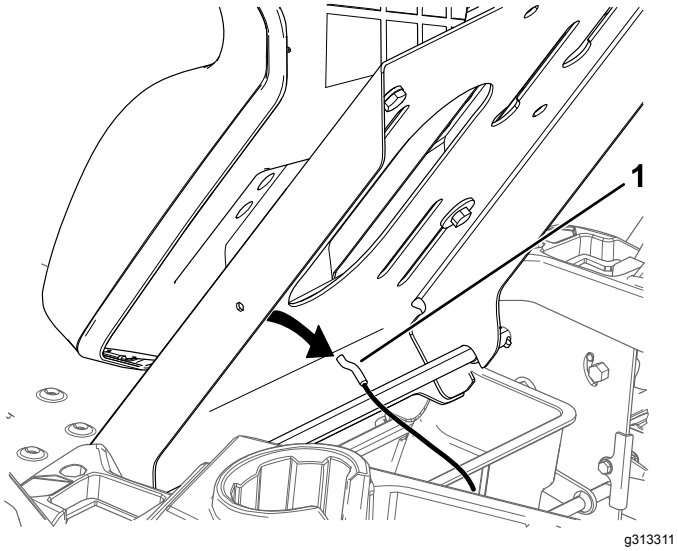

g313311

Figure 1

1. Câble de basculement

3. Débranchez le faisceau du contacteur du siège (Figure 2).

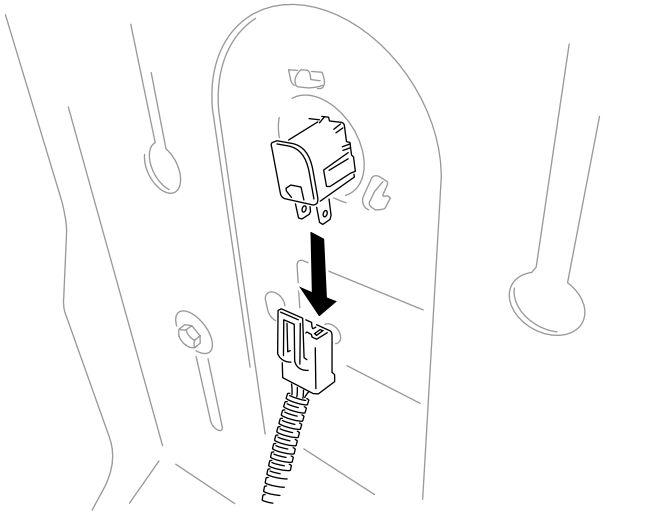

g308594

Figure 2

4. Abaissez le siège.
5. Retirez les 2 boulons qui fixent le siège actuel sur la tige de pivot (Figure 3).

   Remarque: Conservez les 2 boulons pour installer le siège de luxe.

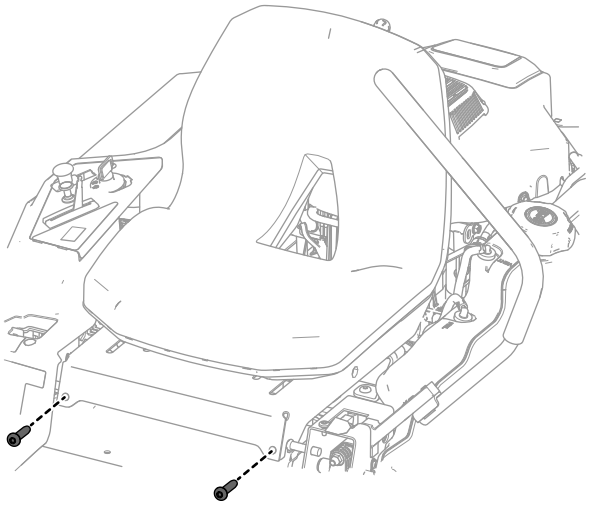

g308596

Figure 3

6. Déposez le siège de la machine (Figure 4).

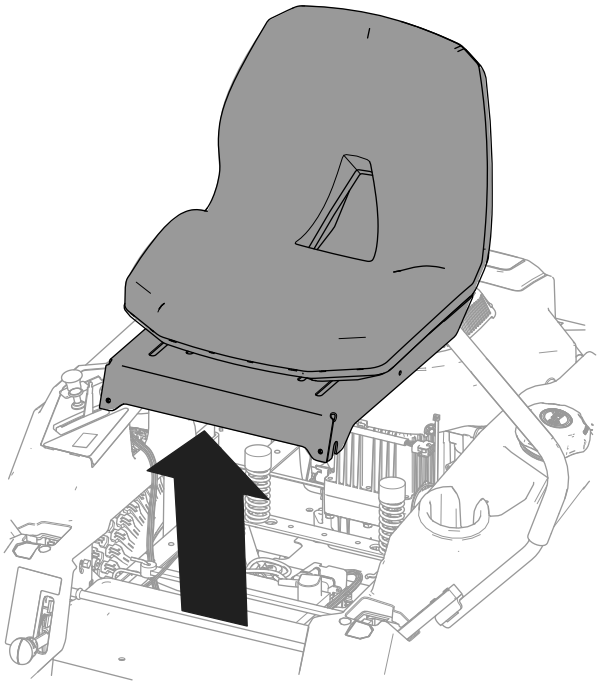

g308665

Figure 4

3

Installation du kit siège de luxe

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Dossier du siège
2	Boulon (5/16" x 1½")
2	Écrou (5/16")
1	Base du siège

Procédure

1. Fixez la base du siège sur la tige de pivot à l'aide des 2 boulons retirés précédemment (Figure 5).

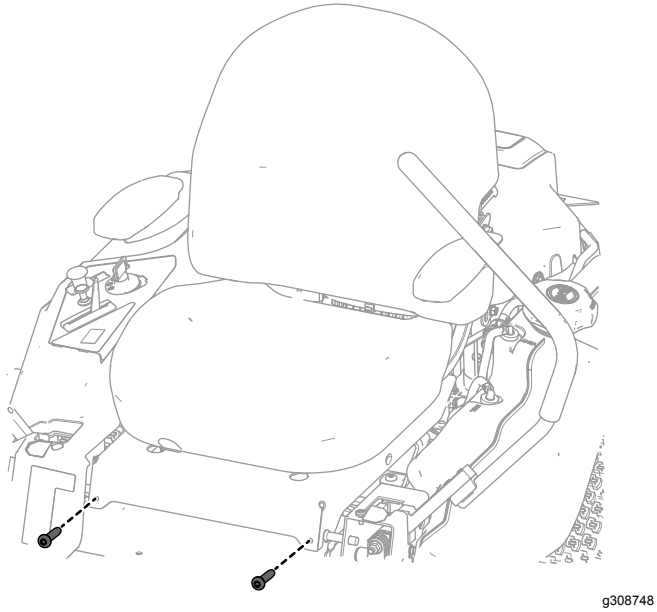

g308748

Figure 5

2. Glissez le dossier sur les montants de la base du siège en alignant les trous (Figure 6).
3. Fixez le dossier du siège avec 2 boulons (5/16" x 1½") et 2 écrous (5/16 po) ; voir Figure 6. Serrez les boulons à 24 N·m.

   Remarque: Insérez les boulons de l'arrière vers l'avant. Vous devrez éventuellement déplacer le tissu du siège pour installer les écrous.

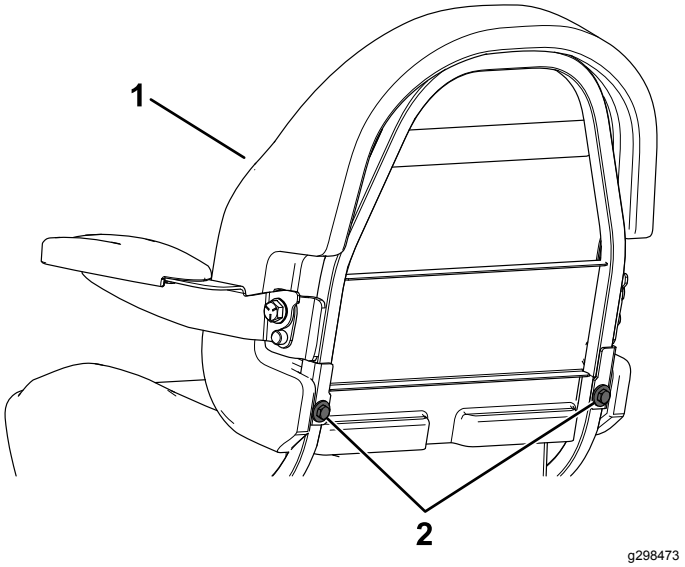

g298473

Figure 6

1. Dossier du siège
2. Boulons et écrous

4. Relevez le siège.
5. Branchez le contacteur du siège (Figure 7).

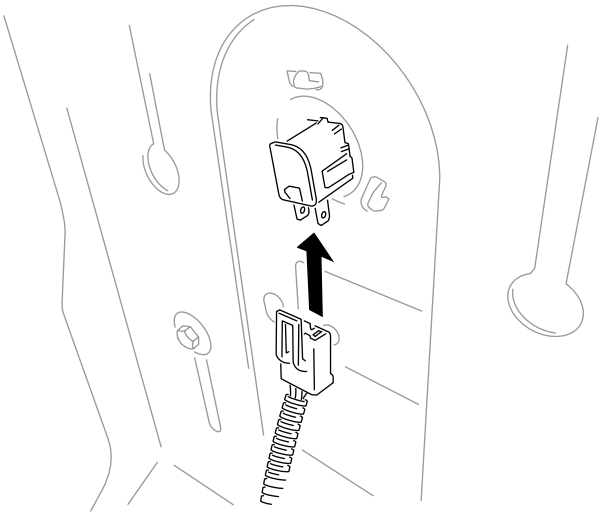

g308749

Figure 7

6. Inclinez partiellement le dossier du siège.
7. Accrochez le câble de basculement du siège à l'intérieur du plateau du siège (Figure 8).

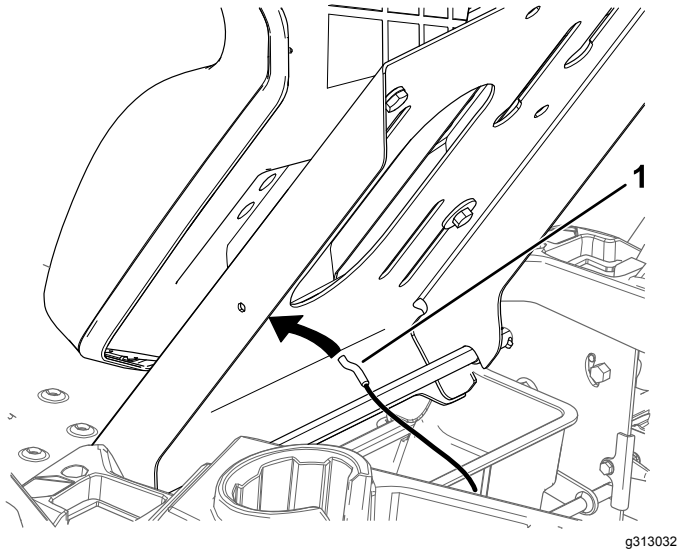

Figure 8

1. Câble de basculement du siège

4

Contrôle du système de sécurité

Aucune pièce requise

Procédure

⚠ PRUDENCE

Si les contacteurs de sécurité sont déconnectés ou endommagés, la machine peut se mettre en marche inopinément et causer des blessures.

- **Ne modifiez pas abusivement les contacteurs de sécurité.**
- **Vérifiez chaque jour le fonctionnement des contacteurs de sécurité et remplacez ceux qui sont endommagés avant d'utiliser la machine.**

Consultez le *Manuel de l'utilisateur* pour plus de détail sur la procédure correcte de contrôle du système de sécurité.

Contrôlez le système de sécurité avant chaque utilisation de la machine. Si le système de sécurité ne fonctionne pas comme décrit dans le *Manuel de l'utilisateur*, faites-le immédiatement réviser par un concessionnaire-réparateur agréé.

Vue d'ensemble du produit

Commandes

Levier de réglage avant/arrière

Vous pouvez avancer ou reculer le siège. Amenez le siège à la position la plus confortable pour vous, et offrant le meilleur contrôle de pour la conduite (Figure 9).

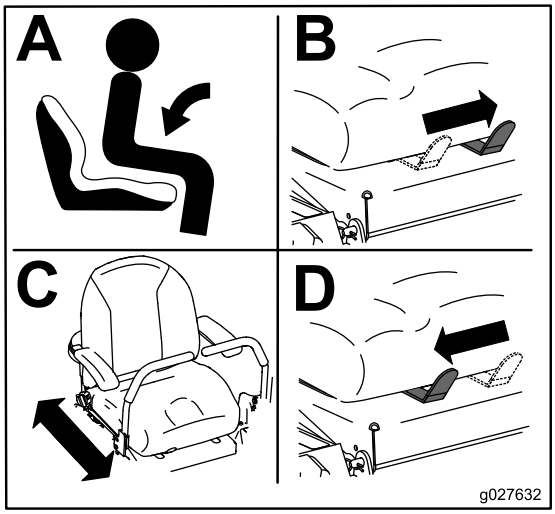

g027632

Figure 9