Form No. 3437-993 Rev A

Kit de neumáticos de invierno

Cortacésped GrandStand®

Nº de modelo 140-4310

Instrucciones de instalación

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane la TDF y ponga el freno de estacionamiento.
2. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Eleve la parte trasera de la máquina hasta que las ruedas no toquen el suelo. Apoye la máquina con gatos fijos.

   Nota: Utilice gatos fijos con capacidad suficiente para el peso de su máquina. Consulte el *Manual del operador* de la máquina para determinar el peso.

⚠ ADVERTENCIA


Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar lesiones graves.

Utilice gatos fijos para apoyar la máquina.

Instalación de los neumáticos

1. Retire los 2 neumáticos existentes.
2. Instale los 2 neumáticos de invierno usando las tuercas que retiró.
3. Apriete las tuercas de las ruedas a 115–142 N·m (85–105 pies-libra).
4. Asegúrese de que la presión de aire de los neumáticos es de 83 – 97 kPa (12 – 14 psi).

   Nota: En determinadas condiciones, una presión inferior puede mejorar la tracción.

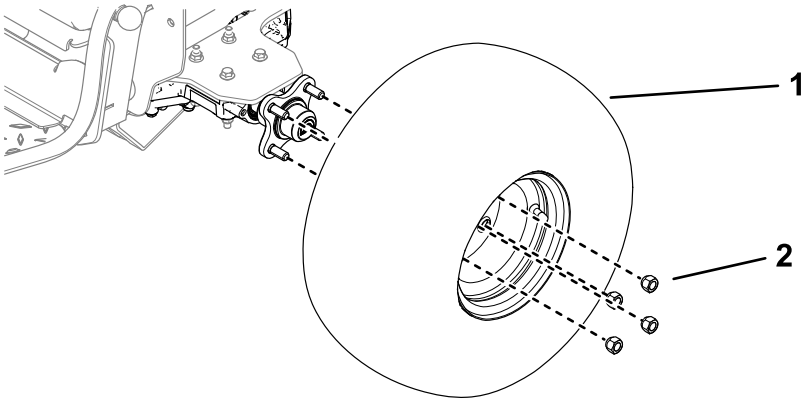

g314322

Figura 1

1. Neumático de invierno
2. Tuerca de rueda (4)

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3437-993 A



Count on it.