Form No. 3437-994 Rev A

Kit pneus neige

Tondeuse GrandStand®

N° de modèle 140-4310

Instructions de montage

Montage

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, désengagez la PDF et serrez le frein de stationnement.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Élevez l'avant de la machine de sorte à décoller les roues du sol. Soutenez la machine avec des chandelles.

   Remarque: Utilisez des chandelles capables de supporter le poids de la machine. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de votre machine pour en déterminer le poids.

⚠ ATTENTION

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.

Montage des roues

1. Déposez les 2 roues existantes.
2. Montez les 2 roues équipées de pneus neige à l'aide des écrous de roues existants que vous avez retirés.
3. Serrez les écrous de roues à un couple de 115 à 142 N·m (85 à 105 pi-lb).
4. Vérifiez que les pneus sont gonflés à une pression de 0,83 à 0,97 bar (12 à 14 psi).

   Remarque: Selon les conditions, la motricité peut être améliorée si la pression des pneus est réduite.

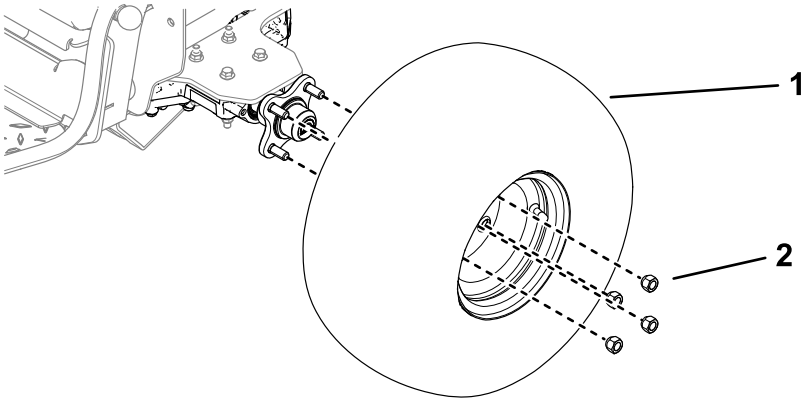

g314322

Figure 1

1. Roue à pneu neige
2. Écrou de roue (4)

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3437-994 A

Count on it.