



# Kit pneus neige

## Tondeuse GrandStand®

N° de modèle 140-4310

### Instructions de montage

# Montage

## Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, désengagez la PFD et serrez le frein de stationnement.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Élevez l'avant de la machine de sorte à décoller les roues du sol. Soutenez la machine avec des chandelles.

**Remarque:** Utilisez des chandelles capables de supporter le poids de la machine. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de votre machine pour en déterminer le poids.

### ⚠ ATTENTION

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.

## Montage des roues

1. Déposez les 2 roues existantes.
2. Montez les 2 roues équipées de pneus neige à l'aide des écrous de roues existants que vous avez retirés.
3. Serrez les écrous de roues à un couple de 115 à 142 N·m (85 à 105 pi-lb).
4. Vérifiez que les pneus sont gonflés à une pression de 0,83 à 0,97 bar (12 à 14 psi).

**Remarque:** Selon les conditions, la motricité peut être améliorée si la pression des pneus est réduite.

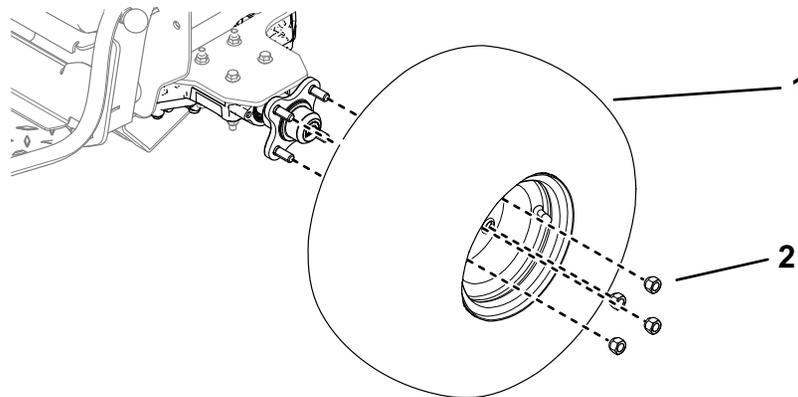


Figure 1

g314322

1. Roue à pneu neige

2. Écrou de roue (4)





**Count on it.**