Form No. 3433-790 Rev C

Sæt til X25 GeoLink®-præcisionssprøjtesystem
Softwareversion 4.04

Quick Start Guide

Kontakt Toro NSN på 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) eller GeoLinkNSNTech@toro.com med henblik på kundeservice.

Bemærk: Skærmen er i STANDARDTILSTAND efter opstart. Se *betjeningsvejledning* til GeoLink-enheden for skift af tilstand.

Bemærk: Brug maskinens tændingsnøgle til at starte eller slukke skærmen, modtageren og sektionsstyreenheden.

Brug af touchskærmen

Oplysninger om sprøjten vises på skærmen, når du rører ved og aktiverer de enkelte ikoner.

- Tryk på et ikon på skærmen for at se, hvad der vises på skærmen.
- Tryk på et ikon for at vælge en funktion, hvorefter de tilhørende indstillinger vises.
- Tryk på indstillingerne efter behov, og tryk på det grønne fluebensikon for den nye visning.



g294063

Figur 1

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3433-790 c

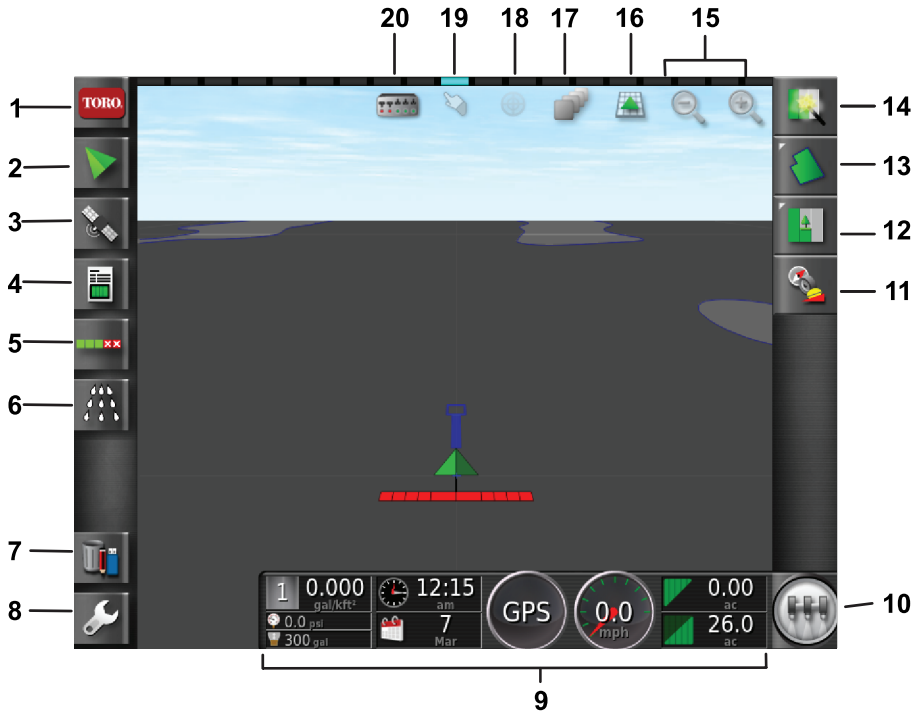

g294048

Figur 2

Startskærmbillede i standardtilstand er vist

1. Ikon for systemoplysninger
2. Retningsikon
3. GPS-ikon
4. Ikon for joboplysninger
5. Ikon for automatisk sektionsstyring
6. Ikon for sprøjtestyreenhed
7. Lagerstyringsikon
8. Opsætningsikon
9. Vis instrumentbræt
10. Ikon for hovedkontakt
11. Ikon for modtagerkalibrering
12. Ikon for jobmenu
13. Ikon for banemenu
14. Ikon for Hurtig start
15. Ikon for zoomfunktion
16. Skærmvisningsikon
17. Ikon for kortlag
18. Kortcentreringsvisning
19. Ikon for skelvalg
20. Ikon for sektionsvisning

Identifikation af softwareversionen

Tryk på Toro-ikonet øverst i skærmens venstre hjørne for at få vist softwareversionen.

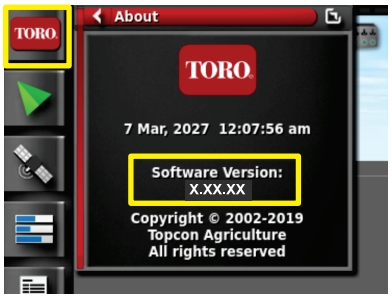

g294808

Figur 3

Brug af Hurtig start

Tryk på ikonet for hurtig start (Figur 2), hvorefter en guide fører dig gennem trinnene i denne vejledning.

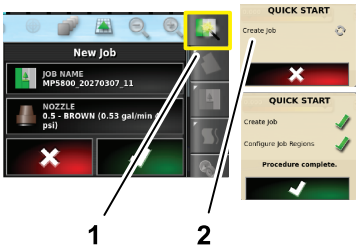

g294615

Figur 4

1. Ikon for hurtig start
2. Guide

Oprettelse af en bane

Bemærk: Opret en separat bane for hver ejendom. Hver bane kan indeholde flere skel.

1. Tryk på ikonet for banemenu.
2. Tryk på ikonet for ny bane.
3. Tryk på ikonet for banenavnet, indtast banenavnet, og tryk på det grønne fluebensikon (Figur 5).



g294047

Figur 5

1. Ikon for banemenu
2. Ikon for banenavn
3. Ikon for ny bane

Oprettelse af et nyt baneskel

Bemærk: Skellet oprettes på ydersiden midt for det forreste, venstre dæk.

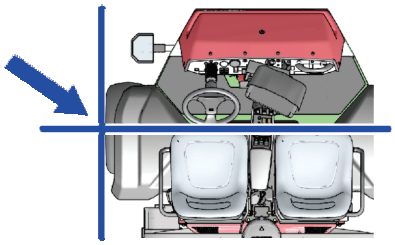

g294392

Figur 6

1. Kør til arbejdsstedets baneområde.
2. Tryk på ikonet for banemenu.

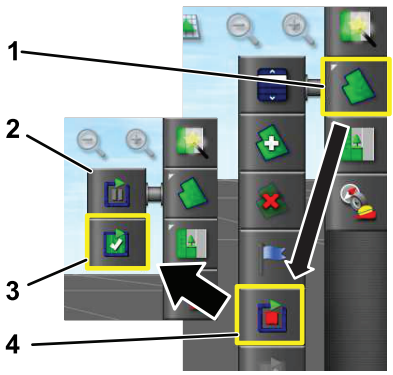

g294470

Figur 7

1. Ikon for banemenu
2. Ikon for pause i registrering
3. Ikon for fuldførelse af registrering
4. Ikon for registrering af skel

3. Tryk på ikonet for registrering af baneskel.
4. Kør maskinen rundt om skellets perimeter.
5. Når du er tæt på begyndelsen af skellets perimeter, skal du trykke på ikonet for fuldførelse af skellet.

Navngivning og kategorisering af et baneskel

Bemærk: De skel, som du opretter og gemmer, er kun nøjagtige og kan kun gentages, hvis grænsen oprettes vha. RTK-korrektion.

1. Når et skel er oprettet, skal du holde fingeren på skellinjen.
2. Når skellinjen er fremhævet, skal du fjerne fingeren fra skærmen, hvorefter menuen for redigering af skel åbnes.
3. Tryk på navneikonet, indtast navnet på skellet, og tryk på det grønne fluebensikon.
4. Tryk på ikonet for områdetype, og vælg et kategoriseret område, arbejdsområde, udelukket område eller deaktiveret.
5. Tryk på kategoriikonet, og vælg en forudindstillet kategori, eller opret en ny kategori.
6. Tryk på det grønne fluebensikon

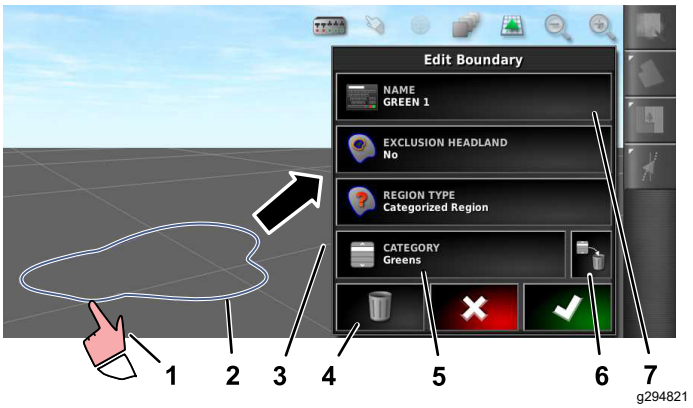

g294821

Figur 8

1. Vælg skellet med fingeren
2. Skel
3. Menu for redigering af skel
4. Ikon for sletning af skel
5. Kategoriikon
6. Ikon for sletning af kategori
7. Ikon for navn på skel

Oprettelse af produkt og tankvolumen

Bemærk: Sørg for, at enhederne passer til din brug. Se afsnittet om valg af korrekte måleenheder i *betjeningsvejledningen* til Geolink-enheden.

1. Fyld sprøjtetanken med rent vand.
2. Tryk på ikonet for sprøjtedoseringsstyreenhed, og udvid minivisningen for doseringsstyreenheden (Figur 9).
3. Tryk på ikonet for valg af produkt.

4. I pop op-vinduet skal du trykke på ikonet for produktnavn og vælge et forudprogrammeret produkt eller et nyt produkt.
5. Hvis du trykker på ikonet for nyt produkt og det grønne fluebensikon, startes guiden til opsætning af et nyt produkt.
6. I vinduet for opsætning af et nyt produkt skal du trykke på ikonet for brugerdefineret produkt og højrepilsikonet.
7. Tryk på ikonet for produktnavn, indtast det nye produktnavn via pop op-tastaturvinduet, tryk på det grønne fluebensikon, og tryk derefter på højrepilsikonet.
8. Tryk på ikonet for doseringsinterval, indtast det interval, som doseringen skal øges med, og tryk på det grønne fluebensikon.
9. Tryk på ikonet for produktdosering 1 eller 2, indtast dosering af produktet, tryk på det grønne fluebensikon, og tryk derefter på højrepilsikonet.
10. Tryk på det grønne fluebensikon i pop op-vinduet for lagring af produktindstillingerne.
11. I pop op-vinduet for opfyldning af tanken skal du trykke på ikonet for enten ja eller nej for at vælge det nye produkt til sprøjtetanken.

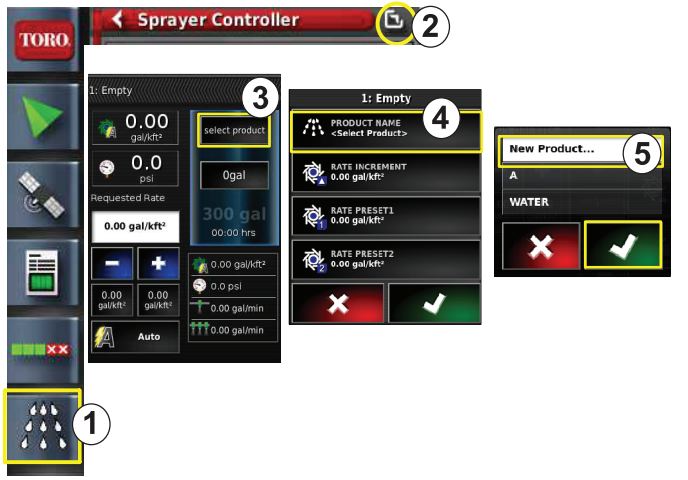

g294540

Figur 9

1. Ikon for sprøjtedoserings-styreenhed
2. Udvidelsesikon
3. Ikon for valg af produkt
4. Ikon for produktnavn
5. Ikon for nyt produkt (opsætning)

Sprøjtning af et skel

1. Tryk på jobikonet i højre side af skærmen (Figur 11).
2. Tryk på navnet på jobbet (Figur 11).

Bemærk: Gælder kun for 1750-sprøjtemaskinerne: Kør ventilbalance-guiden, før du vælger en dyse.

3. Tryk på den korrekte dyse (Figur 12).
4. Udvid skærmbilledet for konfiguration af automatisk sektionsstyring (ASS), og tryk på ASS TIL (Figur 13).
5. Vælg det arbejdsområde (Figur 10), som du vil sprøjte (dvs. fairways, greens, tees osv.).
6. Vælg de(t) udelukkede område(r), som du ikke vil sprøjte (bunkers, træer, farer osv.), som vist i Figur 10.

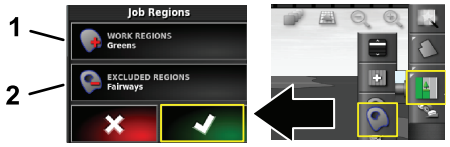

g294469

Figur 10

1. Vælg arbejdsområderne
2. Vælg de udelukkede områder

7. Tryk på ikonet for hovedkontakt (kun Multi Pro 5800).
8. Tryk hovedkontakten ind til positionen ON (til) (Figur 16) for at starte sprøjtningen.
9. Tryk sektionskontakterne (placeret mellem sæderne) til positionen ON (til) (Figur 16).

Bemærk: Maskinen starter sprøjtningen, når sprøjten bevæger sig ind i det korrekte sprøjteområde.

Bemærk: Sprøjt med den korrekte hastighed i forhold til den ønskede dosering og dyserne på maskinen. Se *vejledningen til valg af dyser*.

Sprøjtning ved stilstand

1. Tryk på jobikonet øverst til højre på skærmen (Figur 11).
2. Tryk på ikonet for nyt job.

g294394

Figur 11

1. Indtast et nyt navn
2. Vælg dysen

3. Indtast et nyt navn for jobbet.

Bemærk: Gælder kun for 1750-sprøjtemaskinerne: Kør ventilbalance-guiden, før du vælger en dyse. Se *betjeningsvejledningen* til GeoLink-enheden.

4. Vælg den korrekte dyse.



g294466

Figur 12

5. Udvid minivisningen for konfiguration af automatisk sektionsstyring (ASS), og tryk på ikonet ASS FRA.



g294467

Figur 13

Bemærk: Skærmen viser sprøjteaktive områder i lysegrå toner og områder, der ikke skal sprøjtes, i mørkegrå toner. Hvis skærmen viser alt i lysegråt, kan du sprøjte hele området.

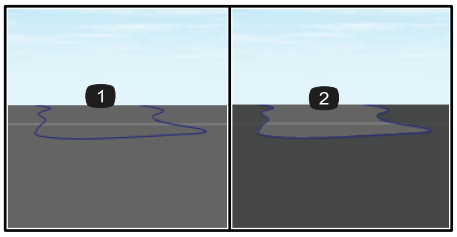

g294061

Figur 14

1. ASS FRA
2. ASS TIL

6. Udvid minivisningen for sprøjtestyreenheden, tryk på ikonet for manuel hastighed, og indtast din testhastighed.

g294468

Figur 15

7. Tryk på ikonet for hovedkontakt (kun Multi Pro 5800), der er vist i Figur 2.
8. Tryk sektionskontakterne (placeret mellem sæderne) til positionen ON (til) (Figur 16) for at starte sprøjtningen.

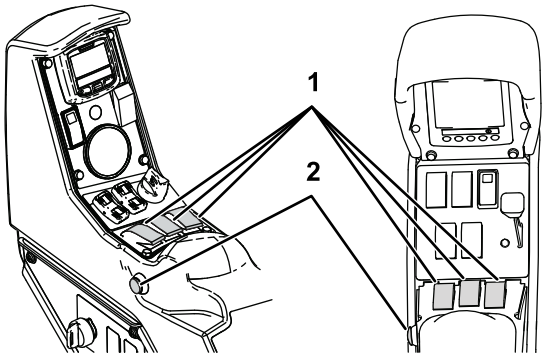

g294087

Figur 16

1. Sektionskontakter
2. Hovedkontakt

Bemærk: Sprøjt med den korrekte hastighed i forhold til den ønskede dosering og de monterede dyser på maskinen. Se *vejledningen til valg af dyser*.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Count on it.