Form No. 3439-752 Rev A

Trådløst timetellersett

Workman® GTX litiumbruksbil eller Workman® GTX elektrisk bruksbil med serienummer 403448001 og nyere

Modellnr. 139-4627

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ledningssats for trådløs timeteller Relé (48 V) Skrue (nr. 4 x ¾ tomme)	1 1 2	Montere den trådløse timetelleren.

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
4. Koble fra den negative hovedbatterikabelen (svart) som kobler batteriene til maskinens jordingspunkt. Se *brukerhåndboken*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.


CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3439-752 A

Montere den trådløse timetelleren


1. **Bare for elektriske GTX-maskiner:** Koble den eksisterende hunnkontakten med to sokler fra den eksisterende timetelleren, og koble den til hannkontakten med to pinner på den trådløse timetellerens ledningssats (Figur 1 og Figur 3).

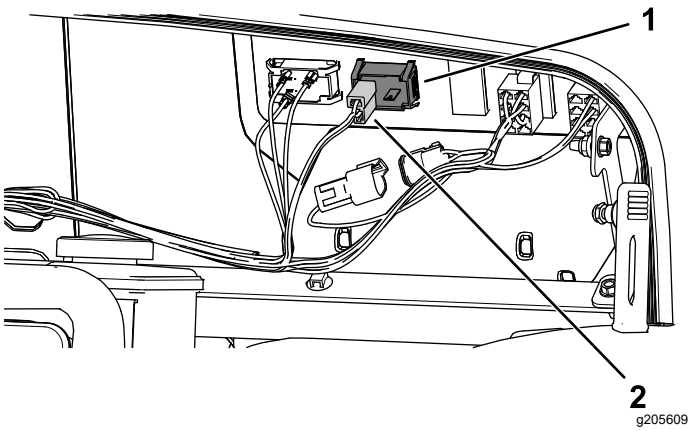

Figur 1

1. Eksisterende timeteller
2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler


2. **Bare for GTX litiummaskiner:** Koble den eksisterende hunnkontakten med to sokler på maskinens ledningssats til hannkontakten med to sokler på den trådløse timetellerens ledningssats (Figur 2).

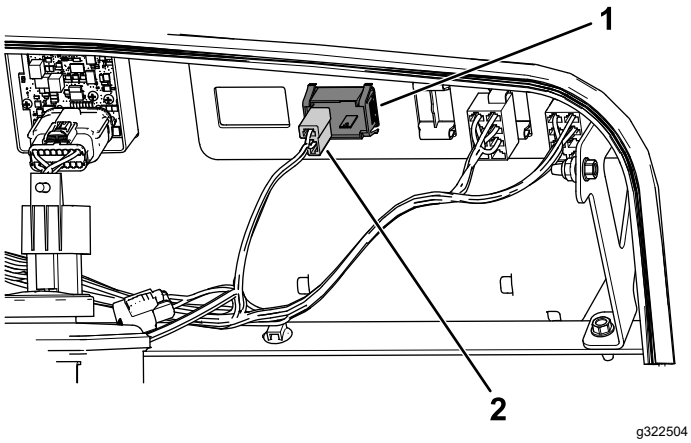

Figur 2

1. Hannkontakt med to pinner (den trådløse timetellerens ledningssats)
2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler


3. Koble hunnkontakten med to sokler på den trådløse timetellerens ledningssats til den eksisterende timetelleren (Figur 3).
4. Koble hunnkontakten med seks sokler fra den trådløse timetellerens ledningssats til den nye trådløse timetelleren (Figur 3).

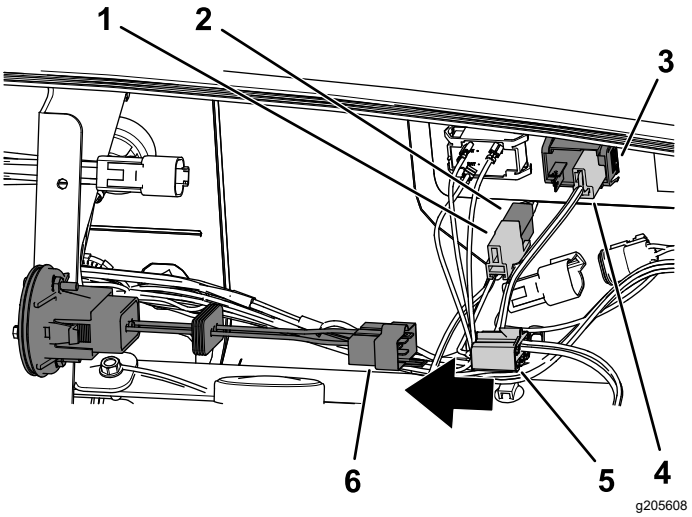

Figur 3

1. Hannkontakt med to pinner (den trådløse timetellerens ledningssats)
2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler
3. Eksisterende timeteller
4. Hunnkontakt med to sokler (den trådløse timetellerens ledningssats)
5. Hunnkontakt med seks sokler (den trådløse timetellerens ledningssats)
6. Trådløs timeteller


5. Koble fra maskinledningssatsen fra den eksisterende omformeren.
6. Koble hunnkontakten med fire sokler på den trådløse timetellerens ledningssats til den eksisterende omformeren (Figur 4).

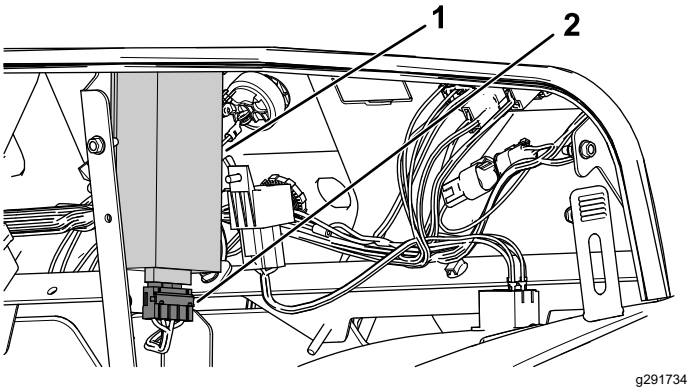

Figur 4

1. Omformer
2. Kontakt med fire sokler


7. Koble hannkontakten med fire pinner på den trådløse timetellerens ledningssats til hunnkontakten med fire sokler på hovedledningssatsen (Figur 5).

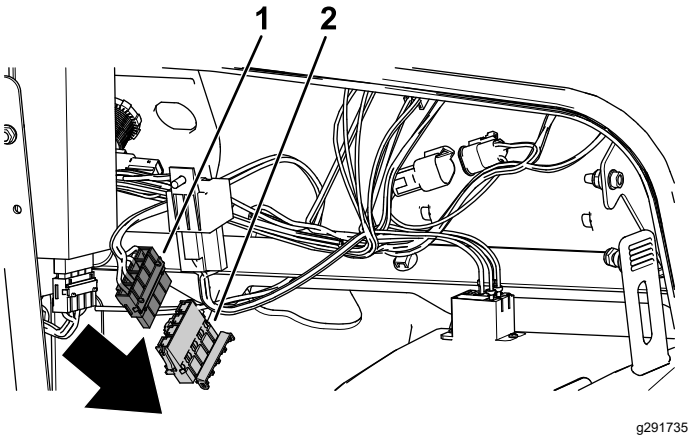

Figur 5

1. Kontakt med fire pinner (den trådløse timetellerens ledningssats)
2. Kontakt med fire sokler (maskinledningssats)


8. Monter releet til den venstre skjermen med de to skruene (nr. 4 x ¾ tomme), som vist i Figur 6.

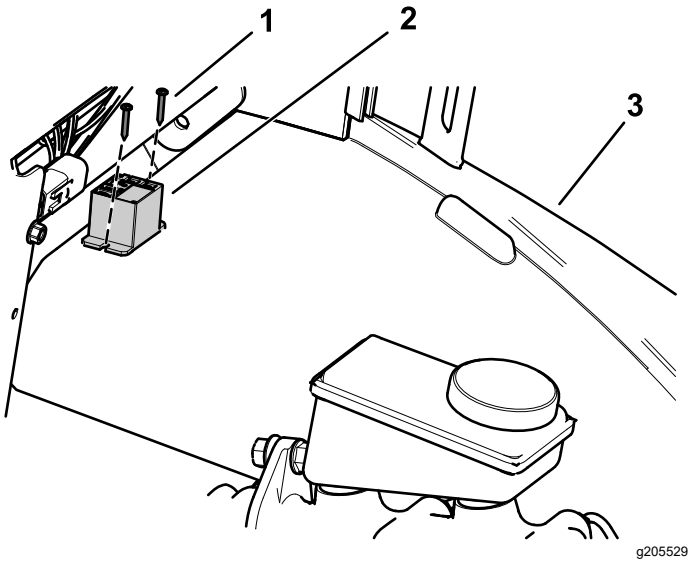

Figur 6

1. Skrue (nr. 4 x ¾ tomme)
2. Relé
3. Venstre skjerm

9. Koble den trådløse timetellerens ledningssatskontakter til releet, som vist i Figur 7.

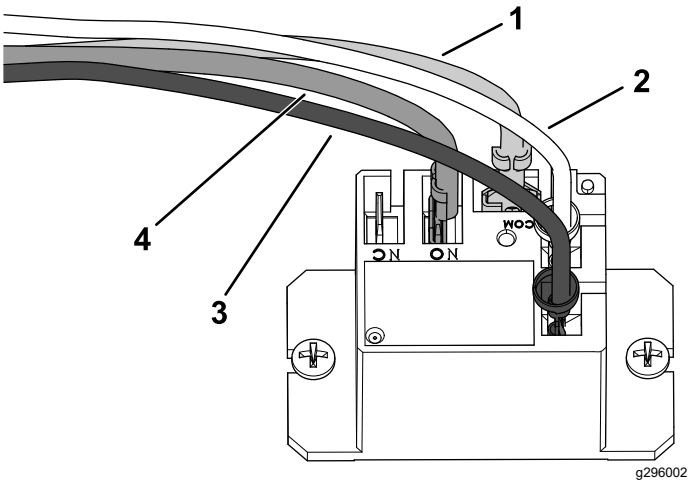

Figur 7

1. Rosa ledning
2. Hvit ledning
3. Brun ledning
4. Blå ledning



Count on it.