Form No. 3439-842 Rev A

Kit de mantenimiento para la cuba

Carretilla motorizada

Nº de modelo 139-7216

Instrucciones de instalación

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, baje la tolva, apague el motor y retire la llave.
2. Retire la cuba existente.
3. Sujete la cuba nueva al bastidor con 4 pernos, 4 arandelas y 4 tuercas.

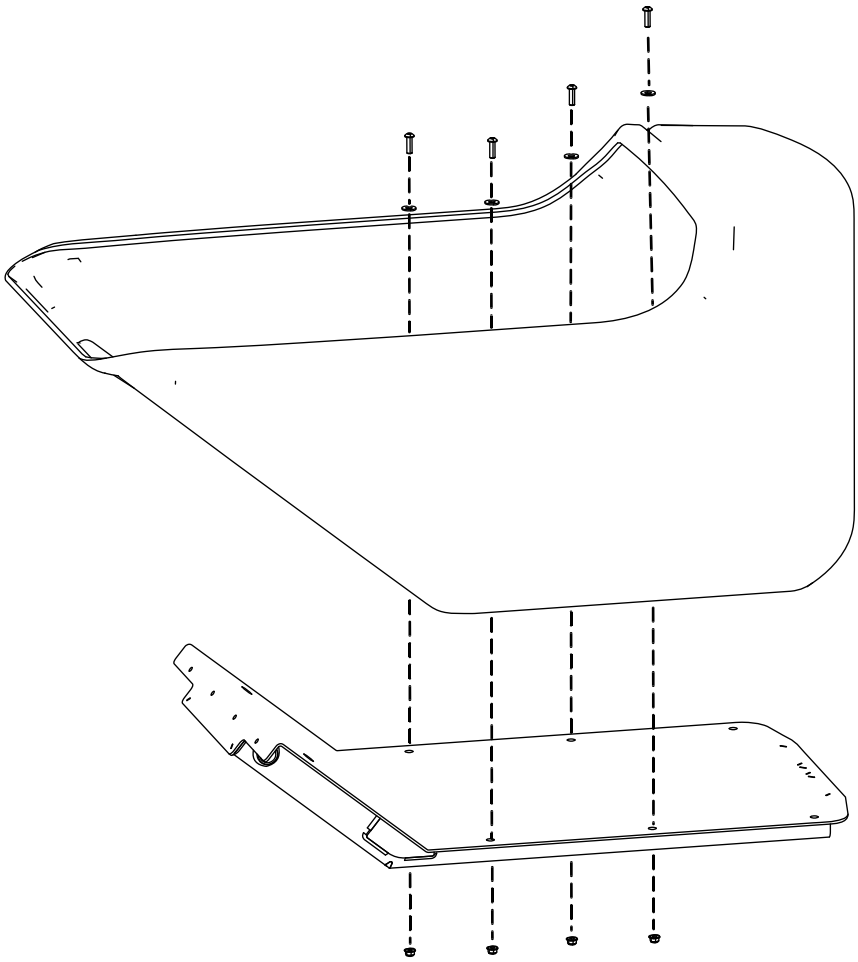

g322995

Figura 1

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3439-842 A

4. Usando la cuba nueva como plantilla, marque y perfore 2 orificios (9/16").

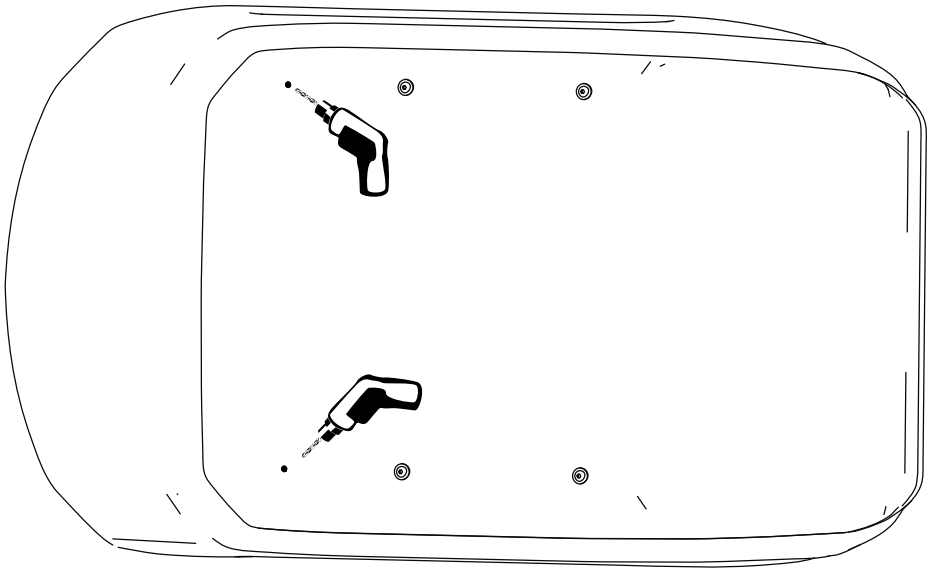

g322994

Figura 2

5. Instale las fijaciones restantes para sujetar la cuba al bastidor.

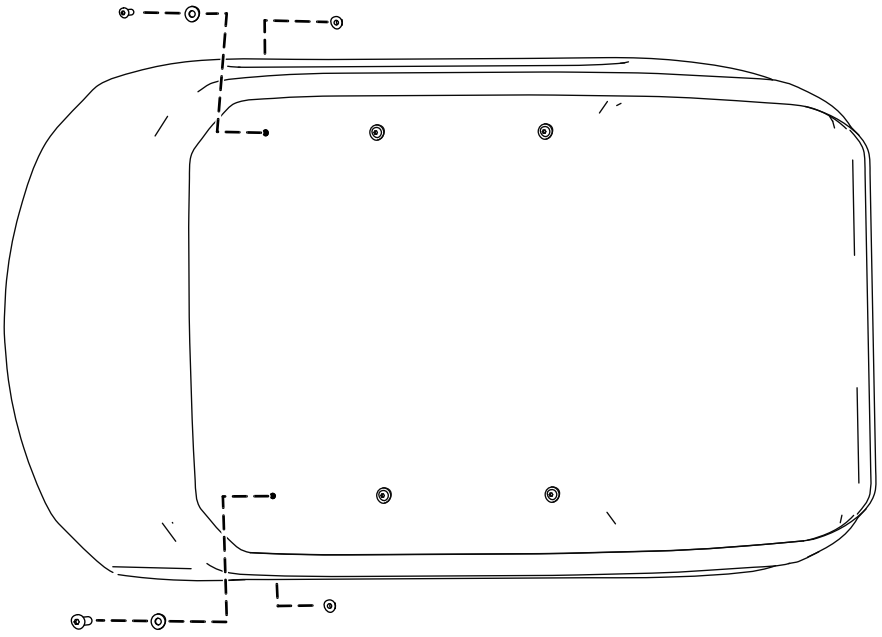

g322996

Figura 3

6. Apriete el perno a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).