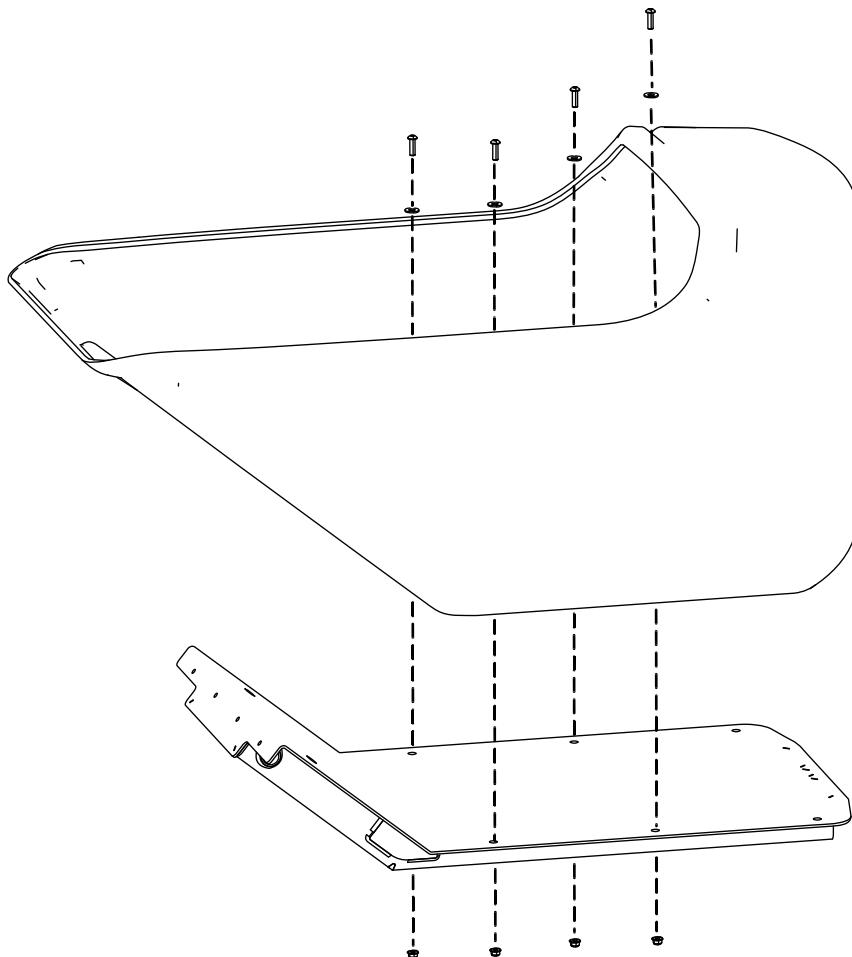


TORO®**Kit de mantenimiento para la cuba****Carretilla motorizada**

Nº de modelo 139-7216

Instrucciones de instalación


1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, baje la tolva, apague el motor y retire la llave.
2. Retire la cuba existente.
3. Sujete la cuba nueva al bastidor con 4 pernos, 4 arandelas y 4 tuercas.

**Figura 1**

g322995




4. Usando la cuba nueva como plantilla, marque y perfore 2 orificios (9/16").

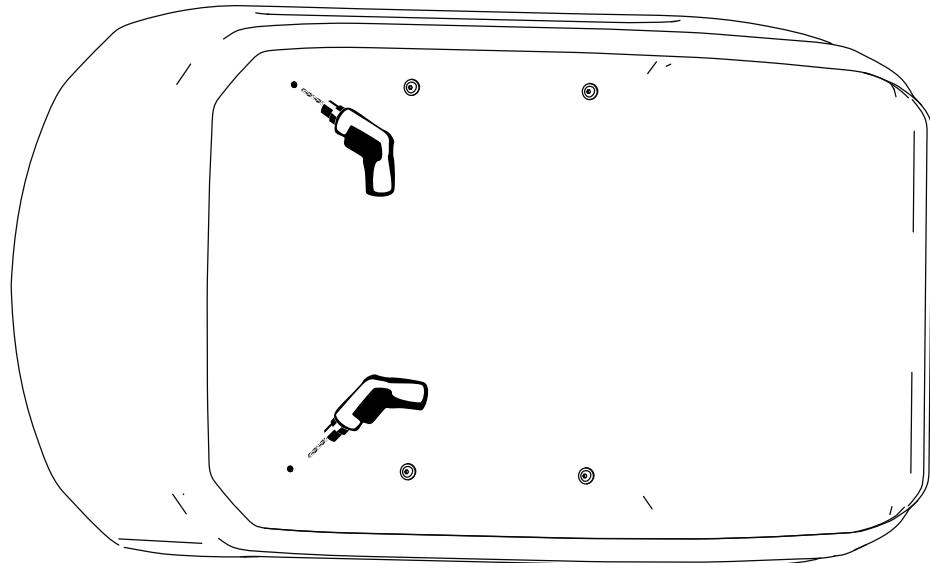

g322994

Figura 2

-
5. Instale las fijaciones restantes para sujetar la cuba al bastidor.

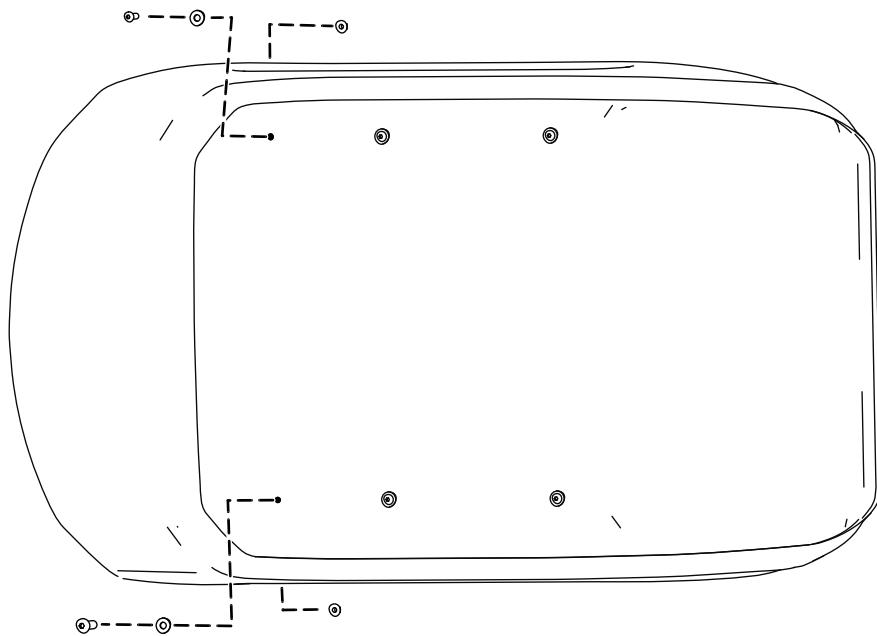

g322996

Figura 3

-
6. Apriete el perno a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).