Form No. 3439-843 Rev A

Kit de remplacement de bac

Buggy pour terrain boueux

N° de modèle 139-7216

Instructions de montage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, baissez la trémie, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Déposez le bac existant.
3. Fixez le nouveau bac sur le cadre à l'aide de 4 boulons, 4 rondelles et 4 écrous.

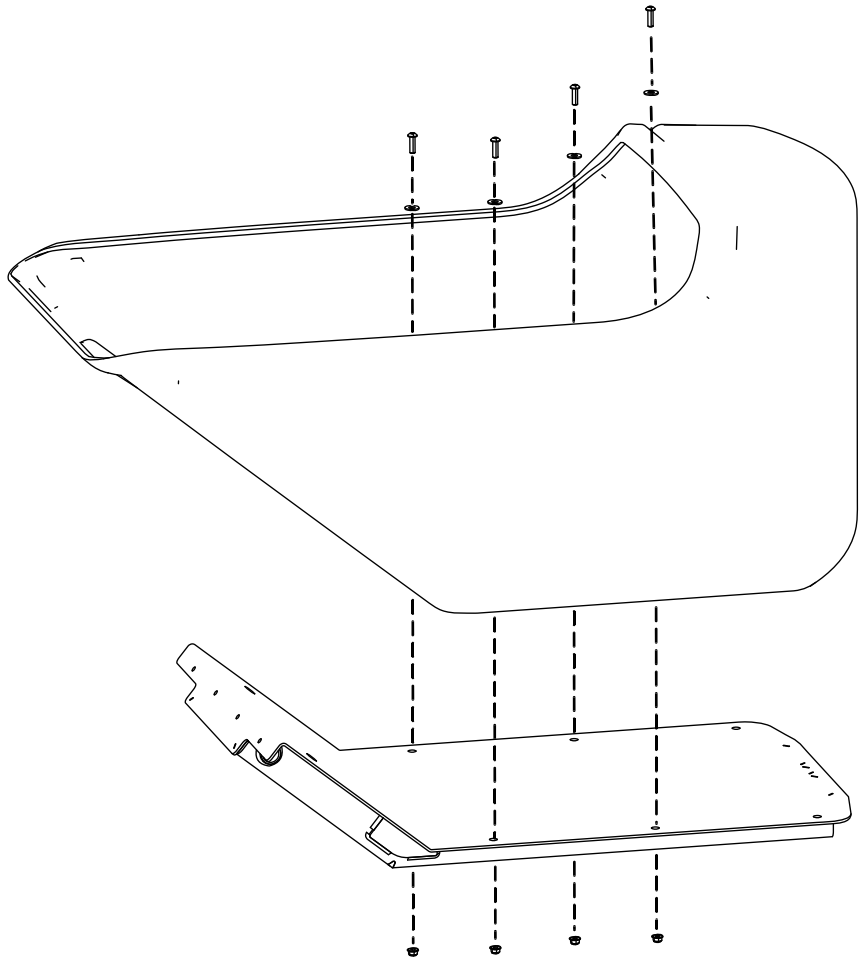

g322995

Figure 1

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3439-843 A

4. En utilisant le nouveau bac comme gabarit, repérez et percez 2 trous (9/16 po).

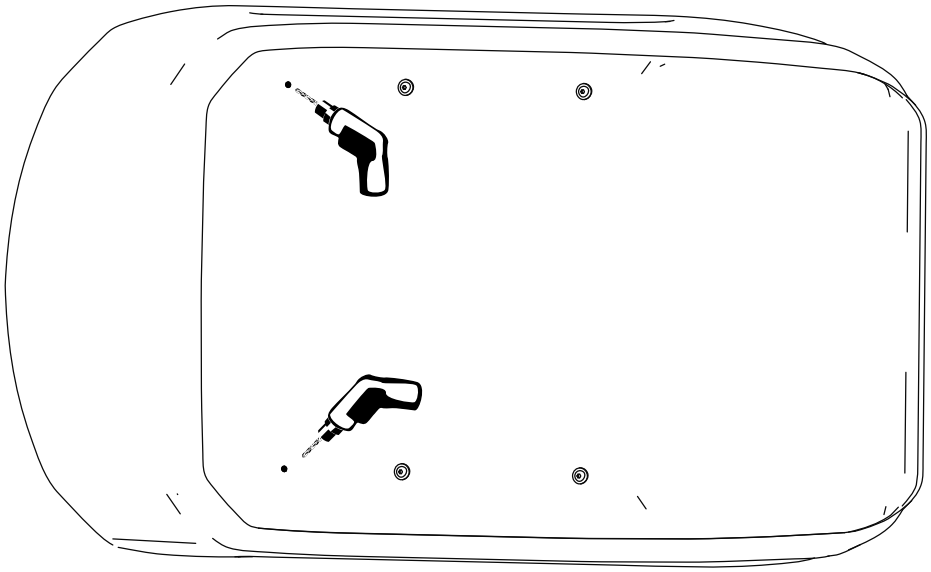

g322994

Figure 2

5. Installez les dernières fixations pour fixer le bac sur le cadre.

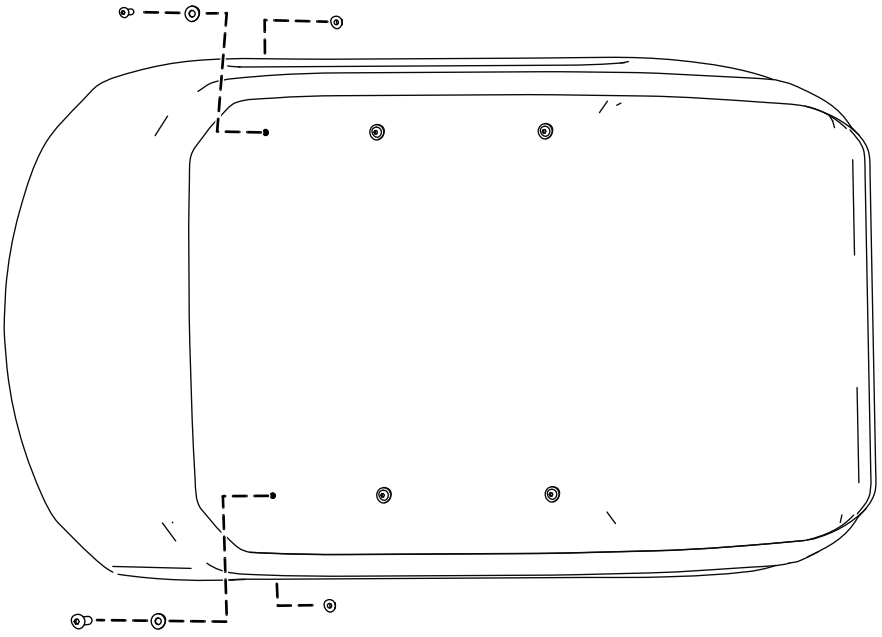

g322996

Figure 3

6. Serrez les boulons à un couple de 37 à 45 N·m (27 à 33 pi-lb).