



Puhallin ja vetosarja

122 cm:n, 132 cm:n, 152 cm:n tai 183 cm:n E-Z Vac™ Z Master®
-leikkurille

Mallinro: 78551—Sarjanro: 402500000 tai suurempi

Mallinro: 78552—Sarjanro: 404691666 tai suurempi

Mallinro: 78553—Sarjanro: 402784468 tai suurempi

Mallinro: 78554—Sarjanro: 402433838 tai suurempi

Asennusohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Mitään osia ei tarvita	–	Nykyisen hihnakotelon, hihnan ja kannattimen irrotus
3	Hihnapyörästö Hihnapyörän kiinnityslevy – vain koneet, joissa on alumiinikara Laippamutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) – vain koneet, joissa on alumiinikara	1 1 3	Hihnapyörästön ja hihnan asennus
4	Hihnakotelon kannatin Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	1 2 2	Uuden hihnakotelon kannattimen asennus 122 cm:n ja 132 cm:n leikkureihin
5	Hihnakotelon kannatin Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	1 2 2	Uuden hihnakotelon kannattimen asennus 152 cm:n ja 183 cm:n leikkureihin
6	Puhallinkokoonpano Kerääjän hihna Puhaltimen hihnakotelo Jousi	1 1 1 1	Puhaltimen, kerääjän hihnan, jousen ja hihnakotelon asennus




1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon.
3. Kytke seisontajarru.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

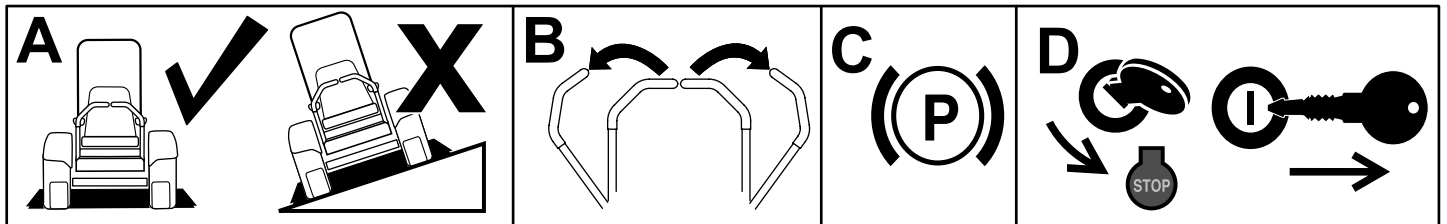

g037289
g037289

Kuva 1

2


Nykyisen hihnakotelon, hihnan ja kannattimen irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Puhdista hihnakotelo ympäröivä alue ennen irrottamista.

1. Laske leikkuupöytä alimpaan leikkuukorkeuteen.
2. Irrota oikeanpuoleinen hihnakotelo ([Kuva 2](#)).

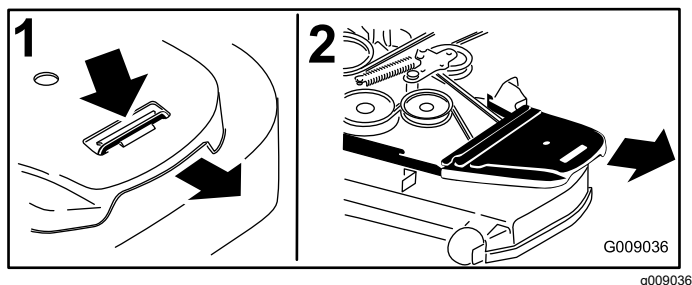


Kuva 2

1. Paina kieleke alas.
2. Irrota hihnakotelo.

3. **Vain 122 cm:n ja 132 cm:n leikkurit:** Löysää pultit, joilla oikeanpuoleinen kara on kiinnitetty leikkuupöytään ([Kuva 3](#)).

Huomaa: Tämä mahdollistaa pääsyn muttereihin, joilla oikeanpuoleisen hihnakotelon kannatin on kiinnitetty leikkuupöytään.

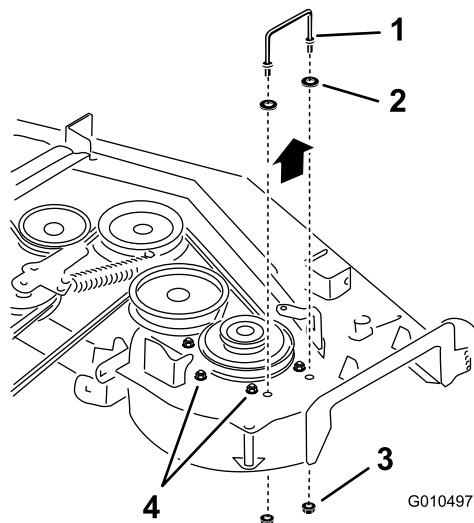

G010497


g010497

Kuva 3

Kuvassa 122 cm:n ja 132 cm:n leikkuupöydät

1. Oikeanpuoleisen hihnakotelon kannatin
2. Aluslaatta
3. Laippamutteri
4. Löysää nämä pultit.

4. Irrota nykyisen oikeanpuoleisen hihnakotelon kannatin ([Kuva 3](#) ja [Kuva 4](#)).

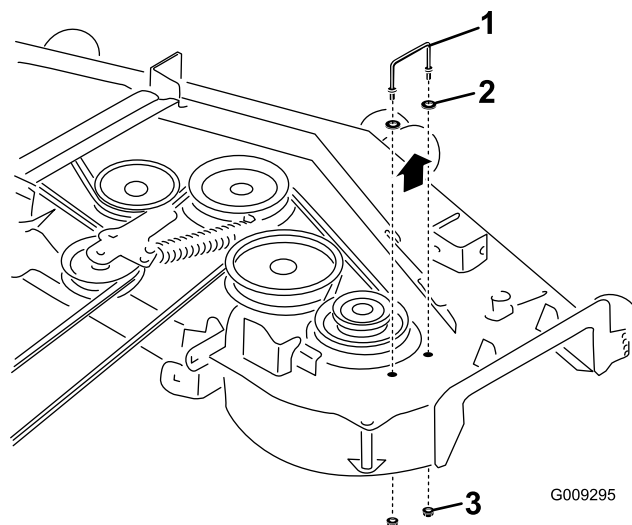

G009295

g009295

Kuva 4

Kuvassa 152 cm:n ja 183 cm:n leikkuupöydät

1. Oikeanpuoleisen hihnakotelon kannatin
2. Aluslaatta
3. Laippamutteri

5. Säilytä oikeanpuoleinen hihnakotelo, kannatin ja kiinnitystarvikkeet myöhempää käyttöä varten, jos kerääjän puhallin ja hihnapyörä irrotetaan.
6. Irrota leikkuupöydän hihna ja säilytä se.

3

Hihnapyörästön ja hihnan asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Hihnapyörästö
1	Hihnapyörän kiinnityslevy – vain koneet, joissa on alumiinikara
3	Laippamutteri (3/8 tuumaa) – vain koneet, joissa on alumiinikara

Vain koneet, joissa on alumiinikara

1. Irrota ylin mutteri, aluslaatta ja pyörä karasta (Kuva 5).


Huomaa: Huomioi pyörän asento, kun irrotat sen karasta, jotta se asennetaan varmasti oikein myöhemmässä vaiheessa.

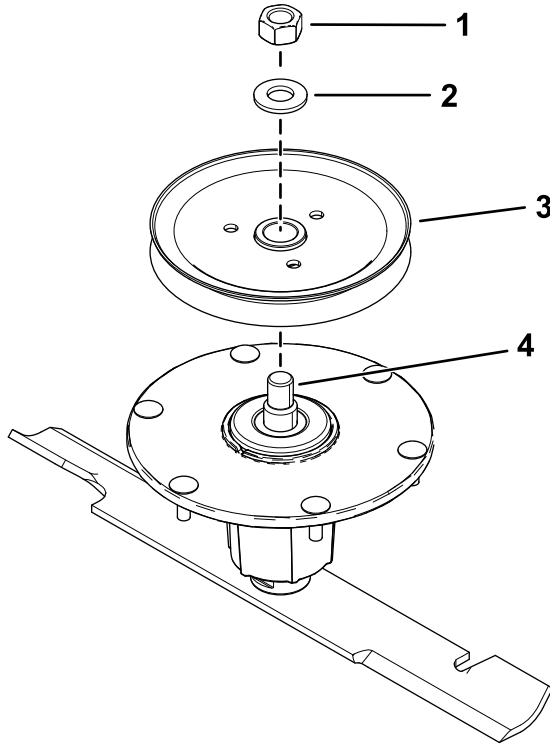

Kuva 5

1. Ylin mutteri
2. Aluslaatta
3. Pyörä
4. Kara

2. Aseta hihnapyörän kiinnityslevyn tapit pyörän reikiin (Kuva 6).

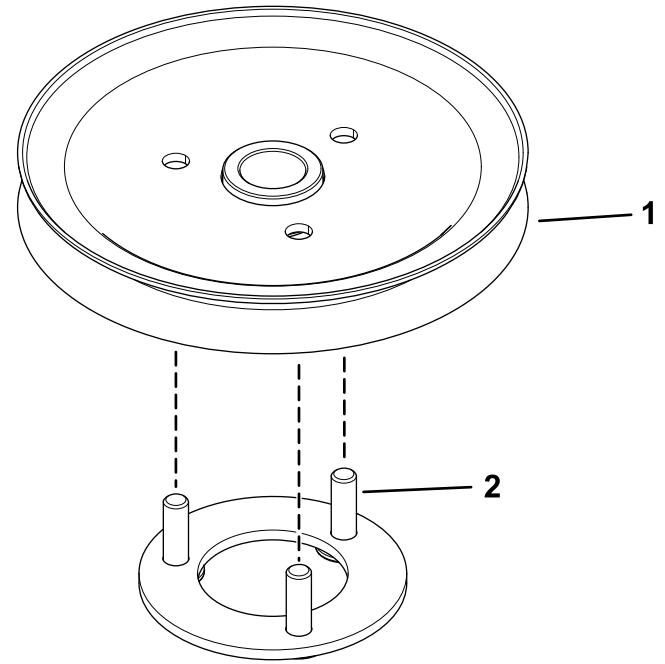


Kuva 6

1. Pyörä
2. Hihnapyörän kiinnityslevyn tapit

g302390

g302393

3. Asenna pyöräkokoonpano karaan aluslaamalla ja ylimmällä mutterilla (**Kuva 7**).

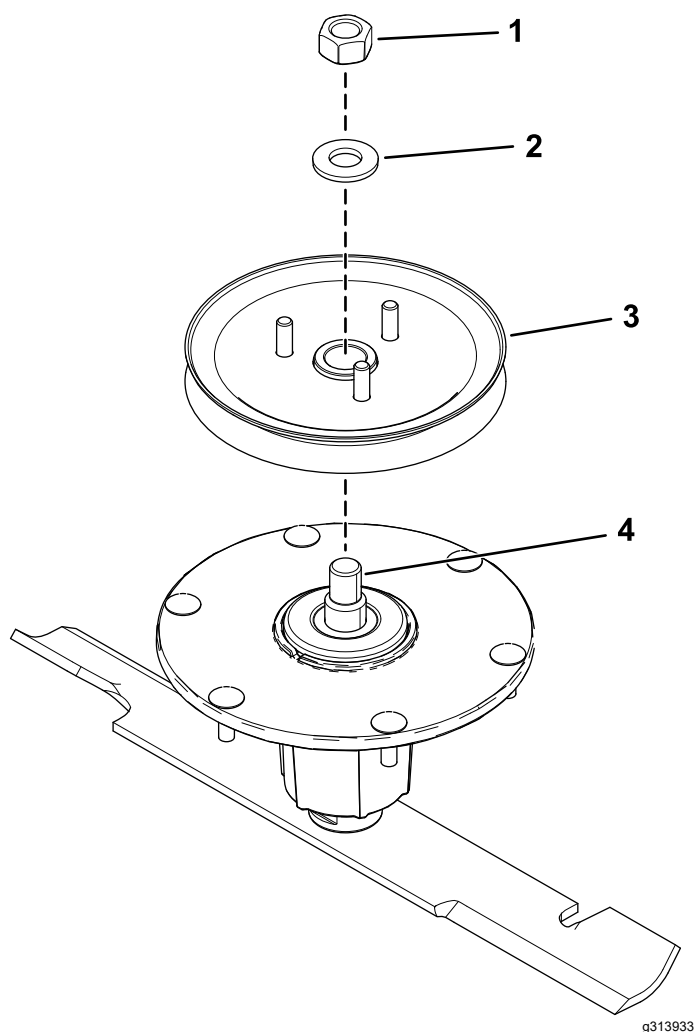

Kuva 7


- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Ylin mutteri | 3. Pyöräkokoonpano |
| 2. Aluslaatta | 4. Kara |

4. Kiristä ylin mutteri momenttiin 176–217 N·m.

Huomaa: Varmista, että pyörä pyörii esteettä.

5. Kohdista uusi hihnapyörästö niin, että aukot asettuvat tappien kohdalle (**Kuva 8**).
6. Lukitse hihnapyörä paikalleen kääntämällä sitä (**Kuva 8**).
7. Kun uusi hihnapyörästö on paikoillaan, kiinnitä se asentamalla mutterit (**Kuva 8**).

Kiristä kolme mutteria momenttiin 28–34 N·m.

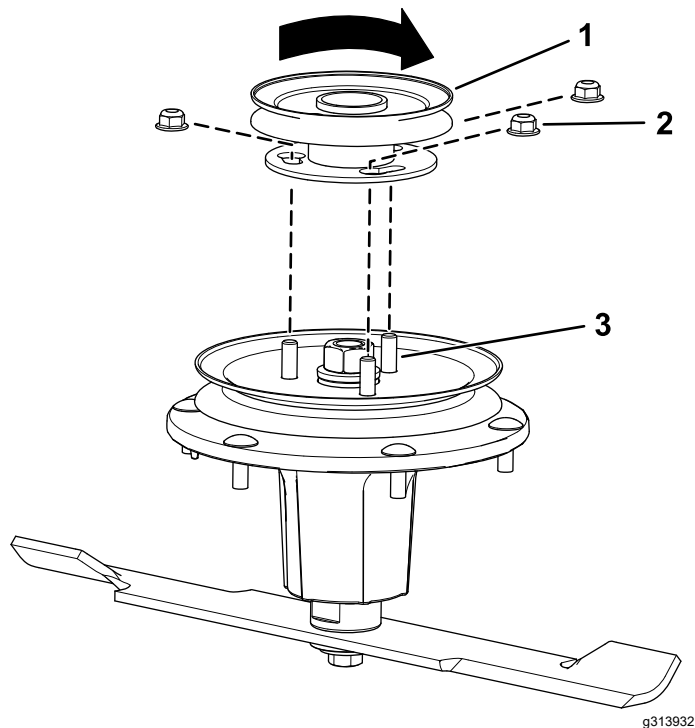

Kuva 8

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Hihnapyörästö | 3. Tappi |
| 2. Mutteri | |

8. Asenna leikkuupöydän hihna.


Pulteilla varustetut koneet

1. Löysää nykyisen leikkuupöydän hihnapyörän kiinnityspultteja mutta älä irrota niitä (Kuva 9).
- Huomaa:** Pultin pään ja hihnapyörän välillä tulee olla 5 mm:n rako.
2. Kohdista uusi hihnapyörästä niin, että aukot asettuvat hihnapyörän pulttien päiden kohdalle (Kuva 9).
3. Lukitse hihnapyörä paikalleen kääntämällä sitä (Kuva 9).

Huomaa: Jos hihnapyörä ei käänny, löysää pultteja lisää, jotta pulttien päät nousevat ja hihnapyörä voidaan lukita paikalleen.

4. Kun uusi hihnapyörästä on paikoillaan, kiinnitä se kiristämällä nykyiset pultit.

Huomaa: Kiristä pultit momenttiin 28–34 N·m.

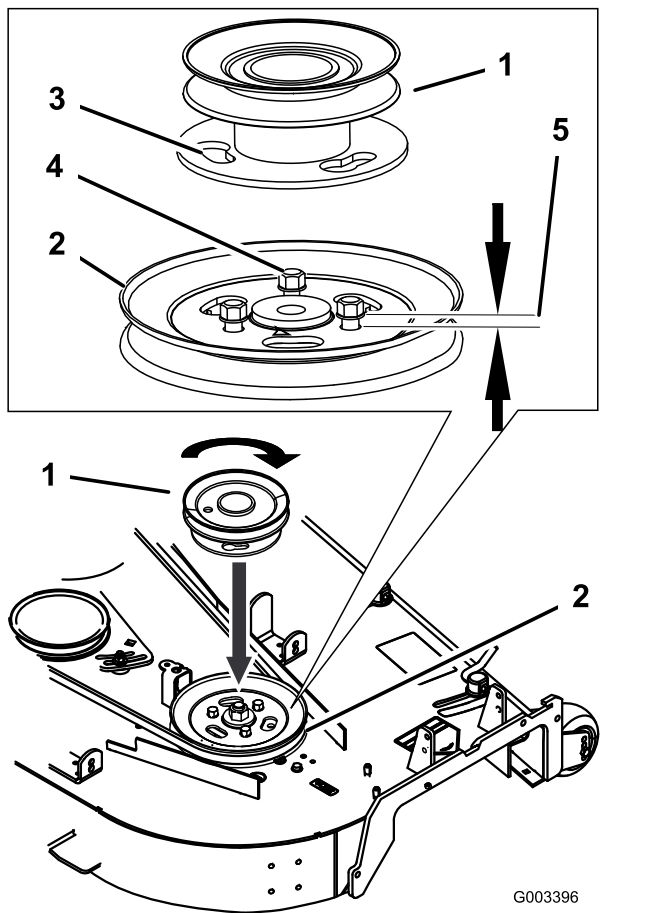

Kuva 9


- | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1. Hihnapyörästä | 3. Lukitusaukot | 5. Rako – 5 mm |
| 2. Leikkuupöydän hihnapyörä | 4. Pulttien päät | |

5. Asenna leikkuupöydän hihna.

Koneet, joissa ei ole pultteja

1. Irrota nykyisen leikkuupöydän hihnapyörän mutterit (Kuva 10).
2. Asenna uusi hihnapyörästä leikkuupöydän hihnapyörän pultteihin (Kuva 10).
3. Lukitse hihnapyörä paikalleen kääntämällä sitä (Kuva 10).
4. Kun uusi hihnapyörästä on paikoillaan, kiinnitä se asentamalla mutterit.

Huomaa: Kiristä mutterit momenttiin 28–34 N·m.

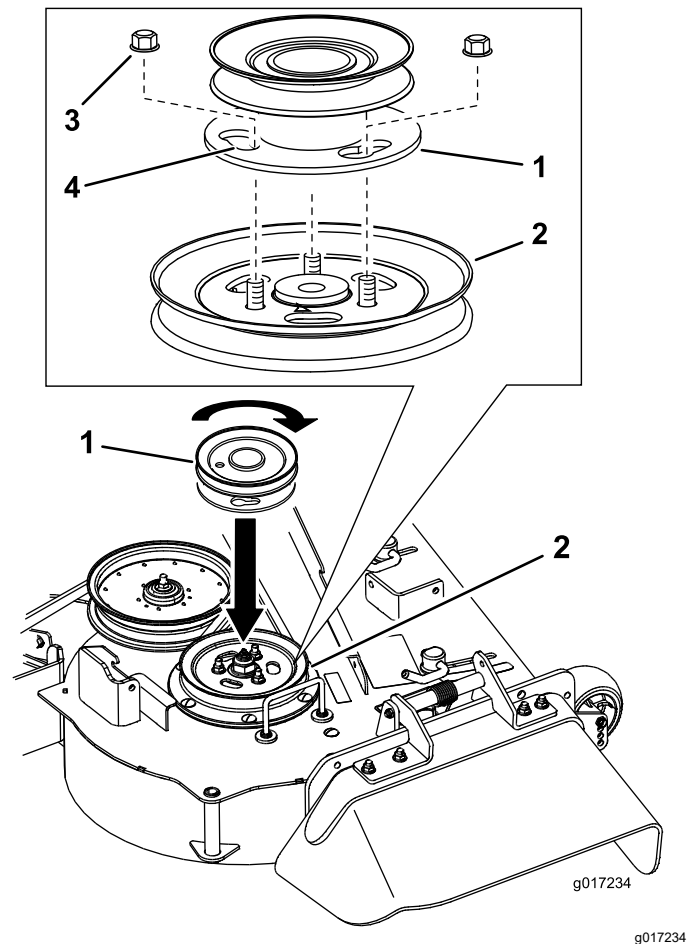

Kuva 10

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1. Hihnapyörästä | 2. Leikkuupöydän hihnapyörä | 3. Lukitusaukot | 4. Mutterit |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|

5. Asenna leikkuupöydän hihna.

4

Uuden hihnakotelon kannattimen asennus


122 cm:n ja 132 cm:n leikkurit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Hihnakotelon kannatin
2	Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2	Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

Ohjeet

Asenna hihnakotelon kannatin kahdella lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 11)

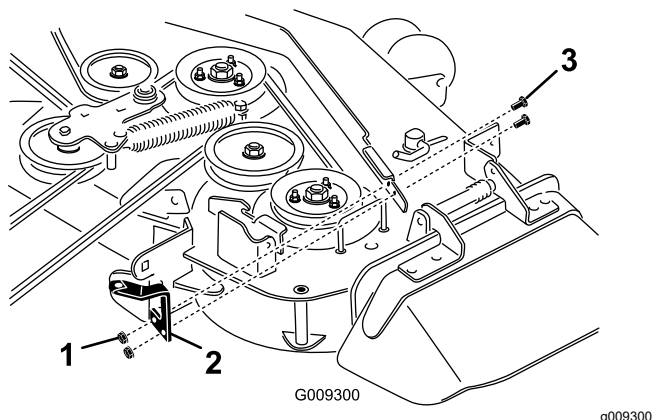

Kuva 11

1. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)
2. Kannatin 122 cm:n ja 132 cm:n leikkuupöytiin
3. Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)

5

Uuden hihnakotelon kannattimen asennus


152 cm:n ja 183 cm:n leikkurit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Hihnakotelon kannatin
2	Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2	Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

Ohjeet

Asenna hihnakotelon kannatin kahdella lukkopultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 12)

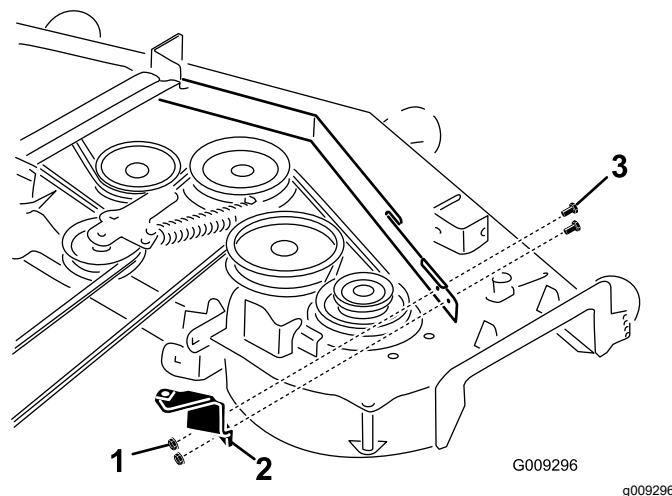

Kuva 12

1. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)
2. Kannatin 152 cm:n ja 183 cm:n leikkuupöytiin
3. Lukkopultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)

6

Puhallinkokoonpanon, kerääjän hihnan, jousen ja puhaltimen hihnakotelon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Puhallinkokoonpano
1	Kerääjän hihna
1	Puhaltimen hihnakotelo
1	Jousi

Ohjeet

Katso ohjeet puhaltimen, kerääjän hihnan, jousen ja puhaltimen hihnakotelon asianmukaiseen asennukseen kerääjän *käyttöoppaasta*.