Form No. 3440-854 Rev A

Gebläsehalter Kit

LT2240, LT3340 Dreifach-Spindelmäher oder LT-F3000 Dreifach-Schlegelmäher

Modellnr. 02925—Seriennr. 400000000 und höher

Installationsanweisungen

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Senken Sie die Mähwerke ab.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
5. Warten Sie den Stillstand aller Teile ab.
6. Lassen Sie den Motor ganz abkühlen.


⚠ WARNUNG:

Wenn Sie den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person die Maschine versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel vor Wartungsarbeiten ab.

Einbauen des Kits

1. Öffnen Sie die Motorhaube.
2. Fluchten Sie die vier Löcher im Gebläseträger mit den vier Löchern im Chassis der Maschine aus (Bild 1).

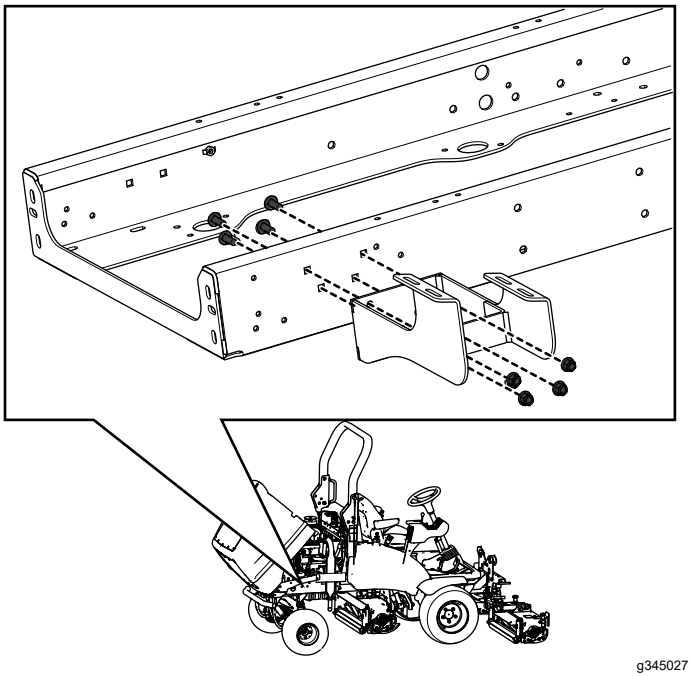

g345027

Bild 1

3. Befestigen Sie den Gebläseträger mit vier Schrauben (M10 x 30 mm) und vier Muttern (M10) an der Maschine, wie in Bild 1 dargestellt.
4. Befestigen Sie den Gebläsehalter mit vier Schrauben (M8 x 25 mm) und vier Muttern (M8) an der Trägerhalterung, wie in Bild 2 dargestellt.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: GB
Alle Rechte vorbehalten

3440-854

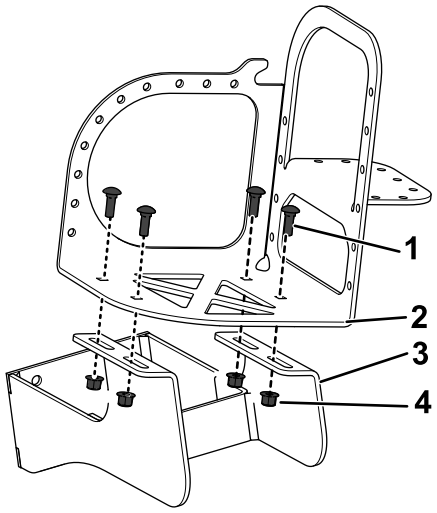


g344359

Bild 2

1. Schraube (M8 x 25)
2. Gebläsehalter
3. Trägerhalterung
4. Mutter (M8)

Wichtig: **Richten Sie den Gebläsehalter an der Trägerhalterung aus, wie in Bild 3 dargestellt.**

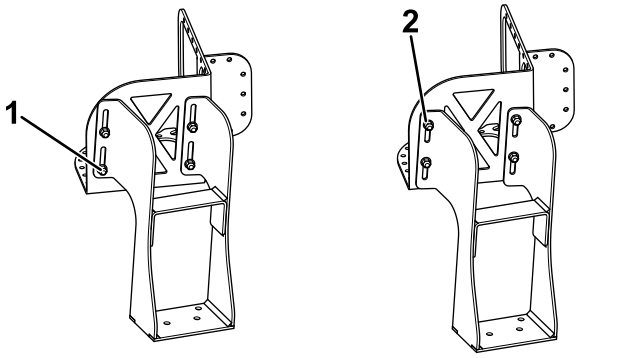

g344361

Bild 3

1. Ausrichtung für LT3340 / LT-F3000
2. Ausrichtung für LT2240


5. Schließen Sie die Motorhaube.

Betrieb

Einsatz des Gebläseträgers

Traglast: 5 kg

Verwenden Sie die beiden mitgelieferten Gummibänder, um das Gebläse zu befestigen.

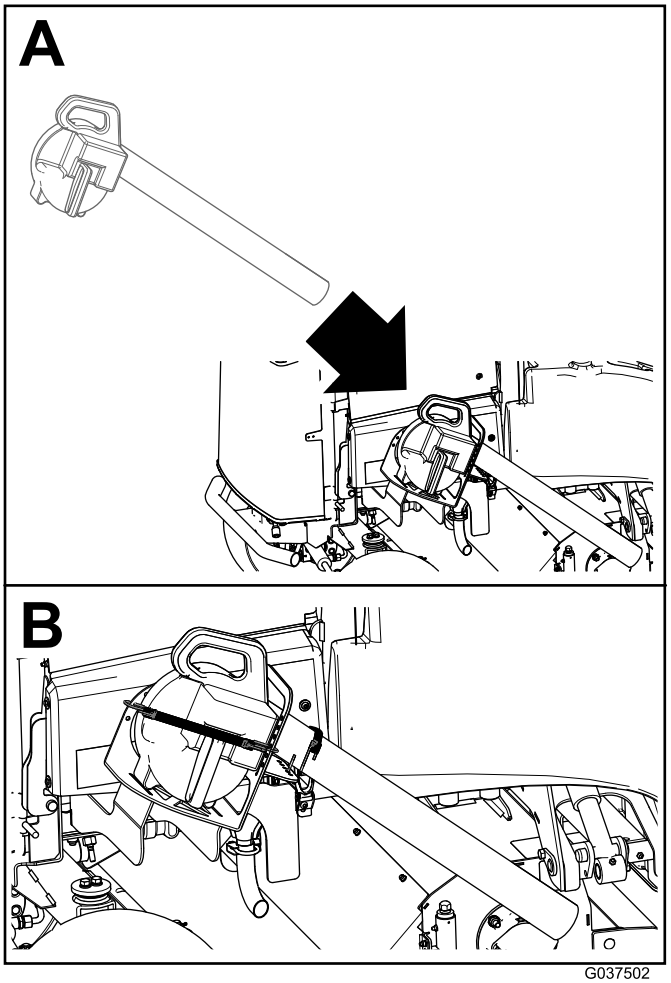

G037502

g037502

Bild 4