Form No. 3440-856 Rev A

Kit support de souffleur

LT2240, tondeuse à triple cylindre LT3340 ou tondeuse à triple fléau LT-F3000

N° de modèle 02925—N° de série 400000000 et suivants

Instructions de montage

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Abaissez les unités de coupe.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
6. Laissez complètement refroidir le moteur.


⚠ ATTENTION

Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre la machine en marche accidentellement et vous blesser gravement, ainsi que toute personne à proximité.

Avant tout entretien, retirez la clé du commutateur d'allumage.

Montage du kit

1. Ouvrez le capot.
2. Alignez les 4 trous du support de souffleur et les 4 trous du châssis de la machine (Figure 1).

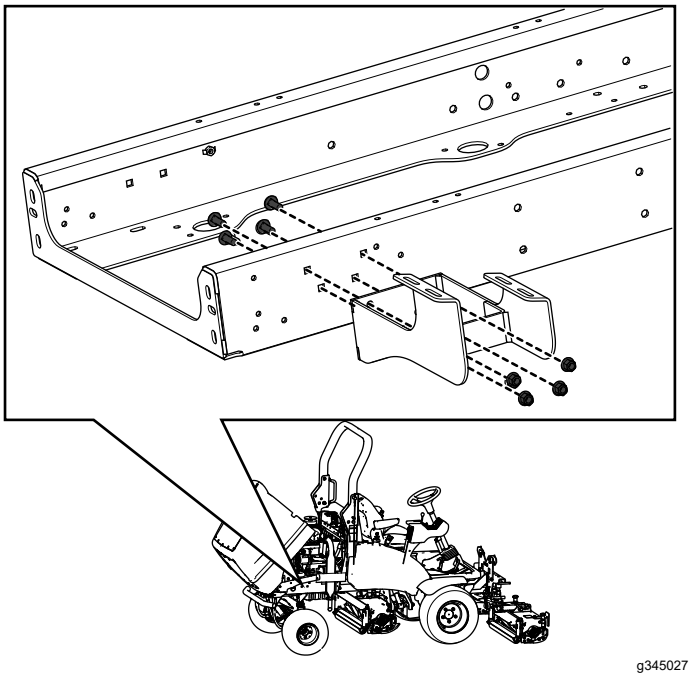

g345027

Figure 1

3. Fixez le support de souffleur sur la machine à l'aide de 4 boulons (M10 x 30 mm) et 4 écrous (M10), comme illustré à la Figure 1.
4. Sécurisez la patte de fixation du souffleur sur la patte de fixation du support à l'aide de 4 boulons (M8 x 25 mm) et 4 écrous (M8), comme illustré à la Figure 2.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé au Royaume-Uni
Tous droits réservés

3440-856

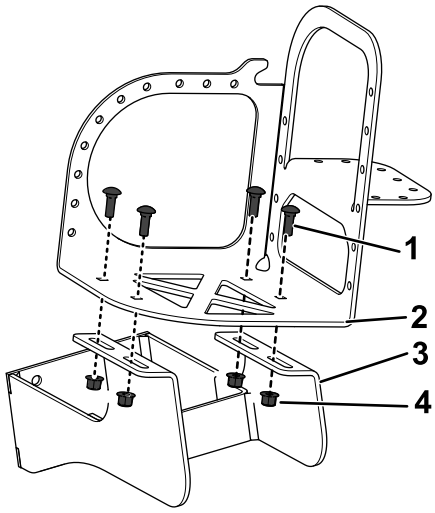


g344359

Figure 2

1. Boulon (M8 x 25)
2. Patte de fixation du souffleur
3. Patte de fixation du support
4. Écrou (M8)

Important: **Positionnez la patte de fixation du souffleur sur la patte de fixation du support comme illustré à la Figure 3.**

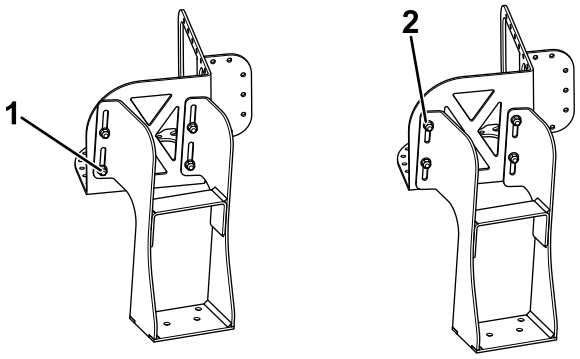

g344361

Figure 3

1. Position pour LT3340 / LT-F3000
2. Position pour LT2240


5. Fermez le capot moteur.

Utilisation

Utilisation du support de souffleur

Capacité : 5 kg

Servez-vous des 2 sangles en caoutchouc fournies pour maintenir le souffleur en place.

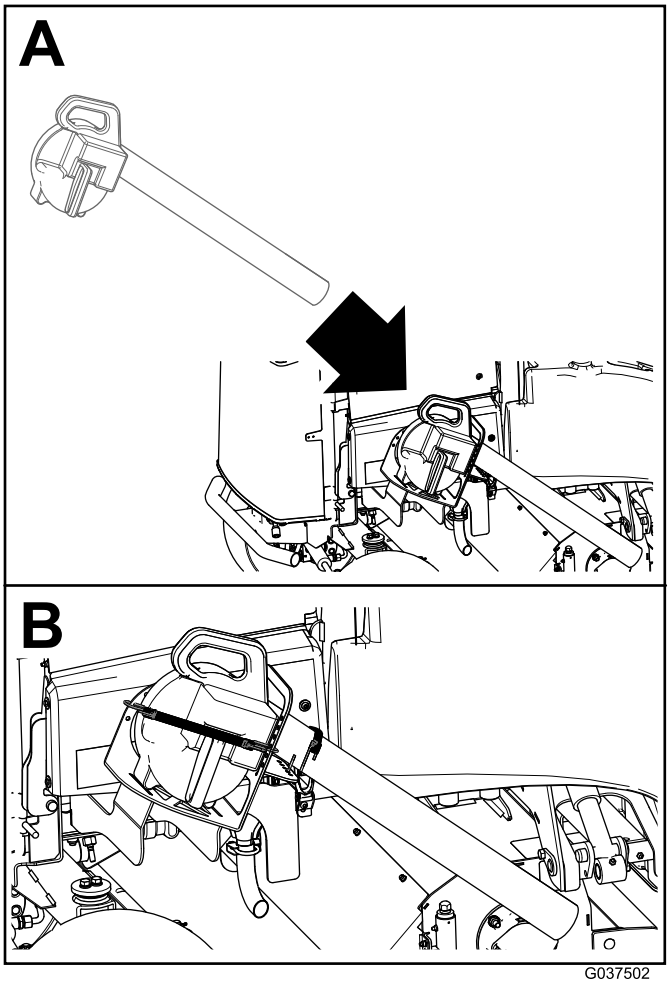

G037502

g037502

Figure 4