Form No. 3440-857 Rev A

Kit dispositivo di trasporto del soffiatore

Tosaerba triplo a cilindri LT2440, LT3340 o tosaerba triplo con trincia LT-F3000

Nº del modello 02925—Nº di serie 400000000 e superiori

Istruzioni di installazione

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Abbassate gli apparati di taglio.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Attendete finché tutte le parti mobili si siano fermate.
6. Lasciate raffreddare completamente il motore.


⚠ AVVERTENZA

Se lasciate la chiave nell'interruttore, qualcuno potrebbe accidentalmente avviare la macchina e ferire gravemente voi o altre persone.

Togliete la chiave dall'interruttore prima di ogni intervento di manutenzione.

Montaggio del kit

1. Aprite il coperchio del motore.
2. Allineate i 4 fori nel dispositivo di trasporto del soffiatore con i 4 fori nello chassis della macchina (Figura 1).

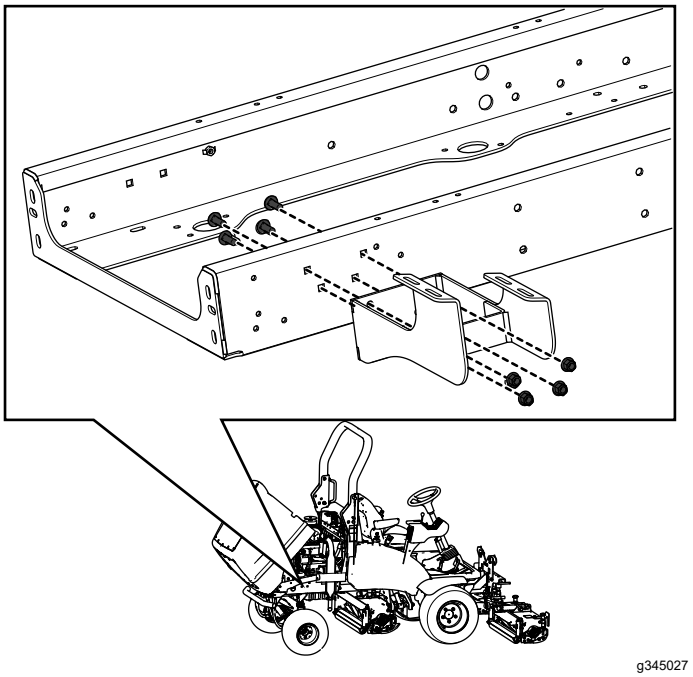

g345027

Figura 1

3. Fissate il dispositivo di trasporto del soffiatore alla macchina con 4 bulloni (M10 x 30 mm) e 4 dadi (M10) come mostrato in Figura 1
4. Collegate la staffa del soffiatore alla staffa del dispositivo di trasporto con 4 bulloni (M8 x 25 mm) e 4 dadi (M8) come mostrato in Figura 2


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato nel Regno Unito
Tutti i diritti sono riservati

3440-857

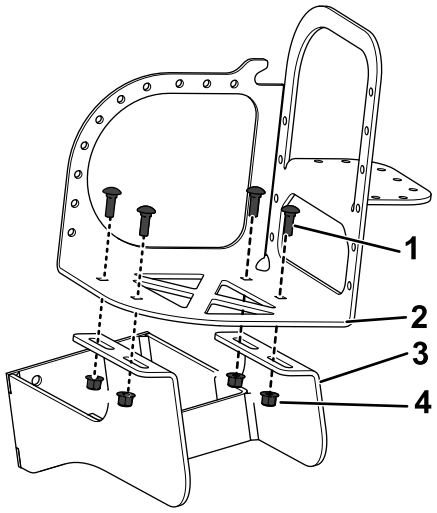


g344359

Figura 2

1. Bullone (M8 x 25)
2. Staffa del soffiatore
3. Staffa del dispositivo di trasporto
4. Dado (M8)

Importante: **Orientate la staffa del soffiatore sulla staffa del dispositivo di trasporto come mostrato in Figura 3.**

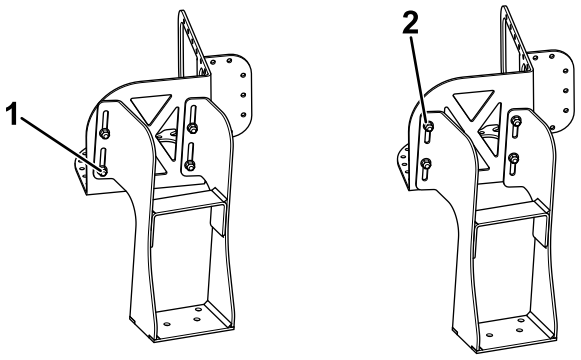

g344361

Figura 3

1. Orientamento per LT3340/LT-F3000
2. Orientamento per LT2240


5. Chiudete il coperchio del motore.

Funzionamento

Utilizzo del dispositivo di trasporto del soffiatore

Capacità di trasporto: 5 kg

Utilizzate i 2 cinghioli di gomma in dotazione per fissare in posizione il soffiatore.

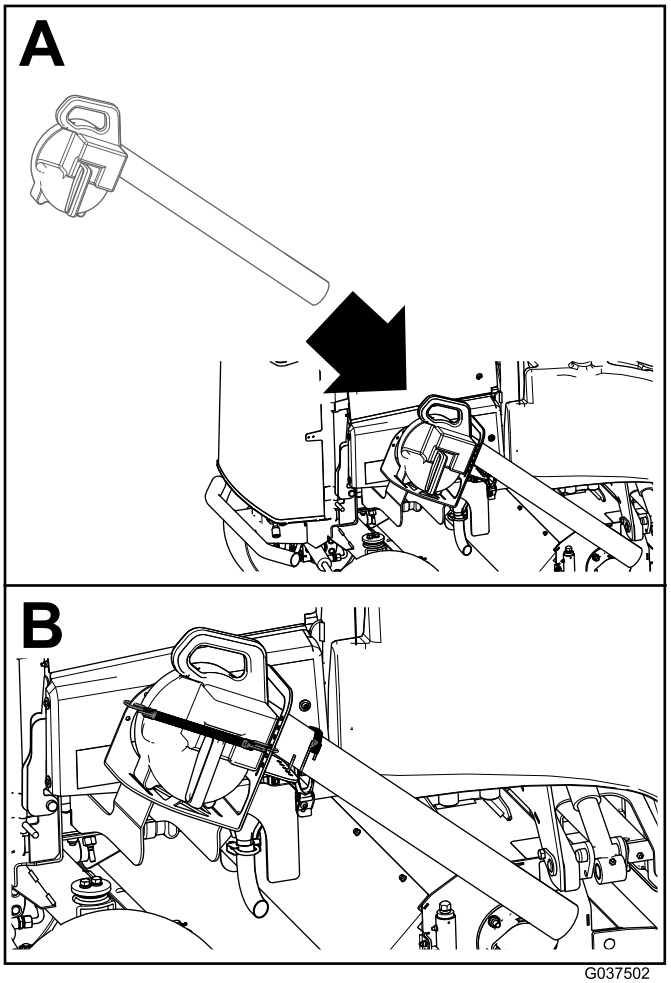

G037502

g037502

Figura 4