



Kit pneus en Kevlar™

Tondeuse à triple cylindre LT3340 ou tondeuse à triple fléau
LT-F3000

N° de modèle 02878

Instructions de montage

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Abaissez les unités de coupe.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

Dépose des roues actuelles

1. La machine étant au sol, desserrez légèrement les écrous de roues.
2. Soulevez la machine sur des chandelles ayant la capacité de levage spécifiée ; reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de votre machine.
3. Déposez les roues.

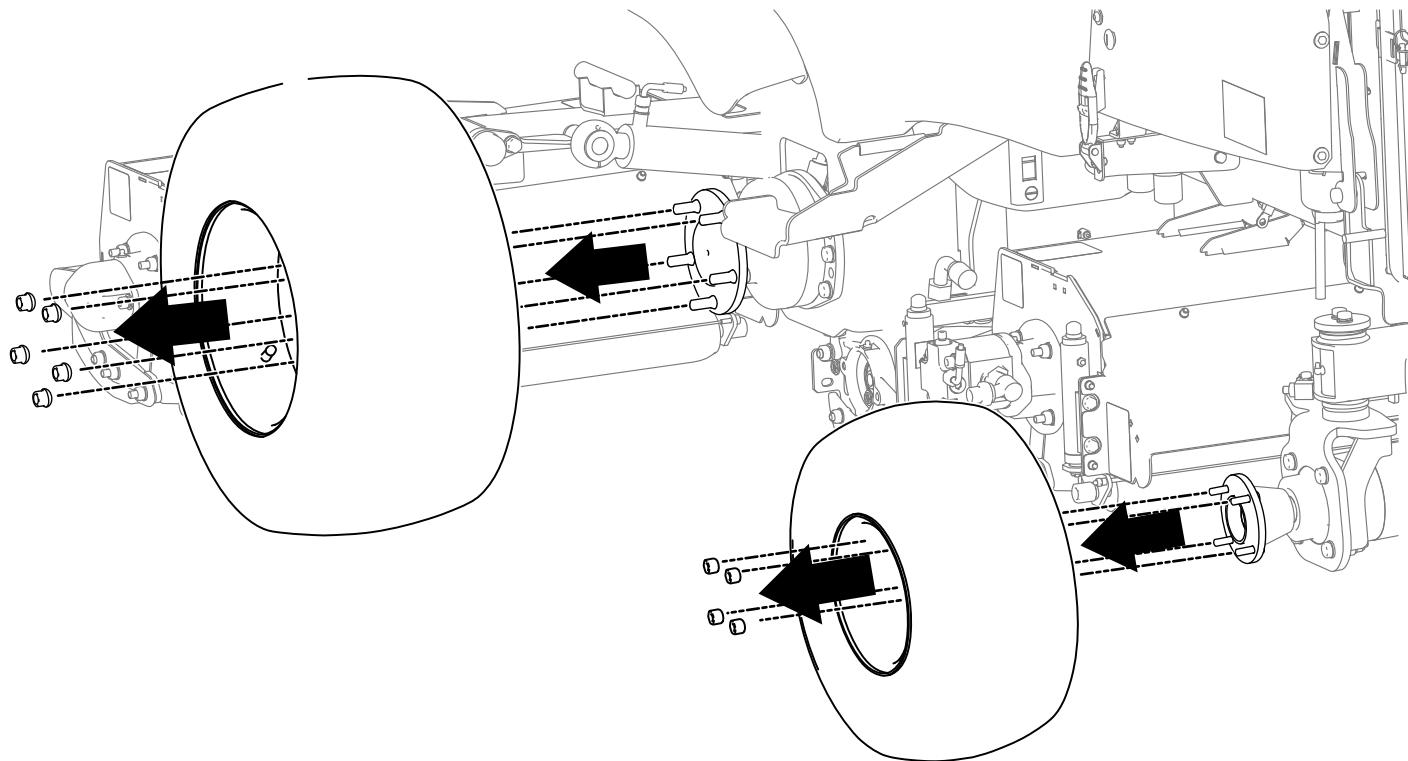


Figure 1

g197207

Montage des nouvelles roues

1. Montez les nouvelles roues équipées de pneus Kevlar™ sur la machine.
2. Fixez les roues avec les écrous de roues.
3. Retirez les chandelles de sous la machine et abaissez la machine au sol.



* 3 4 4 0 - 8 6 2 *

4. Serrez les écrous de l'ensemble roue avant à 200 N·m.
5. Serrez les écrous de l'ensemble roue arrière à 100 N·m.
6. Vérifiez que les pneus sont gonflés à la pression recommandée dans le *Manuel de l'utilisateur*.

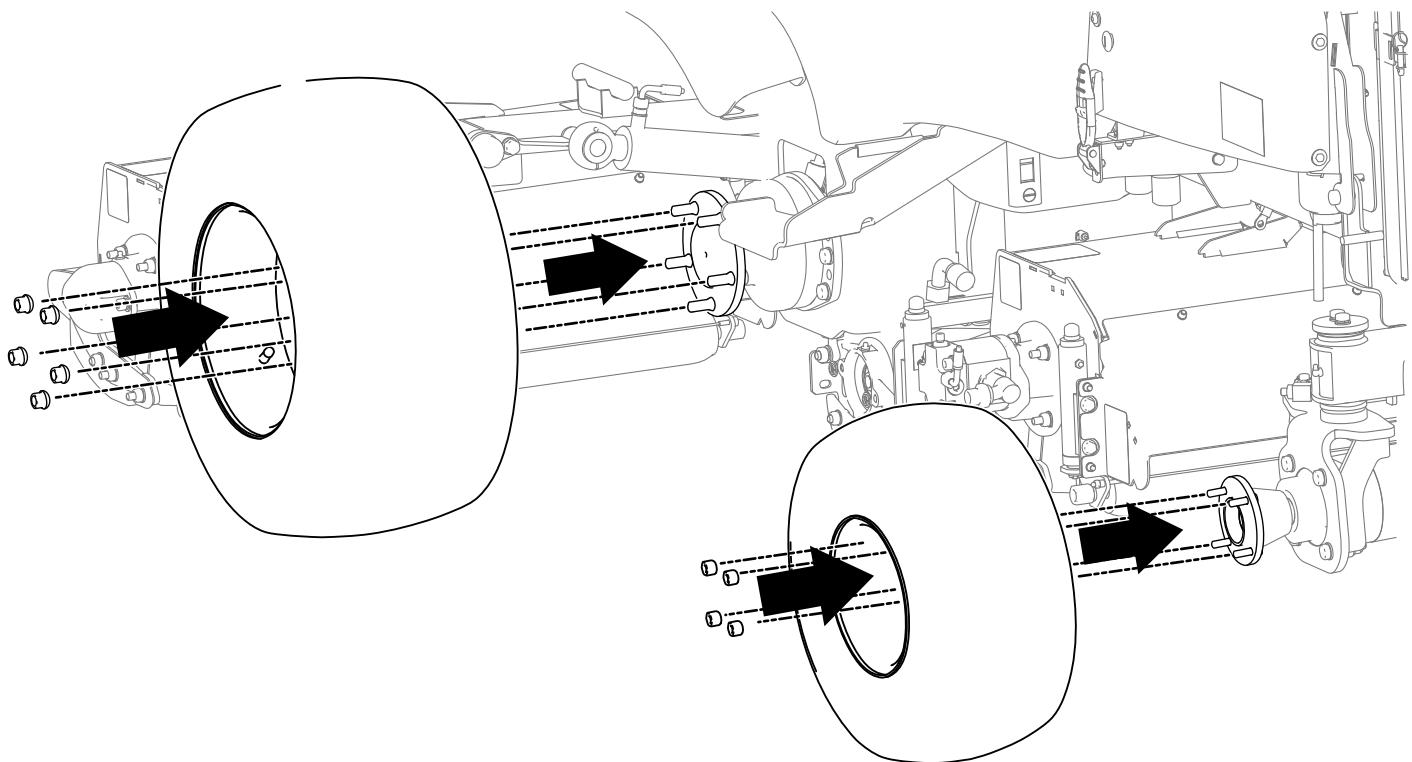


Figure 2

g197206