



Bugseringssæt til bakkørsel

Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster®
4500/4700-D-serien eller traktionsenhed i Reelmaster®
7000-D-serien

Modelnr. 136-3620

Monteringsvejledning

Montering

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Følgende anvisninger er standard for installation af udstyr. Følg dem så nøje, som det er muligt i den enkelte situation.

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenheten.
4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

2

Montering af slangen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Slange
2	Lige fitting
1	Hydraulikprop

Fremgangsmåde

1. Monter de lige fittinger på slangens ender som vist i [Figur 1](#).

Bemærk: Sørg for, at O-ringene sidder på fittingerne og er smurt med hydraulikolie.

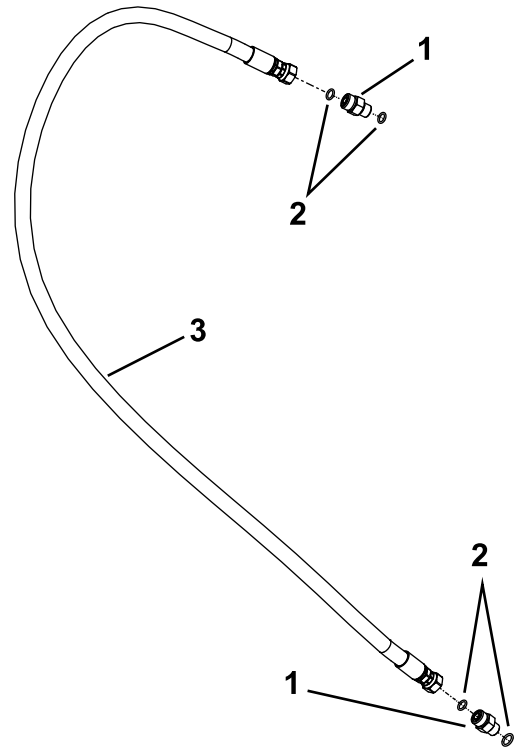


g342444

Figur 1


- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Lige fitting | 3. Slange |
| 2. O-ringe | |



2. Fjern fejlfindingsfittingsen fra porten i hydraulikrøret (Figur 2). Gem fittingen til brug, efter bugsering er gennemført.
3. Fjern proppen fra porten i den bageste traktionsmanifold (Figur 3). Kassér proppen.
4. Monter slangen i porten i hydraulikrøret under filteret på maskinens højre side (Figur 2).

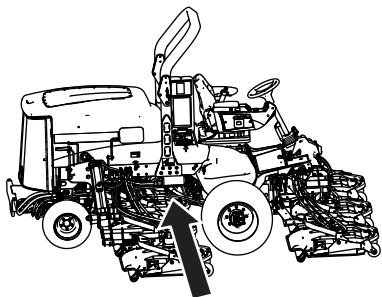

g342445

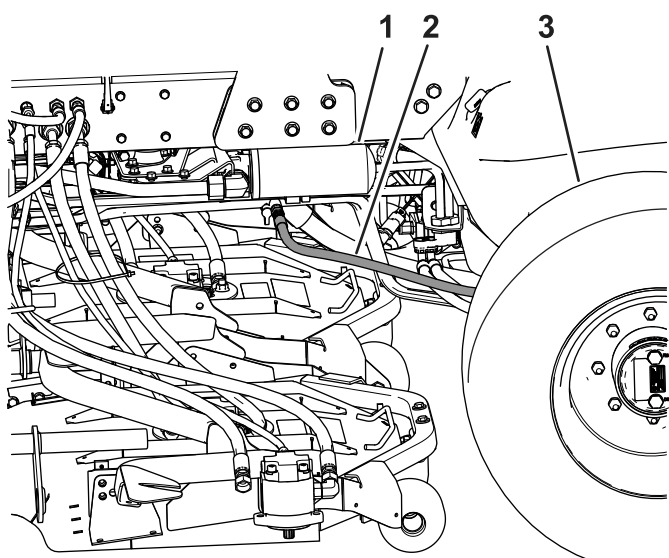


g342449

Figur 2

- | | |
|-----------|------------------|
| 1. Filter | 3. Højre forhjul |
| 2. Slange | |

5. Monter slangen på den bageste traktionsmanifold mellem port M8 og P2 som vist i [Figur 3](#).

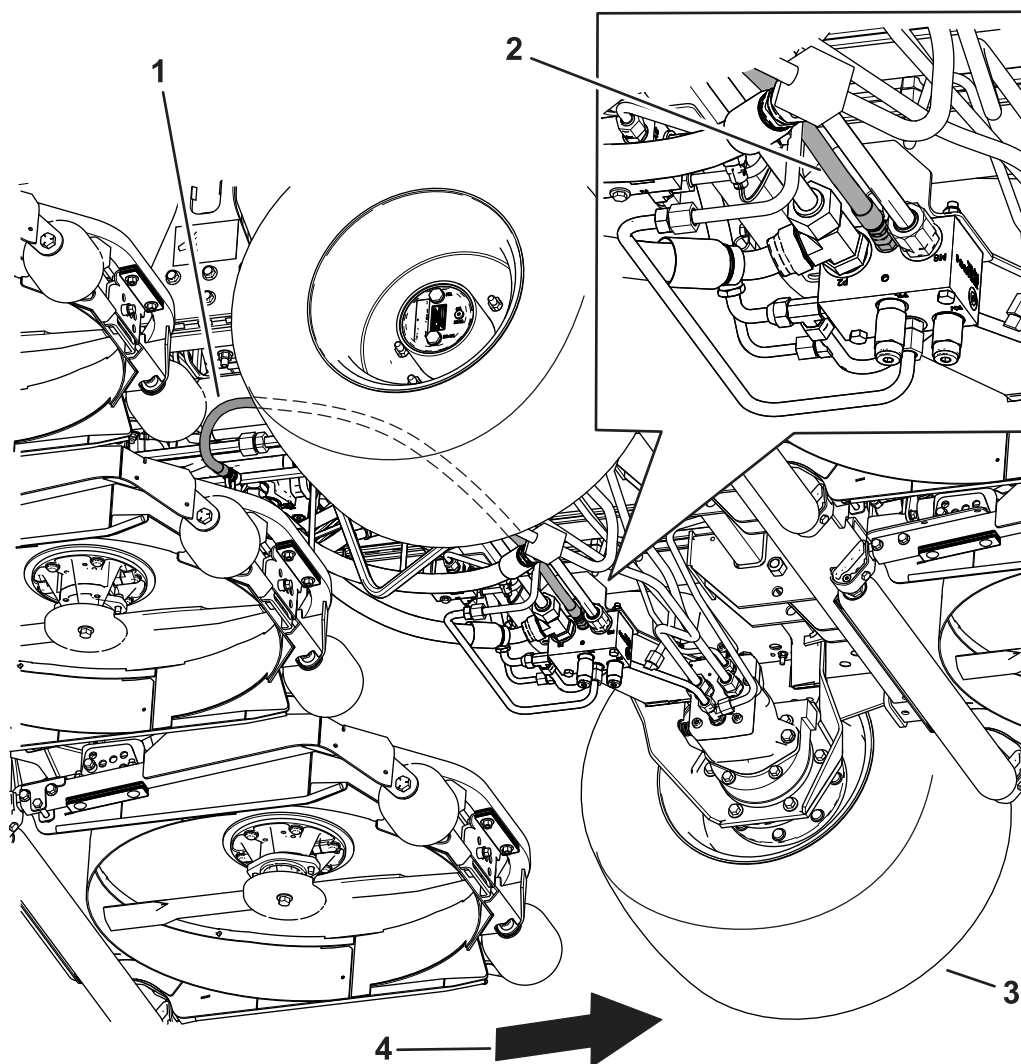

Figur 3

g342448

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Slange | 3. Venstre forhjul |
| 2. Slange monteret på manifolden | 4. Maskinens forende |
-
6. Gennemgå proceduren for *skub eller træk af maskinen i betjeningsvejledningen*.
7. Udløs parkeringsbremsen, og hold klippeenhederne så lave som muligt.
8. Bugser maskinen.
9. Efter bugsering skal slangen fjernes fra manifolden og porten nær filteret.
10. Monter den nye hydraulikprop i porten i den bageste traktionsmanifold. Tilspænd proppen med et moment på 34 Nm.
11. Monter fejlfindingsfittingen fra porten i hydraulikrøret.

Bemærk: Denne hydraulikprop er en engangsprop. Hvis du har brug for flere, kan du bestille dem hos en autoriseret Toro-forhandler.



Count on it.