Form No. 3442-721 Rev A

Omvendt tauesett

Groundsmaster®-gressklipper med roterende kniver i 4500-/4700-D-serien eller Reelmaster®-trekkenhet i 7000-D-serien

Modellnr. 136-3620

Installasjonsveiledning

Montering

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Følgende trinn er standard for montering av settet. Følg dem så nøyaktig som den individuelle situasjonen tillater det.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenheten
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Montere slangen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Slange
2	Rett kobling
1	Hydraulikkplugg

Prosedyre

1. Monter de rette koblingene til endene av slangen som vist i Figur 1.

   Merk: Påse at O-ringen er på koblingene og er smurt med hydraulikkolje.

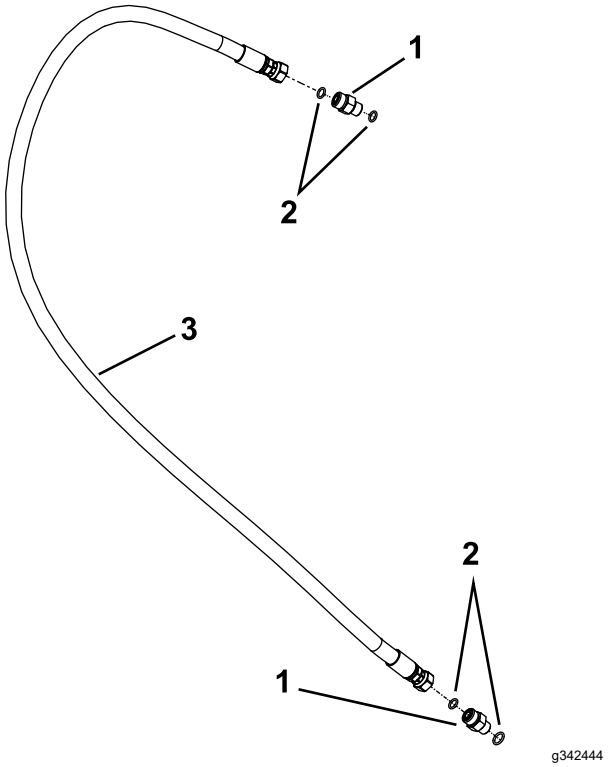

Figur 1

1. Rett kobling
2. O-ringer
3. Slange

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE


Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3442-721

2. Fjern diagnosekoblingen fra porten i hydraulikkledningen (Figur 2). Ta vare på koblingen for når tauingen er fullført.
3. Fjern pluggen fra porten i den bakre trekkmanifolden (Figur 3). Kast denne pluggen.
4. Monter slangen til porten i hydraulikkledningen under filtret på høyre side av maskinen (Figur 2).

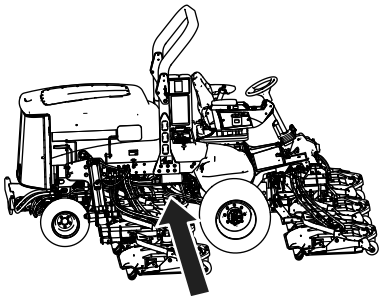

g342445

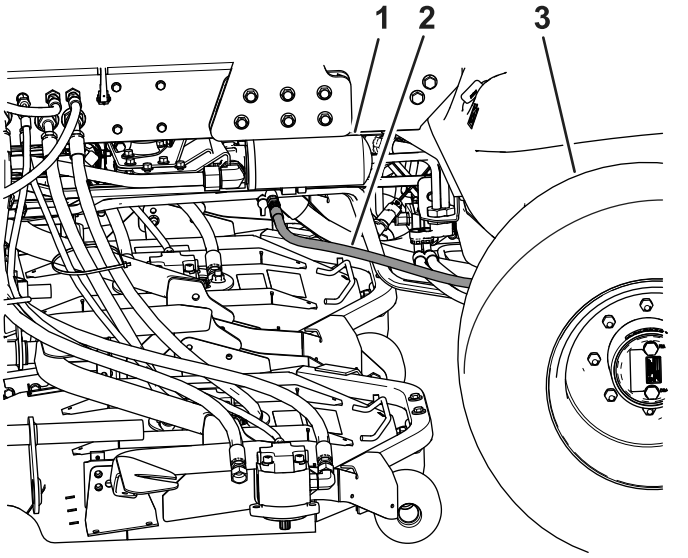


g342449

Figur 2

1. Filter
2. Slange
3. Høyre fordekk

5. Monter slangen til den bakre trekkmanifolden mellom port M8 og P2 som vist i Figur 3.

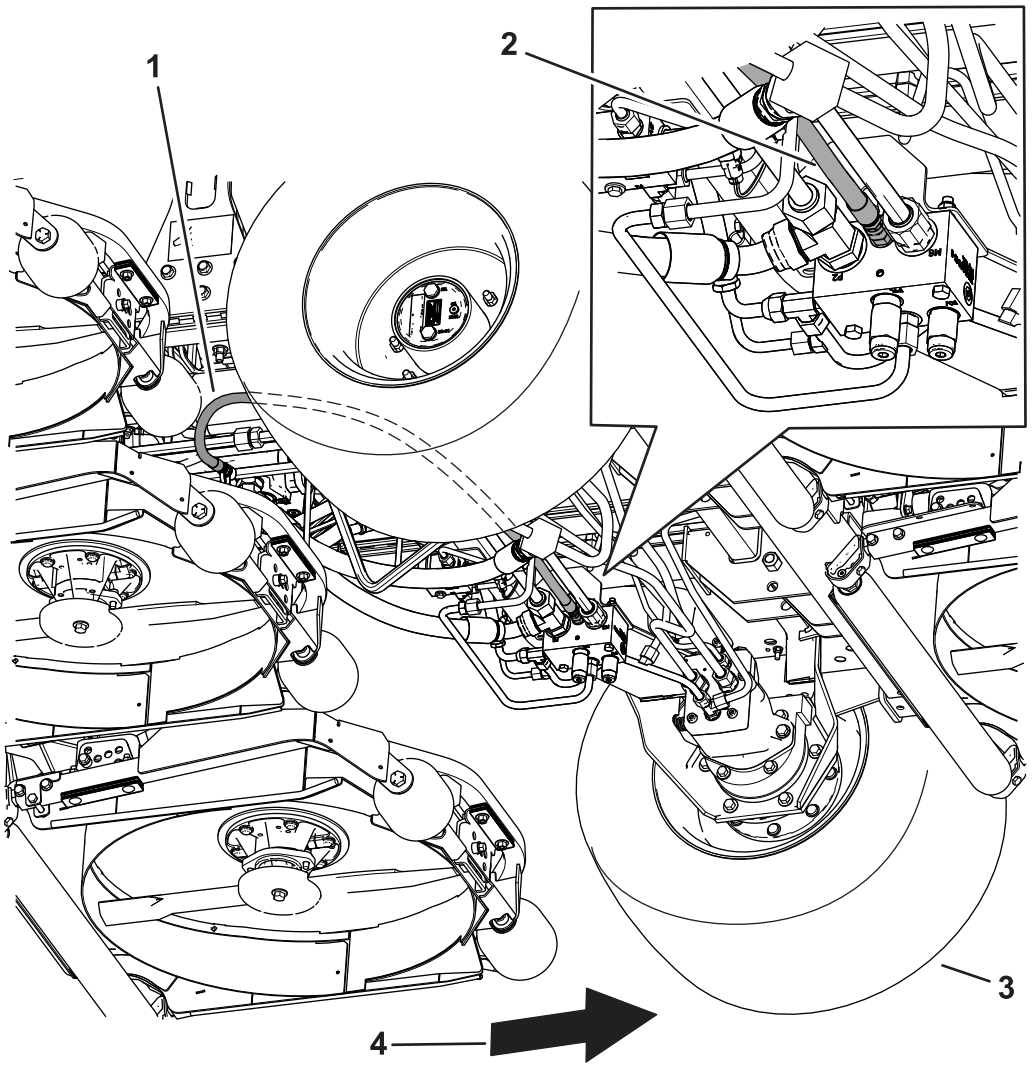

Figur 3

1. Slange
2. Slange montert i manifolden
3. Venstre fordekk
4. Foran på maskinen

6. Se gjennom prosedyren *Skyve eller taue maskinen* i *brukerhåndboken*.
7. Frigjør parkeringsbremsen, og hold klippeenhetene så lavt nede som mulig.
8. Tau maskinen.
9. Etter tauingen fjerner du slangen fra manifolden og porten nær filteret.
10. Monter den nye hydraulikkpluggen i porten i den bakre trekkmanifolden. Stram pluggen med et moment på 34 Nm.

    Merk: Denne hydraulikkpluggen skal bare brukes én gang. Hvis du trenger flere, bestiller du dem fra din autoriserte Toro-forhandler.
11. Monter diagnosekoblingen fra porten i hydraulikkledningen.



Count on it.