Form No. 3444-472 Rev A

Souprava trakční rukojeti


Sekačka na trávu Recycler®

Číslo modelu 144-6377

Návod k instalaci

Příprava stroje

1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.
2. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.
3. Demontujte kryt rukojeti (Obrázek 1).

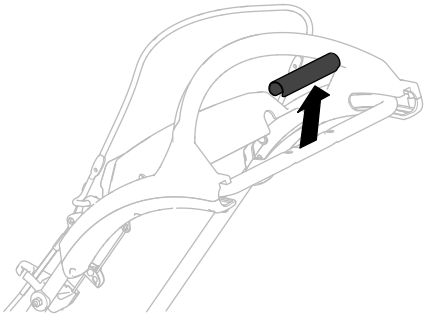


g346829

Obrázek 1

Montáž sady

Namontujte trakční rukojeť na stroj, viz Obrázek 2.

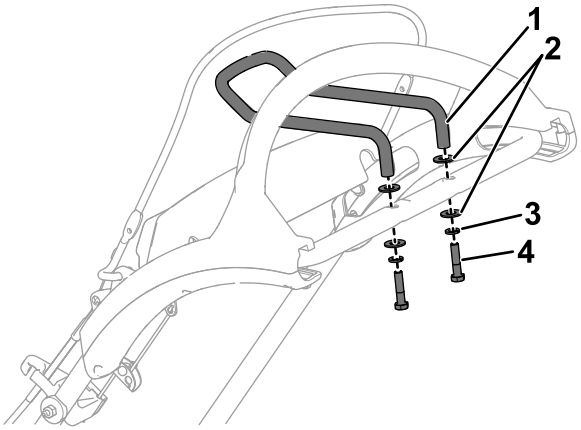

g346831

Obrázek 2


1. Trakční rukojeť
2. Plochá podložka (4)
3. Pojistná podložka (2)
4. Šroub (2)

Obsluha

Použití trakční rukojeti

Pomocí trakční rukojeti, namísto rychlosti chůze, můžete rukama ovládat rychlost stroje. To je užitečné například při prudkém zatáčení, jízdě do svahů a sekání maximální rychlostí.

1. Natáhněte prsty a uchopte rohy trakční rukojeti (Obrázek 3).

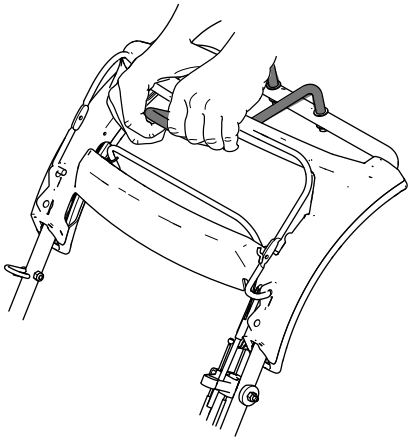

g346836

Obrázek 3

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

CE

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA
Všechna práva vyhrazena

3444-472

2. Přitáhněte 2 rukojeti k sobě natolik, abyste dosáhli požadované pojezdové rychlosti stroje.
3. Trakční rukojeť uvolněte, pokud ji už nepotřebujete.

Důležité: **Stroj bude nadále ručně poháněn, dokud neuvolníte trakční rukojeť a nezastavíte chůzi.**