Form No. 3444-478 Rev A

Kit poignée d'aide au déplacement


Tondeuse Recycler®

N° de modèle 144-6377

Instructions de montage

Préparation de la machine

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Déposez le cache sur la partie supérieure du guidon (Figure 1).

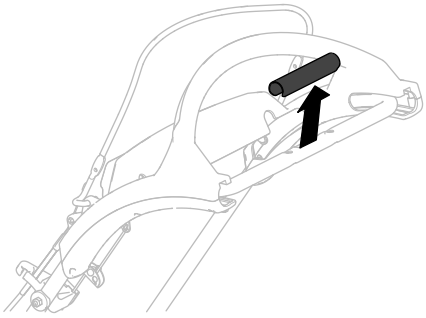


g346829

Figure 1

Montage du kit

Installez la poignée d'aide au déplacement sur la machine, comme montré à la Figure 2.

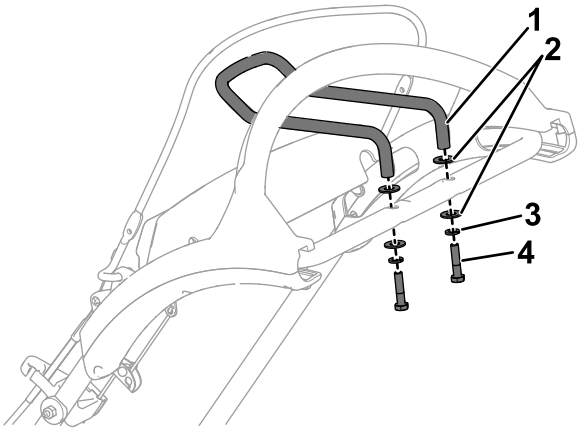

g346831

Figure 2

1. Poignée d'aide au déplacement
2. Rondelle plate (4)
3. Rondelle-frein (2)
4. Boulon (2)

Utilisation

Utilisation de la poignée d'aide au déplacement

La poignée d'aide au déplacement vous laisse les mains libres pour réguler la vitesse de la machine plutôt que votre rythme de marche. Cela est utile pour prendre des virages serrés et quand vous tondez à la vitesse maximale.

1. Saisissez les coins de la poignée d'aide au déplacement du bout des doigts (Figure 3).


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3444-478

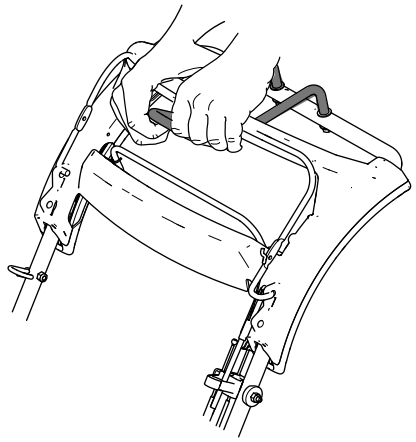

g346836

Figure 3

2. Rapprochez la poignée de la partie supérieure du guidon jusqu'à ce que la machine se déplace à la vitesse voulue.
3. Relâchez la poignée d'aide au déplacement lorsque vous n'en avez plus besoin.

   Important: **La machine continuera d'avancer automatiquement jusqu'à ce que vous relâchiez la poignée et que vous arrêtiez de marcher.**