



Pagalbinės traukos rankenos rinkinys


Žoliapjovė „Recycler®“

Modelio Nr. 144-6377

Instaliavimo instrukcijos

Įrenginio paruošimas

1. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus.
2. Išjunkite variklį ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
3. Nuimkite rankenos gaubtą ([Skaičiai 1](#)).

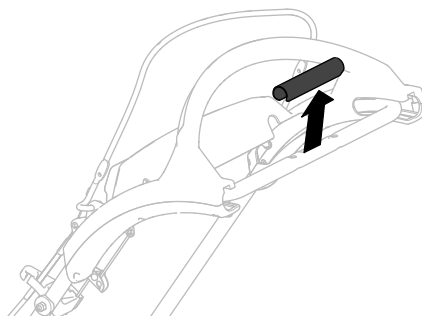


Skaičiai 1

g346829

Rinkinio montavimas

Sumontuokite pagalbinės traukos rankeną ant įrenginio, kaip pavaizduota [Skaičiai 2](#).

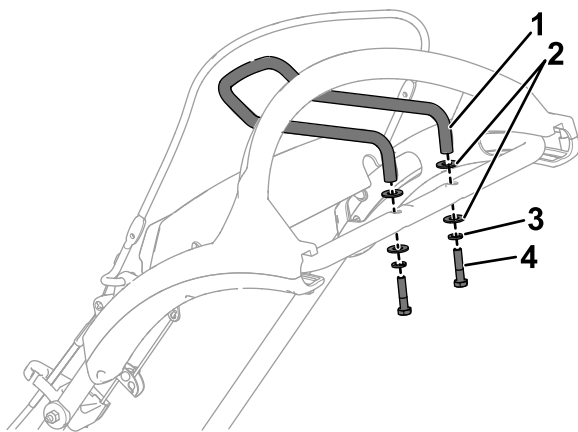

Skaičiai 2

g346831

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Pagalbinės traukos rankena | 3. Fiksuojamoji poveržlė (2) |
| 2. Plokščia tarpinė (4) | 4. Varžtas (2) |


Eksploatacija

Pagalbinės traukos rankenos naudojimas

Pagalbinės traukos rankena leidžia jums valdyti įrenginio greitį ne ėjimo tempu, o rankomis. Tai naudinga sukantis staigiuose posūkiuose, kylant į kalvas ir pjaunant maksimaliu greičiu.

1. Ištieskite pirštų galus į priekį ir suimkite traukos pagalbinės rankenos kampus ([Skaičiai 3](#)).



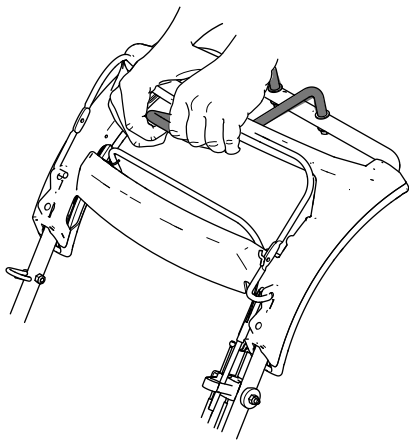

g346836

Skaičiai 3

-
2. Suspauskite abi rankenas, kol įrenginys ims judėti norimu greičiu.
 3. Atleiskite pagalbinės traukos rankeną, kai jos nebereikia.

Svarbu: Įrenginys toliau važiuos savaime, kol atleisite pagalbinės traukos rankeną ir nebevaikšćiosite.