Form No. 3444-993 Rev A

Kit de remplacement de siège

Groupe de déplacement Sand Pro® 2020 ou 5020

N° de modèle 144-7056

Instructions de montage

Montage

1

Commande de l'autocollant d'entretien

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Autocollant d'entretien (voir *Catalogue de pièces* de la machine)

Procédure

Commandez et recevez un nouvel autocollant d'entretien pour votre machine auprès d'un distributeur Toro agréé avant d'installer le kit de remplacement de siège ; voir le *Catalogue de pièces* de la machine.

2

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale et abaissez tous les accessoires.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter le siège de la machine.

3

Dépose du siège

Aucune pièce requise

Procédure

1. Débranchez le connecteur à 2 douilles du faisceau du contacteur de présence de l'utilisateur sous le siège (Figure 1).

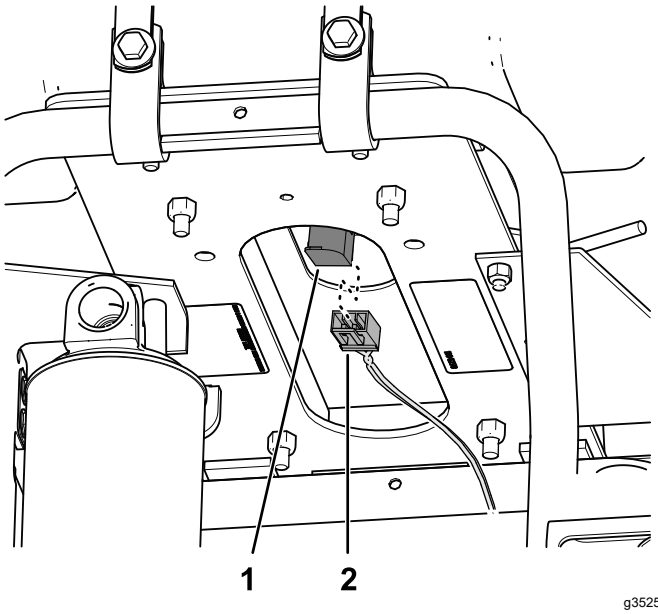


Figure 1

1. Contacteur de présence de l'utilisateur
2. Connecteur à 2 douilles

2. Retirez les 4 contre-écrous qui fixent le siège et son socle sur la machine (Figure 2).

   Remarque: Conservez les contre-écrous pour la repose.

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3444-993

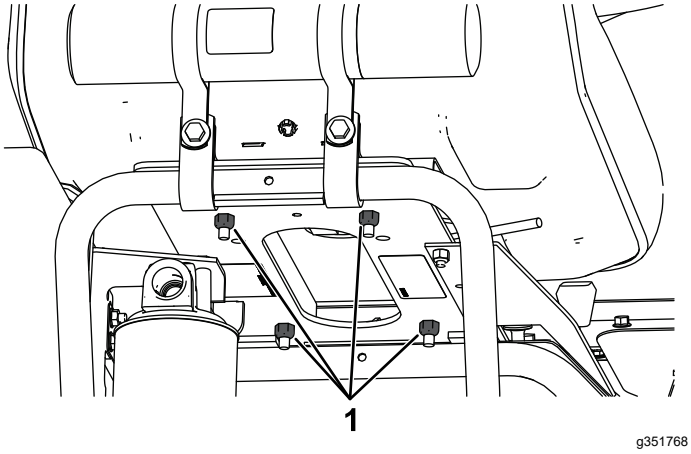


Figure 2

1. Contre-écrous

3. Déposez le siège de la machine (Figure 3).

   Remarque: Vous pouvez vous débarrasser du siège et de son socle.

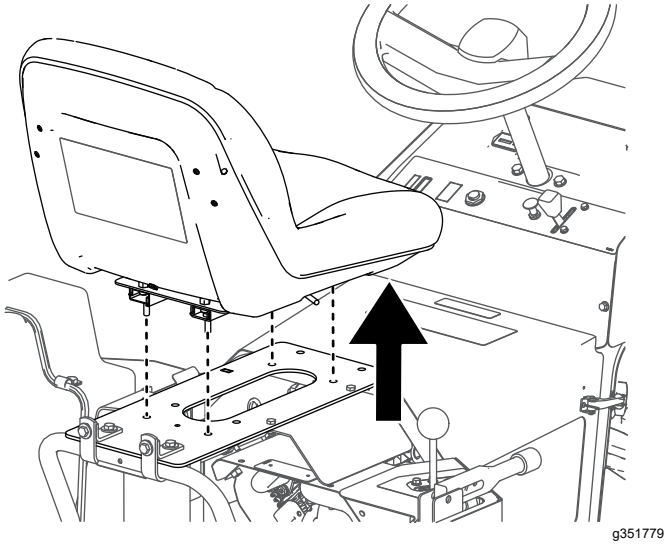


Figure 3

4

Montage du siège

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Siège
4	Boulon à tête hexagonale (5/16" x ⅞")
4	Contre-écrou (5/16")
8	Rondelle (5/16")

Procédure

1. Placez le socle du siège sur la machine et installez 4 boulons à tête hexagonale (5/16" x ⅞") et 4 rondelles en haut du socle, comme montré à la Figure 4.

   Remarque: Vous pouvez ajuster la position du siège en installant le socle dans les trous avant ou arrière.


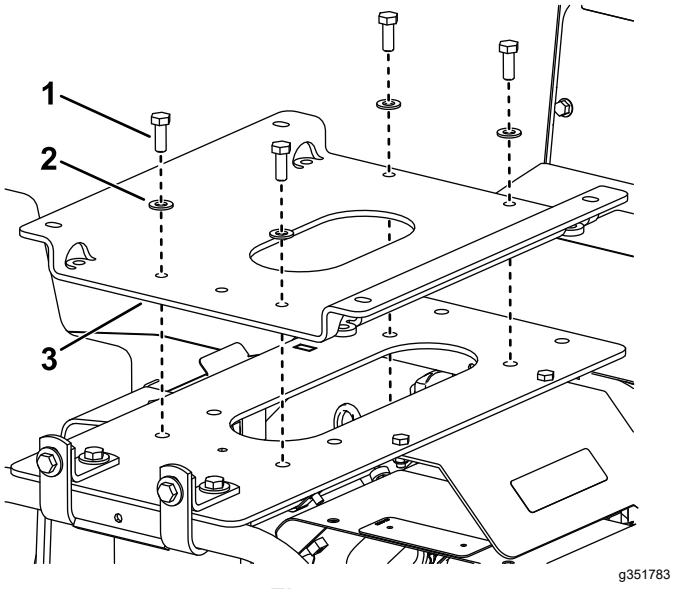


Figure 4

Socle monté dans les trous arrière (le siège n'est pas représenté)

1. Boulon à tête hexagonale (5/16" x ⅞")
2. Rondelle
3. Socle du siège

2. Fixez le socle du siège sur la machine à l'aide de 4 rondelles et 4 contre-écrous (5/16"), comme montré à la Figure 5.

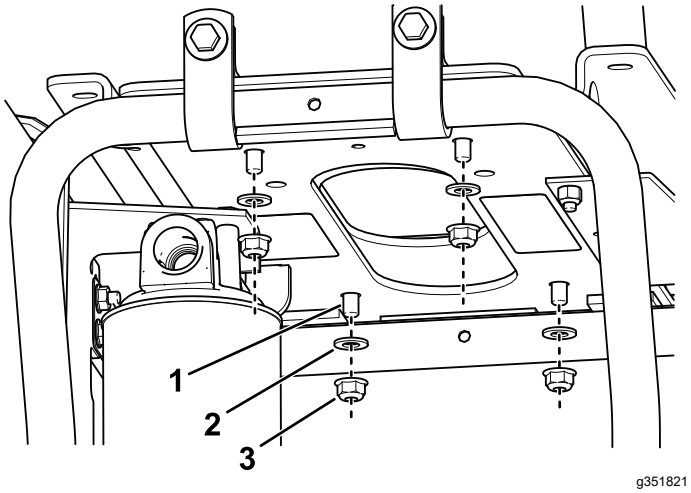


g351821

Figure 5

Face inférieure du plateau du siège montrée

1. Boulon à tête hexagonale (5/16" x ⅞")
2. Rondelle
3. Contre-écrou (5/16")

3. Branchez le connecteur à 2 douilles du faisceau sur le contacteur de présence de l'utilisateur sous le siège (Figure 6).

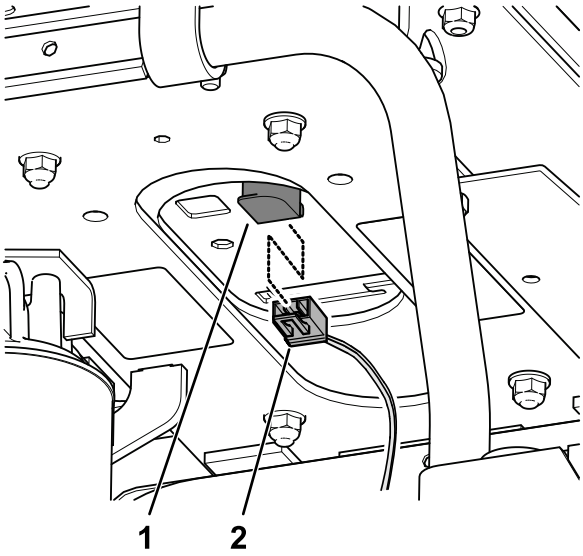

g351835

Figure 6

1. Contacteur de présence de l'utilisateur
2. Connecteur à 2 douilles


5

Mise en place de l'autocollant d'entretien

Aucune pièce requise

Procédure

1. Nettoyez le capot du moteur où sera apposé l'autocollant avec un chiffon imbibé d'alcool ; voir Figure 7.
2. Retirez la pellicule au dos de l'autocollant.
3. Apposez l'autocollant sur le capot du moteur, comme montré à la Figure 7.

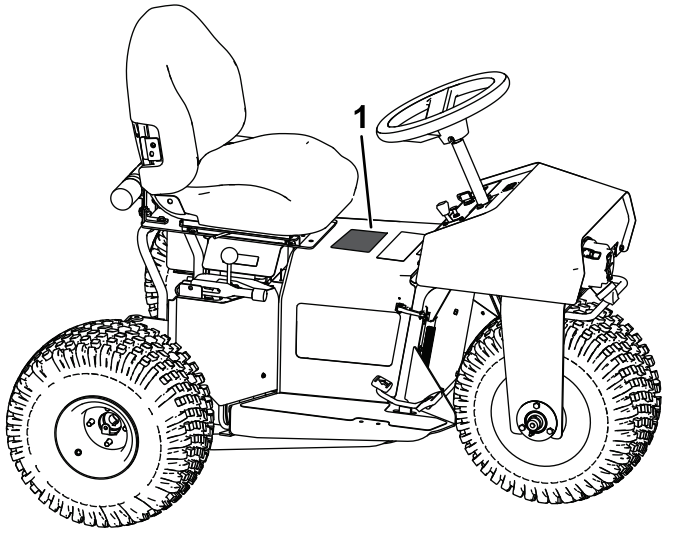

g352566

Figure 7

1. Emplacement de l'autocollant d'entretien

6

Essai du contacteur de présence de l'utilisateur

Aucune pièce requise

Procédure

1. Asseyez-vous sur le siège de la machine, vérifiez que les pédales de déplacement sont à la position NEUTRE et serrez le frein de stationnement.
2. Démarrez le moteur.
3. Soulevez-vous du siège et actionnez la pédale de déplacement (Figure 8).

   Remarque: Le moteur doit s'arrêter.

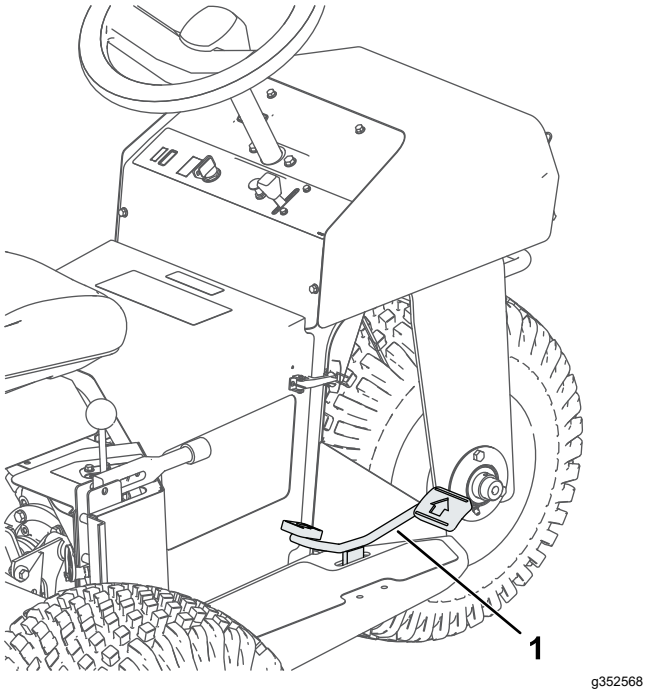


Figure 8

1. Pédale de déplacement

4. Si le moteur tourne alors que vous n'êtes pas sur le siège et que vous avez actionné la pédale de déplacement, effectuez la procédure suivante :
   A. Coupez le moteur.
   B. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en mouvement.
   C. Vérifiez la connexion du faisceau sur le contacteur de présence de l'utilisateur.
   D. Répétez les opérations 1 à 3.
5. Avant de quitter le siège, coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.