Form No. 3444-996 Rev A

# Vervangstoel

## Sand Pro® 2020 of 5020 tractie-eenheid

**Modelnr.: 144-7056**

**Installatie-instructies**

# Installatie

## 1

## De onderhoudssticker bestellen

**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

| | |
|---|---|
| 1 | Onderhoudssticker (raadpleeg de *Onderdelencatalogus* van uw machine) |

### Procedure

Neem contact op met een erkende Toro distributeur om een nieuwe onderhoudssticker te bestellen voor uw machine. Breng deze aan alvorens de vervangstoel te monteren; raadpleeg de *Onderdelencatalogus* van uw machine.

## 2

## De machine klaarmaken voor de montage

**Geen onderdelen vereist**

### Procedure

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en laat alle werktuigen zakken.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.


## 3

## Bestuurdersstoel verwijderen

**Geen onderdelen vereist**

### Procedure

1. Maak onderaan de stoel de kabelboomstekker met 2 contacten los van de dodemansknop (Figuur 1).

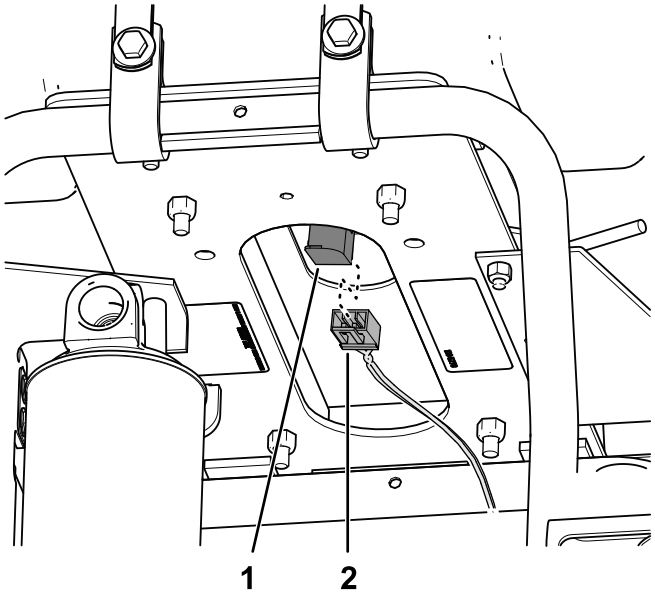


**Figuur 1**

1. Dodemansknop
2. Stekker met 2 contacten

2. Verwijder de 4 borgmoeren waarmee de stoel en de stoelbasis aan de machine zijn bevestigd (Figuur 2).

   **Opmerking:** Bewaar de verwijderde borgmoeren voor latere montage.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

CE

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
**Gedrukt in de VS**
**Alle rechten voorbehouden**

*3444-996*

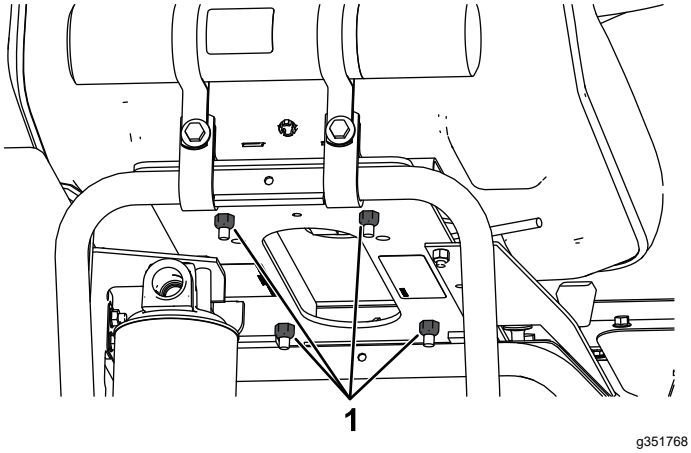



g351768

**Figuur 2**

1. Borgmoeren

3. Verwijder de stoel van de machine (Figuur 3).

   **Opmerking:** U mag de verwijderde stoel en stoelbasis weggooien.

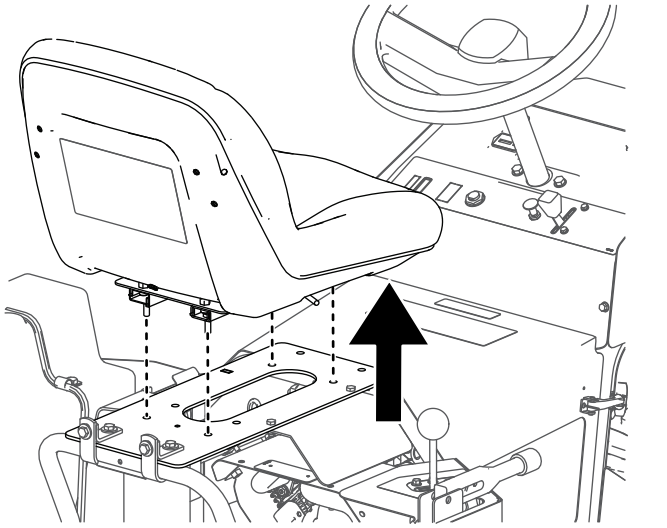

g351779

**Figuur 3**

# 4

# De stoel monteren


**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

| | |
|---|---|
| 1 | Stoel |
| 4 | Zeskantbout (5/16" x ⅞") |
| 4 | Borgmoer (5/16") |
| 8 | Ring (5/16") |

## Procedure

1. Plaats de stoelbasis op de machine en monteer 4 zeskantbouten (5/16" x ⅞") en 4 ringen door de bovenkant van de basis zoals getoond in Figuur 4.

   **Opmerking:** De stand van de stoel kan worden ingesteld door de basis te monteren in de voorste of de achterste openingen.

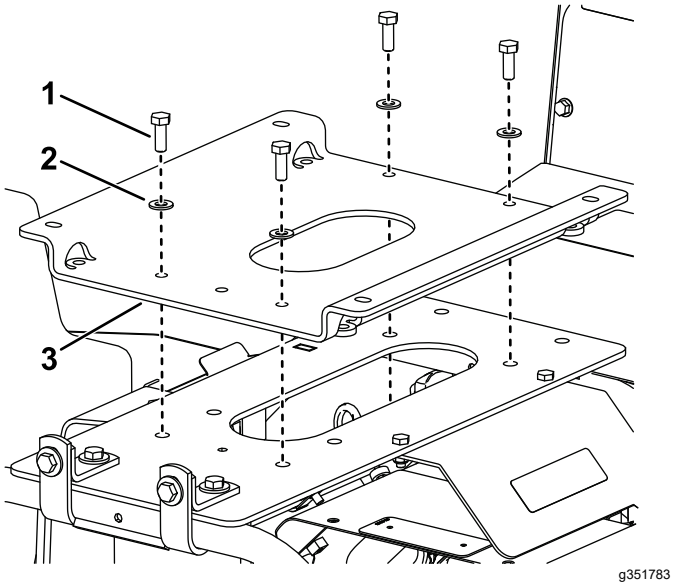



g351783

**Figuur 4**

Afgebeelde basis is gemonteerd in de achterste openingen (stoel niet afgebeeld)

1. Zeskantbout (5/16" x ⅞")
2. Ring
3. Stoelbasis

2. Bevestig de stoelbasis aan de machine met 4 ringen en 4 borgmoeren (5/16"); zie Figuur 5.

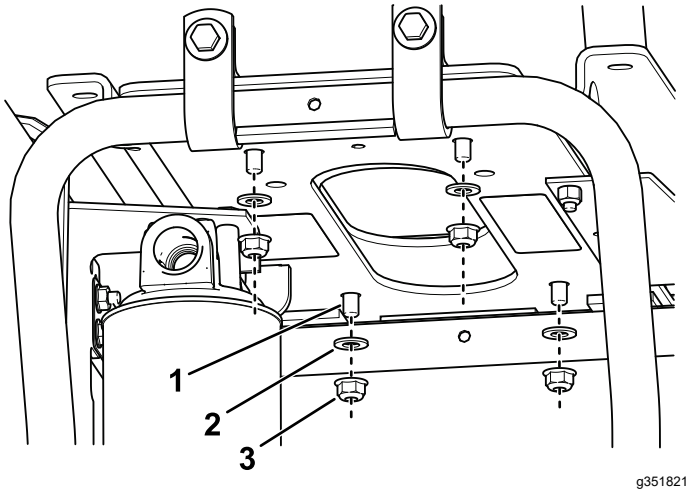



**Figuur 5**

Onderkant van de stoelplaat afgebeeld

1. Zeskantbout (5/16" x ⅞")
2. Ring
3. Borgmoer (5/16")

3. Sluit de stekker met 2 contacten van de kabelboom aan op de dodemansknop onderaan de stoel (Figuur 6).

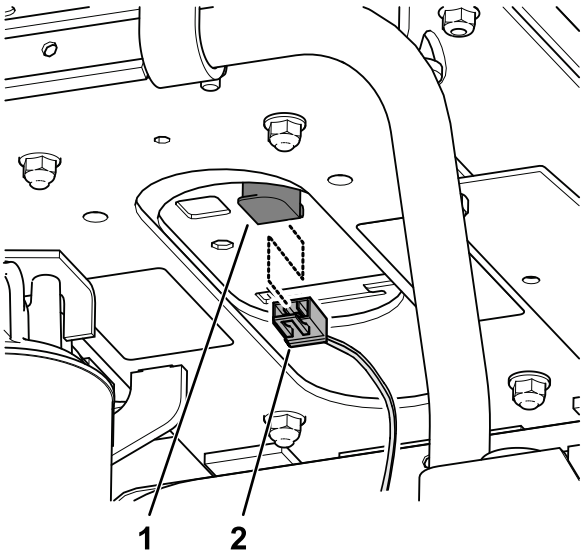


**Figuur 6**

1. Dodemansknop
2. Stekker met 2 contacten


# 5

# De onderhoudssticker aanbrengen

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

1. Maak op de plaats waar de sticker komt de motorkap schoon met alcohol en een schone doek; zie Figuur 7.
2. Verwijder de rug van de sticker.
3. Plak de sticker op de motorkap; zie Figuur 7.

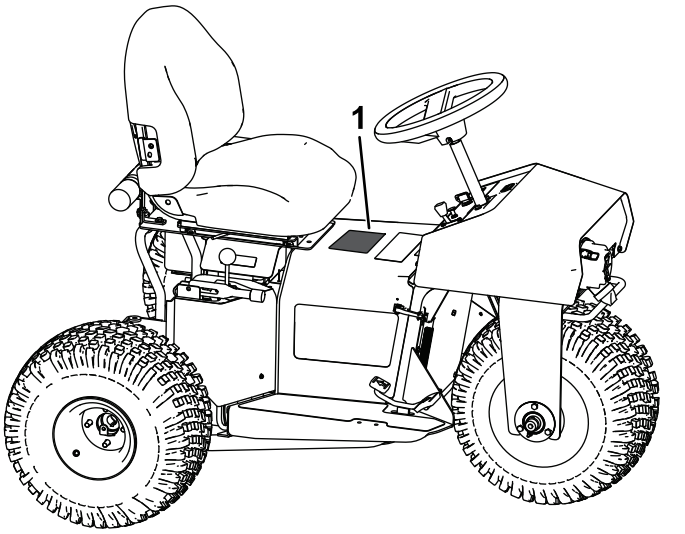


**Figuur 7**

1. Locatie van onderhoudssticker

# 6


# De dodemansknop testen

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten, zet de tractiepedalen in de NEUTRAALSTAND en schakel de parkeerrem in.
2. Start de motor.
3. Kom omhoog uit de stoel en trap het tractiepedaal in (Figuur 8).

   **Opmerking:** De motor moet afslaan.

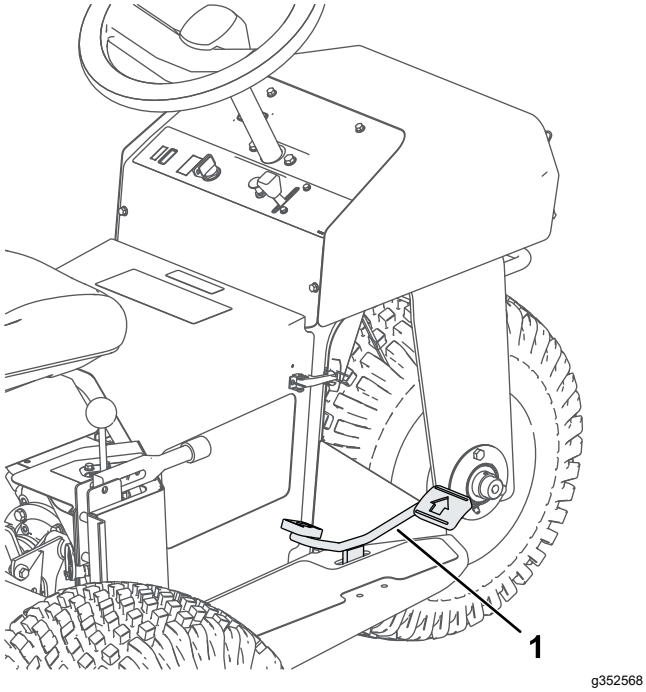


**Figuur 8**

1. Tractiepedaal

4. Als de motor loopt terwijl u niet op de stoel zit en het tractiepedaal is ingetrapt, ga dan als volgt te werk:
   A. Zet de motor af.
   B. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
   C. Controleer de aansluiting van de kabelboom op de dodemansknop.
   D. Herhaal stap 1 tot 3.
5. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.