Form No. 3444-997 Rev A

Seteutskiftningssett

Sand Pro® 2020- og 5020-trekkenhet

Modellnr. 144-7056

Installasjonsveiledning

Montering

1

Bestille servicemerket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Servicemerke (se *delekatalogen* for maskinen din)

Prosedyre

Bestill og motta et nytt servicemerke for maskinen din fra en autorisert Toro-forhandler før du monterer seteutskiftingssettet. Se *delekatalogen* for maskinen din.

2

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate, og senk alle redskaper.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Vent til alle bevegelige deler stanser før du forlater førersetet.


3

Fjerne setet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble kontakten med to sokler på ledningssatsen fra dødmannsknappen nederst på setet (Figur 1).

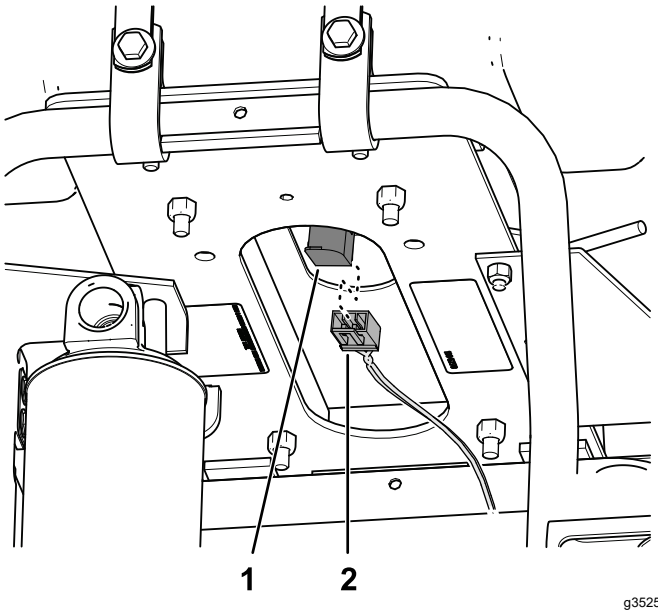

Figur 1

1. Dødmannsbryter
2. Kontakt med to sokler

2. Fjern de fire låsemutrene som fester setet og setebaseenheten til maskinen (Figur 2).

   Merk: Ta vare på låsemutterne for senere montering.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3444-997

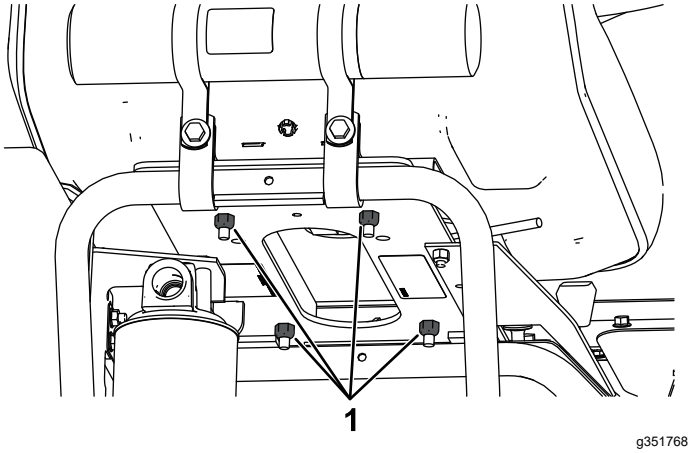


Figur 2

1. Låsemuttere

3. Fjern setet fra maskinen (Figur 3).

   Merk: Du kan kaste det fjernede setet og setebasen.

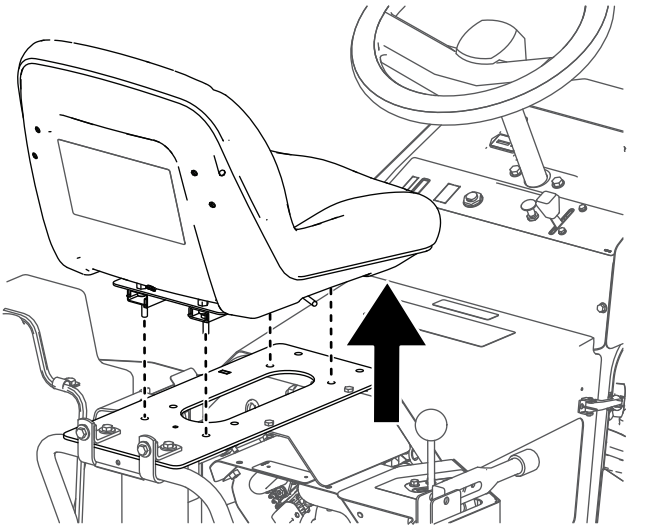

Figur 3

4

Montere setet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sete
4	Sekskantbolt (5/16 x ⅞ tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
8	Skive (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Plasser setebasen på maskinen og monter fire sekskantbolter (5/16 x ⅞ tomme) og fire skiver gjennom toppen av basen som vist i Figur 4.

   Merk: Seteposisjonen kan justeres ved å montere basen til de fremre hullene eller de bakre hullene.

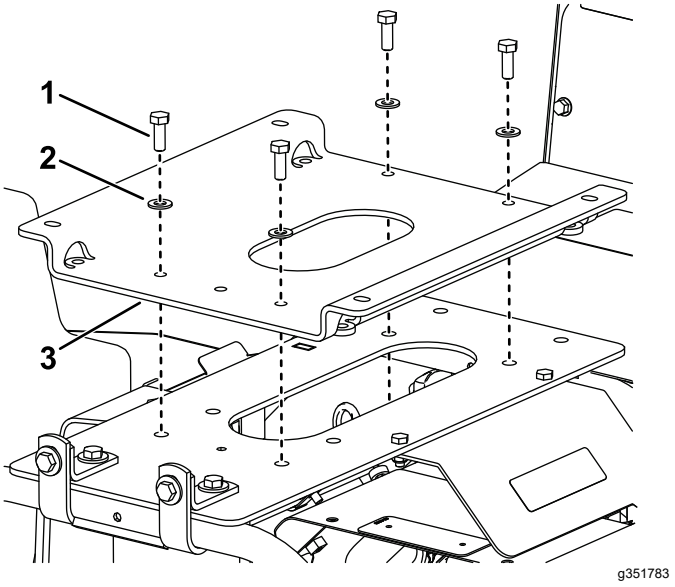


Figur 4

Basen vist montert i de bakre hullene (setet vises ikke)

1. Sekskantbolt (5/16 x ⅞ tomme)
2. Skive
3. Setebase

2. Fest setebasen til maskinen med fire skiver og fire låsemuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 5.

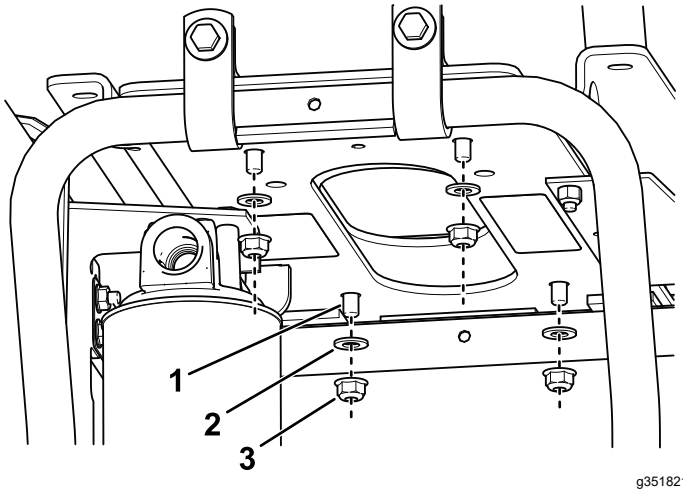


Figur 5

Undersiden av seteplate vises

1. Sekskantbolt (5/16 x ⅞ tomme)
2. Skive
3. Låsemutter (5/16 tomme)

3. Koble kontakten med to sokler på ledningssatsen inn i dødmannsknappen nederst på setet (Figur 6).

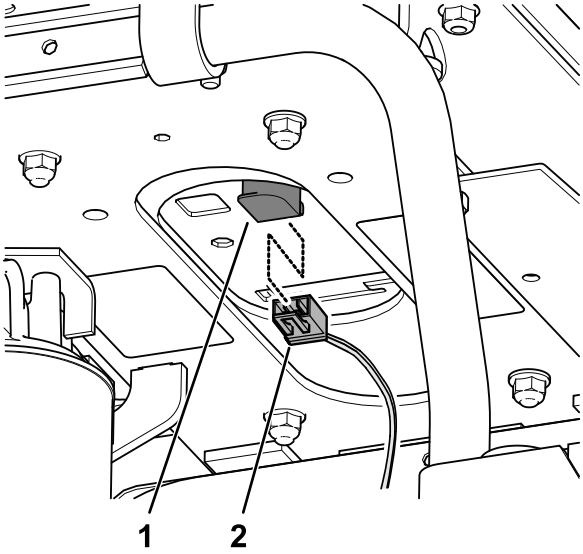

Figur 6

1. Dødmannsbryter
2. Kontakt med to sokler


5

Sette på servicemerket

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Rengjør panseret med alkohol og en ren klut der merket skal festes. Se Figur 7.
2. Fjern baksiden av merket.
3. Fest merket på panseret som vist i Figur 7.

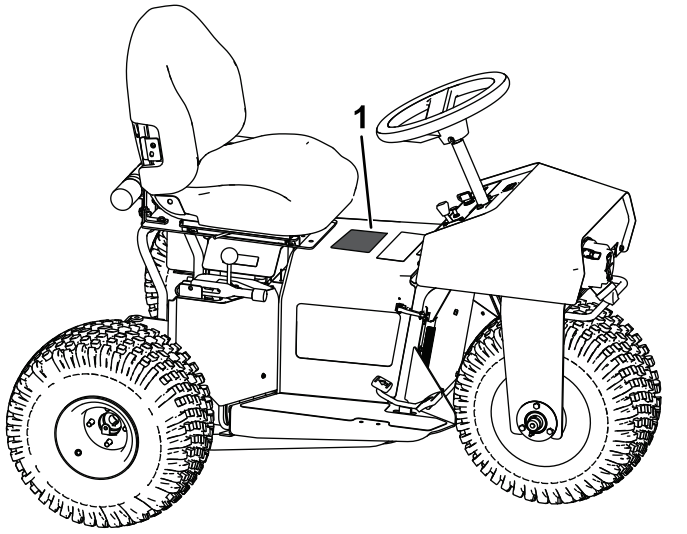

Figur 7

1. Plassering av servicemerke

6


Teste dødmannsbryteren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Sitt i førersetet, påse at trekkpedalene er i NØYTRAL posisjon og at parkeringsbremsen er aktivert.
2. Start motoren.
3. Reis deg fra setet, og aktiver trekkpedalen (Figur 8).

   Merk: Motoren skal slå seg av.

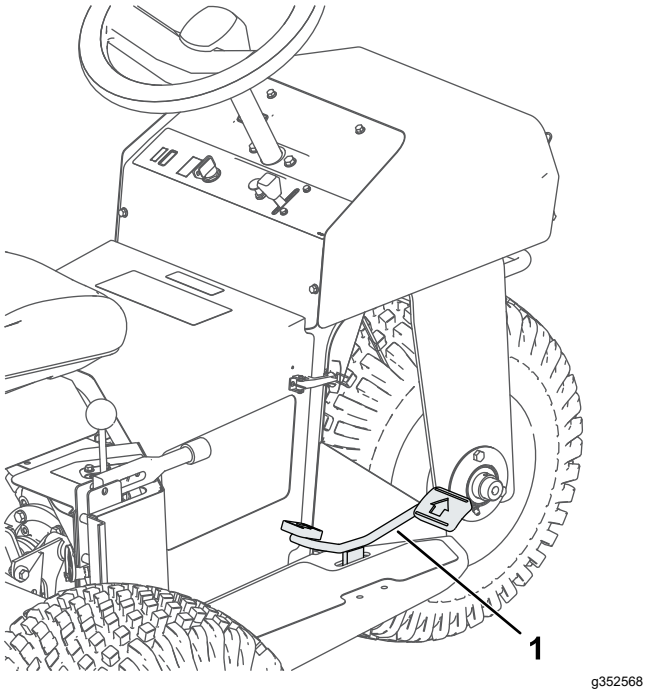

Figur 8

1. Trekkpedal

4. Hvis motoren går mens du er borte fra setet og du har aktiver trekkpedalen, utfører du følgende trinn:
   A. Slå av motoren.
   B. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
   C. Kontroller tilkoblingen for ledningssatsen ved dødmannsknappen.
   D. Gjenta trinn 1 til 3.
5. Før du forlater førersetet, må du slå av motoren og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.