




Count on it.

操作员手册

可调节固定叉  
TX 1000 紧凑型刀架

型号 22341—序列号 404797000 及以上

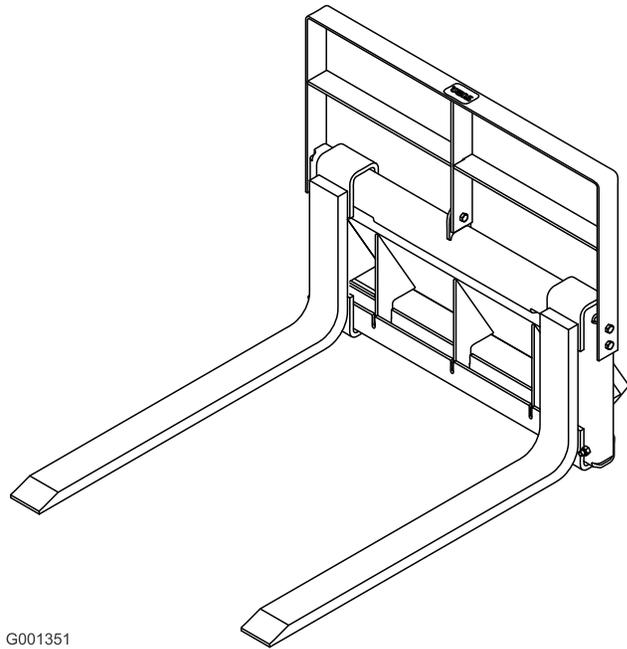

G001351



## 警告

加利福尼亚州  
第65号提案中警告称  
使用此产品可能导致接触加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

本手册旨在确定潜在危险并列出安全警告标志图 2 所标示的安全信息该标志表明了在不遵循建议的预防措施进行操作时可能造成的严重伤害或死亡事故。



图 2

g000502

### 1. 安全警告标志

本手册使用两个词语来突出信息。**重要事项**唤起人们对特殊机械信息的注意而**注意**则强调值得特别关注的一般信息。

## 介绍

可调节固定叉附件是一种在 Toro 刀架上使用的承载附件。它主要设计用于移动物料例如立柱、岩石、树木、托盘等。将本产品用于指定用途以外的其他目的可能会对您和旁观者造成危害。

请仔细阅读本手册了解如何正确操作及维护您的产品避免人身伤害和产品损坏。正确并安全地操作本产品是您的责任。

可访问 [www.Toro.com](http://www.Toro.com) 获取产品安全和操作培训材料、附件信息查找代理商或注册产品。

当您需要关于维修保养Toro 真品零件或其他方面的信息时请联系授权服务经销商或 Toro 客户服务中心并准备好有关您的产品的型号和序列号等资料。图 1 显示了产品上型号和序列号的位置。将型号、序列号写在提供的空白处。

**重要事项** 您可以使用移动设备扫描序列号标贴上的二维码如配备以查阅保修、零售及其他产品信息。

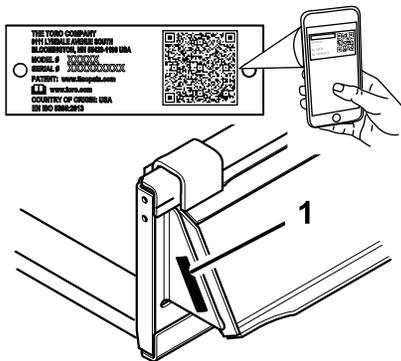


图 1

g242361

### 1. 型号和序列号位置

型号 _____
序列号 _____

## 内容

安全 .....	3
一般安全 .....	3
斜坡安全 .....	3
固定叉安全 .....	3
维护与存放安全 .....	3
安全和指示标签 .....	4
组装 .....	5
1 组装固定叉 .....	5
产品概述 .....	6
规格 .....	6
操作 .....	6
安装和拆下附件 .....	6
运输位置 .....	6
操作提示 .....	7
存放 .....	7

# 安全

## 一般安全

请始终遵循所有安全说明避免严重伤害甚至死亡事故。

- **附件的机械臂升起时请勿进行运输。**务必要贴近地面运输附件请参阅 [运输位置 \(页码 6\)](#)。
- 在物业或工作区中标记出掩埋的管线和其他物体切勿在标记的区域进行挖掘。
- 在启动发动机之前请首先阅读并理解本 *操作员手册* 的内容。
- 操作机器时应全神贯注。不要从事任何引起分心的活动否则可能会造成人身伤害或财产损失。
- 切勿让儿童或未接受过培训的人员操作机器。
- 请确保您的手和脚远离活动组件和附件。
- 请仅在防护装置和其他安全装置到位且可在机器上正常工作的情况下才操作机器。
- 让旁观者和宠物远离机器。
- 停止机器、关闭发动机并拔下钥匙然后再进行维修、加油或清除机器堵塞等操作。

不当使用或维护本机器可能导致人身伤害。若要减少潜在伤害请遵循这些安全说明并始终注意安全警告标志▲即小心、警告或危险等个人安全指示。不遵循这些说明可能导致人身伤害甚至死亡事故。

## 斜坡安全

- **在机器较重的一端向上的情况下操作机器上下斜坡。**重量分布随附件而变化。空承载附件使机器后部成为较重的一端而满承载附件使机器前部成为较重的一端。大多数其他附件会使机器前部成为较重的一端。
- **在斜坡上时让附件保持在较低位置。**在斜坡上升起附件会影响机器的稳定性。
- 斜坡是引发失控和翻倒事故的主要因素这些意外可能导致严重的人身伤害甚至死亡事故。在任何斜坡或崎岖不平的地形上操作机器都需要特别小心。
- 制定自己的斜坡操作程序和规则。这些程序必须包括考察现场以确定哪些斜坡可安全操作机器。执行此类考察时应始终使用常识和良好的判断力。
- 在山坡上操作时应减速并格外小心。地面状况可能影响机器的稳定性。
- 避免在斜坡上启动或停止。如果机器失去牵引力请缓慢驾驶笔直驶下斜坡。
- 避免在斜坡上转向。如果必须转向请缓慢转向并保持机器较重的一端向上。
- 在斜坡上应保持所有活动均为缓慢且渐近进行。请勿突然改变速度或方向。

- 如果您对在斜坡上操作机器有所担心请不要这样做。
- 注意孔洞、车辙或颠簸因为崎岖不平的地形可能导致机器翻倒。高草可能会隐藏有障碍物。
- 在湿表面上操作时要特别小心。牵引力降低可能会导致滑动。
- 评估区域以确保地面足够稳定可以支撑机器。
- 在以下情况下操作机器时要特别小心
  - 陡降处
  - 沟渠
  - 河堤
  - 水体

如果履带行驶到边缘上或边缘塌陷机器可能会突然翻倒。应在机器与任何危险之间保持安全距离。

- 请勿在斜坡上拆下或增加附件。
- 请勿将机器停在山坡或斜坡上。

## 固定叉安全

- 每次离开操作位置时务必降下附件并关闭机器。
- 清除所有可能妨碍将附件连接到机器的灰尘或碎屑。确保附件锁定销完全固定在附件安装板的孔中。有关将附件安全连接到机器的详细信息请参阅机器的 *操作员手册*。
- 升起附件时保持其水平并防止载荷向后洒落。
- 每次使用后都要检查固定叉是否损坏。


## 维护与存放安全

- 经常检查紧固件是否牢固确保设备处于安全运行状态。
- 如果您要长时间存放附件请参阅 *操作员手册* 以获取重要详细信息
- 必要时应保留或更换安全和说明标签。

# 安全和指示标签




任何潜在危险区附近均贴有操作员清晰可见的安全标贴和说明。更换受损或丢失的标贴。

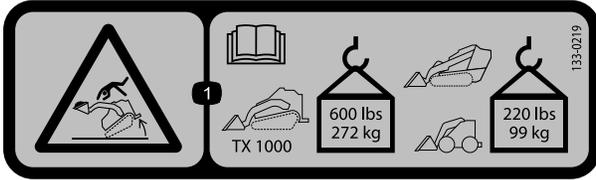

decal133-0219

**133-0219**

1. 倾翻危险——请阅读*操作员手册*对于 TX 1000 载荷请勿超过 272kg 对于其他型号载荷请勿超过 91kg。

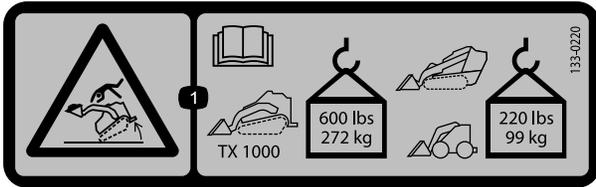

decal133-0220

**133-0220**

1. 倾翻危险——请阅读*操作员手册*对于 TX 1000 载荷请勿超过 272kg 对于其他型号载荷请勿超过 91kg。

**⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**  
For more information, please visit [www.ttcoCAProp65.com](http://www.ttcoCAProp65.com)

133-8061

decal133-8061

**133-8061**

# 组装

## 散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	可调节固定叉框架	1	组装固定叉。
	固定叉	2	
	上固定叉框架	1	
	螺栓 $\frac{3}{8}$ x 1英寸	7	
	锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸	7	

# 1

## 组装固定叉

此程序中需要的物件

1	可调节固定叉框架
2	固定叉
1	上固定叉框架
7	螺栓 $\frac{3}{8}$ x 1英寸
7	锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸

## 程序

1. 如图 3 所示将固定叉安装在可调节固定叉框架上并使用螺栓 $\frac{3}{8}$  x 1英寸和锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸固定每个固定叉。


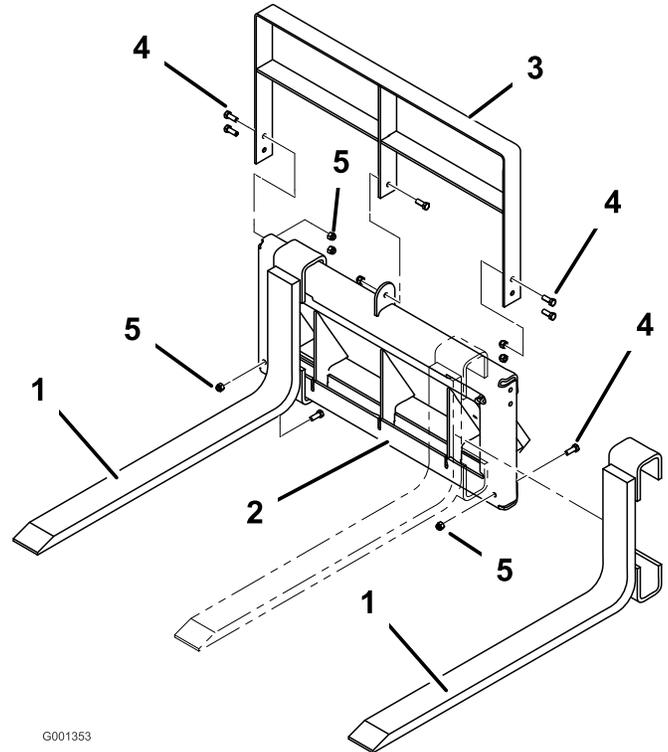


图 3

- |           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 1. 固定叉    | 4. 螺栓 $\frac{3}{8}$ x 1英寸 |
| 2. 固定叉框架  | 5. 锁紧螺母                   |
| 3. 上固定叉框架 |                           |

2. 如图 3 所示将上固定叉框架安装在组件上并使用 5 个螺栓 $\frac{3}{8}$  x 1英寸和 5 个锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸固定上框架。
3. 牢固上紧所有紧固件。

# 产品概述

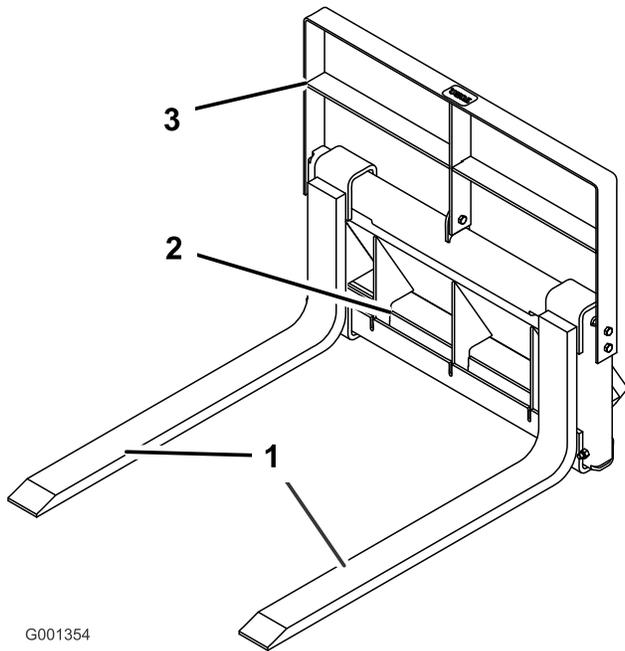

G001354

g001354

图 4

1. 固定叉
2. 可调节固定叉框架
3. 上机架

## 规格

注意 规格与设计如有变更恕不另行通知。

总宽度	80cm
总长度	115cm
总高度	69cm
配重块	103kg
固定叉长度	91cm
固定叉横截面积	10.2 x 3.2cm
带调节范围的固定叉外侧到外侧的尺寸	2376cm
额定载荷容量根据 SAE J1197	272kg

为保持机器的最佳性能和持续安全证明、请仅使用 Toro 真品更换零件和附件。其他制造商制造的更换件和附件可能引发危险、而且使用非真品可能使产品保修失效。

# 操作

## 安装和拆下附件

有关安装和拆卸步骤请参阅主机的 *操作员手册*。

**重要事项** 在安装附件之前将机器放置在水平地面上请确保安装板上没有任何灰尘或碎屑并且销钉可以自由旋转。如果销钉不能自由旋转请进行润滑。

**注意** 务必要使用主机升起和移动附件。


### 警告

如果您没有将快速连接销完全穿过附件安装板并固定那么附件可能会从机器上掉落从而压伤您或旁观者。

确保快速连接销完全固定在附件安装板上。

## 运输位置

运输载荷时让附件尽可能贴近地面距离地面高度不超过 15cm。向后倾斜以保持载荷水平。

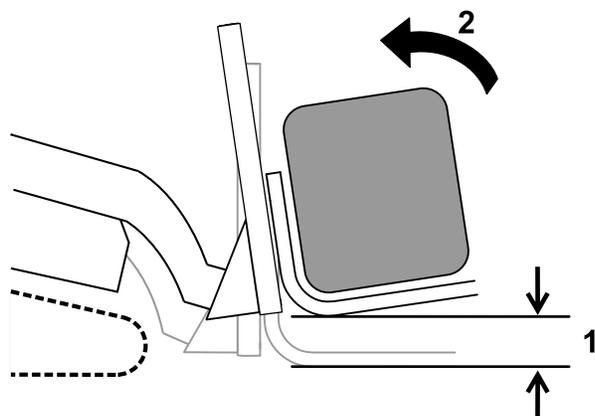

g242374

图 5

1. 距离地面高度不超过 15cm
2. 向后倾斜载荷

## 操作提示

- 要调节固定叉请将其沿着框架滑动到所需宽度。将固定叉调节到尽可能宽的位置确保载荷尽可能稳定。
- 运输载荷时让固定叉尽可能靠近地面。
- 切勿将固定叉作为杠杆否则可能会造成损坏。
- 切勿尝试举升超过主机额定起重能力的重量。

## 存放

1. 长期存放之前请用温和的清洁剂和水清洗附件以除去灰尘和污垢。
2. 为所有受损或裸露的金属表面上漆。  
**注意** 油漆可从授权服务代理商处购买。
3. 将附件存放在清洁、干燥的车库或存储区内。盖上附件保护并使其保持清洁。

# 《加利福尼亚州第 65 号提案》警告信息

## 此警告是什么

产品出售时可能会携带如下的警告标签



**警告癌症和生殖损害——[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)。**

## 什么是第 65 号提案

第 65 号提案适用于在加利福尼亚州经营的任何公司、在加利福尼亚州销售产品或制造可能在加利福尼亚州出售或进入该州的产品。它规定加利福尼亚州州长需保持并公布一份已知会导致癌症、出生缺陷和/或其他生殖伤害的化学品名单。该名单每年更新一次包括在许多日常用品中发现的数百种化学品。第 65 号提案旨在告知公众这些化学品的危险。

第 65 号提案并未禁止出售含有此类化学品的产品而是要求在任何产品、产品包装或产品附带的文件上添加警告。此外第 65 号提案警告并不意味着产品违反任何产品安全标准或要求。事实上加利福尼亚州政府已经澄清“第 65 号提案警告与产品‘安全’或‘不安全’的监管决定并不相同”。其中许多化学品已经在日常产品中使用了多年尚无有文件记载的危害。如欲了解更多信息请访问<https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>。

第 65 号提案警告意味着公司会面临两种情况 1 已经评估了风险并得出结论认为其已超过“无重大风险水平”；或 2 已经根据其存在所列化学品的理解提供了警告并没有尝试对暴露风险进行评估。

## 此项法律是否适用于任何地方

第 65 号提案警告仅在加利福尼亚州法律下是必须的。这些警告遍及加州的各种环境——包括但不限于餐馆、杂货店、酒店、学校和医院以及各种各样的产品。此外一些网上和邮购零售商也在他们的网站或商品目录中提供第 65 号提案警告。

## 加利福尼亚州的警告与联邦政府的限制相比如何

第 65 号提案标准通常比联邦和国际标准更为严格。有各种各样的物质需要在比联邦行动限制更低的水平上提供第 65 号提案警告。例如铅需要提供警告的第 65 号提案标准是每天 0.5 毫克这远低于铅的联邦和国际标准。

## 为什么并非所有类似产品都携带这样的警告

- 在加利福尼亚州出售的产品需要携带第 65 号提案标签而在其他地方出售的类似产品则不需要。
- 如果某公司涉及第 65 号提案诉讼在达成和解后其产品需要使用第 65 号提案警告但制作类似产品的其他公司则可能没有此要求。
- 第 65 号提案的执行不是一致的。
- 许多公司可能选择不提供警告因为他们认为根据第 65 号提案他们不需要这么做产品没有警告并不意味着其不包含类似水平的所列化学品。

## 为什么 Toro 要包含此警告

Toro 选择为消费者提供尽可能多的信息以便他们对要购买和使用的产品做出明智的决定。Toro 在某些情况下根据其存在一种还是多种所列化学品的了解来提供警告而不评估暴露风险水平因为并非所有列出的化学品都提供了暴露极限要求。虽然 Toro 产品的暴露风险可能微乎其微或者是属于“无重大风险”范围的下限但出于多方面的谨慎考虑 Toro 还是选择了提供第 65 号提案警告。此外如果 Toro 不提供这些警告则可能受到加利福尼亚州及寻求强制实施第 65 号提案的私人当事方提起诉讼并且可能遭受严重的处罚。