



Frameset

Greensmaster® 3300 of 3320 TriFlex® tractie-eenheid

Modelnr.: 145-0061

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Motorbevestiging Zeskantbout (5/16") Moer (5/16") Frame	2 4 4 1	De motorbevestigingen aan het nieuwe frame monteren.
3	Geen onderdelen vereist	–	Het bestaande frame verwijderen en het nieuwe frame monteren.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

2

De motorbevestigingen aan het nieuwe frame monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Motorbevestiging
4	Zeskantbout (5/16")
4	Moer (5/16")
1	Frame

Procedure

Gebruik 4 zeskantbouten (5/16") en 4 moeren (5/16") om de motorbevestigingen aan het nieuwe frame te bevestigen.




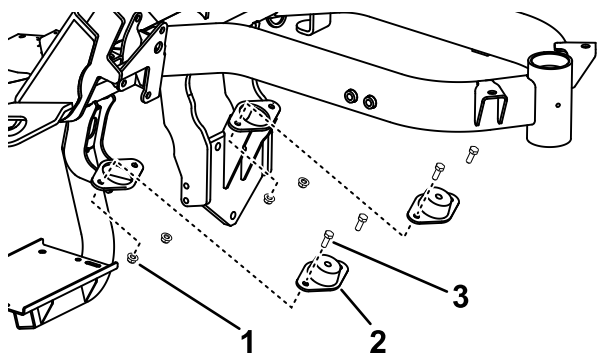

g361101

Figuur 1

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Moer (5/16") | 3. Zeskantbout (5/16") |
| 2. Motorbevestiging | |

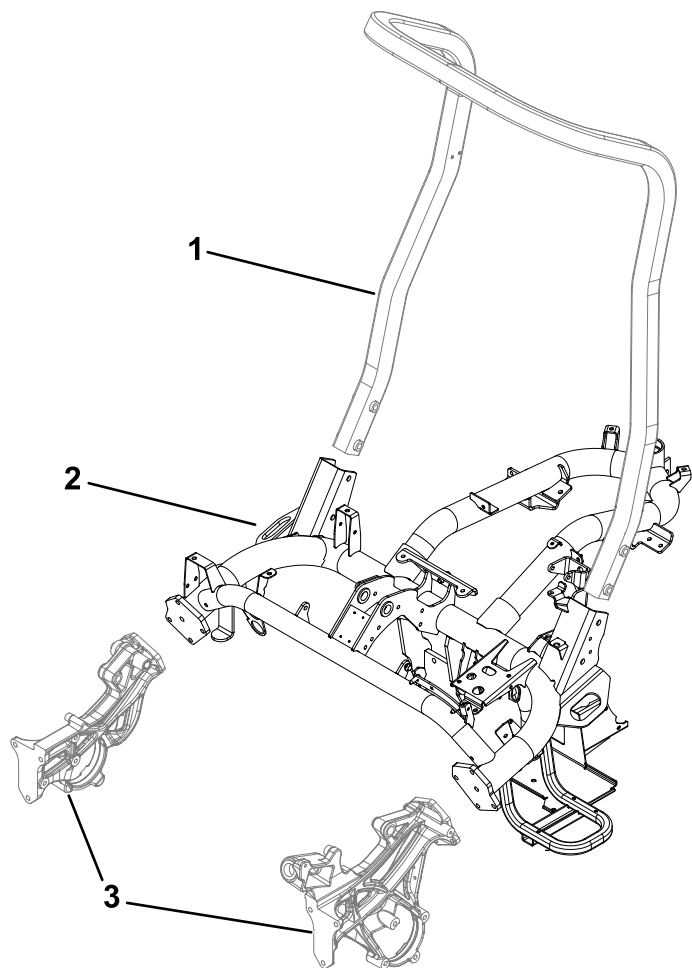

g362006

Figuur 2

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Rolbeugel | 3. Zijgietstukken |
| 2. Frame | |

3

Het bestaande frame verwijderen en het nieuwe frame monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Om het bestaande frame te verwijderen en het nieuwe frame te monteren, moet u de instructies in de *Onderhoudshandleiding* van de tractie-eenheid raadplegen voor het verwijderen en monteren van onderdelen die met het frame verbonden zijn, waaronder de achterste stuurvork, de accu, de motor en de brandstoftank.

[Figuur 2](#) toont een overzicht van het machineframe.