



Styrtbøjlesæt

Modelnr. 139-8062

Modelnr. 139-8063

Form No. 3447-953 Rev A

Monteringsvejledning

Sikkerhed


Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

- Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning. Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.
- Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.
- Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede og låste position, og brug altid sikkerhedssele, når styrtbøjlen er oppe.
- Kontroller omhyggeligt, om der er genstande, der befinder sig over maskinen, før du kører under dem, og undgå sammenstød med dem.
- Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.
- Styrtbøjlen beskytter dig ikke, når den er sænket.
- Hvis hjulene skrider ud over kanter, stejle skrænter eller ned i vand, kan maskinen vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Brug ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er nede.
- Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt. Hæv den, lige så snart pladsen tillader det.
- I tilfælde af væltning skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn af styrtbøjlen.
- Anvend kun Toro-godkendt tilbehør og redskaber til styrtbøjlen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

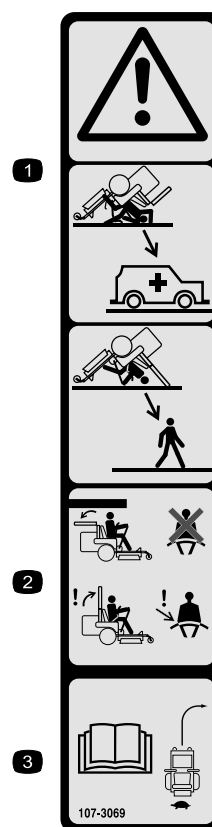

107-3069

decal107-3069

1. Advarsel – styrtbøjlen beskytter dig ikke, når den er slået ned.
2. For at undgå personskade eller dødsfald som følge af en vælteulykke skal styrtbøjlen holdes i hævet og låst position, og sikkerhedsselen skal være spændt. Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt, og spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er nede.
3. Læs *betjeningsvejledningen*, og kør langsomt og forsigtigt.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Fjernelse af det eksisterende styrtøjlesystem (ROPS).
3	Øverste styrtøjleenhed Venstre nederste styrtøjleenhed Højre nederste styrtøjleenhed Foldestiftenhed Ansatsbolt Spændeskive Støddæmper Låsemøtrik (½") Fjederskive Sekskantbolt (½" x 3¼")	1 1 1 2 2 2 2 6 4 4	Montering af det nye styrtøjlesystem (ROPS).

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

2


Fjernelse af det eksisterende styrtbøjlesystem (ROPS)

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Frakobl batteriets minuskabel.
2. Fjern og bortskaf det øverste styrtbøjlerør og dets fastgørelsesanordninger fra de nederste rør.
3. Fjern de 4 rundhovedede bolte ($5/16"$ x $3/4"$) fra de bageste afskærmninger (Figur 1).

Gem de 4 rundhovedede bolte ($5/16"$ x $3/4"$) til senere montering.

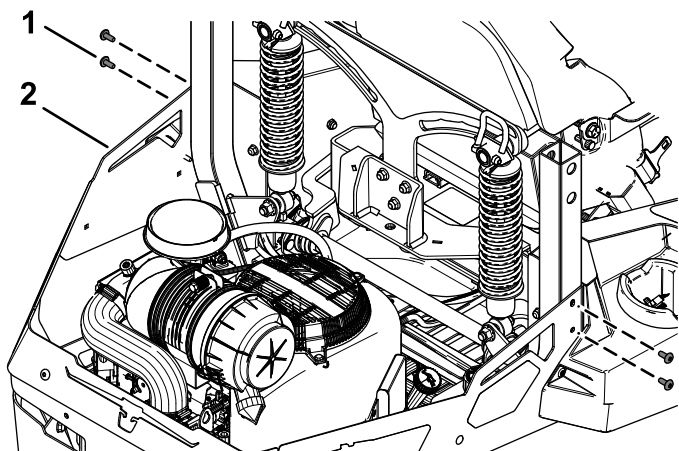


Figur 1

1. Rundhovedet bolt ($5/16"$ x $3/4"$)
2. Bageste afskærmning

4. Kun beregnet til maskiner med MyRide™-ophængningssystem:

Fjern de 2 låsemøtrikker ($1/2"$) fra de bageste støddæmpere (Figur 2).

Gem de 2 låsemøtrikker ($1/2"$) til senere montering.

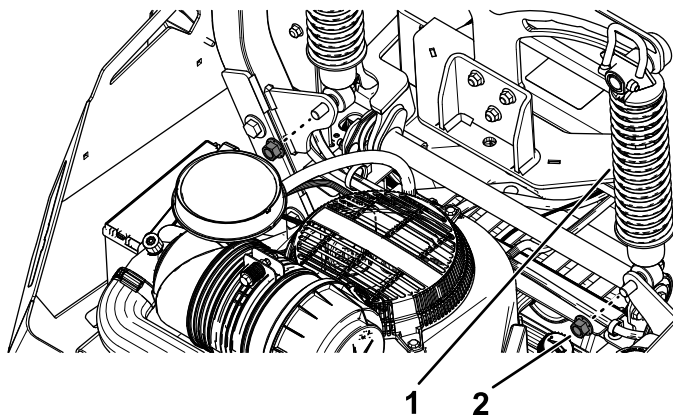

g361080

Figur 2

1. Bageste støddæmper
2. Låsemøtrik ($1/2"$)

5. Fjern og bortskaf fastgørelsesanordningerne, der fastgør de nederste styrtbøjlerør på stellet.
6. Fjern forsigtigt styrtbøjlen fra maskinen, og bortskaf den.

3

Montering af det nye styrtbøjlesystem (ROPS)


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Øverste styrtbøjleenhed
1	Venstre nederste styrtbøjleenhed
1	Højre nederste styrtbøjleenhed
2	Foldestiftenhed
2	Ansatsbolt
2	Spændeskive
2	Støddæmper
6	Låsemøtrik (1/2")
4	Fjederskive
4	Sekskantbolt (1/2" x 3/4")

Fremgangsmåde

1. Fastgør løst de nederste styrtbøjleenheder på plæneklipperen ved hjælp af 2 sekskantbolte (1/2" x 3/4"), 2 fjederskiver og 2 låsemøtrikker (1/2") på hver side (Figur 3).

Bemærk: Sørg for, at den plade, der er svejset på den nederste del af de nederste styrtbøjleenheder, vender væk fra stelenheden.

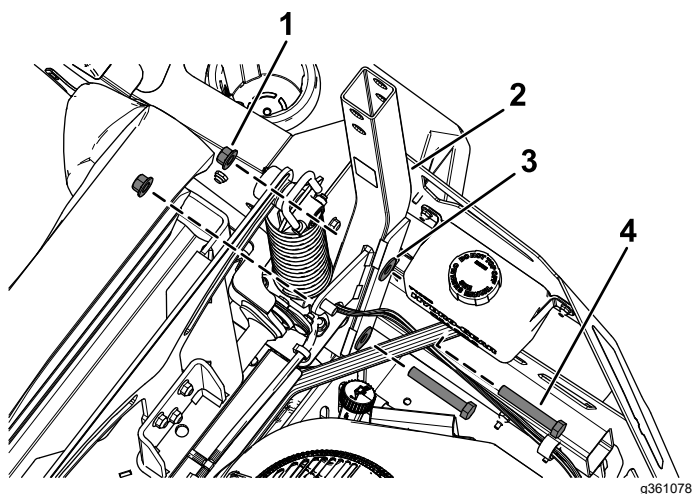


Figur 3

Set fra højre side

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (1/2") | 3. Fjederskive |
| 2. Højre nederste styrtbøjleenhed | 4. Sekskantbolt (1/2" x 3/4") |

2. Fastgør de 2 støddæmpere til den øverste styrtbøjleenhed (Figur 4).

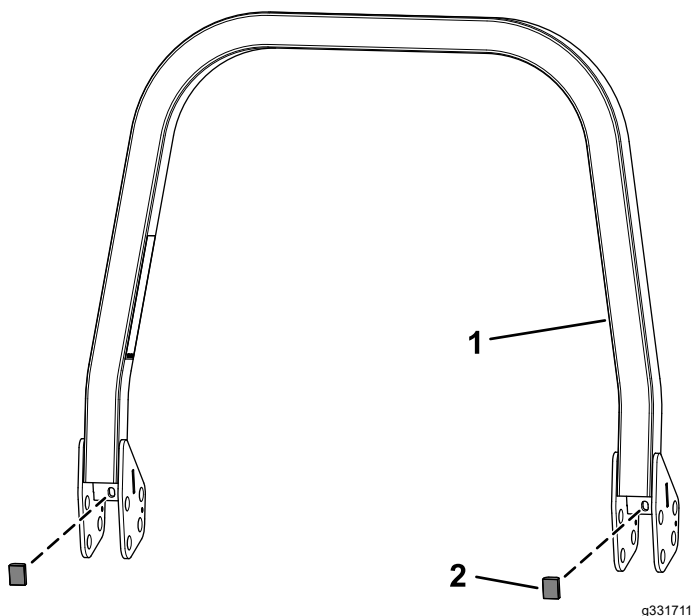

Figur 4

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Øverste styrtbøjleenhed | 2. Støddæmper |
|----------------------------|---------------|

3. Fastgør de nederste styrtbøjleenheder til den øverste styrtbøjleenhed med de 2 ansatsbolte, 2 fjederskiver, 2 låsemøtrikker (1/2") og foldestiftenheden (Figur 5).

Betjening

Anvendelse af styrtbøjlesystemet (ROPS)

⚠ ADVARSEL


Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

⚠ ADVARSEL

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

- Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.
- Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.
- Kør langsomt og forsigtigt.
- Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.
- Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

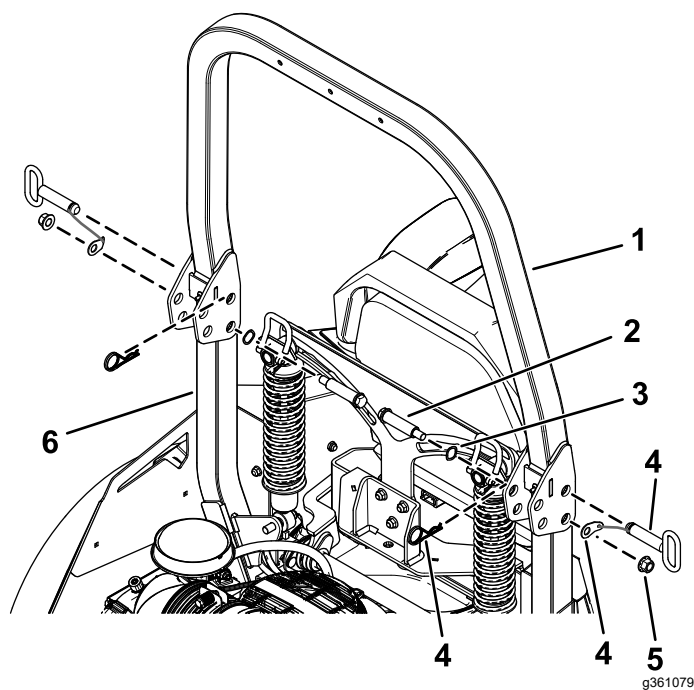

Figur 5

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Øverste styrtbøjleenhed | 4. Foldestiftenhed (foldestift, snorspændeskive og låseclips) |
| 2. Ansatsbolt | 5. Låsemøtrik (1/2") |
| 3. Bølgeskive | 6. Nederste styrtbøjleenhed |

4. **Kun beregnet til maskiner med MyRide™-ophængningssystem:**

Fastgør løst de 2 låsemøtrikker (1/2"), der blev fjernet tidligere, på de bageste støddæmpere (Figur 2).

5. Tilspænd de 2 ansatsbolte med et moment på 122 til 136 Nm.

Tilspænd de 4 sekskantbolte (1/2" x 3 1/4") på de nederste styrtbøjleenheder med et moment på 136 til 149 Nm.

6. **Kun beregnet til maskiner med MyRide™-ophængningssystem:**

Tilspænd de 2 låsemøtrikker (1/2") på de nederste støddæmpere med et moment på 110 til 134 Nm.

7. Fastgør de 4 rundhovedede bolte (5/16" x 3/4"), der blev fjernet tidligere, til de bageste afskærmninger (Figur 1).

8. Tilslut batteriets minuskabel.


Sænkning af styrtbøjlen

Vigtigt: Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

1. Fjern låseclipsene, og afmonter de to pinde (Figur 7).
2. Sænk styrtbøjlen til sænket position (Figur 6).

Bemærk: Der er to sænkede positioner. Se Figur 6.

3. Monter de to pinde, og fastgør dem med låseclipsene (Figur 7).

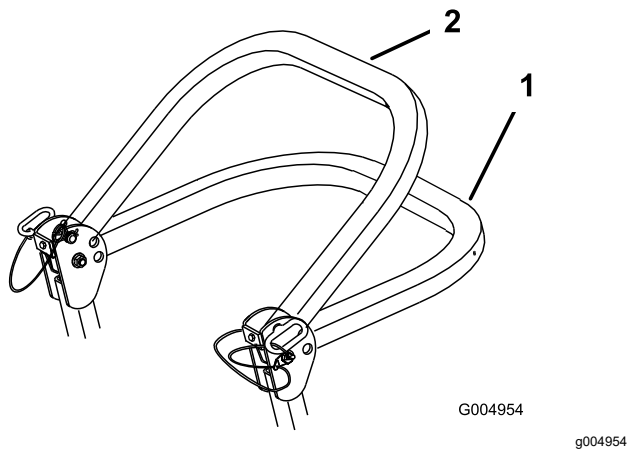

Figur 6


1. Helt sænket position
2. Sænket position med opsamler monteret

Vigtigt: Sørg for, at du fastgør den bageste del af sædet med sædelåsen (hvis relevant).

Hævning af styrtbøjlen

Vigtigt: Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

1. Fjern låseclipsene, og afmonter de to pinde (Figur 7).
2. Hæv styrtbøjlen til oprejst position, monter de to pinde, og fastgør dem med låseclipsene (Figur 7).

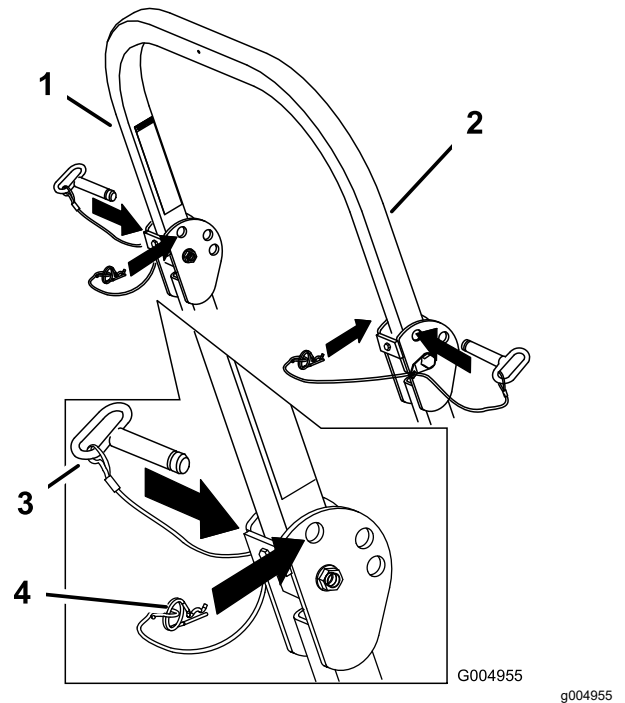

Figur 7

1. Styrtbøjle
2. Hævet position
3. Pind
4. Låseclips

Vedligeholdelse

Kontrol af sikkerhedsselen

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Efterse sikkerhedsselen for slid og flænger, og kontroller, at oprulleren og spændet fungerer korrekt. Udskift sikkerhedsselen, hvis den er beskadiget.



Count on it.