Form No. 3449-866 Rev A

Sada k prodloužení rukojetí

Stroj HoverPro® 450/550

Číslo modelu 02628

Návod k instalaci


Instalace

Média a doplňky

Popis	Množ-ství	Použití
Prodloužení rukojeti	1	Namontujte sadu k prodloužení rukojeti.
Ovládací lanko přítomnosti obsluhy	1	
Ruční kolečka	2	
U šroub	2	
Kabelová stahovací páska	3	

Poznámka: Všechny demontované součásti si uschovejte pro pozdější montáž, pokud není uvedeno jinak.


1. Vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy) a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části a stroj nevychladne.
2. Demontujte ovládací lanko přítomnosti obsluhy z rukojeti (Obrázek 1).

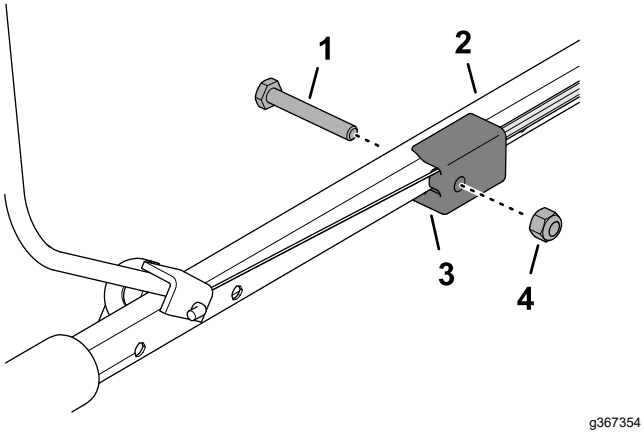

Obrázek 1

1. Šroub (¼ x 1-¾ in)
2. Horní rukojeť
3. Spojka rukojeti
4. Pojistná matice (¼ in)

3. Odpojte uvolněné lanko od držáku ovládací tyče přítomnosti obsluhy tak, že vyrovnáte a uvolníte spojku lanka (Obrázek 2).

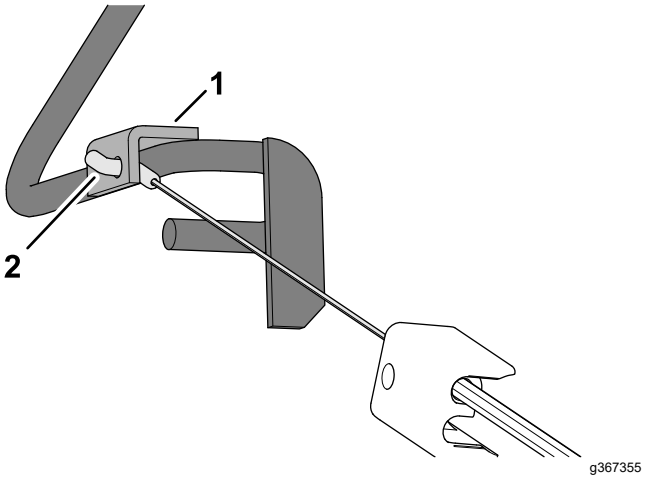

Obrázek 2

1. Držák ovládací tyče přítomnosti obsluhy
2. Spojka lana

4. Odpojte druhý konec uvolněného lanka od motoru.

Důležité: **Všimněte si, jak je lanko připojeno k motoru; nové lanko je nainstalováno stejným způsobem.**

Poznámka: Demontované ovládací lanko přítomnosti obsluhy můžete zlikvidovat.


5. Demontujte 2 ruční kolečka, podložky a třmenové šrouby, které upevňují horní rukojeť ke spodní rukojeti (Obrázek 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

Překlad originálu (CS)
Vytisknuto ve Velké Británii.
Všechna práva vyhrazena

3449-866

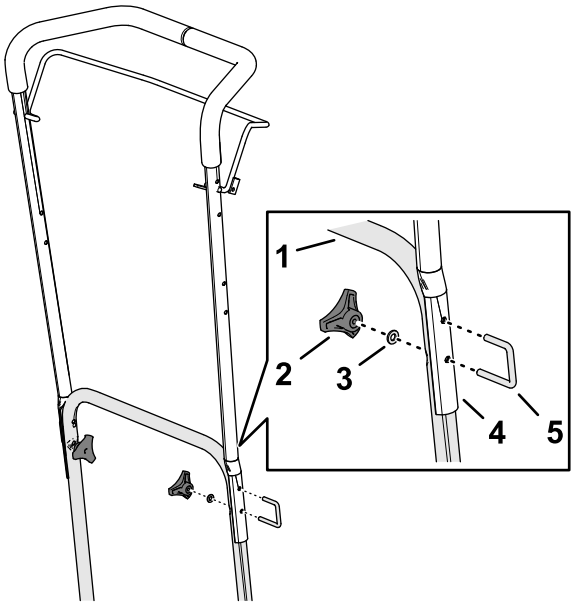


g364684

Obrázek 3

1. Spodní rukojeť
2. Ruční kolečko
3. Podložka (6 mm)
4. Horní rukojeť
5. U šroub

6. Připevněte rozšíření rukojeti ke spodní rukojeti pomocí 2 dodaných zajišťovacích ručních koleček a 2 třmenových šroubů (Obrázek 4).

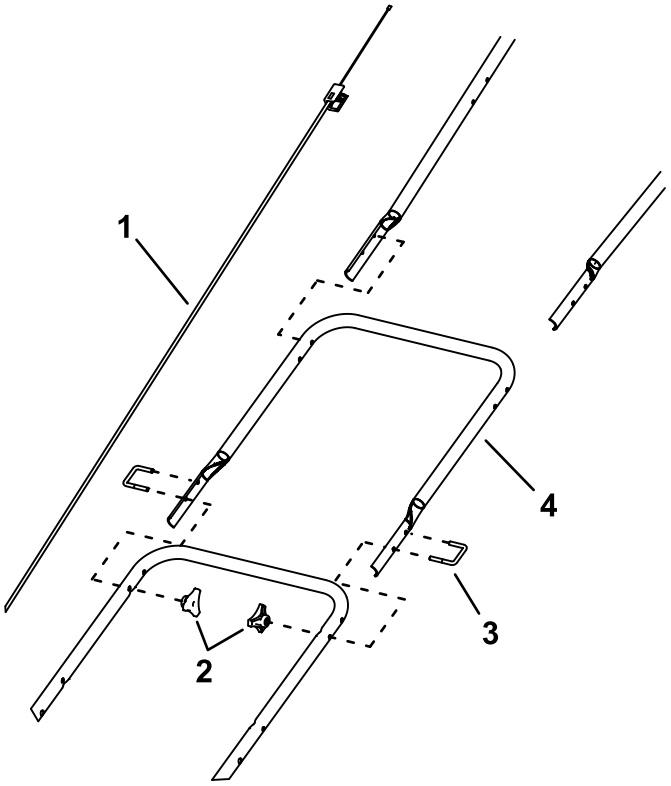


g373226

Obrázek 4

1. Ovládací lanko přítomnosti obsluhy
2. Zajišťovací ruční matice
3. U šroub
4. Prodloužení rukojeti

7. Pomocí 2 ručních koleček a 2 třmenových šroubů, které jste demontovali v kroku 5, připevněte horní rukojeť k prodloužení rukojeti (Obrázek 3).
8. Pomocí upevňovacích prvků, které jste demontovali v kroku 2, upevněte delší stranu ovládacího lanka přítomnosti obsluhy k horní rukojeti (Obrázek 1).
9. Nově nainstalované lanko připojte k držáku ovládací tyče přítomnosti obsluhy, viz Obrázek 2.
10. Zahákněte uvolněnou spojku lanka na novém lanku do páky brzdy setrvačníku, zatáhněte za ovládací lanko brzdy a zasuňte jej do držáku, viz Obrázek 5.

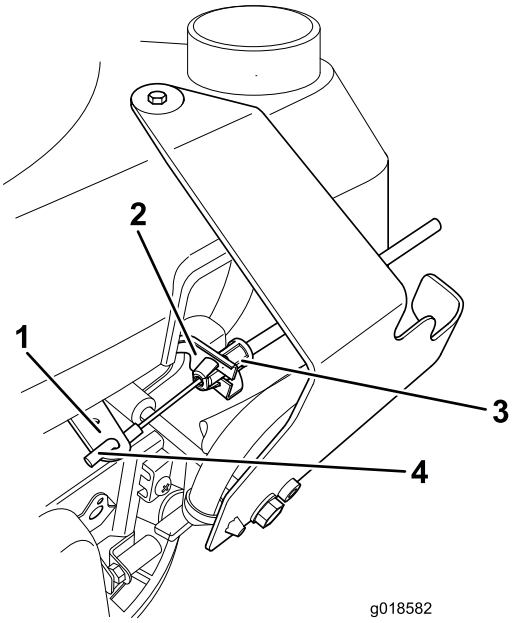

g018582

Obrázek 5

1. Páka brzdy setrvačníku
2. Držák
3. Ovládací lanko brzdy
4. Volná spojka lanka

11. Pomocí dodaných stahovacích pásek připevněte lanko k horní a dolní části rukojeti.
12. Uveďte stroj do provozu a ujistěte se, že se při uvolnění ovládací tyče přítomnosti obsluhy stroj vypne; viz *provozní příručka* ke stroji HoverPro.

   Důležité: **Po uvolnění ovládací tyče přítomnosti obsluhy se motor i žací kotouč musejí zastavit do 3 sekund. Pokud se řádně nezastaví, přestaňte stroj okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko nebo autorizovaného prodejce Toro.**

   Poznámka: Při manévrování se strojem buďte opatrní, delší rukojeť může manévrování ztížit.

   Při přemísťování nebo uchovávání jednotky buďte opatrní, aby se neporouchal západkový mechanismus.



Count on it.