Form No. 3449-868 Rev A

Führungsholmverlängerung

HoverPro® 450/550

Modellnr. 02628

Installationsanweisungen

Installation

Medien und zusätzliche Artikel

Beschreibung	Menge	Verwendung
Führungsholmverlängerung	1	Anbauen der Führungsholmverlängerung.
Kabel des Schaltbügels	1	
Handrad-Knöpfe	2	
U-Bügel	2	
Kabelbinder	3	

Hinweis: Bewahren Sie alle entfernten Teile für den späteren Einbau auf, sofern nicht anderweitig angegeben.

1. Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Schlüssel (sofern vorhanden) ab und warten Sie, bis alle Bewegungen zum Stillstand gekommen sind und lassen Sie die Maschine abkühlen.
2. Ziehen Sie das Kabel des Schaltbügels vom Führungsholm ab (Bild 1).

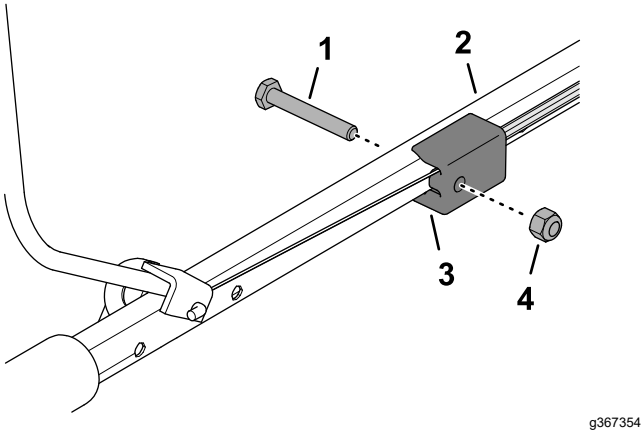


Bild 1

1. Schraube (¼" x 1¾")
2. Oberer Bügel
3. Holmverbindung
4. Sicherungsmutter (¼")

3. Trennen Sie das abgenommene Kabel von der Halterung des Schaltbügels, indem Sie das Anschlussstück des Kabels anwinkeln (Bild 2).

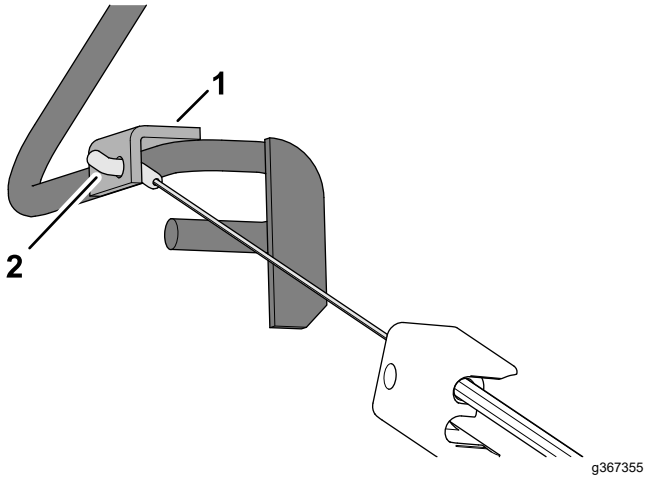


Bild 2

1. Halterung des Schaltbügels
2. Anschlussstück des Kabelzugs

4. Entfernen Sie das andere Ende des abgenommenen Kabels vom Motor.

   Wichtig: **Beachten Sie, wie das Kabel mit dem Motor verbunden ist; das neue Kabel wird auf die gleiche Weise installiert.**


   Hinweis: Sie können das entfernte Steuerkabel des Schaltbügels entsorgen.
5. Entfernen Sie die beiden Handrad-Knöpfe, Unterlegscheiben und U-Bügel, mit denen der obere Führungsholm am unteren Führungsholm befestigt ist (Bild 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: GB.
Alle Rechte vorbehalten

3449-868

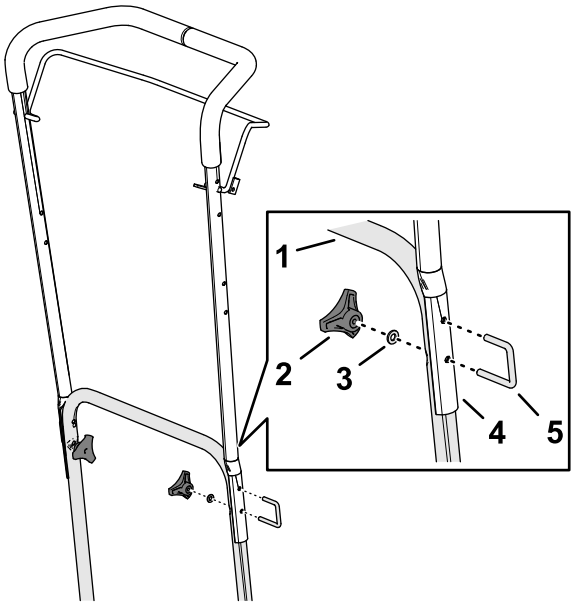


g364684

Bild 3

1. Unterer Führungsholm
2. Handrad-Knopf
3. Unterlegscheibe (6 mm)
4. Oberer Bügel
5. U-Bügel

6. Befestigen Sie die Führungsholmverlängerung mit den beiden beiliegenden Handrädern und den beiden U-Bügeln am unteren Führungsholm (Bild 4).

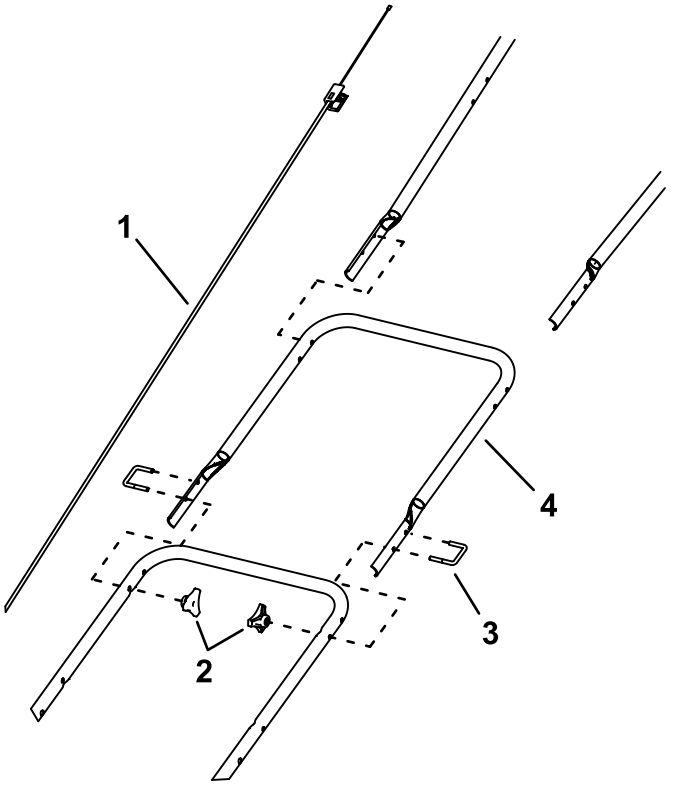


g373226

Bild 4

1. Kabel des Schaltbügels
2. Handrad
3. U-Bügel
4. Führungsholmverlängerung

7. Befestigen Sie den oberen Führungsholm mit den beiden Handrädern und den beiden U-Bügeln, die Sie in Schritt 5 entfernt haben, an der Führungsholmverlängerung (Bild 3).
8. Befestigen Sie das mitgelieferte längere Steuerkabel für den Schaltbügel am oberen Führungsholm. Verwenden Sie hierzu die Befestigungselemente, die Sie in Schritt 2 entfernt haben (Bild 1).
9. Verbinden Sie das neu eingebaute Kabel an der Halterung des Schaltbügels, wie in Bild 2 dargestellt.
10. Hängen Sie die lose Anschlussstück des Kabelzugs des neuen Kabels in den Schwungradbremshebel ein, ziehen Sie dann das Bremsbowdenzug straff und schieben Sie es in die Halterung, wie in Bild 5 dargestellt.

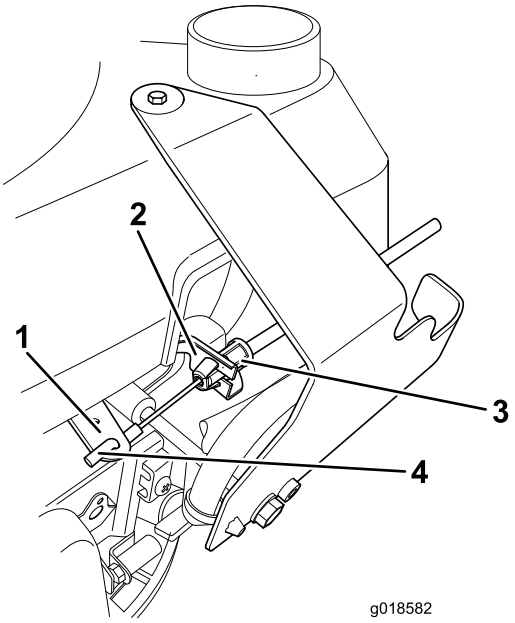

g018582

Bild 5

1. Schwungradbremshebel
2. Halterung
3. Bremsbowdenzug
4. Loses Anschlussstück des Kabelzugs

11. Befestigen Sie das Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern am oberen und unteren Teil des Führungsholms.
12. Betreiben Sie die Maschine und vergewissern Sie sich, dass der Schaltbügel die Maschine ausschaltet, wenn er losgelassen wird; siehe HoverPro *Bedienungsanleitung*.

   Wichtig: **Wenn Sie den Schaltbügel loslassen, sollten der Motor und die Mähscheibe innerhalb von 3 Sekunden abgestellt werden. Werden sie nicht ordnungsgemäß abgestellt, setzen Sie die Maschine nicht mehr ein und wenden Sie sich an Ihre offizielle Vertragswerkstatt oder einen offiziellen Toro Vertragshändler.**

   Hinweis: Gehen Sie beim Manövrieren der Maschine vorsichtig vor. Der längere Führungsholm kann das Manövrieren erschweren.

   Passen Sie beim Bewegen oder Lagern des Geräts auf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht bricht.



Count on it.