Form No. 3449-870 Rev A

Kit d'extension de guidon

HoverPro® 450/550

N° de modèle 02628

Instructions de montage

Montage

Médias et pièces supplémentaires

Description	Qté	Utilisation
Extension de guidon	1	Montage du kit d'extension du guidon.
Câble de commande de présence de l'utilisateur (OPC)	1	
Molettes	2	
Étrier fileté	2	
Attache-câble	3	

Remarque: Conservez toutes les pièces déposées pour les réutiliser, sauf indication contraire.

1. Coupez le moteur, enlevez la clé (selon l'équipement), attendez l'arrêt complet de tout mouvement et laissez refroidir la machine.
2. Retirez du guidon le câble de commande de présence de l'utilisateur (Figure 1).

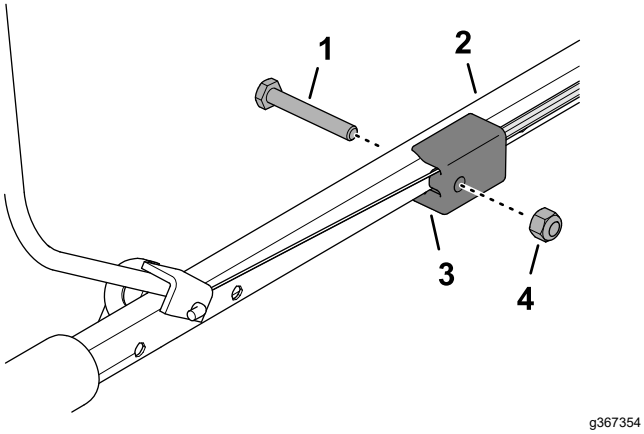


Figure 1

1. Boulon (¼" x 1¾")
2. Partie supérieure du guidon
3. Bloc de fixation
4. Contre-écrou (¼")

3. Détachez le câble que que vous venez de retirer du support de la barre de présence de l'utilisateur en inclinant la fixation du câble pour la dégager (Figure 2).

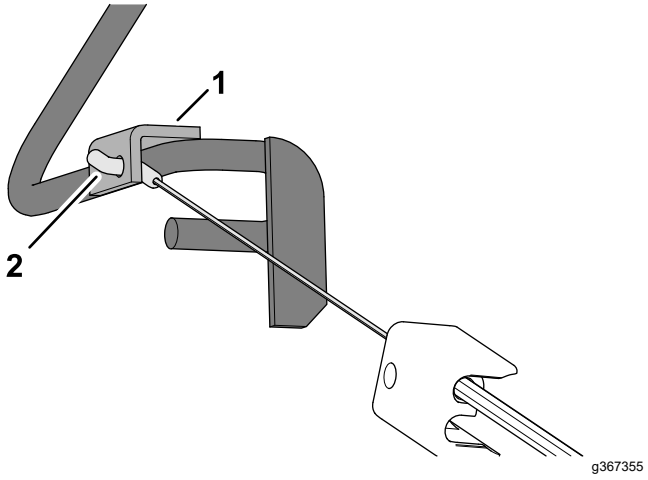


Figure 2

1. Support de barre de présence de l'utilisateur
2. Fixation de câble

4. Détachez l'autre extrémité du câble retiré du moteur.

   Important: **Notez comment le câble est connecté au moteur et installez le nouveau câble de la même manière.**


   Remarque: Vous pouvez vous débarrasser du câble de commande de présence de l'utilisateur.
5. Retirez les 2 molettes, rondelles et étriers filetés qui fixent la partie supérieure du guidon à la partie inférieure (Figure 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé au Royaume-Uni.
Tous droits réservés

3449-870

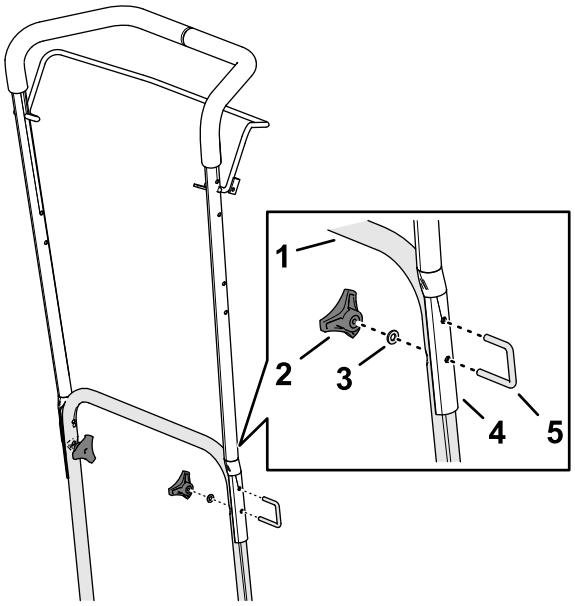


g364684

Figure 3

1. Partie inférieure du guidon
2. Molette
3. Rondelle (6 mm)
4. Partie supérieure du guidon
5. Étrier fileté

6. Fixez l'extension du guidon à la partie inférieure avec les 2 molettes et les 2 étriers filetés fournis (Figure 4).

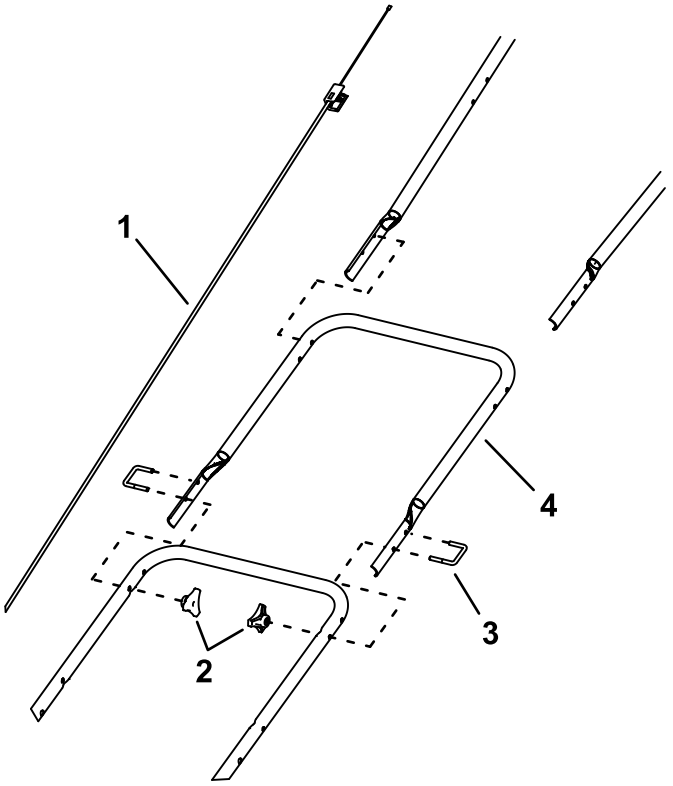

g373226

Figure 4

1. Câble de commande de présence de l'utilisateur (OPC)
2. Molette
3. Étrier fileté
4. Extension de guidon

7. Avec les 2 molettes et les 2 étriers retirés à l'opération 5, fixez la partie supérieure du guidon à l'extension du guidon (Figure 3).
8. Utilisez les fixations retirées à l'opération 2 pour fixer le câble de commande de présence de l'utilisateur plus long qui est fourni à la partie supérieure du guidon (Figure 1).
9. Connectez le nouveau câble au support de la barre de présence de l'utilisateur, comme montré à la Figure 2.
10. Accrochez la fixation du nouveau câble dans le levier de frein du volant moteur, puis tirez sur le câble de commande pour le tendre et glissez-le dans le support, comme montré à la Figure 5.

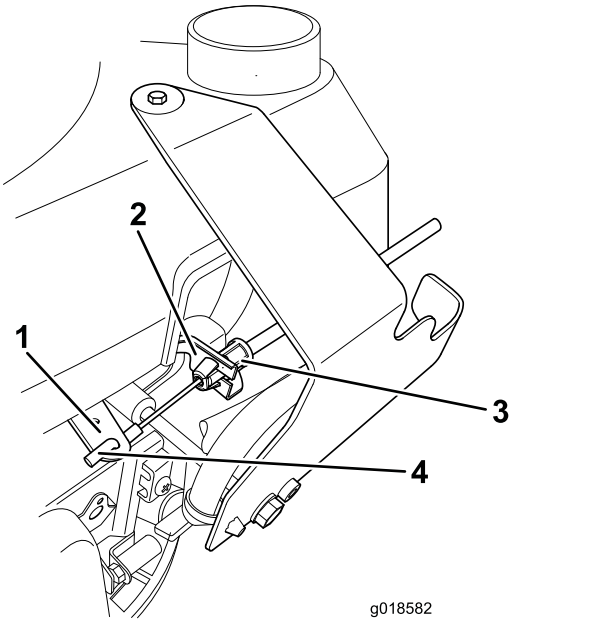


Figure 5

1. Levier de frein du volant moteur
2. Support
3. Câble de commande de frein
4. Fixation libre du câble

11. Utilisez les attaches-câbles fournis pour fixer le câble aux parties supérieure et inférieure du guidon.
12. Faites fonctionner la machine et vérifiez que la barre de présence de l'utilisateur arrête la machine quand elle est relâchée ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la HoverPro.

    Important: **Lorsque vous relâchez la barre de présence de l'utilisateur, le moteur et le disque de coupe doivent s'arrêter en moins de 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, cessez immédiatement d'utiliser la machine et contactez un concessionnaire-réparateur agréé ou un distributeur Toro agréé.**

    Remarque: Manœuvrez la machine avec précaution car elle peut être plus difficile à manier maintenant que le guidon est allongé.

    Déplacez et remisez la machine avec précaution pour éviter de briser le mécanisme de verrouillage.



Count on it.