Form No. 3449-871 Rev A

Fogantyúhosszabbító készlet

HoverPro® 450/550 fűnyírógép

Modellsz. 02628

Üzembeállítási utasítások


Üzembeállítás

Média és egyéb részek

Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
Fogantyúhosszabbító	1	Szerelje fel a fogantyúhosszabbító készletet.
Motorleállító bovden	1	
Rögzítőgombok	2	
U-csavar	2	
Kábelrögzítő pánt	3	

Megjegyzés: Egyéb utasítás hiányában őrizzen meg minden eltávolított alkatrészt a későbbi visszaszereléshez.


1. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, és hagyja a gépet lehűlni.
2. Szerelje le a motorleállító bovdent a fogantyúról (Ábra 1).

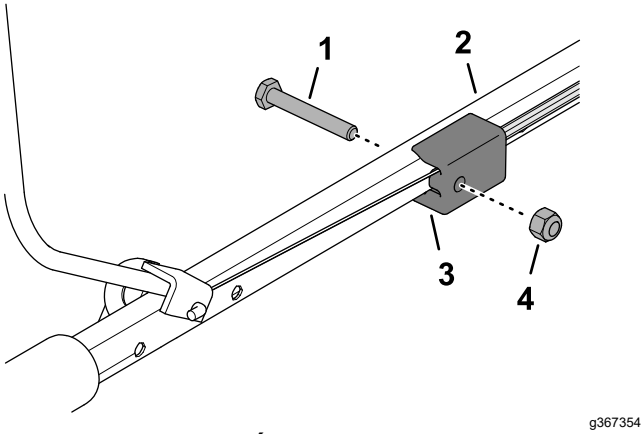

Ábra 1

1. Csavar (¼ × 1¾")
2. Fogantyú felső része
3. Fogantyúszerelvény
4. Önbiztosító anya (¼")

3. Akassza ki a leszerelt bovdent a motorleállító karon levő konzolról, a bovden szerelvényét elfordítva (Ábra 2).

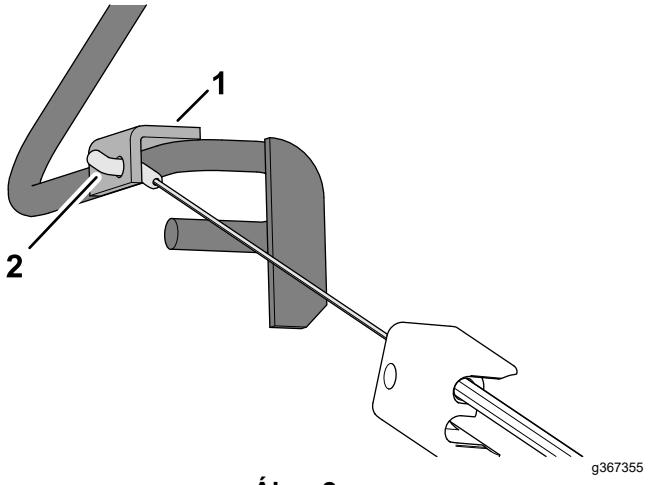

Ábra 2

1. Motorleállító kar konzolja
2. Bovdenszerelvény

4. Szerelje le a leszerelt bovden másik végét a motorról.

   Fontos: **Jegyezze meg, hogyan csatlakozott a bovden a motorhoz, az új bovdent ugyanígy kell majd felszerelni.**

   Megjegyzés: Az eltávolított motorleállító bovden selejtezhető.


5. Távolítsa el a 2 rögzítőgombot, alátétet és U-csavart, amelyek a fogantyú felső részét az alsóhoz rögzítik (Ábra 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Regisztráljon a következő címen: www.Toro.com.

Az eredeti dokumentum fordítása (HU)
Nyomtatva az Egyesült Királyságban.
Minden jog fenntartva

3449-871

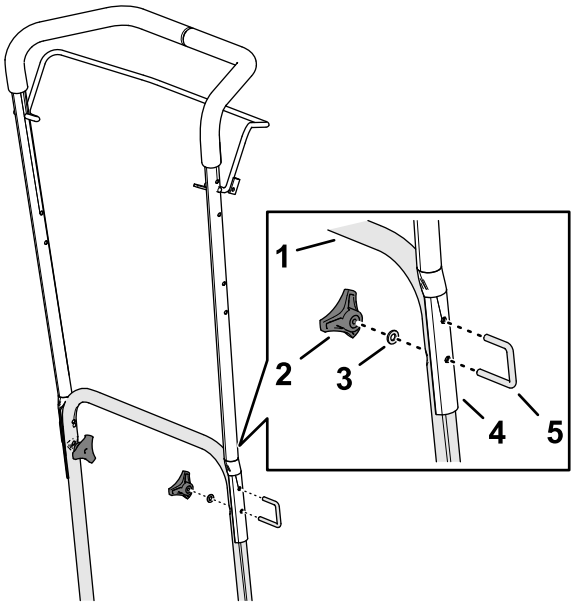


g364684

Ábra 3

1. Fogantyú alsó része
2. Rögzítőgomb
3. Alátét (6 mm)
4. Fogantyú felső része
5. U-csavar

6. Rögzítse a fogantyúhosszabbítót a fogantyú alsó részéhez a mellékelt 2 rögzítőgomb és 2 U-csavar segítségével (Ábra 4).

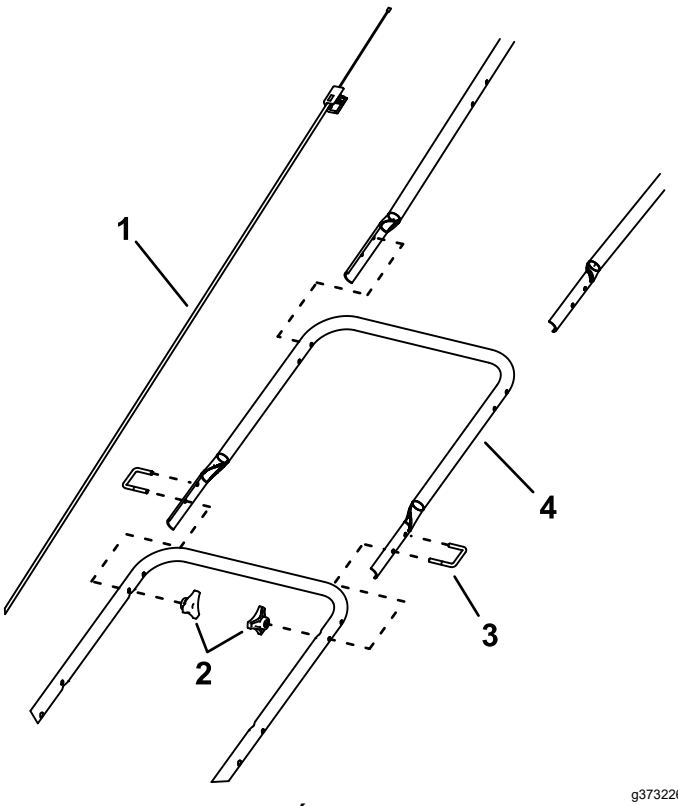


g373226

Ábra 4

1. Motorleállító bovden
2. Kézikerék
3. U-csavar
4. Fogantyúhosszabbító

7. Rögzítse a fogantyú felső részét a fogantyúhosszabbítóhoz az 5. lépésben eltávolított 2 rögzítőgomb és 2 U-csavar segítségével (Ábra 3).
8. Rögzítse a hosszabb motorleállító bovdent a fogantyú felső részéhez a 2. lépésben eltávolított kötőelemek segítségével (Ábra 1).
9. Kösse be az újonnan felszerelt bovdent a motorleállító kar konzoljába a Ábra 2 szerint.
10. Akassza be az új bovden szabad szerelvényét a lendkerék-fékkarba, majd húzza feszesre a bovdent, és csúsztassa be a bovdenház végét a konzolba az Ábra 5 szerint.

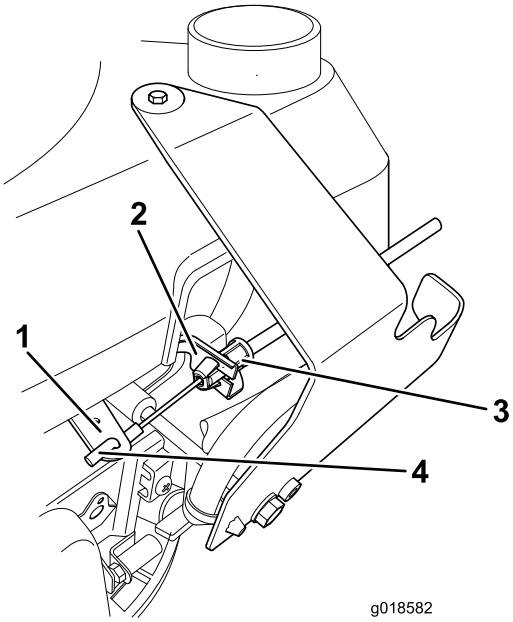

g018582

g018582

Ábra 5

1. Lendkerék-fékkar
2. Konzol
3. Fékbovden
4. Szabad bovdenszerelvény

11. Rögzítse a bovdent a mellékelt kábelkötözőkel a fogantyú felső és alsó részéhez.
12. Indítsa be a gépet és ellenőrizze, hogy a motorleállító kart elengedve leáll a motor; lásd a HoverPro *kezelői kézikönyvét*.

Fontos: **Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a vágótárcsának 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem állnak le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel vagy hivatalos Toro-forgalmazóval.**

Megjegyzés: Járjon el körültekintően a gép kormányzásakor. A hosszabb fogantyúval bonyolultabbá válhat a manőverezés.

A gép mozgatásakor vagy tárolásakor ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a reteszelő mechanizmus.