Form No. 3449-874 Rev A

핸들바 확장 키트

HoverPro® 450/550 장비

모델 번호 02628

설치 지침

설치

매체 및 추가 부품

설명	수량	사용
핸들바 확장 장치	1	핸들바 확장 키트를 장착합니다.
운전자 감지 제어 케이블	1	
핸드휠 노브	2	
U-볼트	2	
케이블 타이	3	

참고: 별도로 지시하지 않은 경우, 분리한 모든 부품은 나중에 설치할 수 있도록 보관하십시오.

1. 엔진을 끄고 키를 뺀 다음(꽂혀 있는 경우) 모든 움직임이 멈출 때까지 기다리고 장비의 열을 식힙니다.
2. 운전자 감지 제어 케이블을 핸들바에서 제거합니다(그림 1).

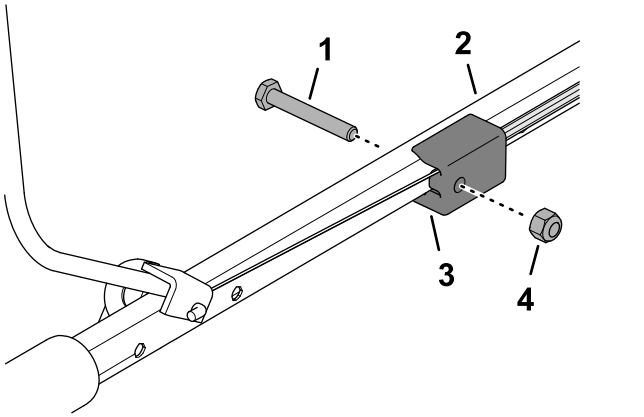


그림 1

1. 볼트(¼ x 1¾ 인치)
2. 상단 핸들바
3. 핸들바 피팅
4. 록너트(¼ 인치)

3. 케이블 피팅을 비스듬하게 풀어서 운전자 감지 베일 브래킷에서 제거한 케이블을 분리합니다(그림 2).

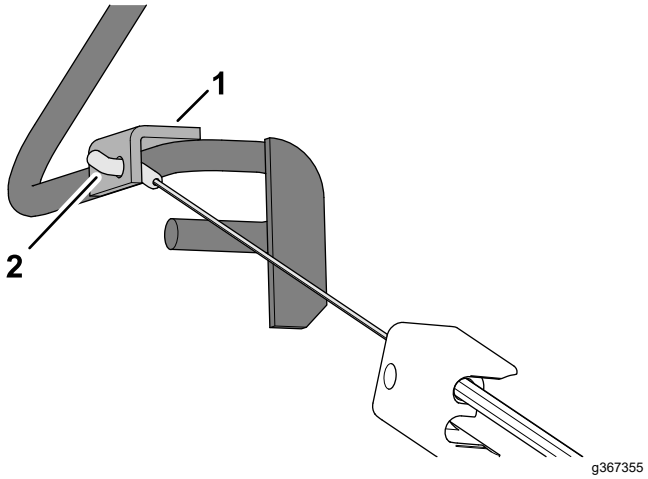


그림 2

1. 운전자 감지 베일 브래킷
2. 케이블 피팅

4. 엔진에서 제거한 케이블의 다른 쪽을 분리합니다.

   중요: **새로운 케이블을 같은 방식으로 설치하기 위하여 케이블이 엔진에 연결된 방식을 기록합니다.**

   참고: 제거한 운전자 감지 제어 케이블을 폐기할 수 있습니다.


5. 상단 핸들바를 하단 핸들바에 고정하는 2개의 핸드휠 노브, 와셔, U-볼트를 제거합니다(그림 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

등록처 www.Toro.com.

원본 지침(KO)
영국에서 인쇄됨.
모든 권리 보유

3449-874

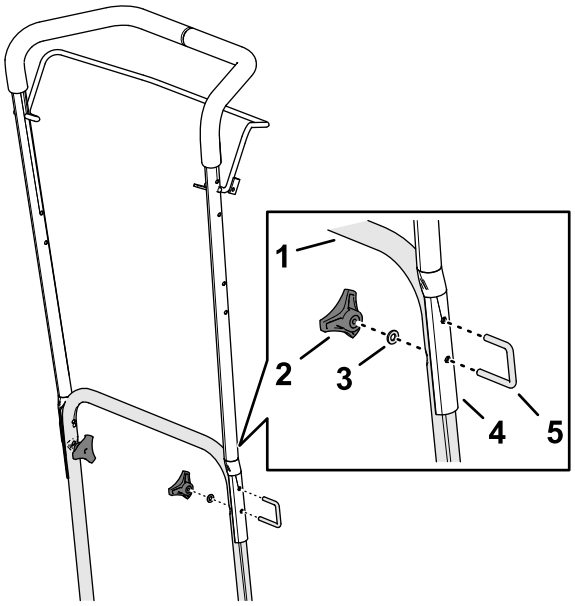


g364684

그림 3

1. 하단 핸들바
2. 핸드휠 노브
3. 와셔(6 mm)
4. 상단 핸들바
5. U-볼트

6. 제공된 2개의 핸드휠과 2개의 U-볼트(그림 4)를 사용해 핸들바 확장 장치를 하단 핸들바에 고정시킵니다.

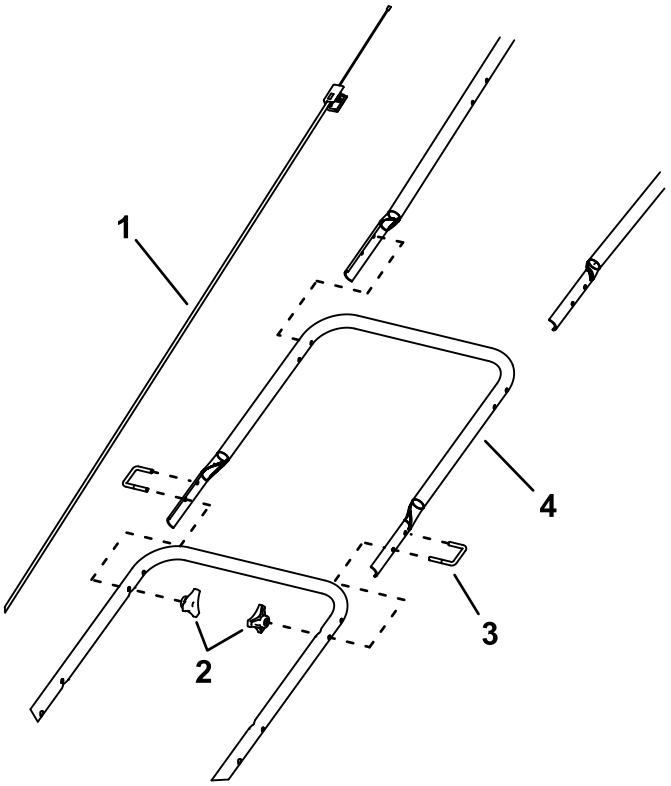


g373226

그림 4

1. 운전자 감지 제어 케이블
2. 핸드휠
3. U-볼트
4. 핸들바 확장 장치

7. 5 단계에서 제거한 2개의 핸드휠 및 2개의 U-볼트를 사용하여 상단 핸들바를 핸들바 확장부에 고정합니다(그림 3).
8. 2 단계에서 제거한 장착 패스너를 사용해 제공된 더 긴 운전자 감지 제어 케이블을 상단 핸들바에 고정시킵니다(그림 1).
9. 그림 2와 같이 새로 설치한 케이블을 운전자 감지 베일 브래킷에 연결합니다.
10. 새로운 케이블의 풀려 있는 케이블 피팅을 플라이휠 브레이크 레버에 건 다음 그림 5와 같이 브레이크 제어 케이블을 팽팽하게 당겨 브래킷에 밀어 넣습니다.

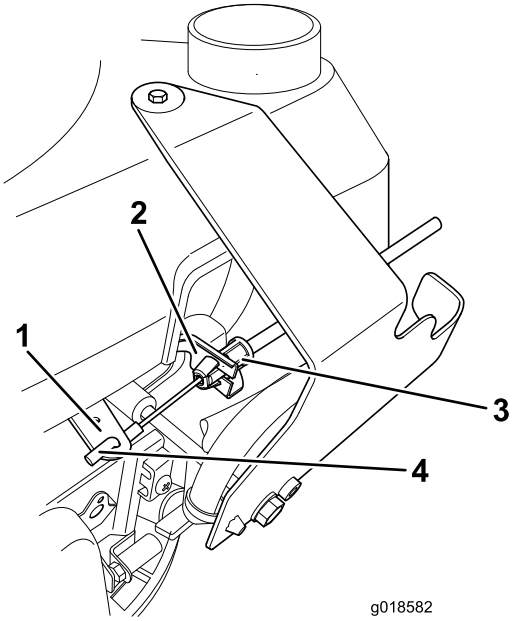

g018582

g018582

그림 5

1. 플라이휠 브레이크 레버
2. 브래킷
3. 브레이크 제어 케이블
4. 풀려 있는 케이블 피팅

11. 공급된 케이블 타이를 사용하여 케이블을 핸들바 상하단 부위에 고정합니다.
12. 장비를 작동하여 운전자 감지 베일을 놓았을 때 장비를 멈추는지 확인하십시오. HoverPro *사용설명서*를 참조하십시오.

중요: **운전자 감지 베일을 놓으면 엔진과 커팅 디스크를 모두 3초 이내에 멈추어야 합니다. 제대로 멈추지 않을 경우에는 장비 사용을 즉시 중단하고 지정 서비스점 또는 Toro 공인 판매 대리점에 연락하십시오.**

참고: 더 긴 핸들은 조정이 힘들 수 있으므로 장비를 조정할 때 주의하십시오.

장치를 이동하거나 보관할 때는 래칭 메커니즘이 파손되지 않도록 주의하십시오.