Form No. 3449-879 Rev A

Комплект для удлинения рулевой рукоятки

Машина HoverPro® 450/550

Номер модели 02628

Инструкции по монтажу

Монтаж

Информационные материалы и дополнительные детали

Наименование	Количество	Использование
Удлинитель рулевой рукоятки	1	Установите комплект удлинителя рулевой рукоятки.
Тросик контроля присутствия оператора	1	
Гайки с фигурной головкой	2	
U-образный болт	2	
Кабельная стяжка	3	

Примечание: Сохраните все снятые детали для установки на более позднем этапе, если не указано иное.

1. Заглушите двигатель, извлеките ключ (при наличии), дождитесь остановки всех движущихся частей и дайте машине остыть.
2. Снимите тросик контроля присутствия оператора с рулевой рукоятки (Рисунок 1).

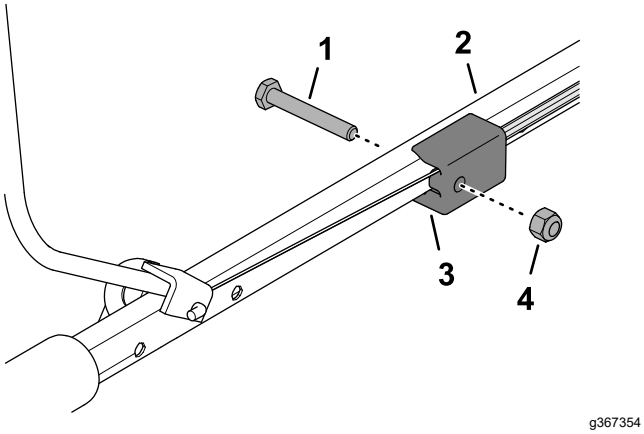


Рисунок 1

1. Болт (¼ x 1¾ дюйма)
2. Верхняя рукоятка
3. Фитинг рукоятки
4. Контргайка (¼ дюйма)

3. Отсоедините снятый тросик от кронштейна штанги контроля присутствия оператора, для этого расположите под углом фитинг тросика и выведите его из зацепления (Рисунок 2).

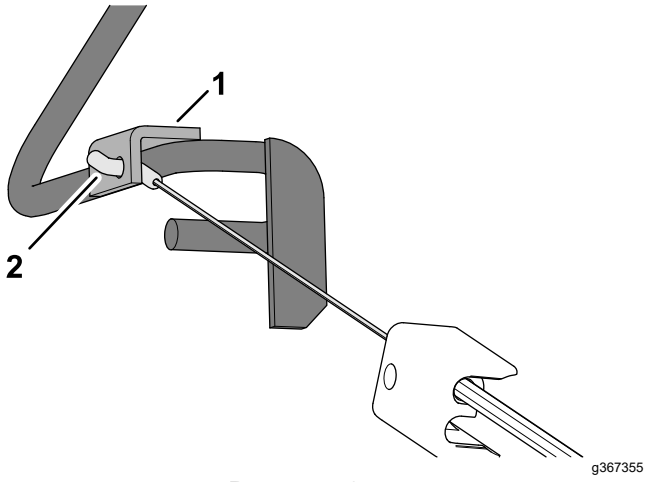


Рисунок 2

1. Кронштейн штанги контроля присутствия оператора
2. Фитинг тросика

4. Отсоедините другой конец снятого тросика от двигателя.

   Внимание: **Отметьте для себя, как тросик подсоединен к двигателю, новый тросик устанавливается аналогичным образом.**

   Примечание: Снятый тросик контроля присутствия оператора можно удалить в отходы.


5. Отверните 2 гайки с фигурной головкой, снимите шайбы и U-образные болты, которые крепят верхнюю рукоятку к нижней рукоятке (Рисунок 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Напечатано в Великобритании.
Все права защищены

3449-879

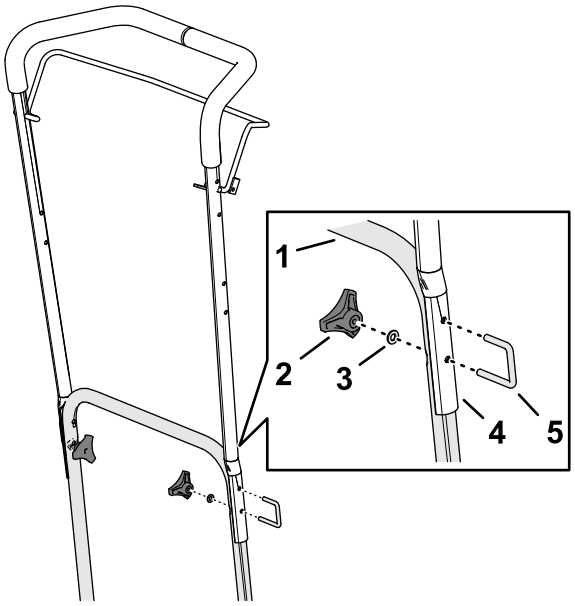


g364684

Рисунок 3

1. Нижняя рукоятка
2. Гайка с фигурной головкой
3. Шайба (6 мм)
4. Верхняя рукоятка
5. U-образный болт

6. Прикрепите удлинитель рулевой рукоятки к нижней рукоятке с помощью 2 гаек с фигурной головкой и двух U-образных болтов, входящих в комплект (Рисунок 4).

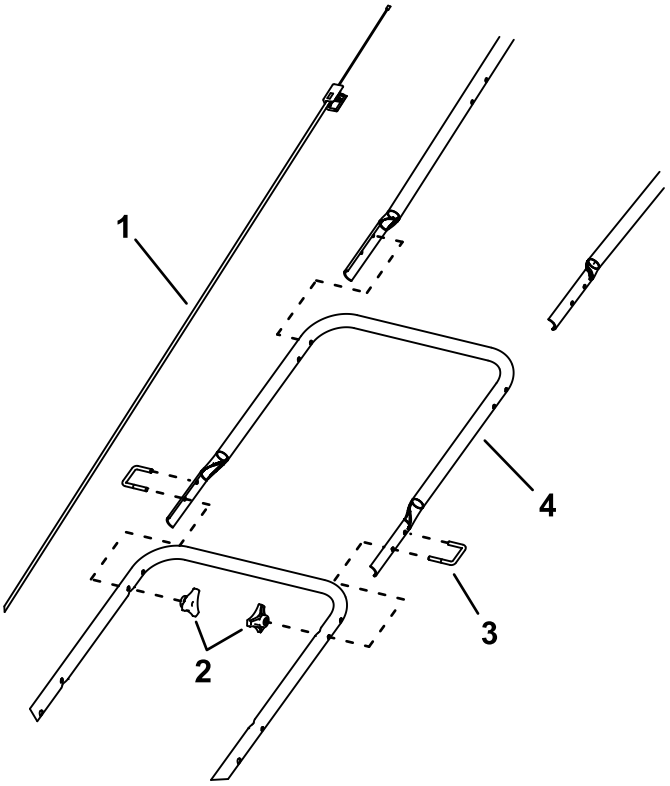


g373226

Рисунок 4

1. Тросик контроля присутствия оператора
2. Гайка с фигурной головкой
3. U-образный болт
4. Удлинитель рулевой рукоятки

7. Используя 2 гайки с фигурной головкой и 2 U-образных болта, снятые при выполнении пункта 5, прикрепите верхнюю рукоятку к удлинителю рукоятки (Рисунок 3).
8. Используя крепежные детали, снятые при выполнении действий, описанных в пункте 2, присоедините более длинный тросик контроля присутствия оператора к верхней рукоятке (Рисунок 1).
9. Подсоедините новый установленный тросик к кронштейну штанги контроля присутствия оператора, как показано на Рисунок 2.
10. Зацепите свободный фитинг нового тросика за рычаг тормоза маховика, затем туго натяните тросик управления тормозом и вставьте его в кронштейн, как показано на Рисунок 5.

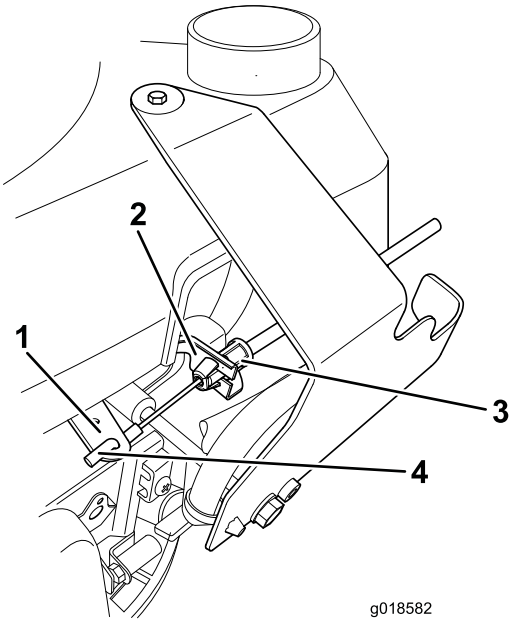

g018582

Рисунок 5

1. Рычаг тормоза маховика
2. Кронштейн
3. Тросик управления тормозом
4. Свободный фитинг тросика

11. Используя прилагаемые кабельные стяжки, прикрепите тросик в к верхней и нижней секциям рукоятки.
12. Включите машину и убедитесь в том, что штанга контроля присутствия оператора выключает машину при ее отпускании; см. *Руководство оператора* для машины HoverPro.

Внимание: **После отпускания штанги контроля присутствия оператора двигатель и режущий диск должны остановиться в течение 3 секунд. Если остановка не происходит надлежащим образом, немедленно прекратите эксплуатацию машины и обратитесь в сервисный центр официального дилера или к официальному дистрибьютору Toro.**

Примечание: Соблюдайте осторожность при маневрировании машины, более длинная рукоятка может затруднить маневрирование.

Будьте осторожны при перемещении или хранении машины, чтобы предотвратить повреждение фиксирующего механизма.



Count on it.