Form No. 3449-881 Rev A

Tutma Çubuğu Uzatma Seti

HoverPro® 450/550 Makinesi

Model Numarası 02628

Montaj Talimatları


Montaj

Ortam ve Ek Parçalar

Açıklama	Adet	Kullanım
Tutma çubuğu uzatması	1	Tutma çubuğu uzatma setini takın.
Operatör varlığı kontrol kablosu	1	
Çark düğmeleri	2	
U-cıvata	2	
Kablo kelepçesi	3	

Not: Aksi belirtilmemişse, çıkardığınız tüm parçaları daha sonra tekrar takmak üzere saklayın.


1. Motoru kapatın, anahtarı çıkarın (varsa) ve tüm hareketin durmasını ve makinenin soğumasını bekleyin.
2. Operatör varlığı kontrol kablosunu tutma çubuğundan çıkarın (Şekil 1).

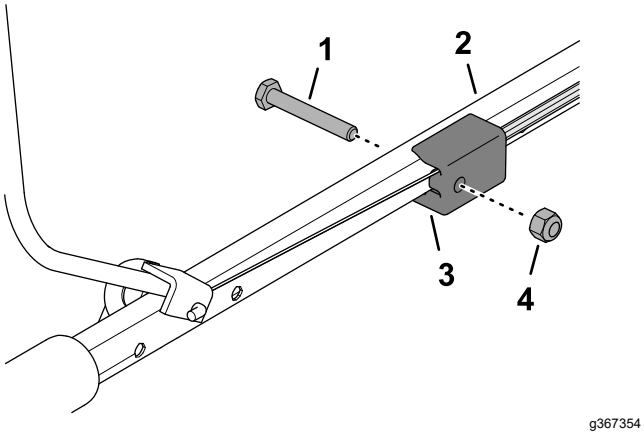

Şekil 1

1. Cıvata (¼ x 1¾ inç)
2. Üst tutma çubuğu
3. Tutma çubuğu bağlantı parçası
4. Kilit somunu (¼ inç)

3. Çıkarılan kabloyu, kablo bağlantı parçası serbest kalacak biçimde bükerek operatör varlığı manivela braketinden ayırın (Şekil 2).

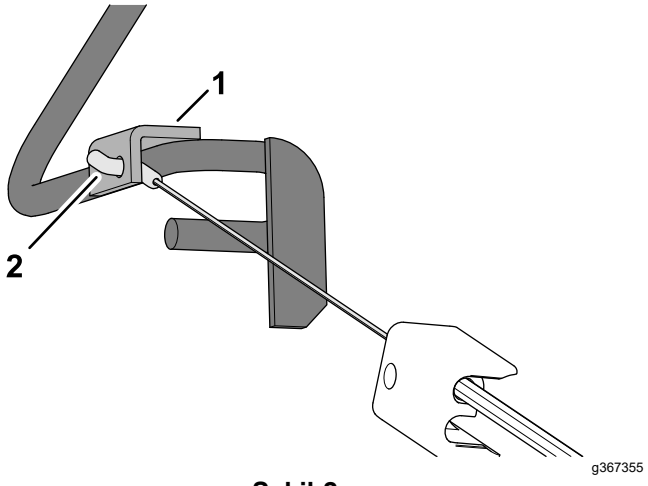

Şekil 2

1. Operatör varlığı manivela braketi
2. Kablo bağlantı parçası

4. Çıkardığınız kablonun diğer ucunu da motordan çıkarın.

   Önemli: **Yeni kabloyu aynı şekilde takmanız gerekeceğinden, kablonun motora nasıl bağlandığını not edin.**


   Not: Çıkardığınız operatör varlığı kontrol kablosunu atabilirsiniz.
5. 2 çark düğmesini, rondelaları ve üst tutma çubuğunu alt tutma çubuğuna sabitleyen U cıvataları çıkarın (Şekil 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Kayıt adresi: www.Toro.com.

Özgün Belgenin Çevirisi (TR)
İngiltere'de basılmıştır.
Tüm Hakları Saklıdır

3449-881

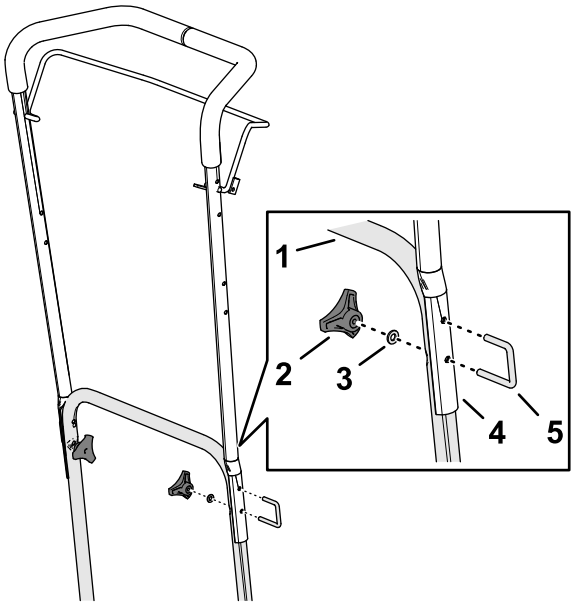


g364684

Şekil 3

1. Alt tutma çubuğu
2. Çark düğmesi
3. Rondela (6 mm)
4. Üst tutma çubuğu
5. U-cıvata

6. Ürünle birlikte verilen 2 çarkı ve 2 U-cıvatayı kullanarak tutma çubuğu uzatmasını alt tutma çubuğuna sabitleyin (Şekil 4).

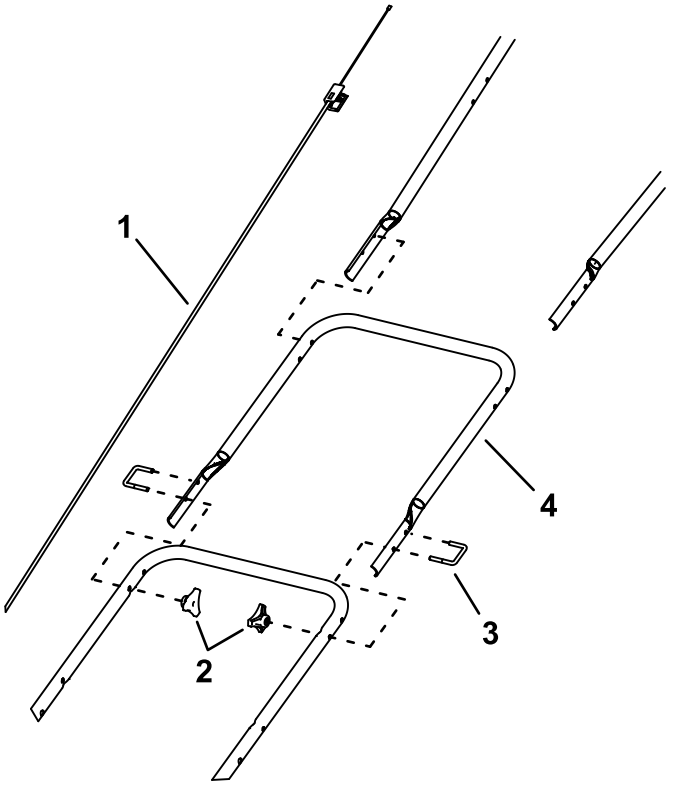


g373226

Şekil 4

1. Operatör varlığı kontrol kablosu
2. Çark
3. U-cıvata
4. Tutma çubuğu uzatması

7. 5. adımda çıkardığınız 2 çarkı ve 2 U-cıvatayı kullanarak üst tutma çubuğunu tutma çubuğu uzatmasına sabitleyin (Şekil 3).
8. 2. adımda söktüğünüz montaj bağlantı parçalarını kullanarak, ürünle birlikte verilen uzun operatör varlığı kontrol kablosunu üst tutma çubuğuna sabitleyin (Şekil 1).
9. Yeni taktığınız kabloyu, Şekil 2 ile gösterildiği gibi operatör varlığı manivela braketine bağlayın.
10. Yeni kablodaki gevşek kablo bağlantı parçasını volan freni koluna sabitleyin, ardından da fren kontrol kablosunu sıkıca gererek Şekil 5 ile gösterildiği gibi braketin içine doğru kaydırın.

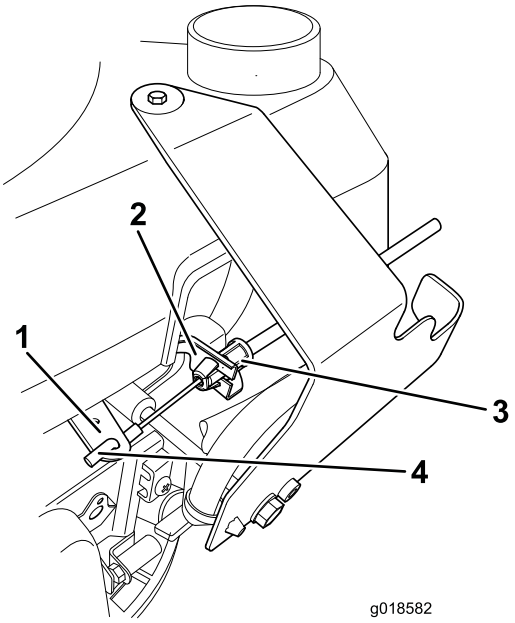

g018582

Şekil 5

1. Volan freni kolu
2. Destek parçası
3. Fren kontrol kablosu
4. Gevşek kablo bağlantı parçası

11. Ürünle birlikte verilen kablo bağlarını kullanarak kabloyu tutma çubuğunun üst ve alt kısımlarına sabitleyin.
12. Makineyi çalıştırın ve operatör varlığı manivelasının bırakıldığı zaman makinenin motorunu kapattığını teyit edin; bkz. HoverPro *Kullanma Kılavuzu*.

   Önemli: **Operatör varlığı manivelasını bıraktığınız zaman, hem motor hem de kesme diski 3 saniye içinde durmalıdır. Düzgün şekilde durmuyorlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve yetkili servisle ve yetkili Toro distribütörüyle irtibata geçin.**

   Not: Makineyle manevra yaparken dikkatli olun; uzun kol manevra yapmayı zorlaştırabilir.

   Kilitleme mekanizmasının kırılmasını önlemek için üniteyi taşırken veya depolarken dikkatli olun.



Count on it.