


1

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de machine uit.
3. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
4. Verwijder de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust).



1. Verwijder de bouten waarmee het achterwiel aan de machine is bevestigd ([Figuur 1](#)).
Bewaar de bouten voor latere montage.

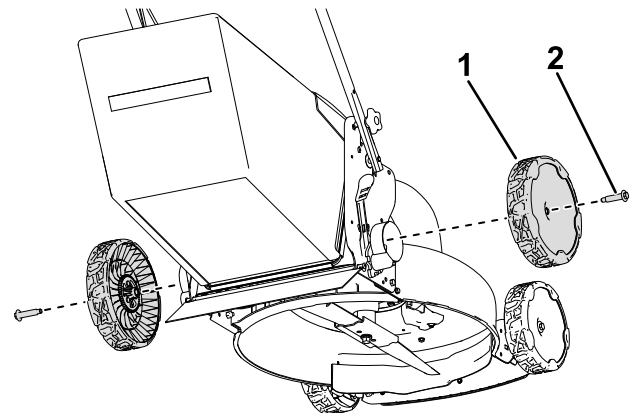

g369899

1. Wiel 2. Bout

- CE UK
CA




3

Het bestaande achterscherm verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder het bestaande achterscherm van de gaten in de zijplaat; zie [Figuur 2](#).

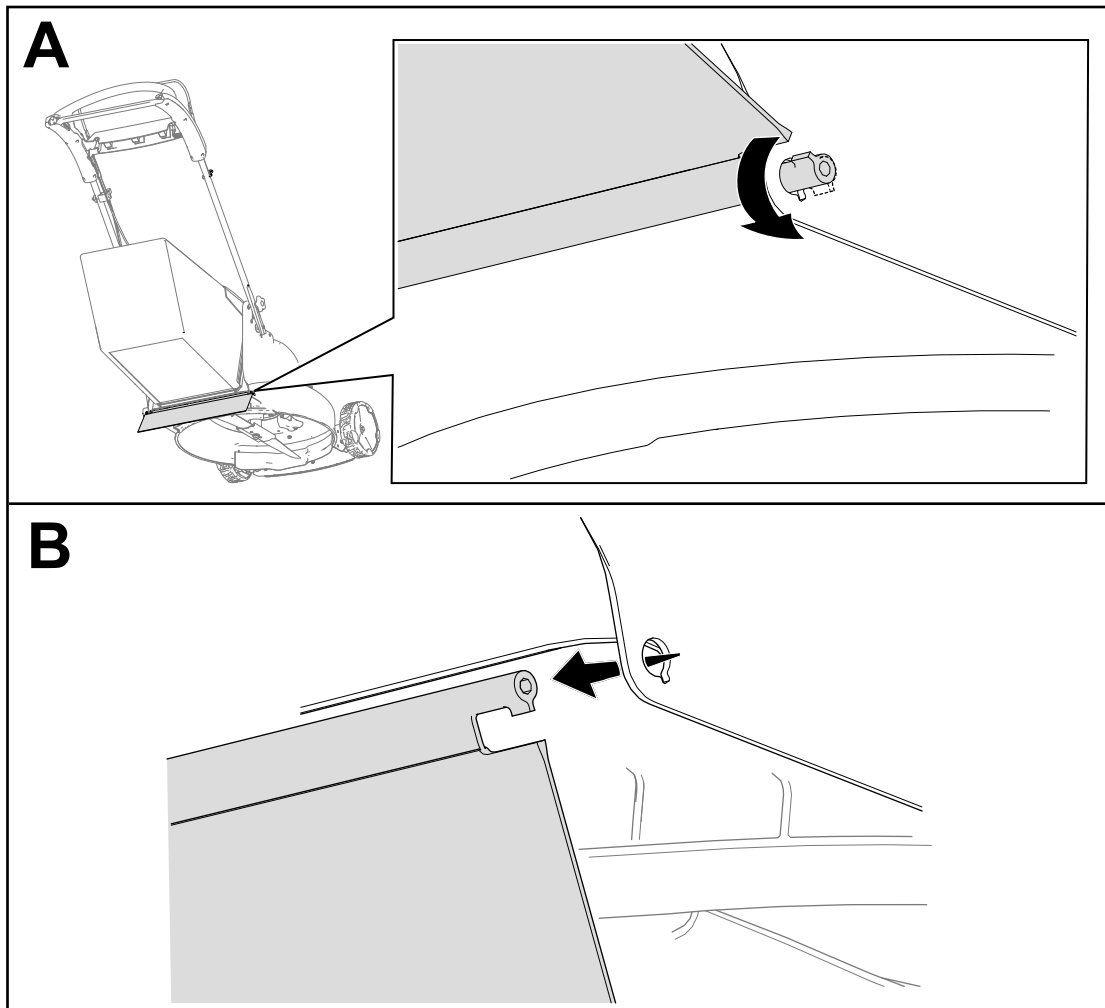

Figuur 2
Rechterkant getoond.

g370271

4


Het achterschermb monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterschermb
2	Schroef

Procedure

1. Plaats het achterschermb door de gaten in de zijplaat ([Figuur 3](#)).

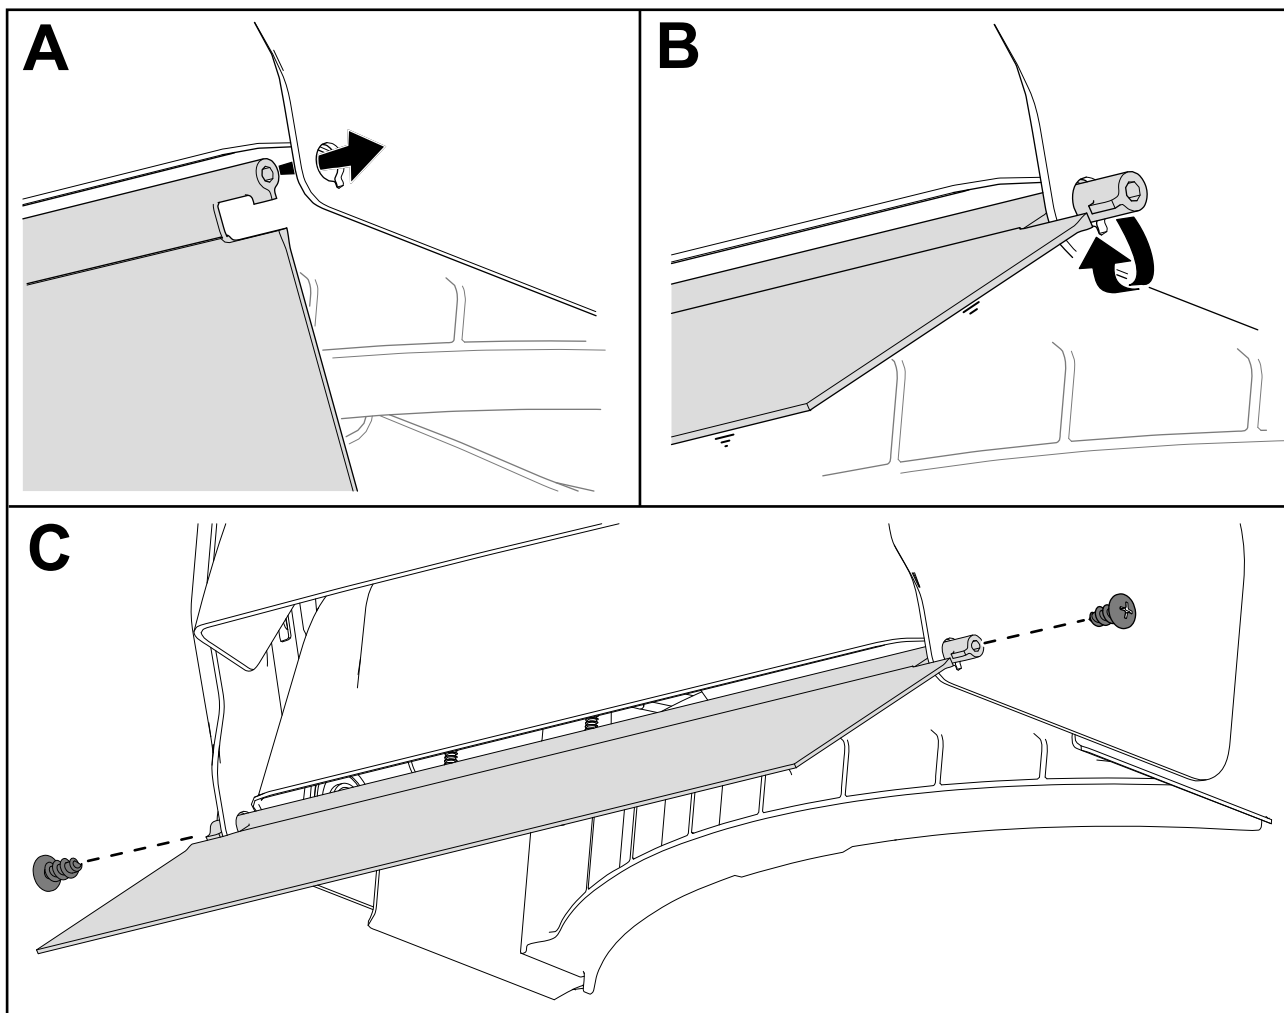

Figuur 3

g369877

2. Gebruik de 2 schroeven om het achterschermb aan de machine te bevestigen ([Figuur 3](#)).
3. Gebruik een momentsleutel om de schroeven vast te draaien met een torsië van 0,9 tot 1,1 N·m.


5

De achterwielen monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Gebruik de eerder verwijderde bouten om de wielen aan de machine te bevestigen (Figuur 4).

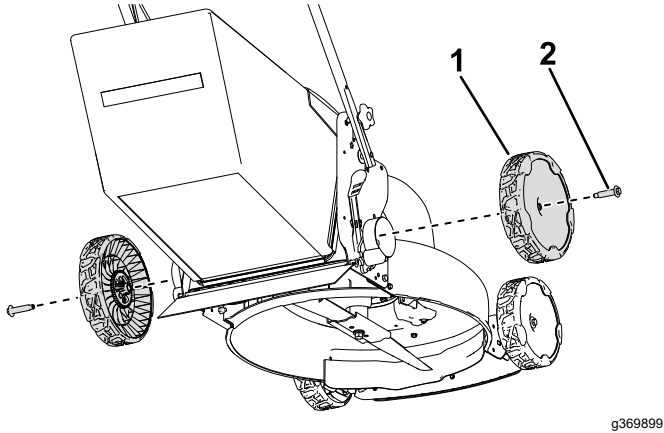

Figuur 4

- | | |
|---------|---------|
| 1. Wiel | 2. Bout |
|---------|---------|

-
2. Gebruik een momentsleutel om de bouten vast te draaien met een torsie van 34 tot 37 N·m.