



Transportmonteringssats för laddare

e-Dingo 500 kompakt verktygsbärare

Modellnr 144-2570

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Fäste Stötdämpare Låsmutter (¼ tum) Ansatsbult Låsmutter (nr 10) Gummirem	1 2 2 1 1 1	Montera fästet och laddaren.

Viktigt: Ta bort laddaren från fästet innan du laddar batterierna. Använd inte laddaren i förvaringsläge.



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk lastarmarna.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.



Montera fästet och laddaren


Delar som behövs till detta steg:

1	Fäste
2	Stötdämpare
2	Låsmutter (¼ tum)
1	Ansatsbult
1	Låsmutter (nr 10)
1	Gummirem

Tillvägagångssätt

1. Montera ansatsbulten på fästet med en låsmutter (10). Se [Figur 1](#).
2. Montera de två gummistoppen på fästet med två låsmuttrar (¼ tum). Se [Figur 1](#).



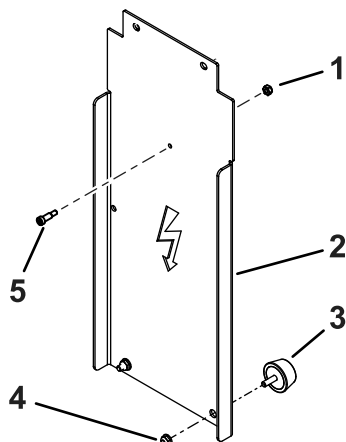


Figur 1

g375721

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Låsmutter (10) | 4. Låsmutter (¼ tum) |
| 2. Fäste | 5. Ansatsbult |
| 3. Stötfångare | |

3. Ta bort vreden och den befintliga plastkudden från maskinen (Figur 2).
4. Ta bort plastkudden från det spårförsedda fästet (Figur 2).
5. Montera fästet med stötfångare på det formade fästet med de vred och fästelement som du tog bort tidigare (Figur 2).
6. Montera plastkudden i det spårförsedda fästet med de fästelement som du tog bort tidigare (Figur 2).

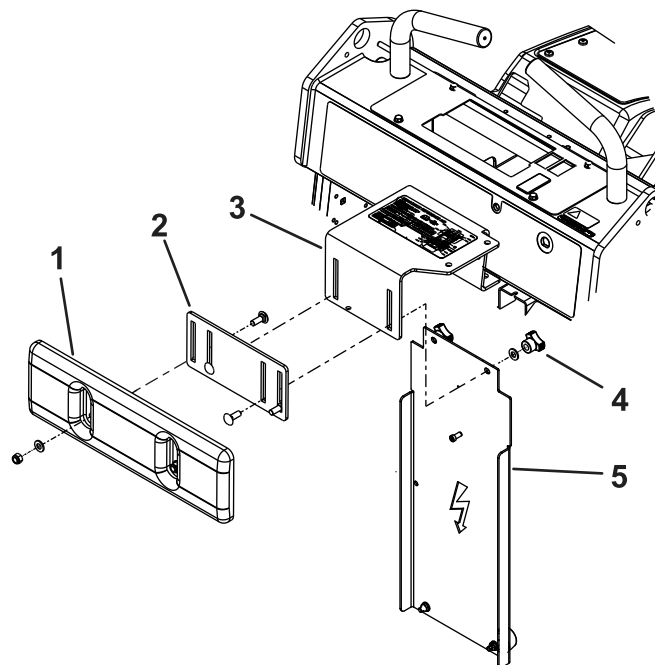


Figur 2

g375720

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Plastkudde | 4. Ratt |
| 2. Spårförsett fäste | 5. Fäste |
| 3. Format fäste | |

7. Montera laddaren på ansatsbulten och fäst den med gummiremmen (Figur 3).

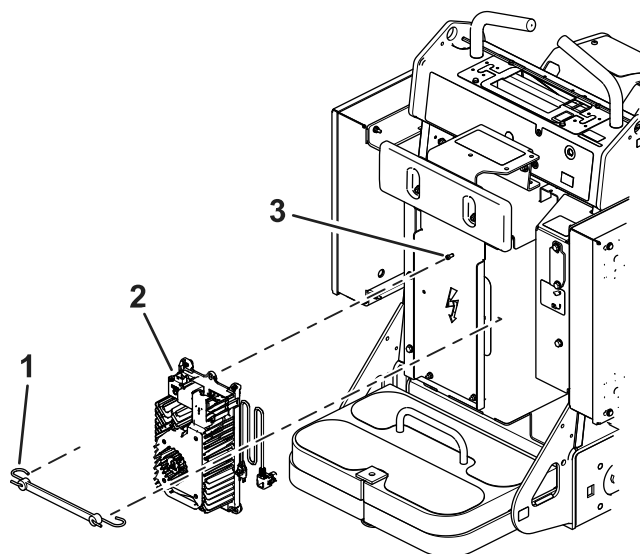

Figur 3

g375722

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Gummirem | 3. Ansatsbult |
| 2. Laddare | |