



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Spejl	2	Montering af spejlene (for maskiner uden førerhus).
Spejlbeslag	2	
Torx-skrue (M8 x 16 mm)	8	
Spejl	2	Montering af spejlene (for maskiner med førerhus).
Torx-skrue (M8 x 16 mm)	4	


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Flyt gearstangen til positionen P (Parkér).
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

Montering af spejlene

Maskiner uden førerhus

1. Fastgør spejlet til spejlbeslaget med 2 torx-skruer (Figur 1).

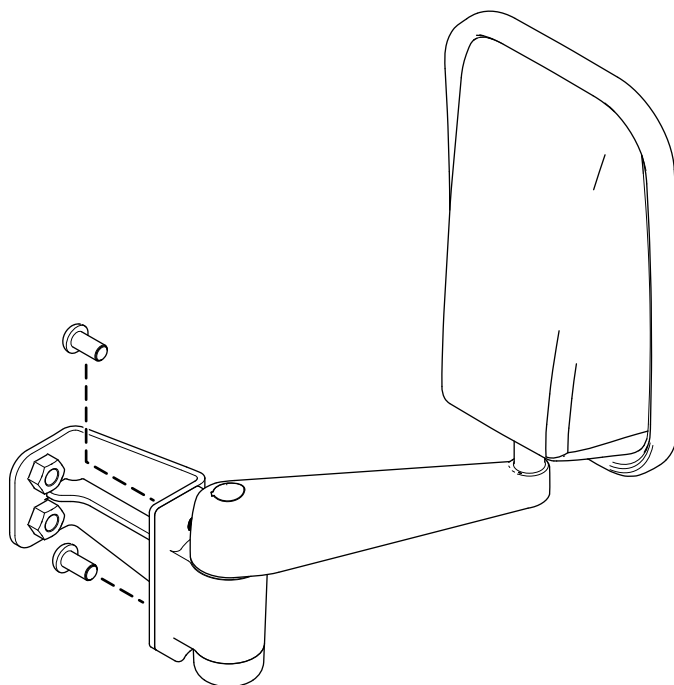


Figur 1

g377324



2. Fastgør spejlsamlingen til styrtbøjlebeslaget med 2 torx-skruer (Figur 2).

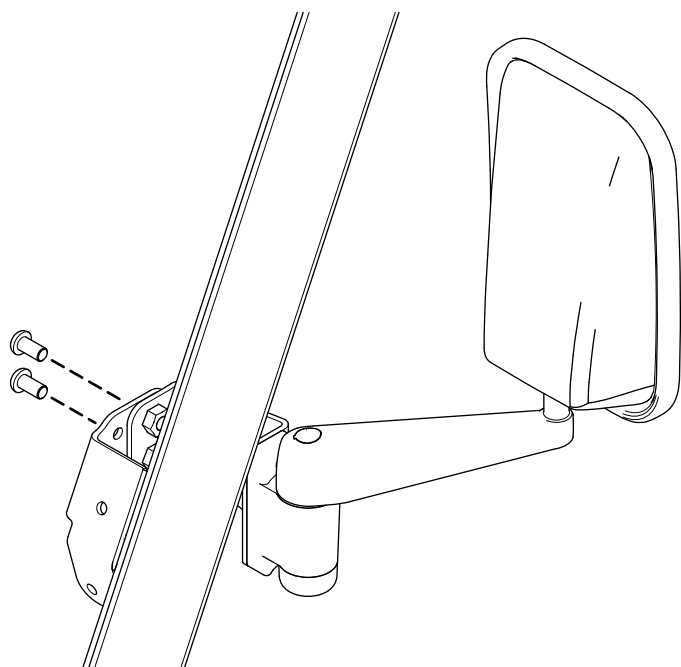

Figur 2


g377325

3. Tilspænd hver skrue med et moment på 26 Nm.
4. Gentag denne procedure på den anden side af maskinen.

Montering af spejlene

Maskiner med førerhus


1. Fjern de eksisterende 2 torx-skruer, 2 spændeskiver og 2 låsemøtrikker (6 mm) fra førerhusets dør (Figur 3).

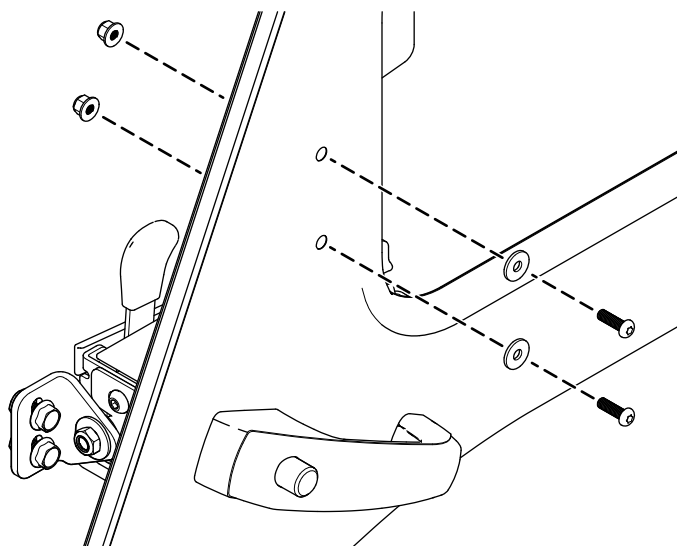

Figur 3

g376295

2. Fastgør spejlet til døren med 2 torx-skruer (M8 x 16 mm) som vist på Figur 4.
3. Tilspænd hver skrue med et moment på 26 Nm.

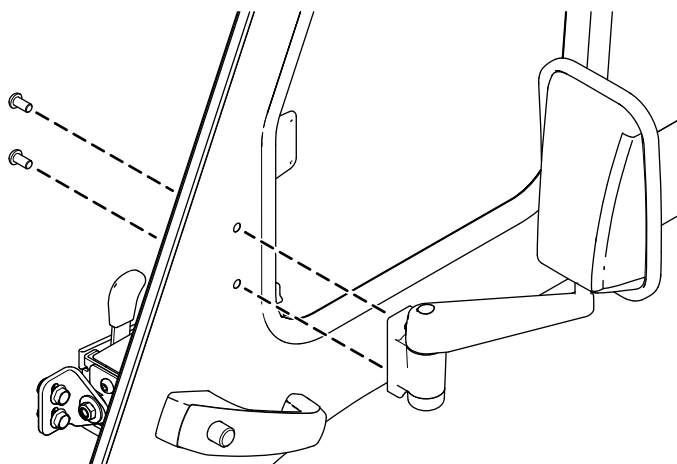

Figur 4

g376338

4. Gentag denne procedure på den anden side af maskinen.