



Set met zijspiegel

Workman® UTX multifunctioneel werkvoertuig met passagiers

Modelnr.: 08140

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine klaarmaken voor de montage.
Spiegel	2	De spiegels monteren (voor machines zonder een gemonteerde cabine).
Spiegelbeugel	2	
Torxschroef (M8 x 16 mm)	8	
Spiegel	2	De spiegels monteren (voor machines met een gemonteerde cabine).
Torxschroef (M8 x 16 mm)	4	

De machine klaarmaken voor de montage


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissiehendel in de stand P (parkeren).
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.



De spiegels monteren

Machines zonder een gemonteerde cabine


1. Bevestig de spiegel met 2 torxschroeven aan de spiegelbeugel ([Figuur 1](#)).

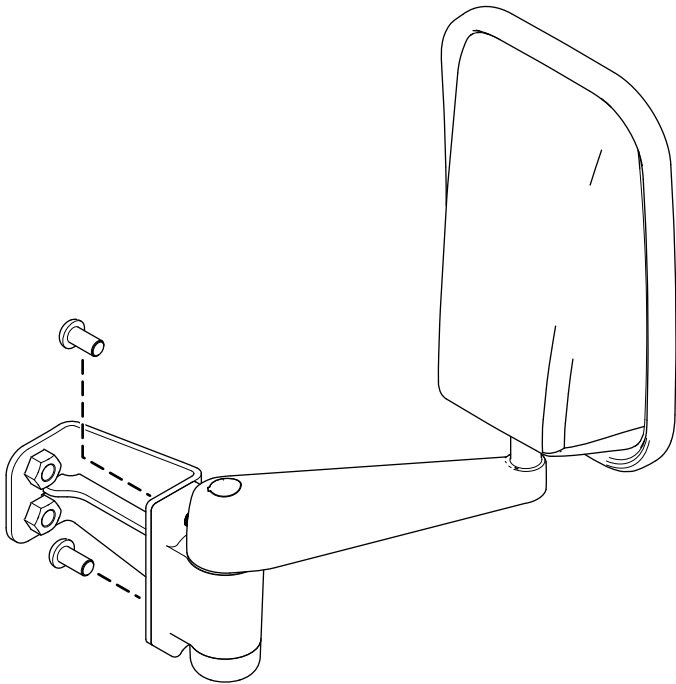

Figuur 1

g377324

2. Bevestig de spiegel met 2 torxschroeven aan de rolbeugelbevestiging ([Figuur 2](#)).

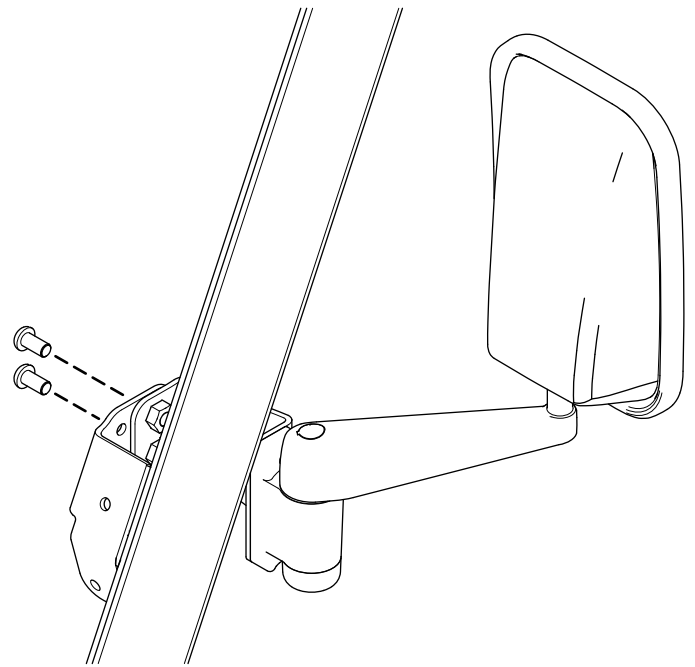

Figuur 2


g377325

3. Draai elke schroef vast met een torsie van 26 N·m.
4. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.

De spiegels monteren

Machines met een gemonteerde cabine


1. Verwijder de bestaande 2 torxschroeven, 2 ringen en 2 borgmoeren (6 mm) van de cabinedeur ([Figuur 3](#)).

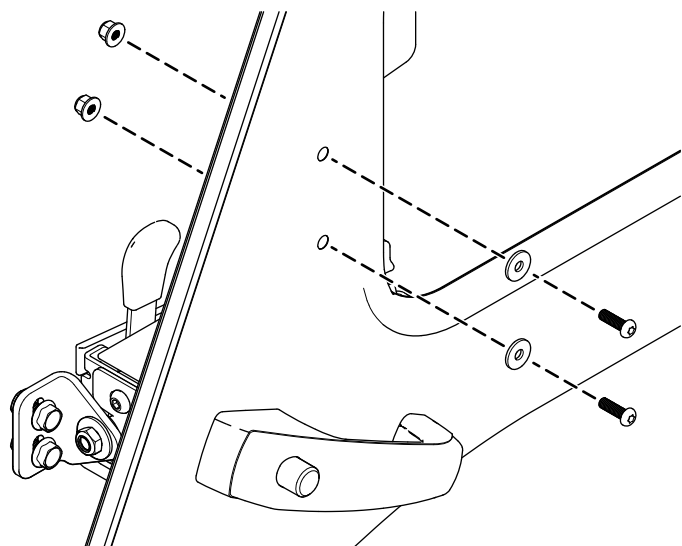

g376295

Figuur 3

2. Bevestig de spiegel aan de deur met 2 torxschroeven (M8 x 16 mm) zoals getoond in [Figuur 4](#).
3. Draai elke schroef vast met een torsie van 26 N·m.

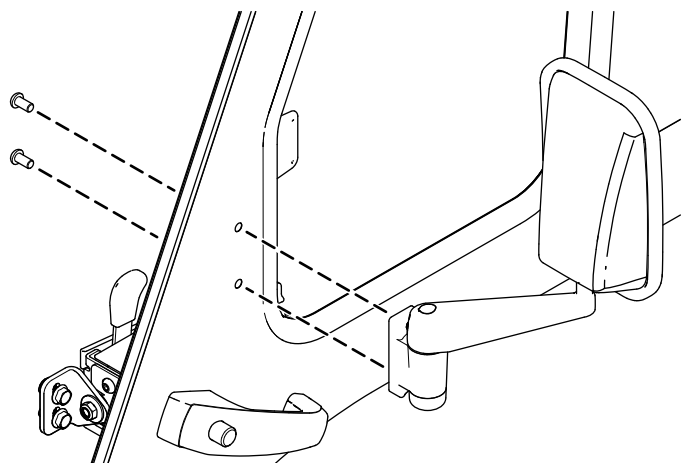

g376338

Figuur 4

4. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.



Count on it.