



# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Beskrivelse                             | Ant. | Bruk                                                   |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Ingen deler er nødvendige               | —    | Klargjøre maskinen.                                    |
| Speil                                   | 2    | Montere speilene (for maskiner uten montert førerhus). |
| Speilbrakett                            | 2    |                                                        |
| Sekskantet skruehodeskruer (M8 x 16 mm) | 8    |                                                        |
| Speil                                   | 2    | Montere speilene (for maskiner med montert førerhus).  |
| Sekskantet skruehodeskruer (M8 x 16 mm) | 4    |                                                        |


## Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift girspaken til P-stillingen (parkering).
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

## Montere speilene

### Maskiner uten montert førerhus

1. Fest speilet til speilbraketten med to sekskantede skruehodeskruer ([Figur 1](#)).

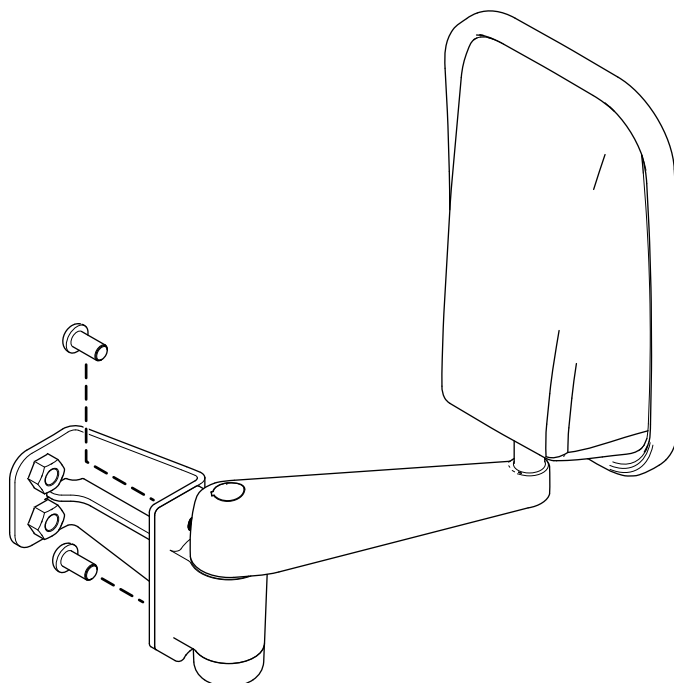


Figur 1

g377324



2. Fest speilmonteringen til veltebeskyttelsesbrakketten med to sekskantede skruehodeskruer (Figur 2).

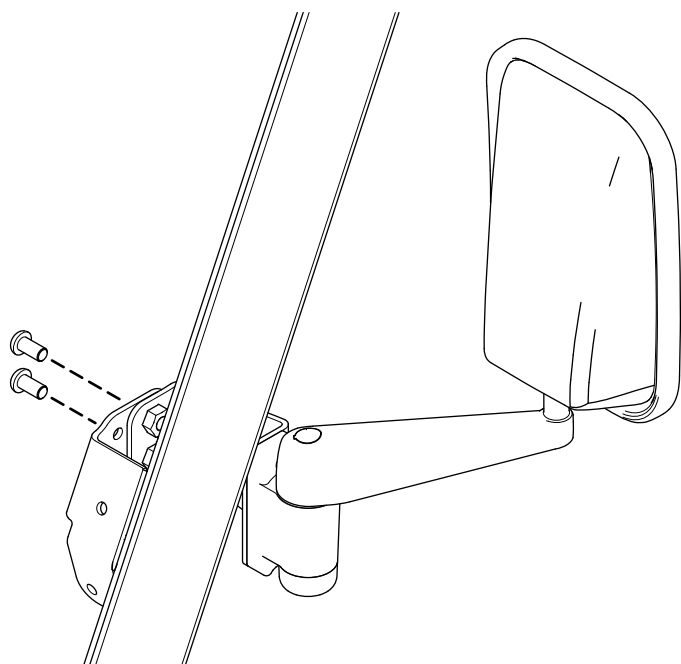

Figur 2


g377325

3. Stram hver skrue til 26 Nm.
4. Gjenta denne prosedyren på den andre siden av maskinen.

## Montere speilene

### Maskiner med montert førerhus


1. Fjern de to sekskantede skruehodeskruene, to skivene og to låsemutrene (6 mm) som allerede sitter i førerhusdøren (Figur 3).

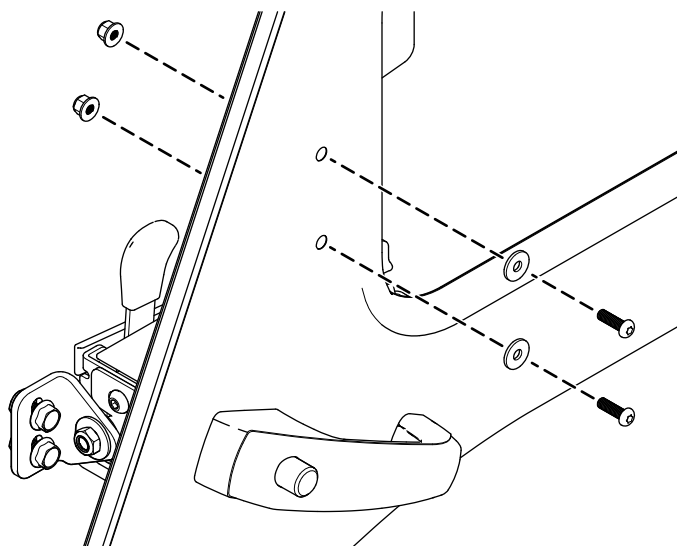

Figur 3

g376295

2. Fest speilet til døren med to sekskantede skruehodeskruer (M8 x 16 mm), som vist i Figur 4.
3. Stram hver skrue til 26 Nm.

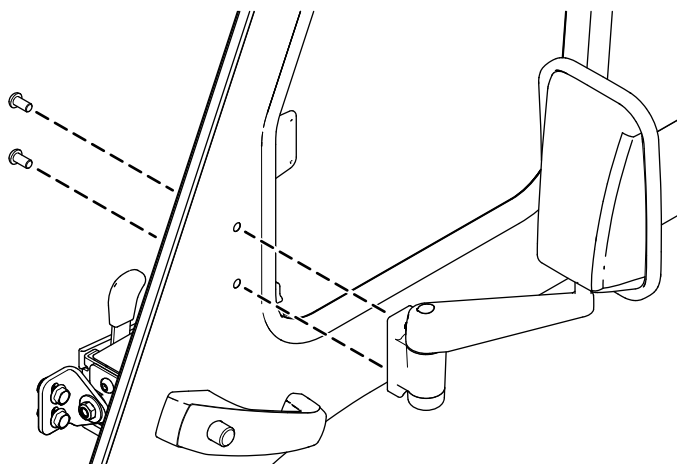

Figur 4

g376338

4. Gjenta denne prosedyren på den andre siden av maskinen.