



Kit de barra de tiro

Field Pro 6040

Nº de modelo 08904

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Preparación de la máquina

1. Estacione la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.
4. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y que se enfríen los componentes de la máquina.
5. Calce las ruedas.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas e instrucciones de seguridad están a la vista y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina dañada o ausente.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
For more information, please visit www.ttcocAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



decal147-3735


147-3735

1. La capacidad máxima de tracción de la barra de tiro es de 181 kg (400 libras).
2. Lea el *Manual del operador*.




Instalación del kit de barra de tiro

1. Alinee la barra de tiro con los orificios superior e inferior del enganche trasero (Figura 1).

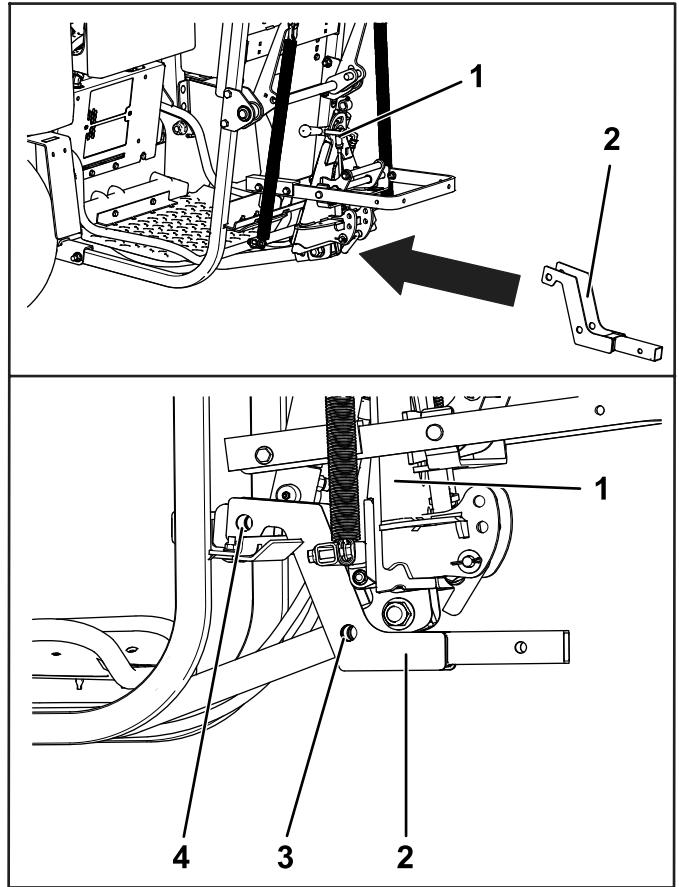

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Enganche trasero | 3. Orificio inferior |
| 2. Barra de tiro | 4. Orificio superior |

2. Introduzca 2 pasadores de enganche por los orificios superior e inferior y sujetelos con 2 chavetas (Figura 2).

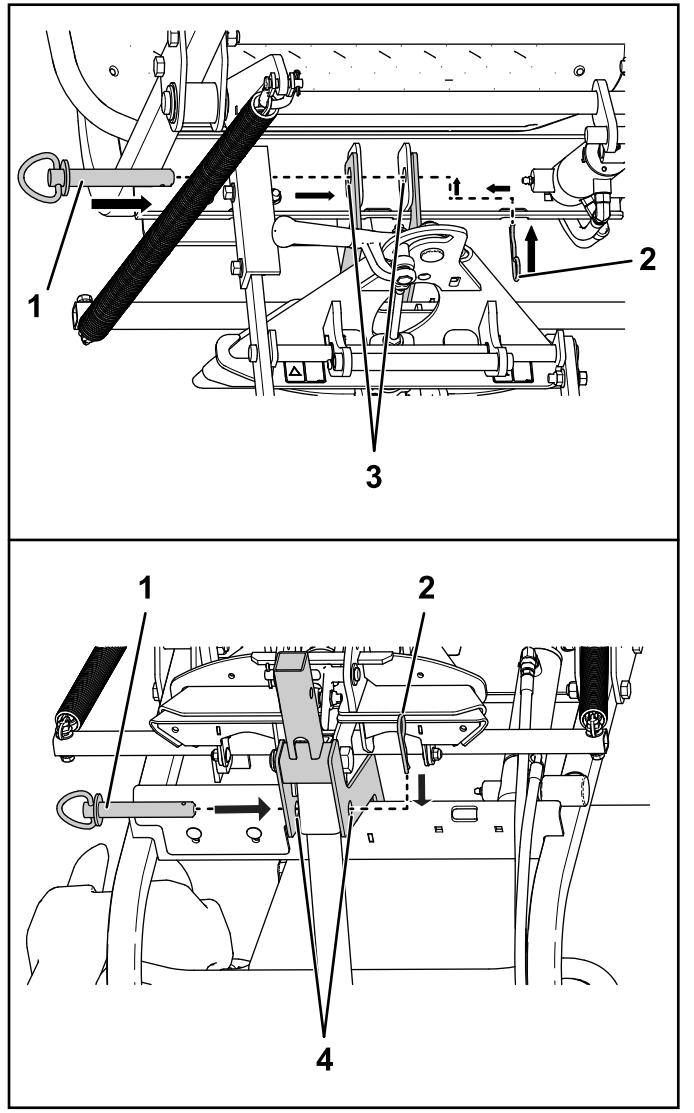

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pasador de enganche | 3. Orificio superior |
| 2. Chaveta | 4. Orificio inferior |