



Överliggande konsolsats

Workman® UTX Passenger-arbetsfordon

Modellnr 08130

Form No. 3448-172 Rev B

Monteringsanvisningar

Viktigt: Om du installerar den här satsen och arbetsbelysningssatsen (modell 08131) samtidigt ska du först montera arbetsbelysningssatsen och sedan konsolsatsen.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



decal144-1143

144-1143

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Varning – alla användare måste utbildas innan de använder maskinen.
3. Varning – bär hörselskydd.
4. Kollisionsrisk – använd inte maskinen på allmänna gator, vägar eller motorvägar.
5. Varning – låt inte personer under 16 år använda maskinen.
6. Varning – använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.
7. Fallrisk – transportera inte passagerare på flaket. Transportera inte extrapassagerare mellan sätena.
8. Brandrisk – stäng av motorn när du fyller på bränsle i maskinen.
9. Varning – för transmissionsspaken till läget P (PARKERA), vrid nyckeln till avstängt läge och ta ut nyckeln innan du lämnar maskinen.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Kablage Takbelysning	1 1	Dra kablaget och montera takbelysningen.
3	Överliggande konsol Stödfäste Gängformande skruv ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) Manöverbordskontaktens fäste Hastighetsmutter Gängformande skruv ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) Plugg	1 1 8 1 4 4 4	Montera den överliggande konsolen.
4	Kabelkanal Hylsa	1 1	Montera kabelkanalen.
5	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. För transmissionsspaken till läget P (PARKERING).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Vänta tills motorn har svalnat helt.

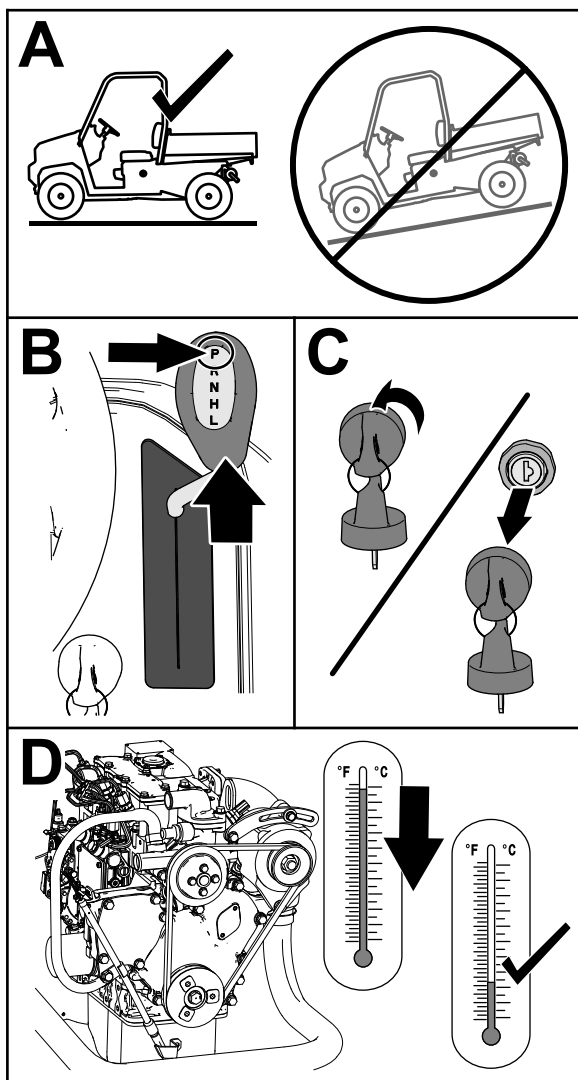

Figur 1

g364252

5. Koppla loss batteriets minuskabel (-) från batteripolen.

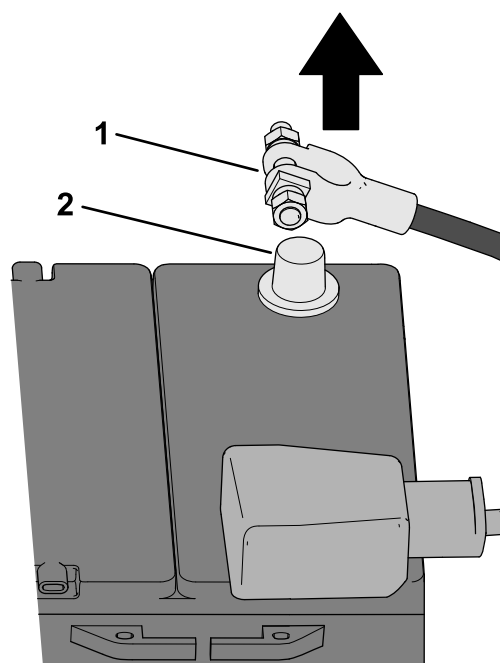

Figur 2

g365494

1. Batteriets minuskabel (-)
2. Batteripol

2


Dra kablaget och montera takbelysningen

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
1	Takbelysning

Tillvägagångssätt

1. Montera takbelysningen på den överliggande konsolen ([Figur 3](#)).

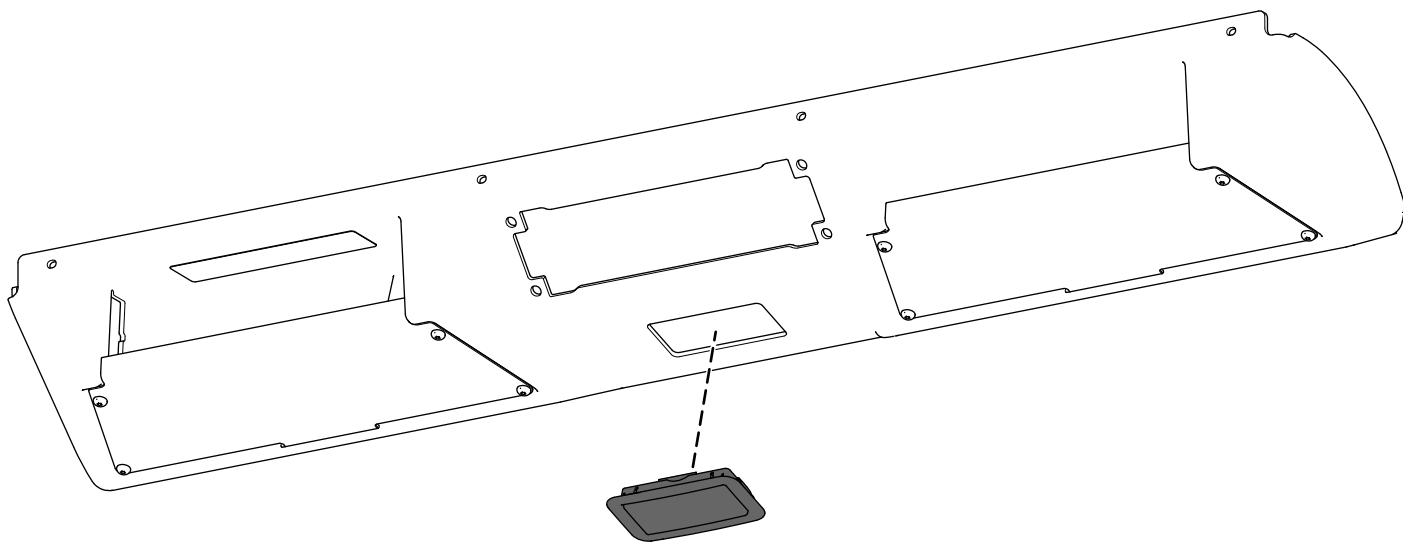

Figur 3

g384279


2. Dra kablaget genom den övre vänstra öppningen i den överliggande konsolen enligt [Figur 4](#).

Obs: Om du inte installerar arbetsbelysningssatsen, vindrute- och torkarsatsen och/eller varningslampans sats ska du förvara kontaktarna högst upp på insidan av den överliggande konsolen.

Obs: Förvara den oanvända delen av kablaget nära säkringsblocket.

3. Anslut takbelysningen till kablgets kontakter ([Figur 4](#)).

Se till att du ansluter kablarna till takbelysningen enligt [Figur 4](#).

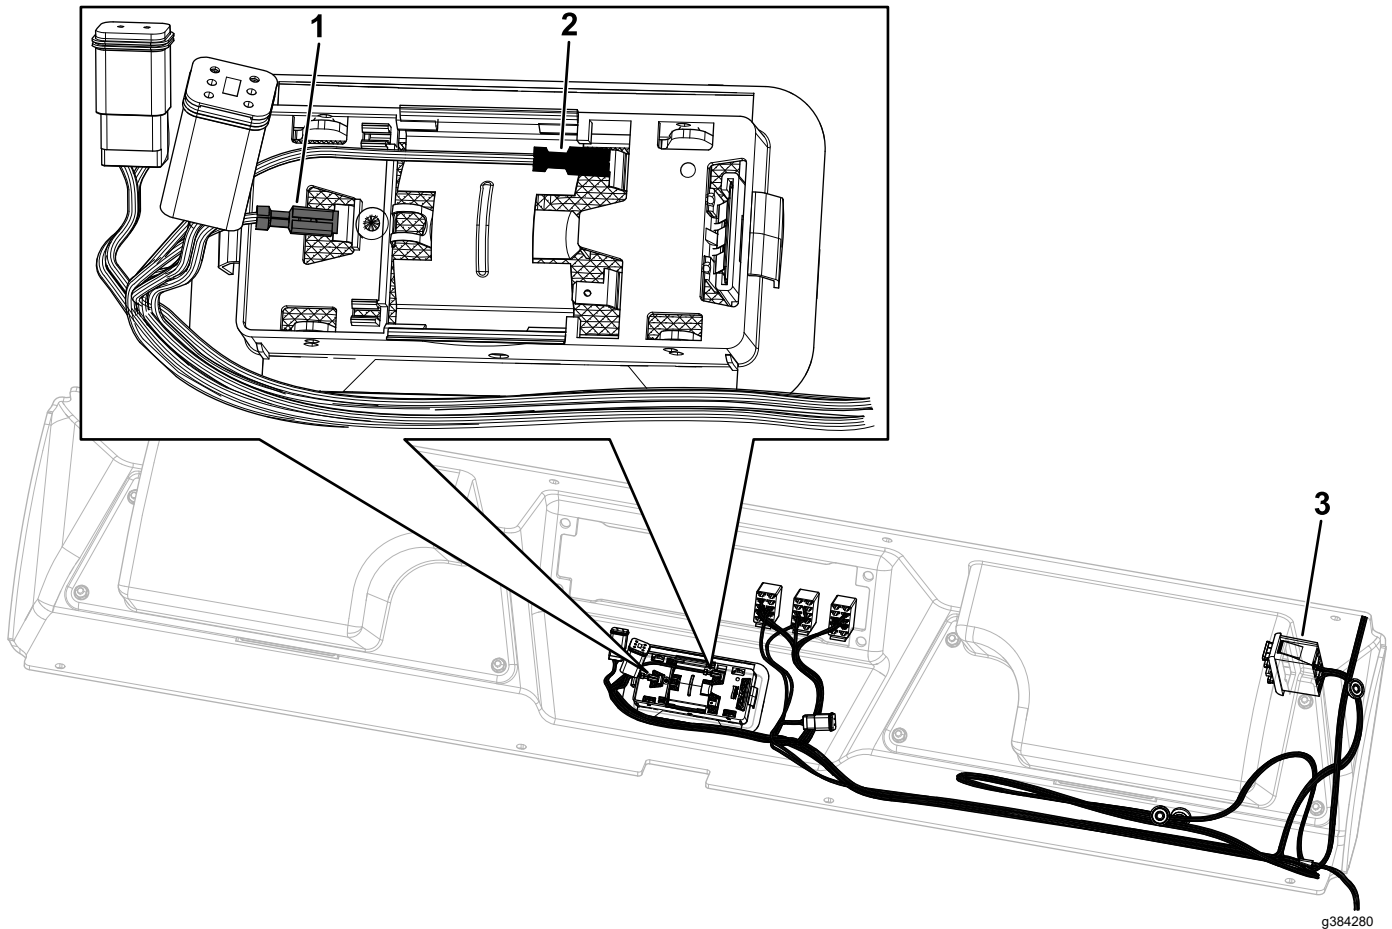

Figur 4

1. Grå kontakt
2. Svart kontakt

3. Dra kablaget med början här.

3


Montera den överliggande konsolen

Delar som behövs till detta steg:

1	Överliggande konsol
1	Stödfäste
8	Gängformande skruv ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum)
1	Manöverbordskontaktens fäste
4	Hastighetsmutter
4	Gängformande skruv ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum)
4	Plugg

Tillvägagångssätt

1. Dra kontakten med tre stift och kablaget genom öppningen på den överliggande konsolen innan du monterar den överliggande konsolen ([Figur 5](#)).

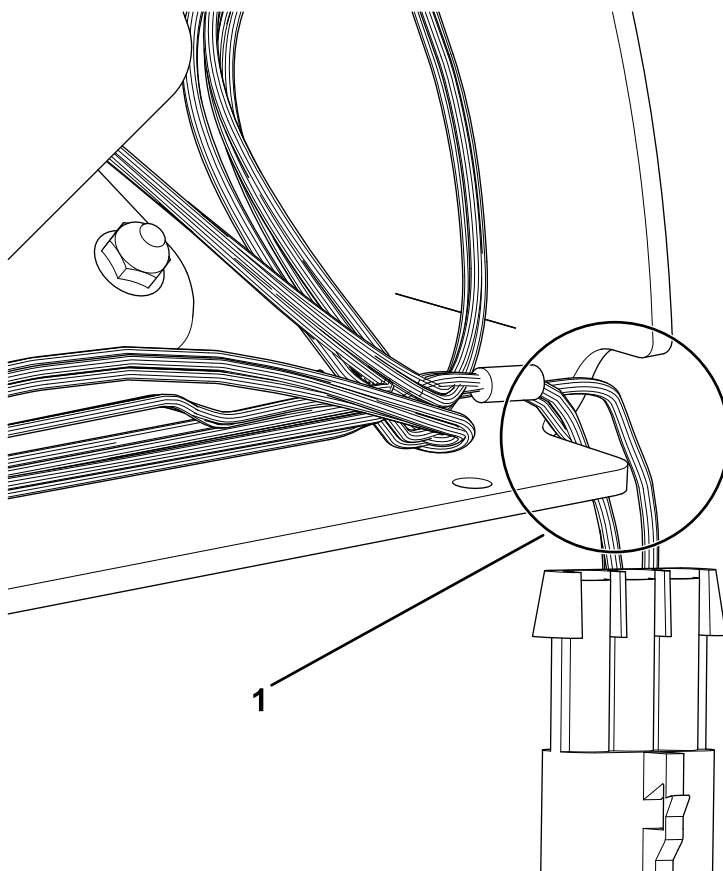


Figur 5

g364605

1. Dra kontakten med tre stift genom den här öppningen.


2. Fäst överdelen på den överliggande konsolen till den främre tvärbindingen med fyra gängformande skruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) enligt [Figur 6](#).

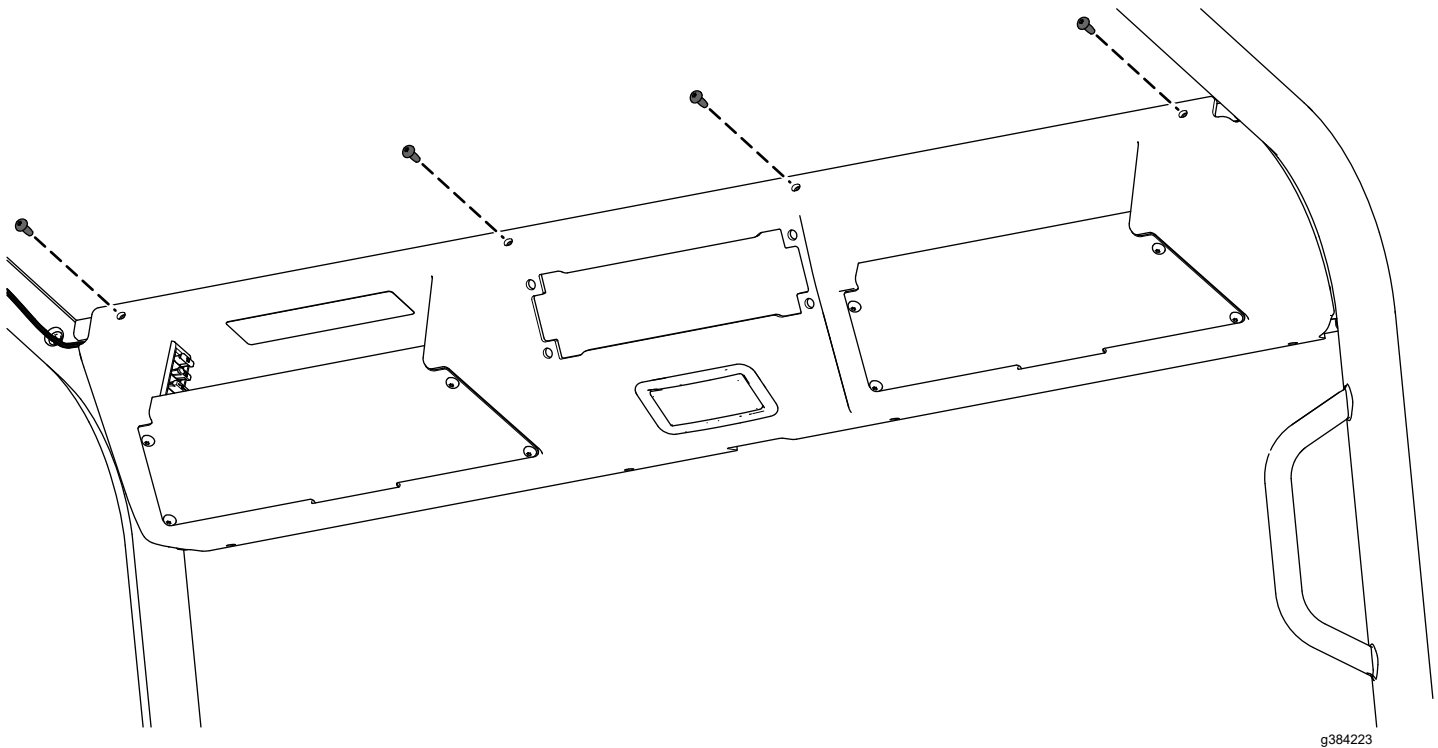

Figur 6

g384223

3. Fäst underdelen på den överliggande konsolen och stödfästet med fyra gängformande skruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).

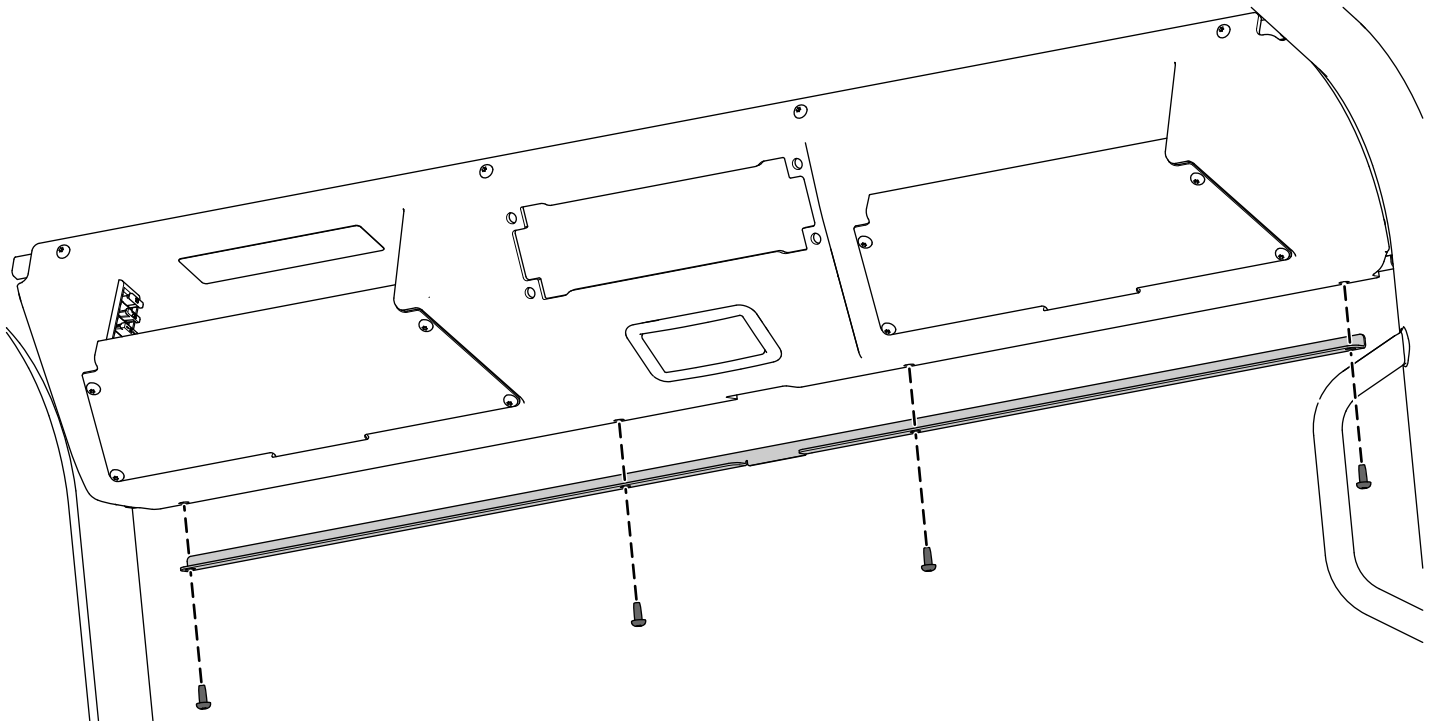


Figur 7

g384222

4. Dra åt de åtta gängformande skruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) till 3,39 Nm.


5. Montera de fyra hastighetsmuttrarna på den överliggande konsolen ([Figur 8](#)).

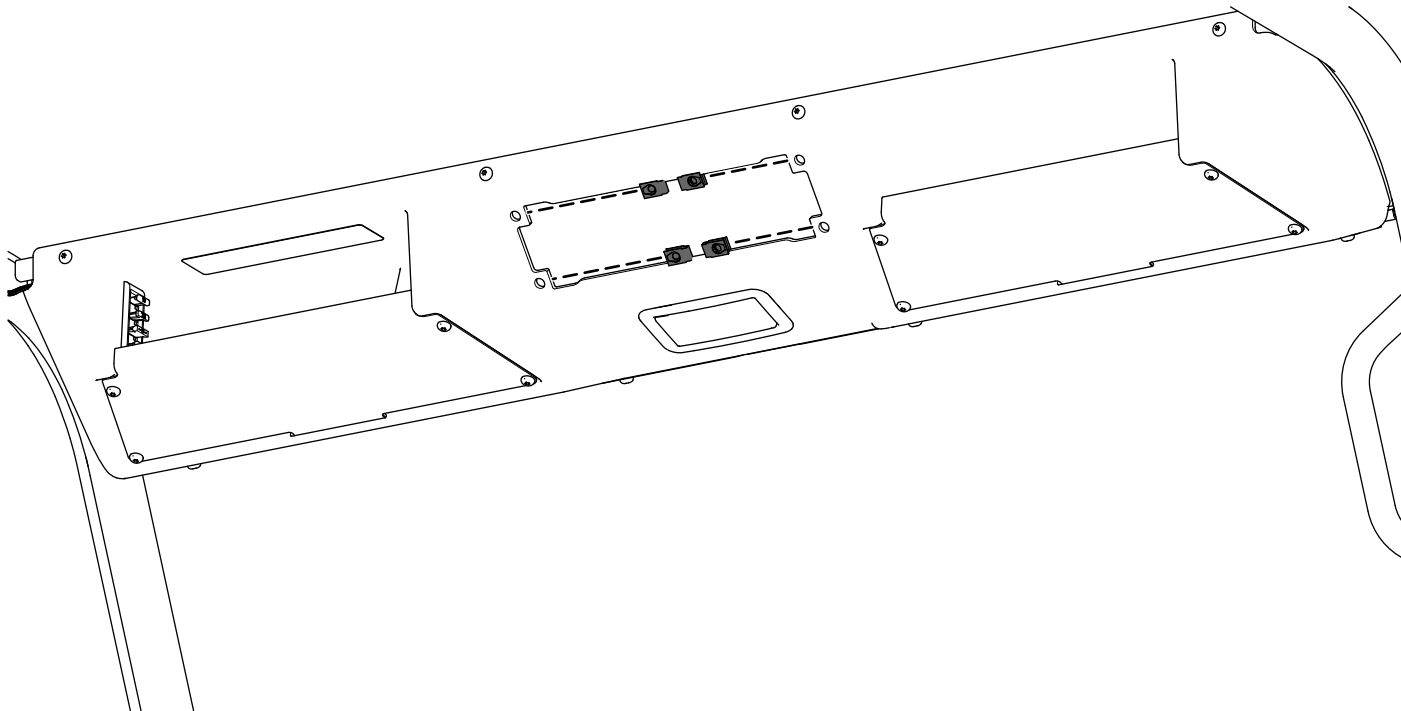

Figur 8

g384225


6. Fäst manöverbordskontaktens fäste till de fyra hastighetmuttrarna med fyra gängformande skruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) enligt [Figur 9](#).
7. Dra åt de fyra gängformande skruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) till 6 Nm.

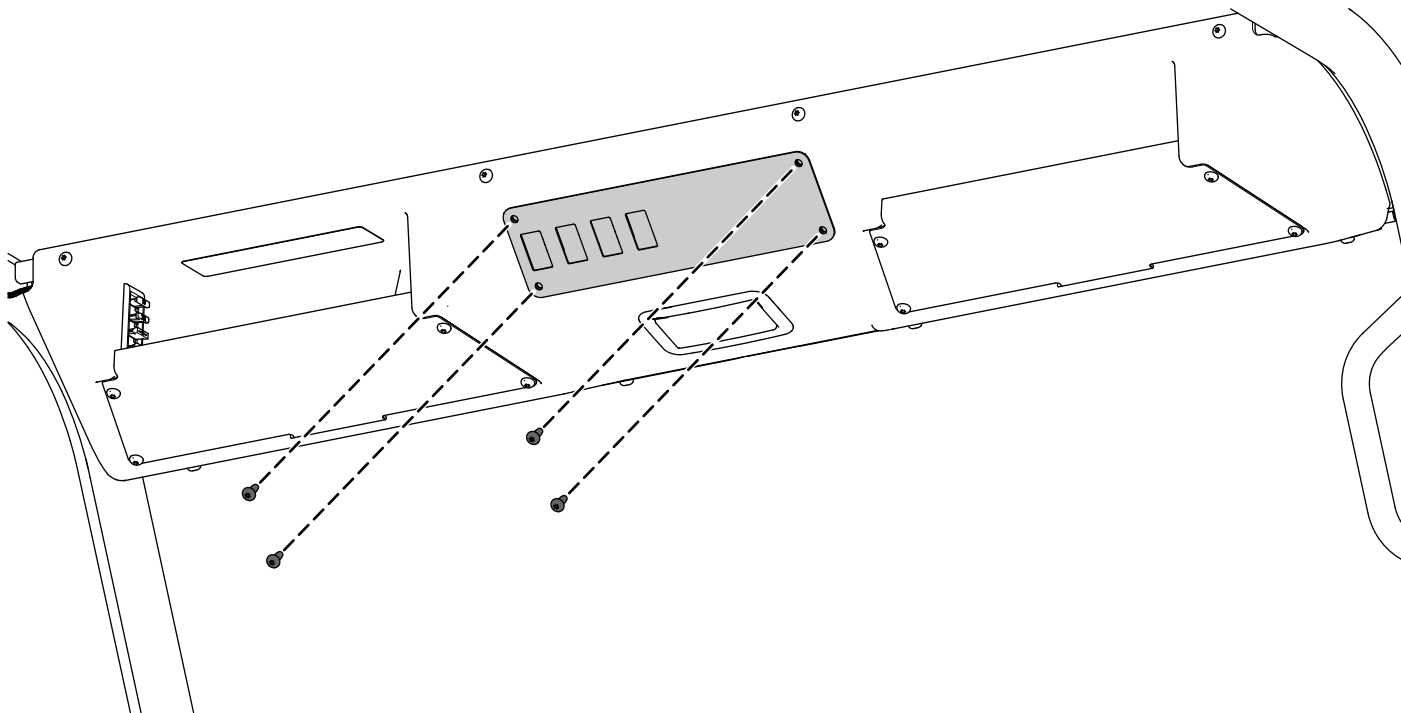

Figur 9

g384226

8. Montera de fyra pluggarna på manöverbordskontaktens fäste ([Figur 10](#)).

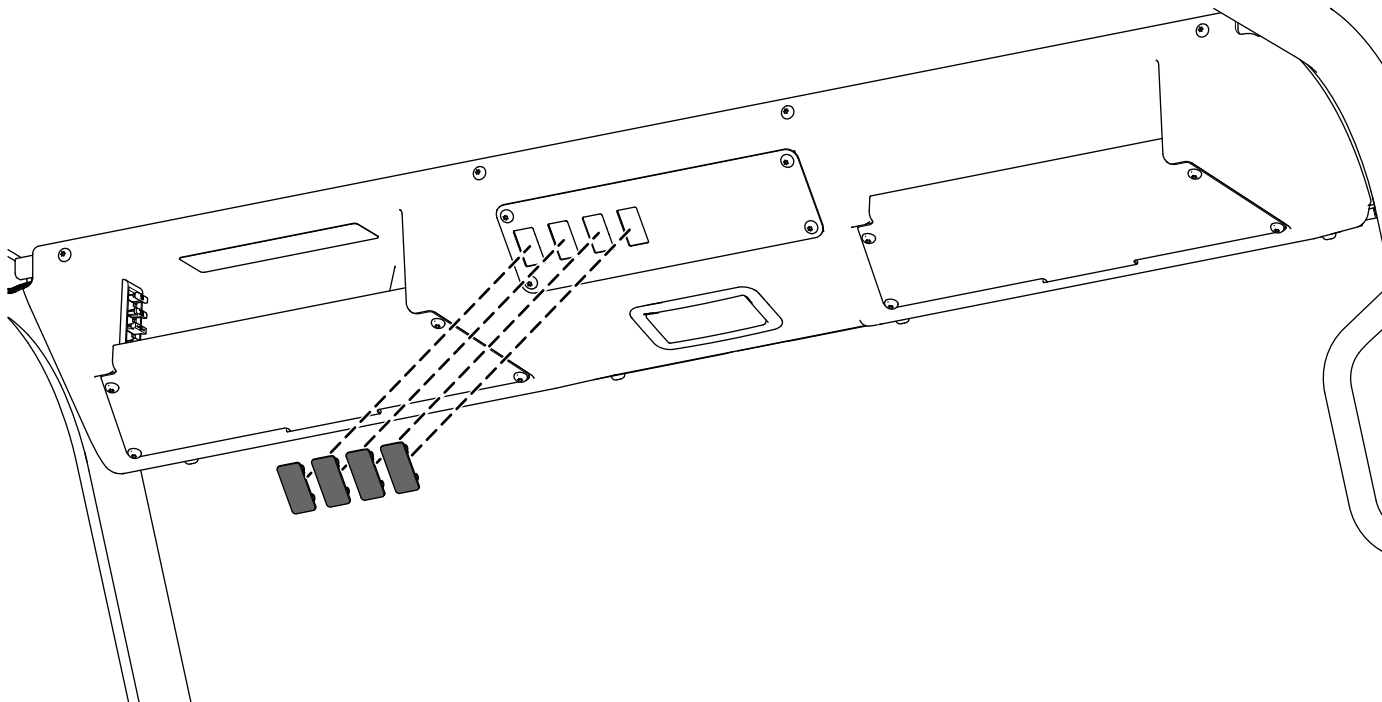

Figur 10

g384224

4


Montera kabelkanalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Kabelkanal
1	Hylsa

Tillvägagångssätt

1. Borra ett hål på 38 mm i diameter i instrumentpanelen med hjälp av måtten som visas i [Figur 11](#).

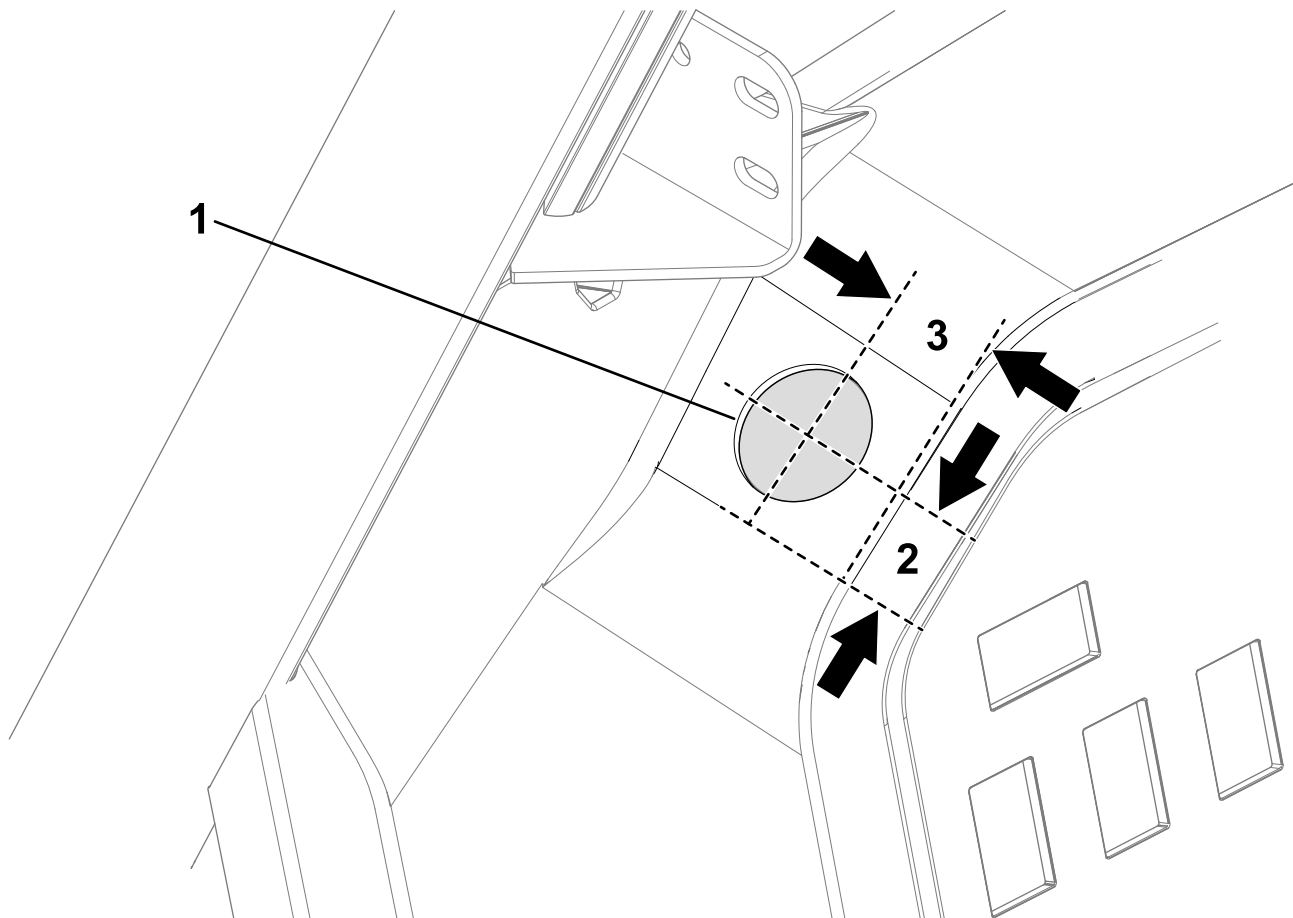


Figur 11

g384221

1. Borra hålet på 38 mm i diameter här.
2. 28 mm

3. 33,5 mm

2. Dra kablaget och kontakten med tre stift genom kabelkanalen ([Figur 12](#)).
3. För kablaget genom skåran i hylsan ([Figur 12](#)).

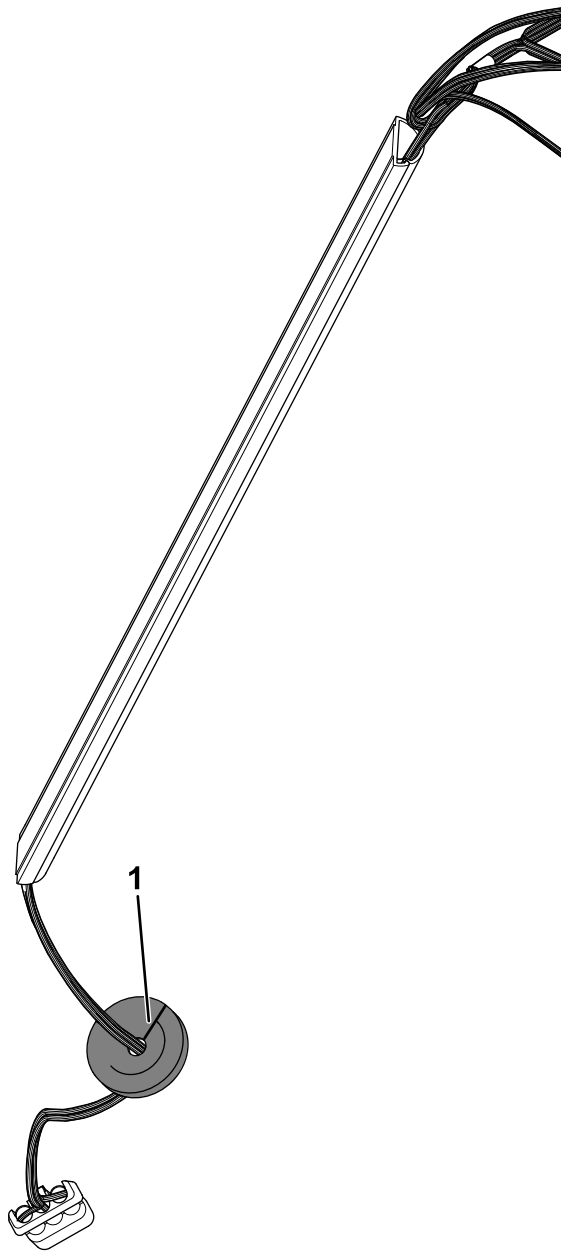


Figur 12

g364606

1. Skåra i hylsan
-


4. Dra kontakten med tre stift genom hålet som du borrade i steg 1.
5. Montera hylsan i hålet på instrumentpanelen ([Figur 13](#)).
6. Fäst kabelkanalen på den plana ytan på framsidan av den främre vänstra störbågen ([Figur 13](#)).

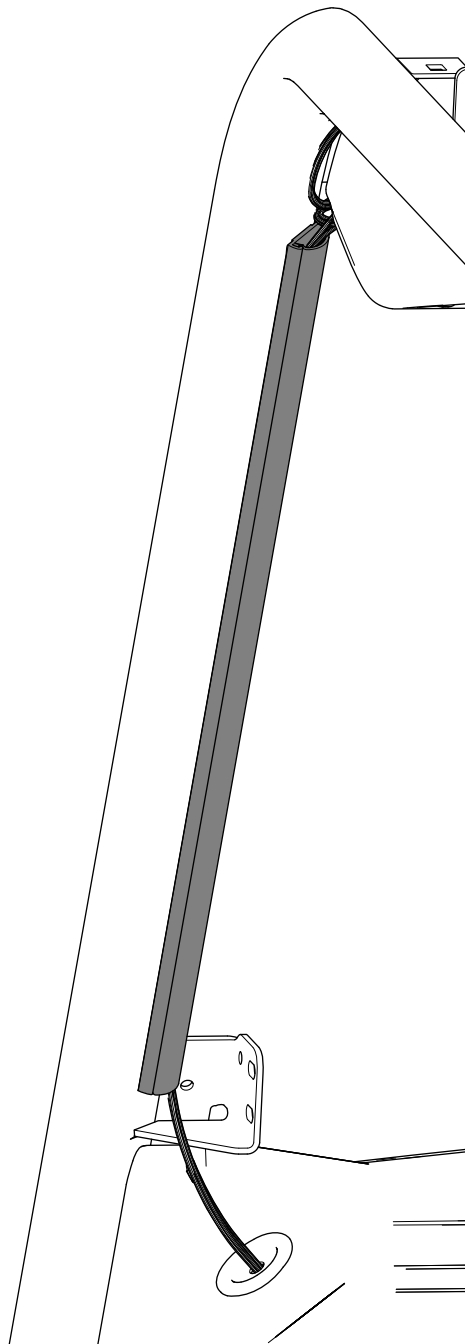

Figur 13

g364604

7. Lyft upp motorhuven.
8. Anslut satsens kablagekontakt till maskinens kablagekontakt märkt CAB INTERFACE (Figur 14).

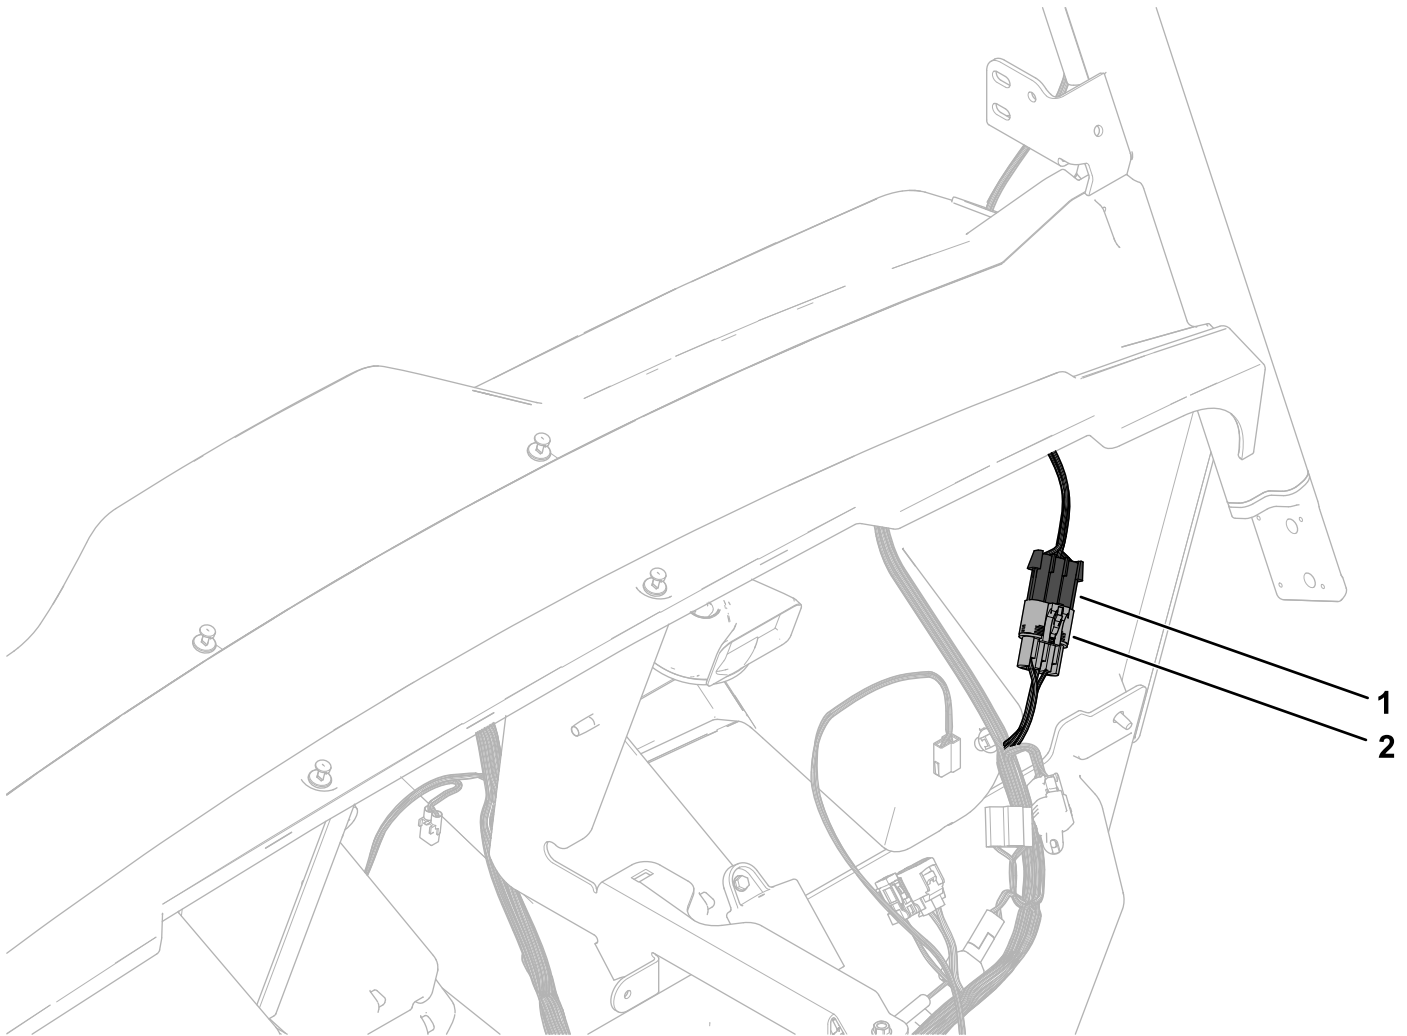

g365922

Figur 14

1. Satsens kablagekontakt
2. Maskinens kablagekontakt märkt CAB INTERFACE

-
9. Stäng motorhuven.


5

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriets minuskabel (-) till batteripolen.

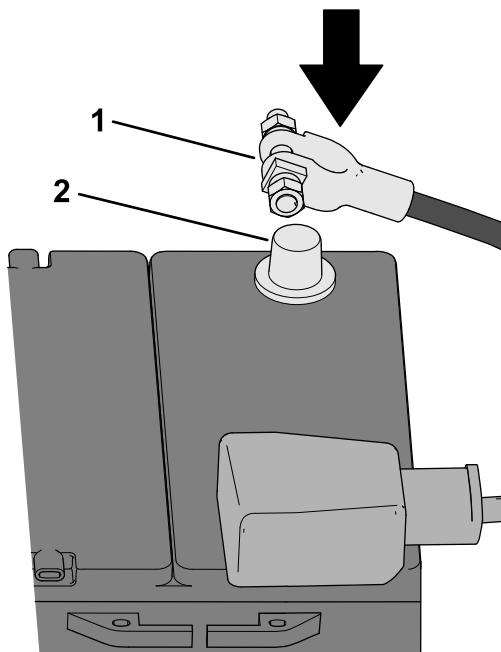

g365493

Figur 15

1. Batteriets minuskabel (-) 2. Batteripol
-

Anteckningar:



Count on it.