



Sæt til foldbar forrude

Vista Shuttle Vehicle

Modelnr. 08220

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Forrude	1	Montering af den foldbare forrude.
Midterste forrudestøtte	1	
Torx-skrue	1	
Afstandsbøsning	4	
Flangehovedbolt med unbrakokærv (M6 x 55 mm)	4	
Låsemøtrik (M6)	4	


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.



Montering af den foldbare forrude

1. Afmonter motorhjælmen.
2. Bor et hul (6 mm eller ¼") i fordybningen på instrumentpanelet som vist i [Figur 1](#).

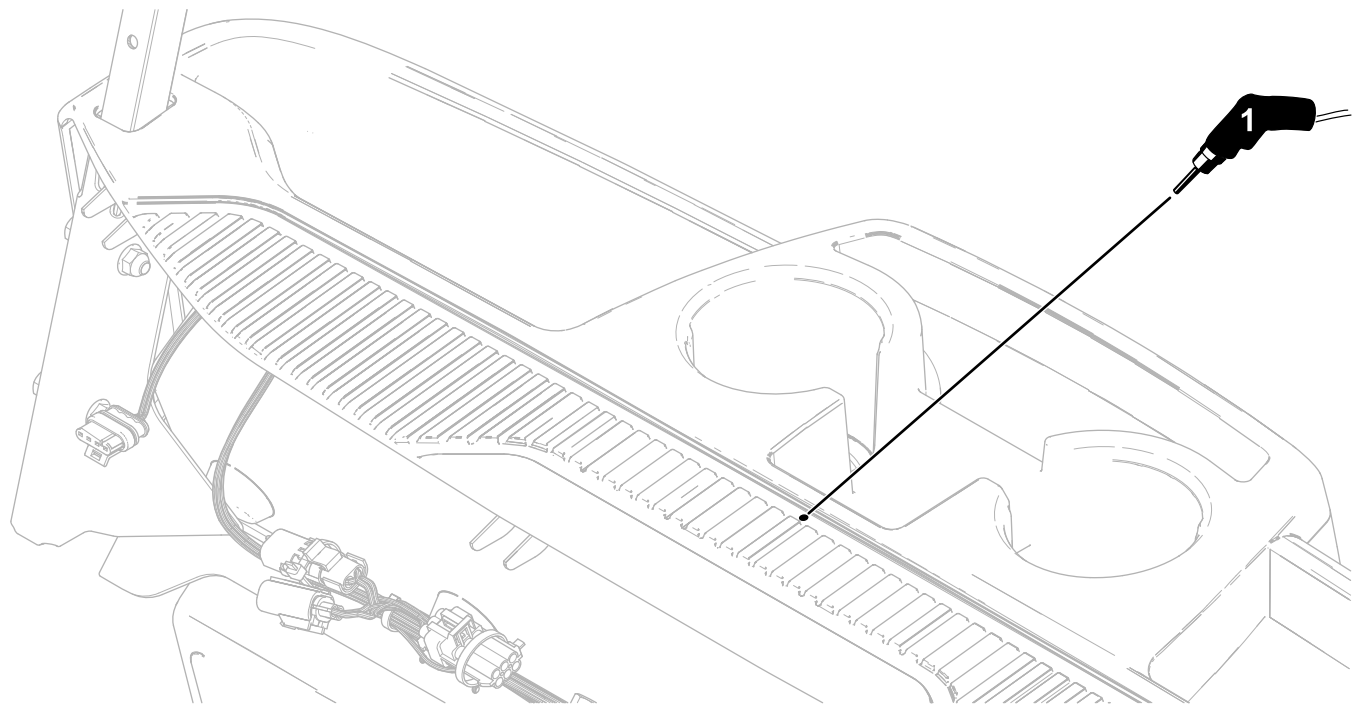


g384988

Figur 1

1. Bor hullet (6 mm eller ¼") her.
-


3. Fastgør den midterste forrudestøtte til åbningen i instrumentbrættet med torx-skruen (Figur 2).
Tilspænd torx-skruen med et moment på 1,12 Nm.

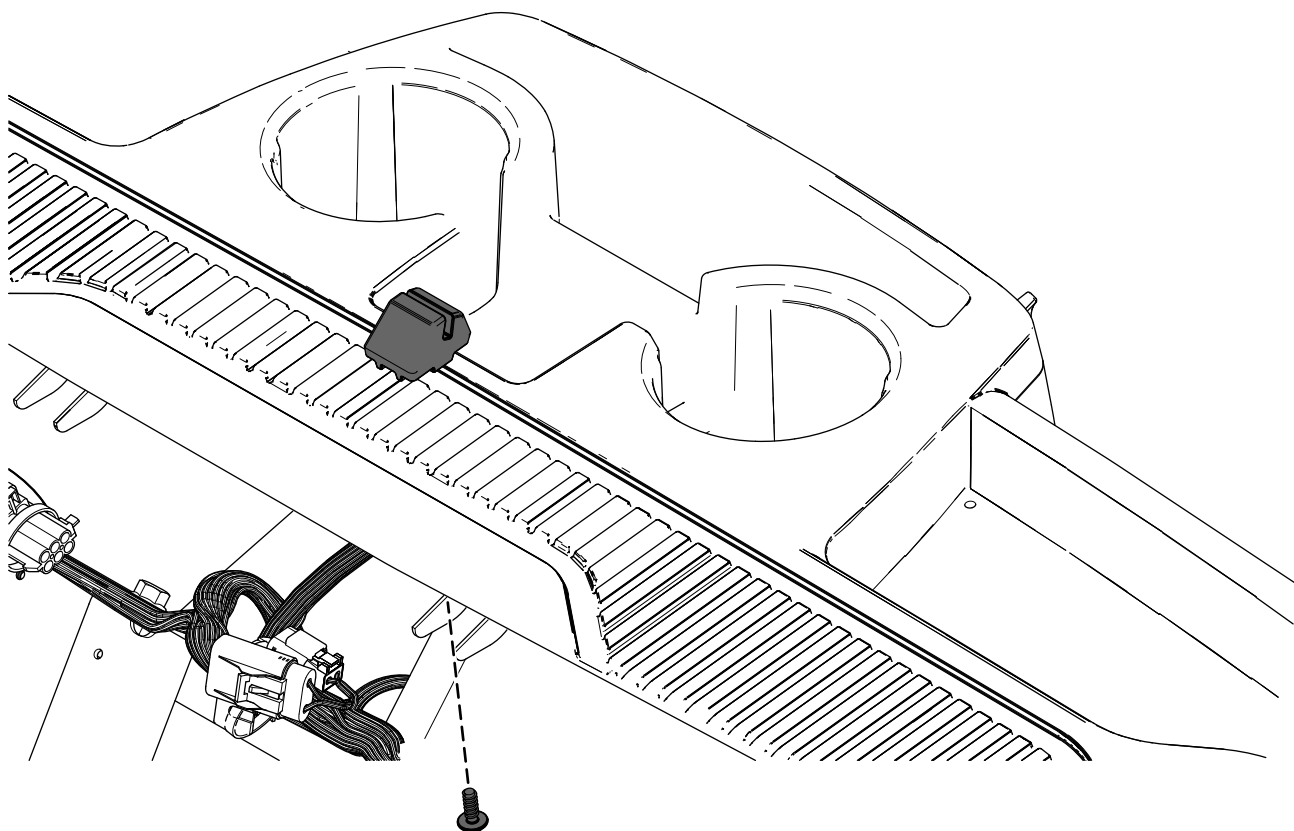

Figur 2

g384989

4. Sæt forrudeenhedens bund i den midterste forrudestøtte.
5. Fastgør forruden til stelrørene på den forreste kaleche med 4 flangehovedbolte med unbrakokærv (M6 x 55 mm), 4 afstandsbøsninger og 4 låsemøtrikker (M6) som vist i [Figur 3](#).
Tilspænd flangehovedboltene med unbrakokærv (M6 x 55 mm) med et moment på 9 Nm.
6. Monter motorhjelman.

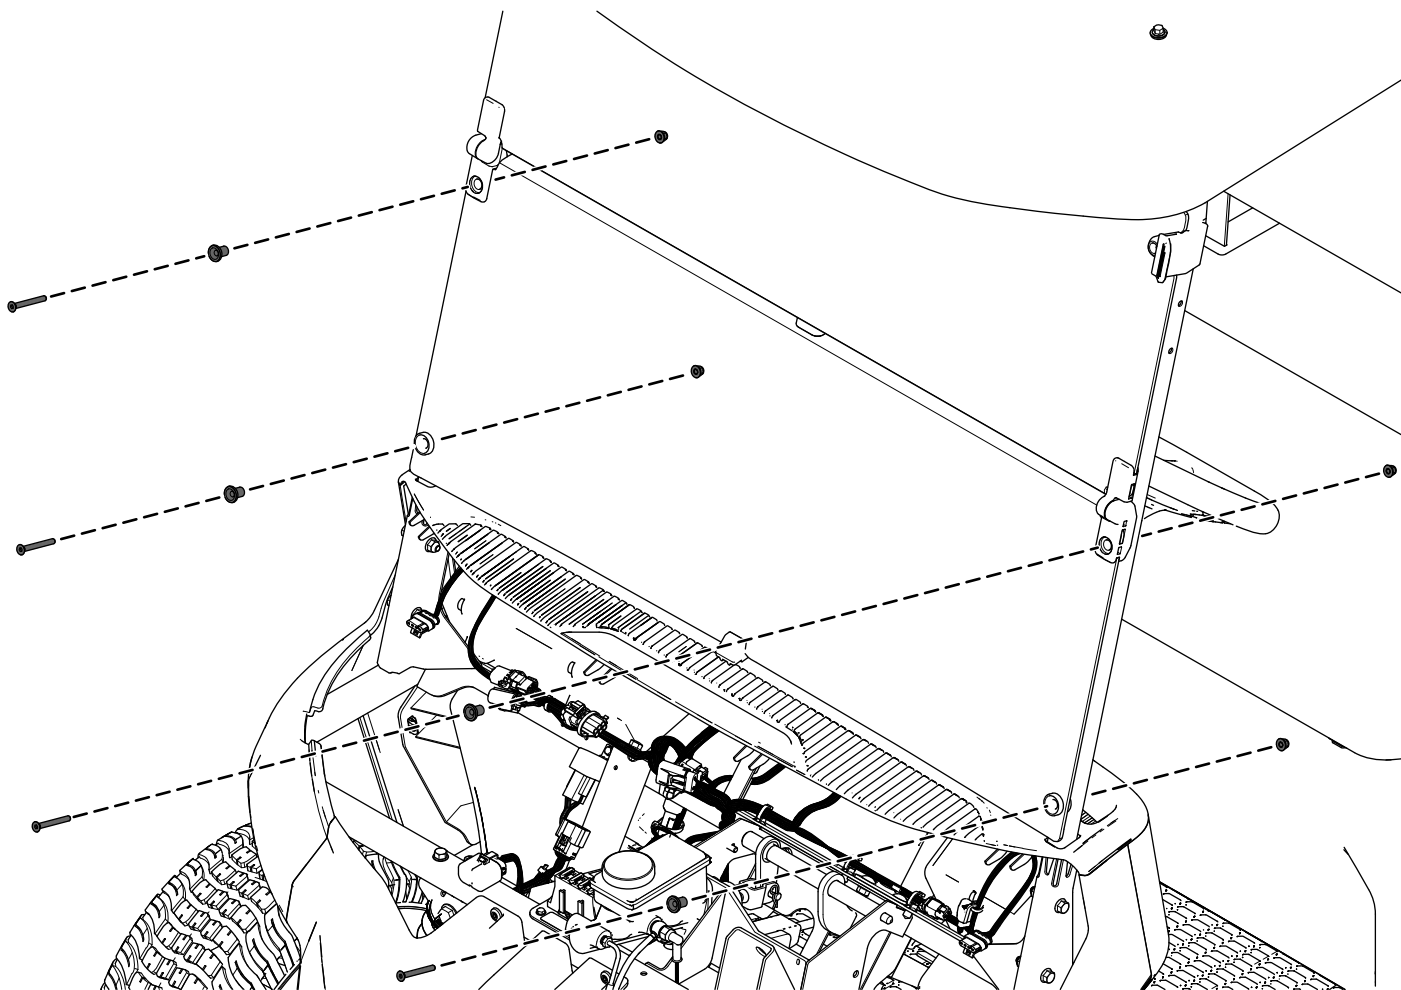

Figur 3

g384990

Betjening

Transport af en maskine med forruden monteret

Ved transport af en maskine med den foldbare forrude monteret skal du sørge for, at du følger disse anbefalinger:

- Maskinen vender fremad under transport.
- Den foldbare forrude er fastgjort i sænket position ved hjælp af gummiklemmerne.
- Overskrid ikke en køretøjshastighed på 96 km/t.

Vedligeholdelse

Rengøring af forruden

1. Skyl forruden med lunkent vand.
2. Vask forruden med en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel for at fjerne snavs og urenheder.

Vigtigt: Undgå at skrubbe forruden med en børste eller hårde fibre.

3. Skyl forruden med lunkent vand.
4. Tør forruden med en blød mikrofiberklud for at forhindre kalkpletter.