



Kit de parabrisas plegable

Vehículo Vista Shuttle

Nº de modelo 08220

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
Parabrisas	1	Instalación del parabrisas plegable.
Apoyo de parabrisas medio	1	
Tornillo de punta delta	1	
Espaciador	4	
Perno allen con arandela prensada (M6 x 55 mm)	4	
Contratuerca (M6)	4	


Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague la máquina y retire la llave.



Instalación del parabrisas plegable

1. Retire el capó.
2. En la marca del salpicadero, realice un taladro (6 mm o ¼"), tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

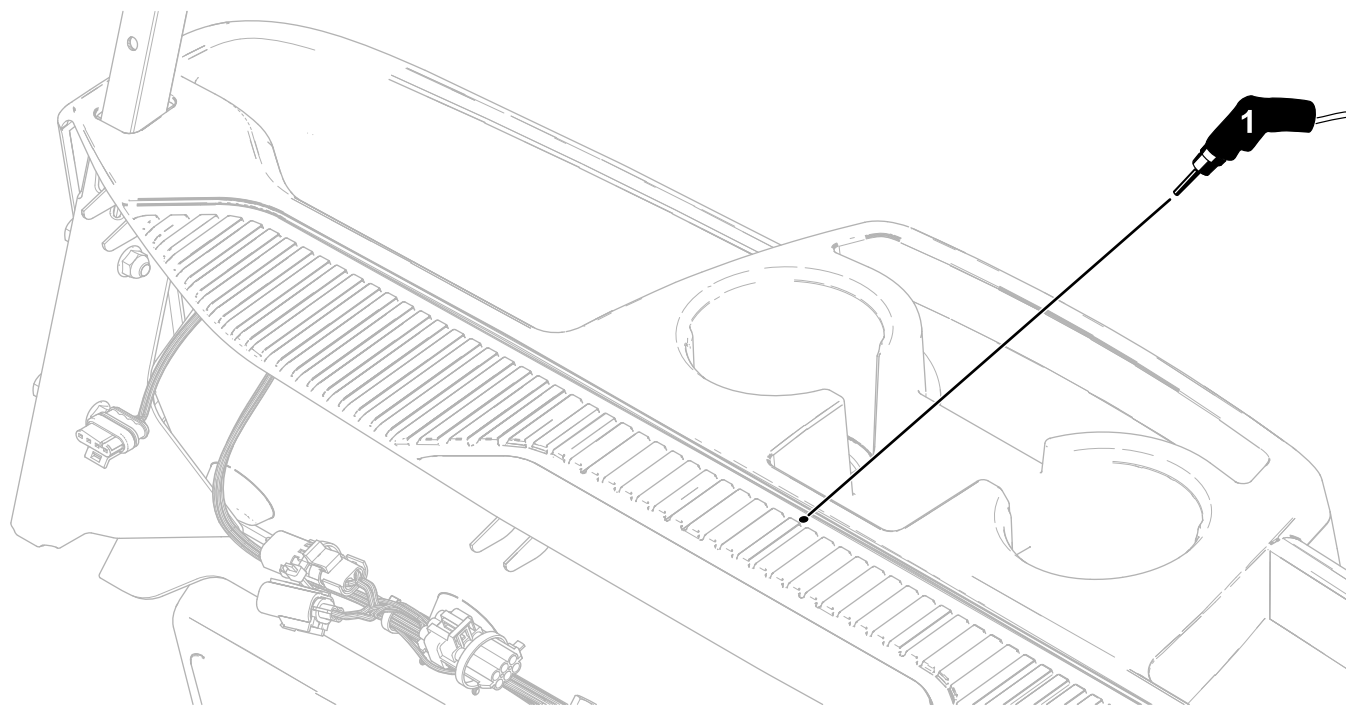

g384988

Figura 1

1. Realice el taladro aquí (6 mm o ¼").

3. Fije el apoyo del parabrisas medio en la abertura del salpicadero con el tornillo de punta delta ([Figura 2](#)).
Apriete el tornillo de punta delta a 112 N·cm.

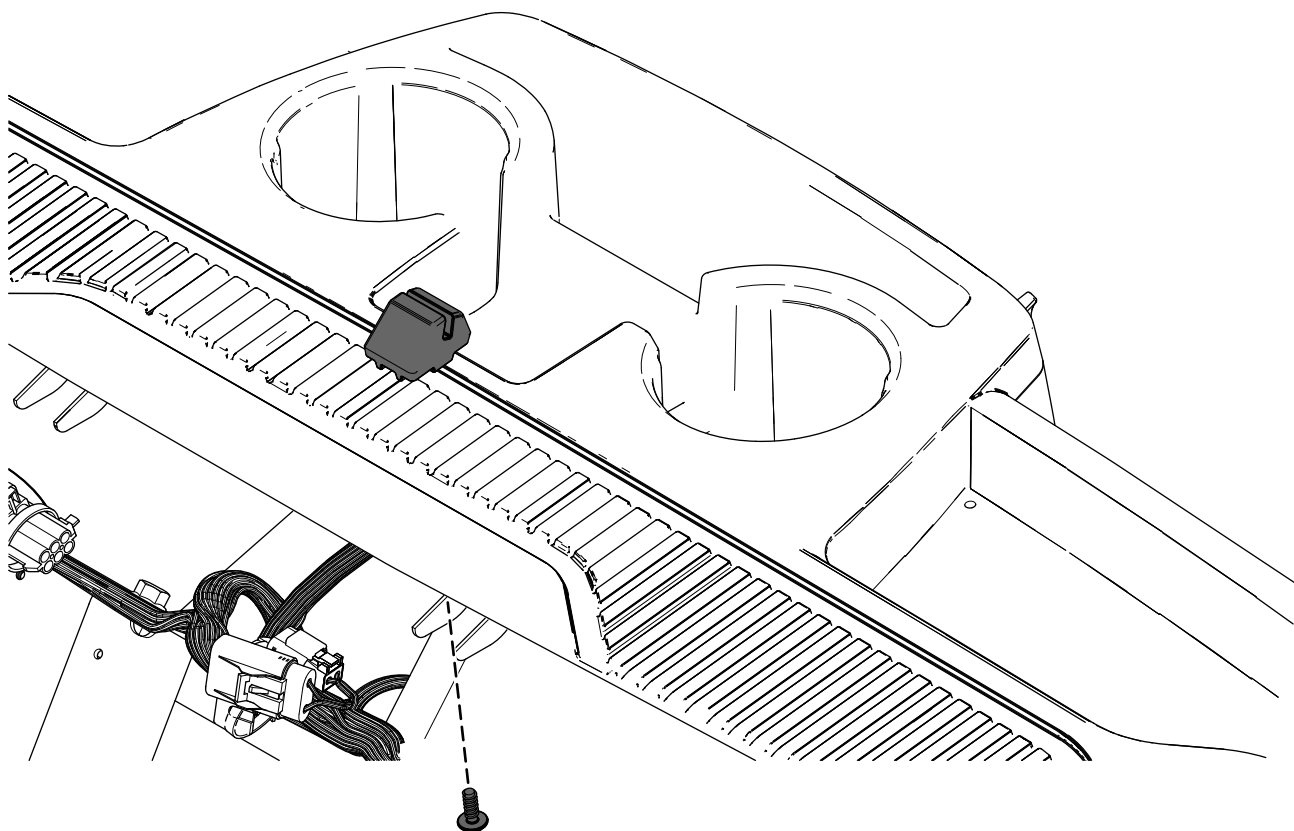


Figura 2

g384989

4. Inserte la parte inferior del conjunto del parabrisas en el apoyo de parabrisas medio.
5. Fije el parabrisas a los tubos del soporte de capota delantero con los 4 pernos allen con arandela prensada (M6 x 55 mm), 4 espaciadores y 4 contratuercas (M6), tal y como se muestra en la [Figura 3](#).
Apriete los pernos allen con arandela prensada (M6 x 55 mm) a 9 N·m.
6. Instale el capó.

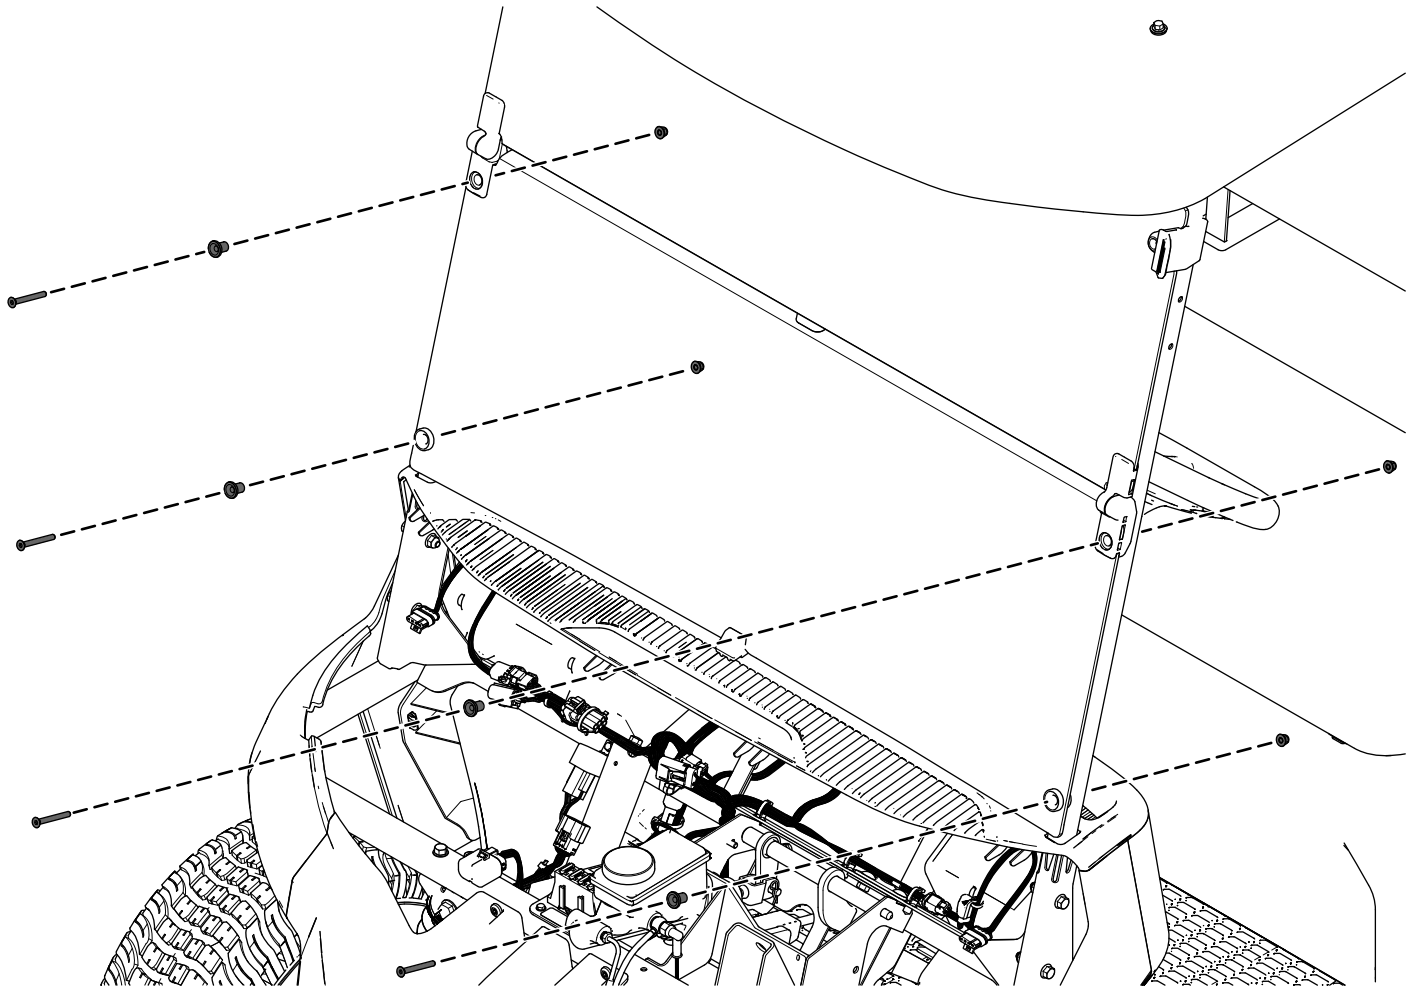


Figura 3

g384990

Operación

Transporte de una máquina con el parabrisas instalado

Para transportar una máquina con el parabrisas plegado instalado, asegúrese de seguir estas recomendaciones:

- La máquina debe estar orientada hacia adelante durante el transporte.
- El parabrisas plegable debe estar sujeto en posición bajada usando las fijaciones de goma.
- No supere una velocidad de transporte de 96 km/h.

Mantenimiento

Limpieza del parabrisas

1. Enjuague el parabrisas con agua templada.
2. Usando un paño suave o una esponja, lave el parabrisas con un jabón detergente suave para eliminar la suciedad.

Importante: No frote el parabrisas con un cepillo o estropajo duro.

3. Enjuague el parabrisas con agua templada.
4. Seque el parabrisas usando un paño suave de microfibra para evitar manchas de agua.