



Kit pare-brise rabattable

Navette Vista

N° de modèle 08220

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
Pare-brise	1	Montage du pare-brise rabattable.
Support de pare-brise central	1	
Vis Delta-Point	1	
Entretoise	4	
Boulon à embase à tête hexagonale creuse (M6 x 55 mm)	4	
Contre-écrou (M6)	4	


Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.



Montage du pare-brise rabattable

1. Déposez le capot.
2. Au niveau du creux dans la planche de bord, percez un trou (6 mm), comme montré à la [Figure 1](#).

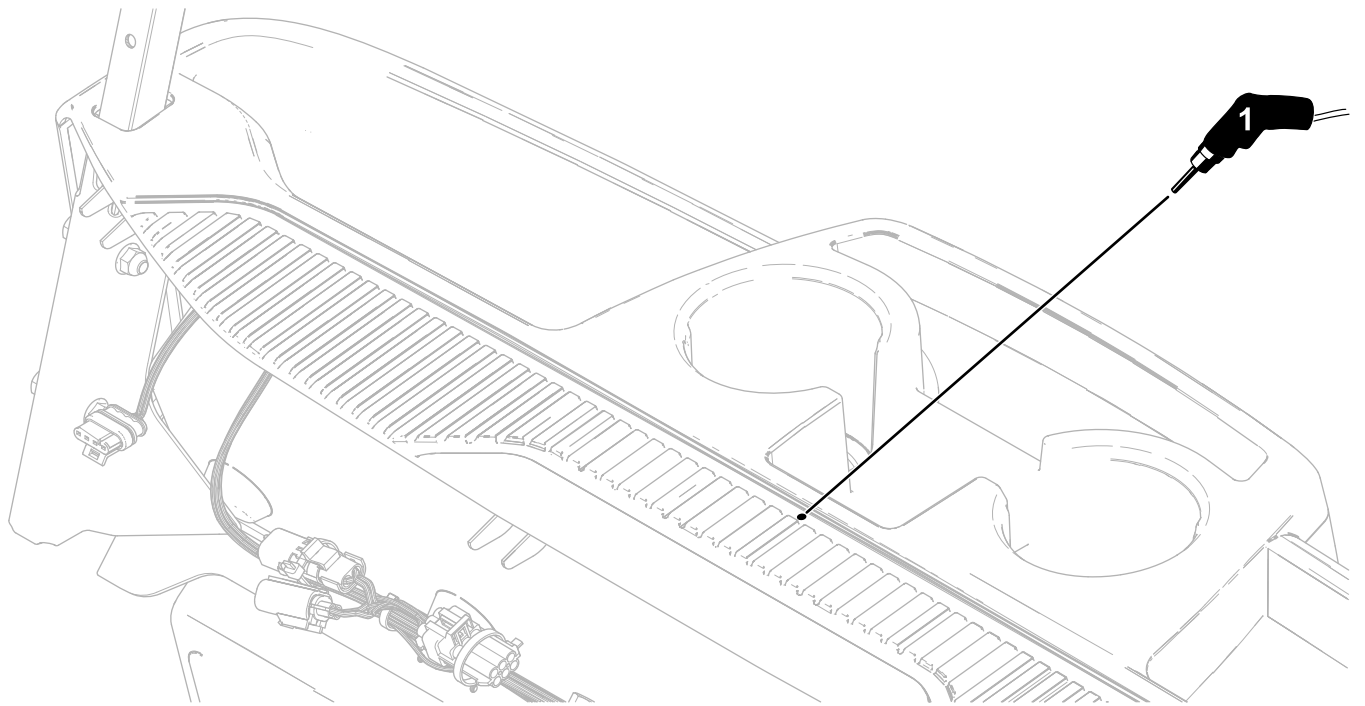

g384988

Figure 1

1. Percer le trou (6 mm) ici.
-

3. Fixez le support central du pare-brise dans l'ouverture de la planche de bord à l'aide de la vis Delta-Point (**Figure 2**).

Serrez la vis Delta-Point à 1,12 N·m.

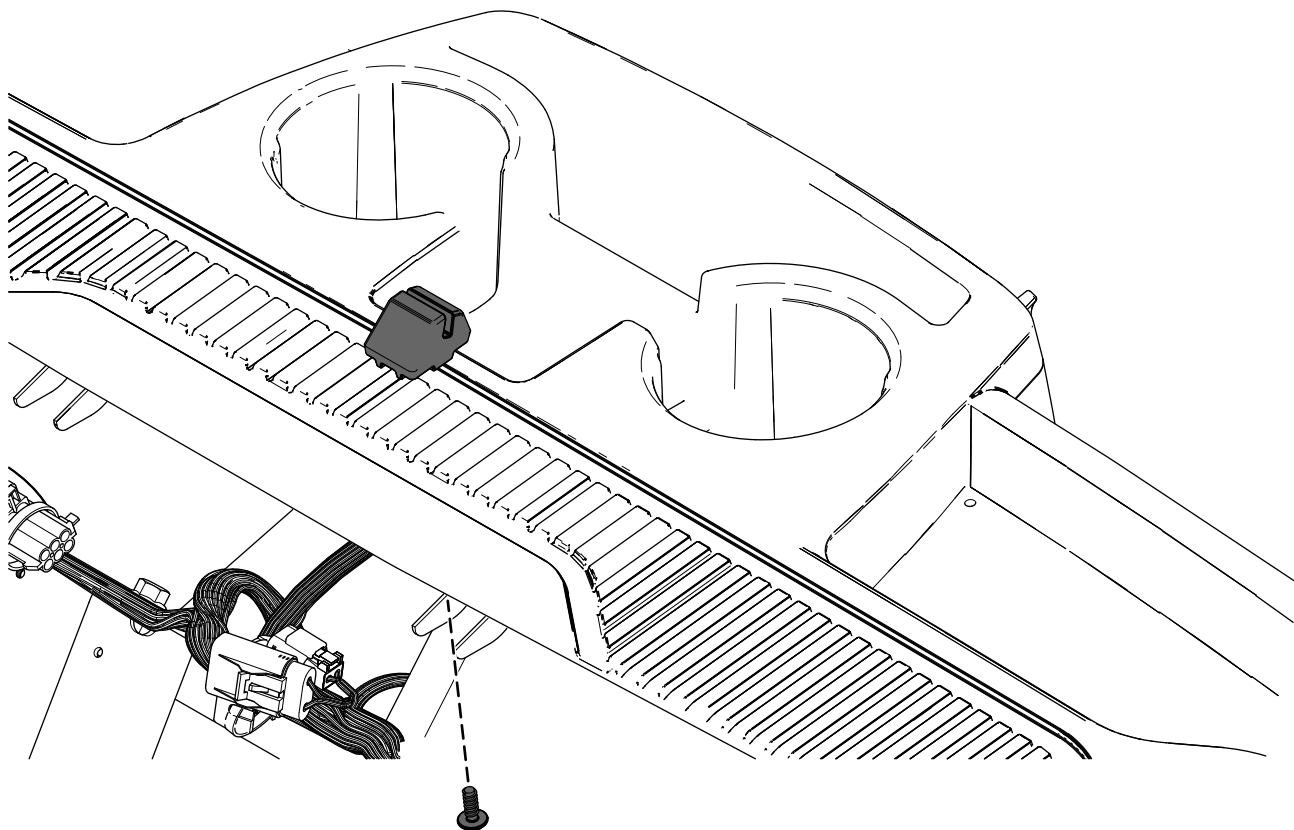


Figure 2

g384989

4. Insérez le bas du pare-brise dans le support central.
5. Fixez le pare-brise aux tubes avant du cadre de l'abri à l'aide de 4 boulons à embase à tête hexagonale creuse (M6 x 55 mm), 4 entretoises et 4 contre-écrous (M6), comme montré à la [Figure 3](#).
Serrez les boulons à embase à tête hexagonale creuse (M6 x 55 mm) à 9 N·m.
6. Reposez le capot.

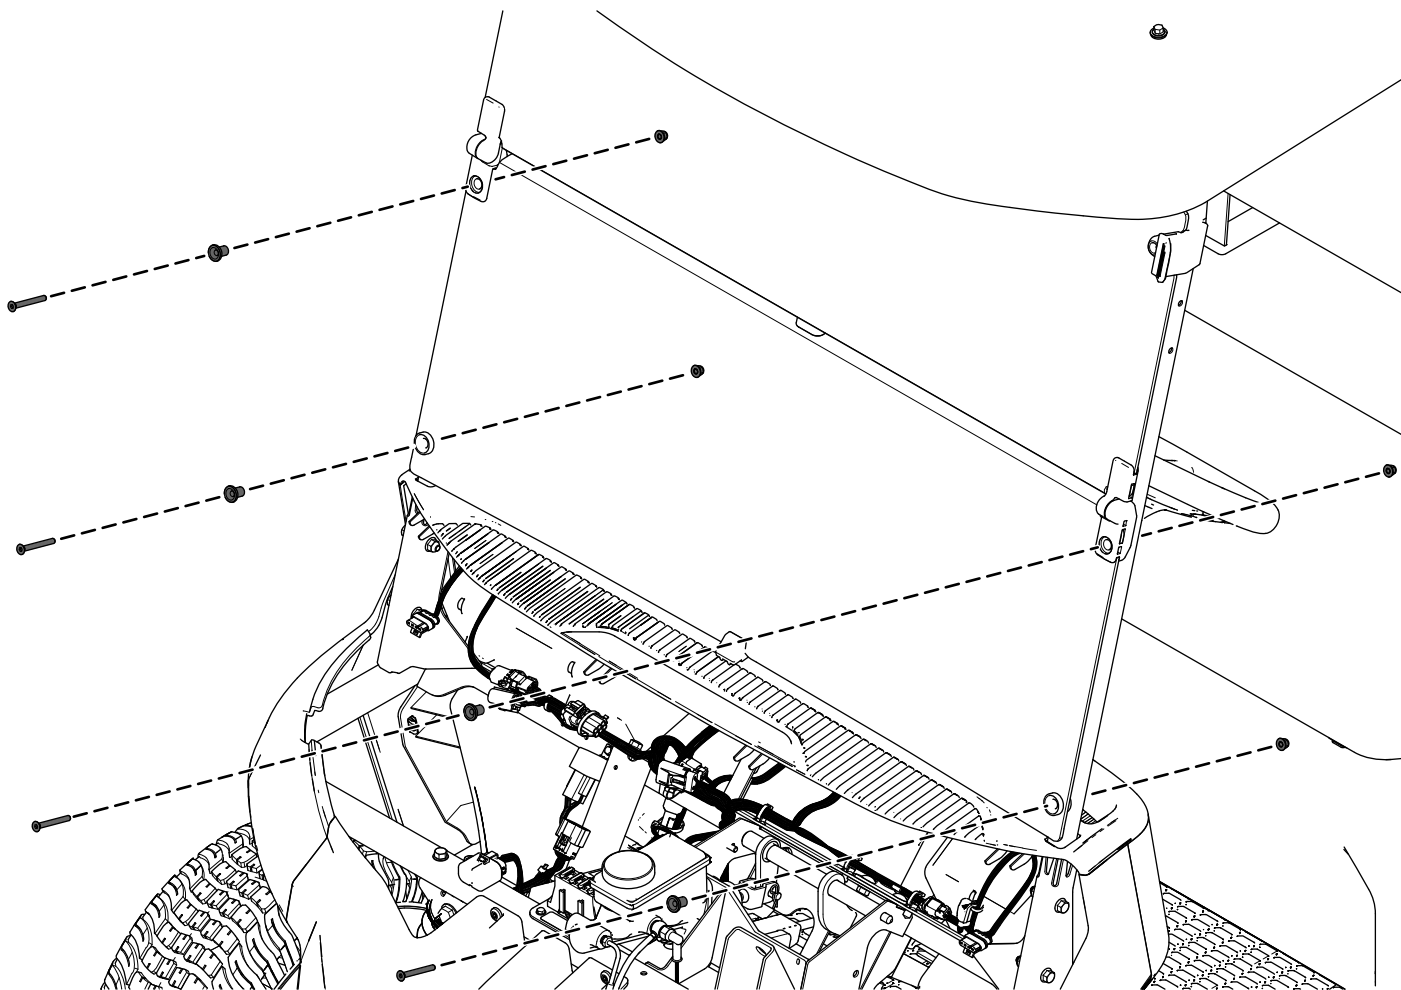


Figure 3

g384990

Utilisation

Transport de la machine avec le pare-brise Installé

Lorsque vous transportez la machine avec le pare-brise rabattable en place, veuillez à observer les recommandations suivantes :

- La machine doit être face à l'avant pour le transport.
- Le pare-brise rabattable est fixé en position baissée par les attaches en caoutchouc.
- Le véhicule ne doit pas dépasser 96 km/h.

Entretien

Nettoyage du pare-brise

1. Rincez le pare-brise à l'eau tiède.
2. Avec un chiffon doux ou une éponge et un savon doux, lavez le pare-brise pour nettoyer la crasse.

Important: Ne frottez pas le pare-brise avec un brosse ou un matériau abrasif.

3. Rincez le pare-brise à l'eau tiède.
4. Séchez le pare-brise avec un chiffon microfibras doux pour éviter de laisser des tâches d'eau.