



Sett med sammenleggbar frontrute

Vista Shuttle Vehicle

Modellnr. 08220

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen.
Frontrutesammenstilling	1	Monter den sammenleggbare frontruten.
Midtre frontrutestøtte	1	
Torx-skivehodeskrue	1	
Avstandsstykke	4	
Sekskantsokkel med flenshodebolt (M6 x 55 mm)	4	
Låsemutter (M6)	4	


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.



Montere den sammenleggbare frontruten

1. Fjern panseret.
2. Ved innskjæringen i dashbordet borer du et hull (6 mm) som vist i [Figur 1](#).

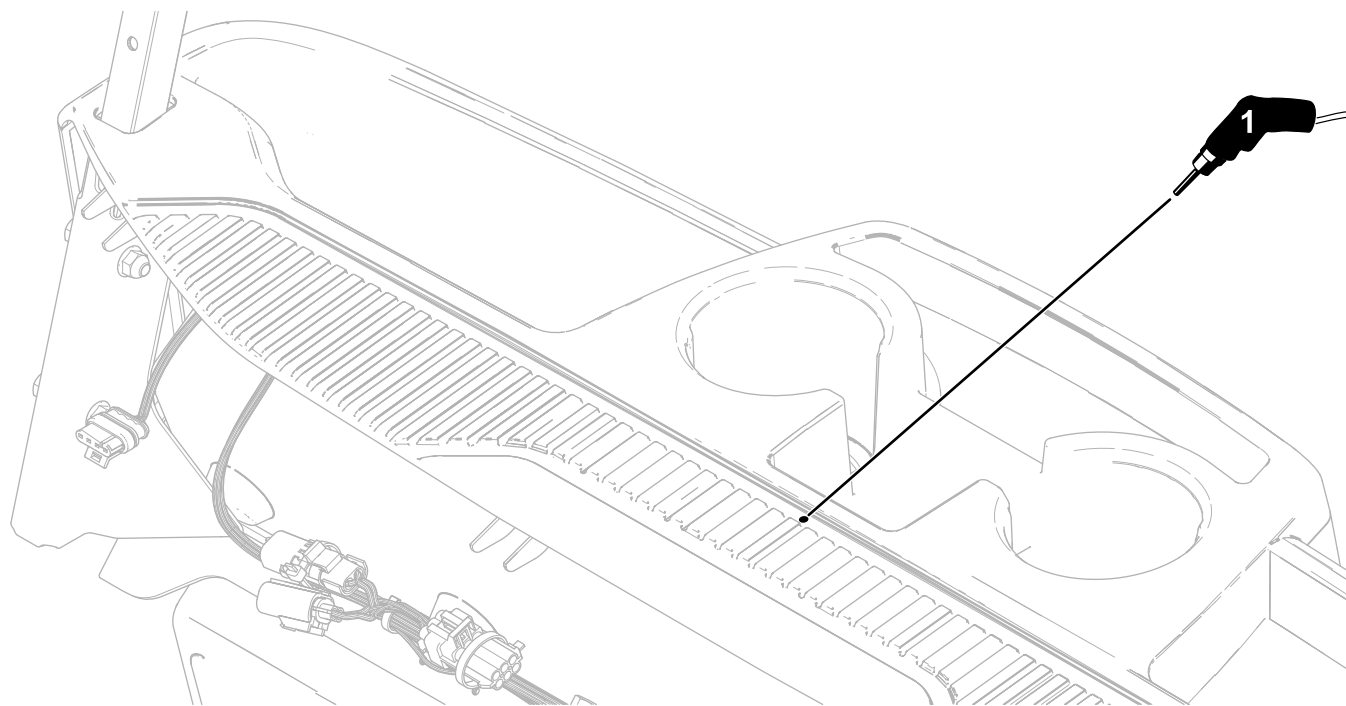


g384988

Figur 1

1. Bor hullet (6 mm) her.


3. Fest støtten til midtre frontrute til åpningen i dashbordet ved hjelp av torx-skivehodeskruen (Figur 2).
Stram torx-skivehodeskruen til 1,12 Nm.

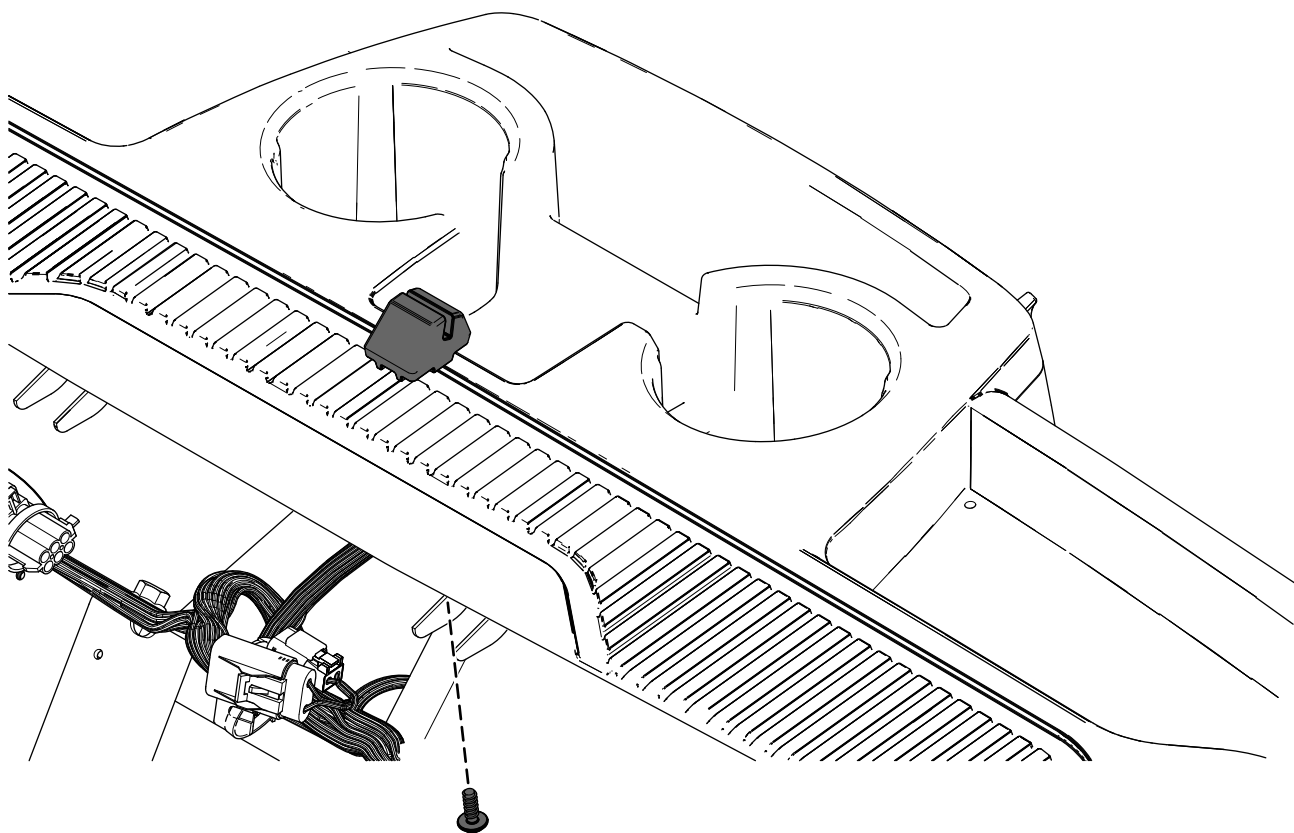

Figur 2

g384989

4. Sett bunnen av frontruten inn i støtten på midtre frontrutestøtte.
5. Fest frontruten til rammerørene i kalesjen ved hjelp av de fire sekskantede flensehodeboltene (M6 x 55 mm), fire avstandsstykker og fire låsemuttere (M6) som vist i [Figur 3](#).
Stramme til de sekskantede flensehodeboltene (M6 x 55 mm) til 9 Nm.
6. Monter panseret.

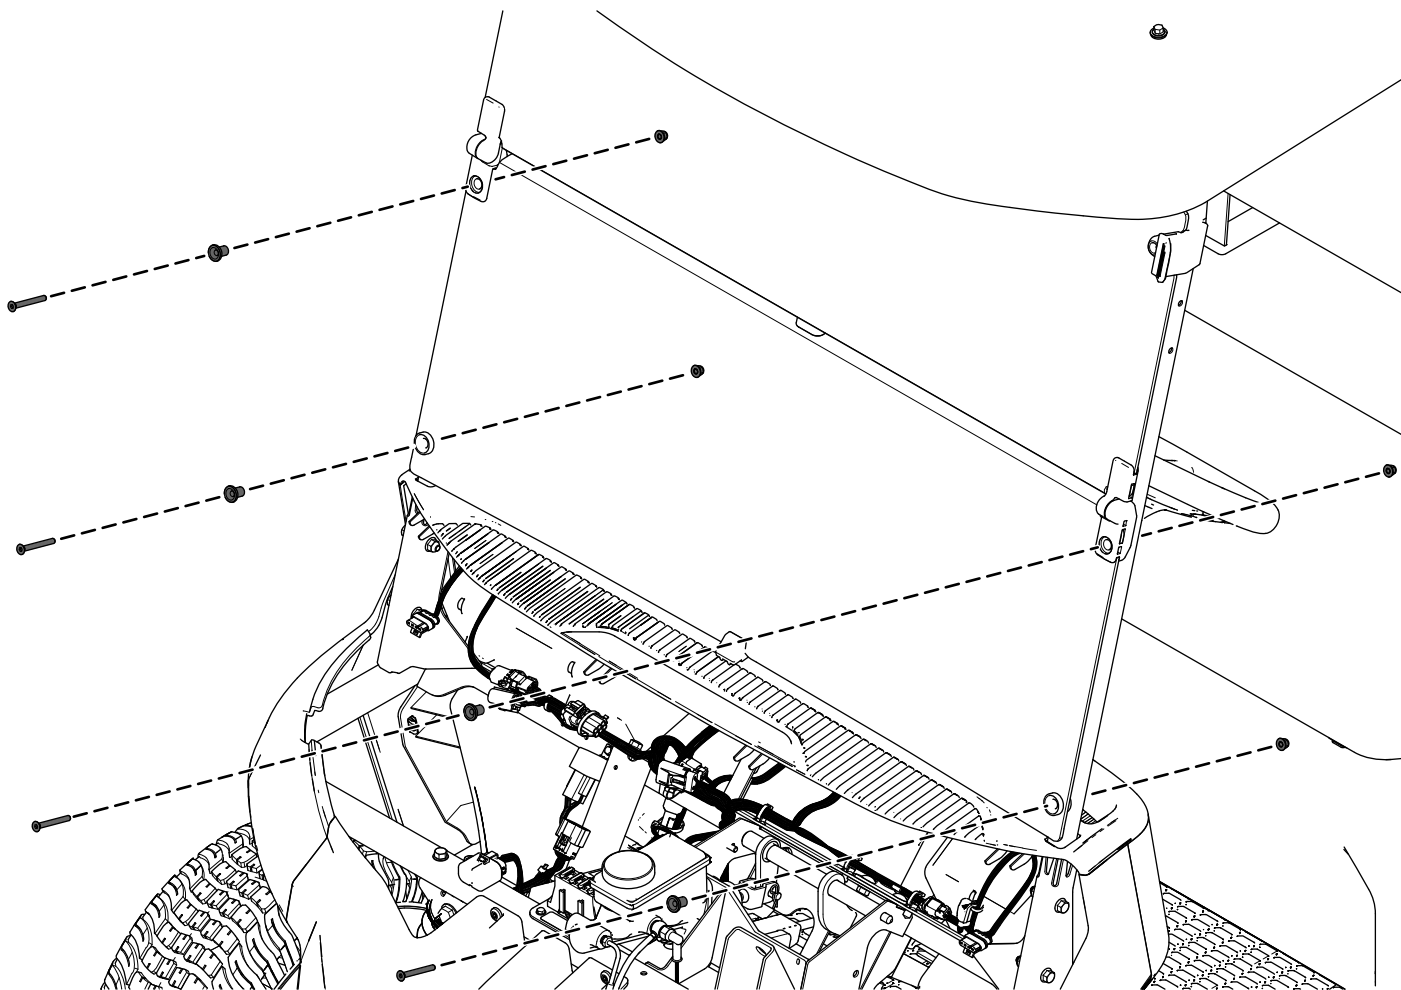

Figur 3

g384990

Bruk

Transport av en maskin med frontruten installert

Når du transporterer en maskin med den sammenleggbare frontruten installert, må du påse at du følger disse anbefalingene:

- Maskinen vender fremover under transport.
- Den sammenleggbare frontruten er sikret i nedlagt posisjon med gummiklemmene.
- Du må ikke kjøre fortere enn 96 km/t under transport.

Vedlikehold

Rengjøre frontruten

1. Skyll frontruten med lunkent vann.
2. Bruk en myk klut eller svamp og vask frontruten med et mildt vaskemiddel for å fjerne smuss.

Viktig: Ikke skrubbe frontruten med en børste eller harde fibre.

3. Skyll frontruten med lunkent vann.
4. Tørk frontruten med en myk mikrofiberklut for å forhindre vannflekk.