



# Kit de parabrisas dobrável

Veículo Shuttle Vista

Modelo nº 08220

Form No. 3453-356 Rev A

## Instruções de instalação

# Instalação

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

| Descrição                                                    | Quantidade | Utilização                         |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Nenhuma peça necessária                                      | —          | Preparação da máquina.             |
| Conjunto do parabrisas                                       | 1          | Instalação do parabrisas dobrável. |
| Suporte do parabrisas intermédio                             | 1          |                                    |
| Parafuso delta-point                                         | 1          |                                    |
| Espaçador                                                    | 4          |                                    |
| Parafuso de cabeça sextavada interior flangeada (M6 x 55 mm) | 4          |                                    |
| Porca de bloqueio (M6)                                       | 4          |                                    |

## Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.



# Instalação do parabrisas dobrável

1. Desmontagem do capot.
2. No entalhe no tablier, faça um furo (6 mm) como se mostra na [Figura 1](#).

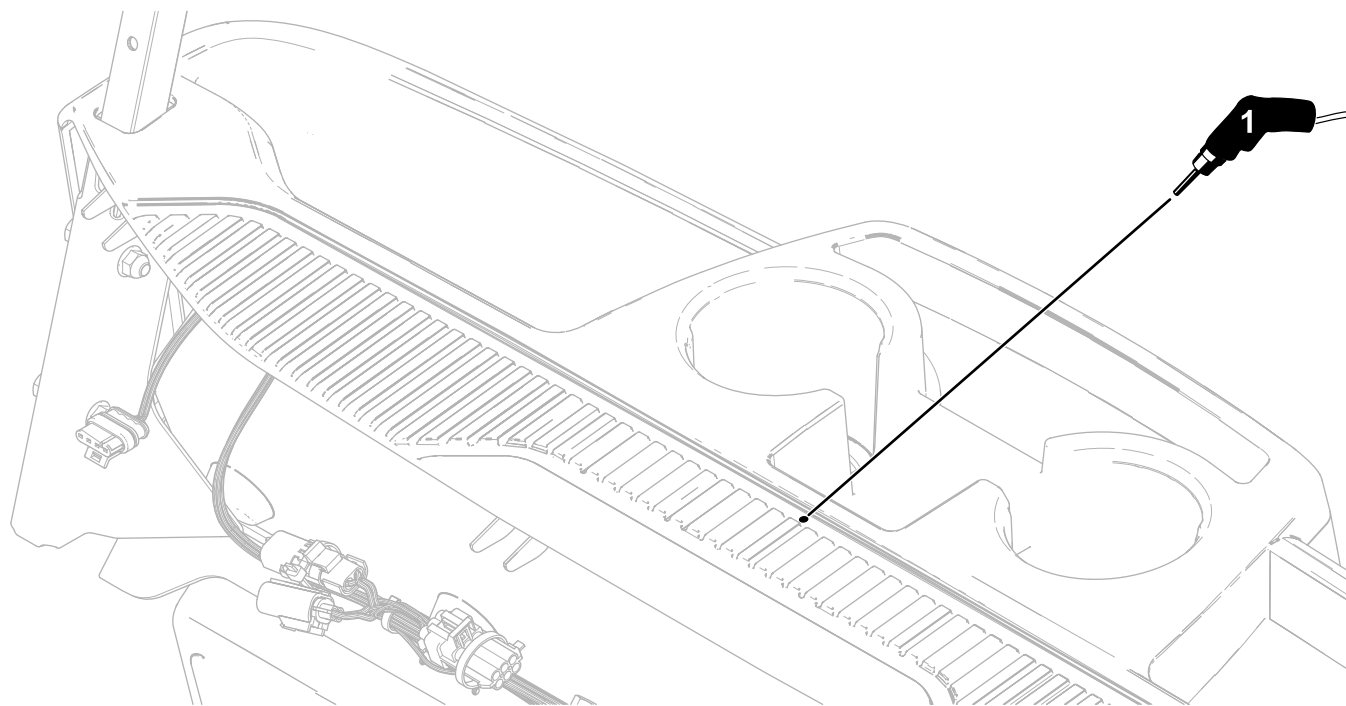


**Figura 1**

1. Faça o furo (6 mm) aqui.
-

3. Fixe o suporte intermédio do parabrisas à abertura no tablier usando o parafuso delta-point ([Figura 2](#)).  
Aperte o parafuso delta-point com uma força de 112 N·cm.

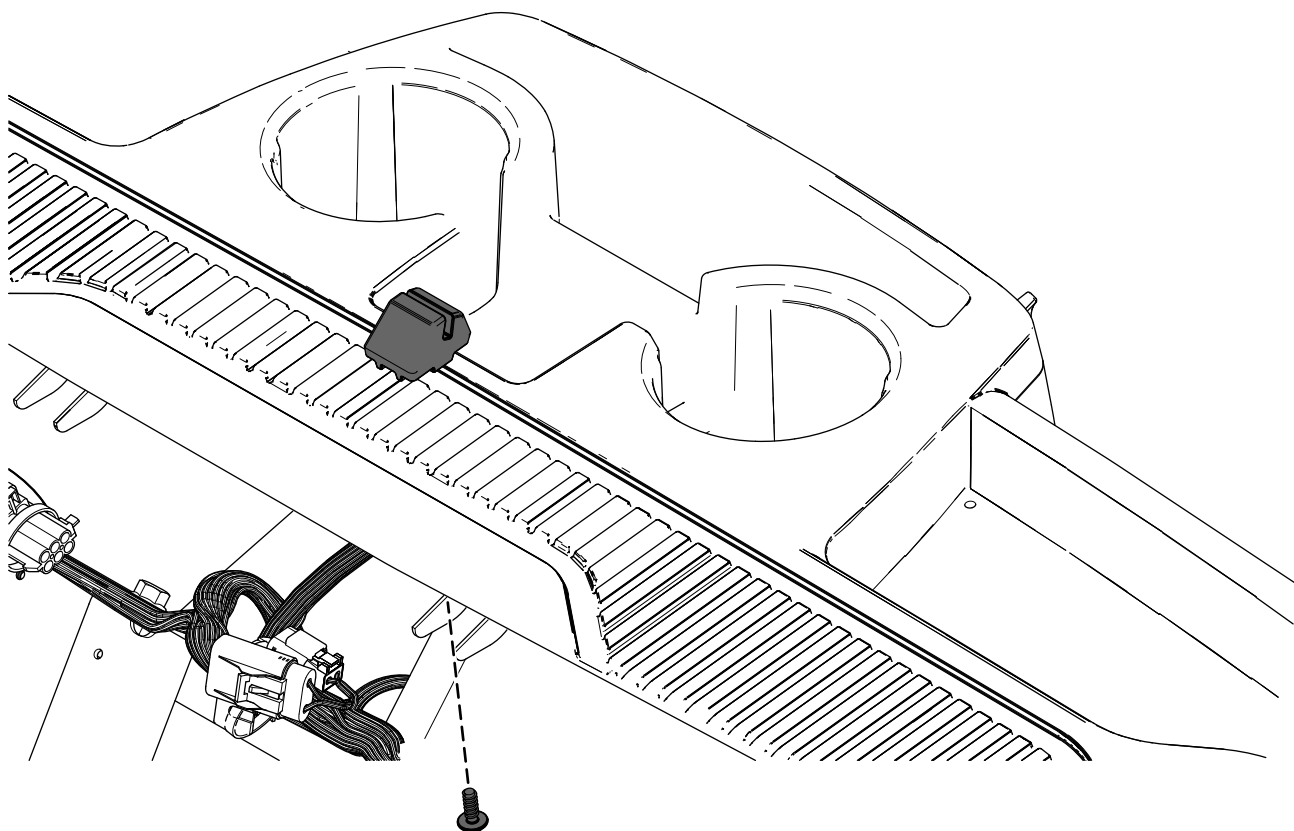


**Figura 2**

g384989

4. Insira a parte inferior do conjunto do parabrisas no suporte intermédio do parabrisas.
5. Fixe o parabrisas aos tubos da estrutura do toldo frontal usando os 4 parafusos de cabeça sextavada interior flangeada (M6 x 55 mm), 4 espaçadores e 4 porcas de fixação (M6) como se mostra na [Figura 3](#).  
Aperte os parafusos de cabeça sextavada interior flangeada (M6 x 55 mm) com uma força de 9 N·m.
6. Instale o capot.

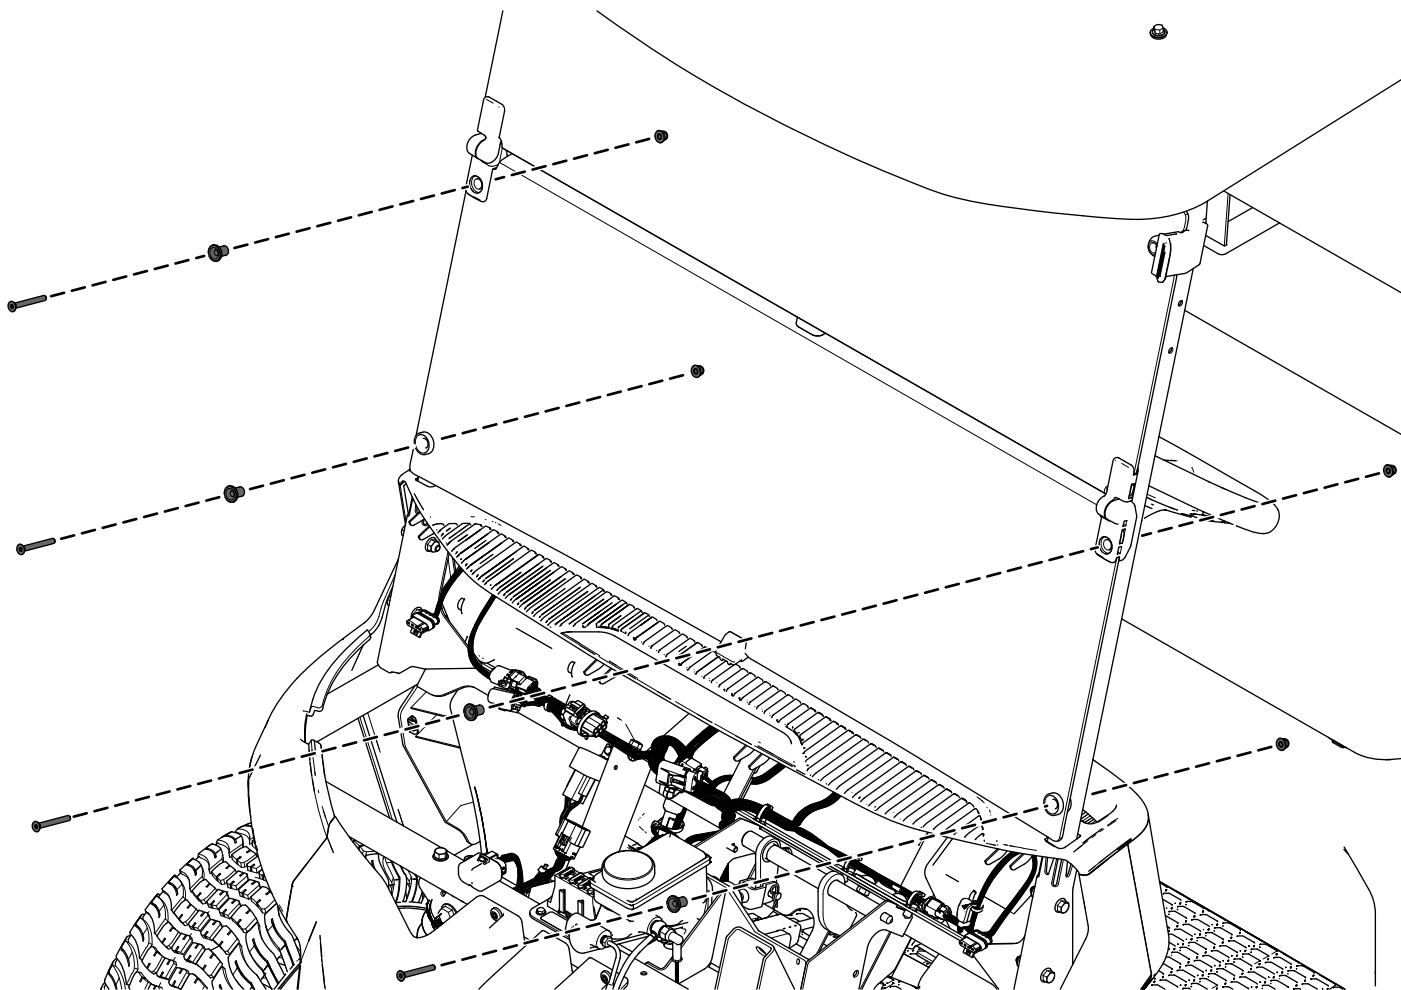


Figura 3

g384990

## Funcionamento

### Transportar uma máquina com o parabrisas instalado

Quando transportar uma máquina com o parabrisas dobrado instalado, certifique-se de que segue estas recomendações:

- A máquina está virada para a frente durante o transporte.
- O parabrisas dobrável está preso na posição inferior utilizando os grampos de borracha.
- Não exceda a velocidade do veículo de 96 km/h.

## Manutenção

### Limpeza do parabrisas

1. Enxague o parabrisas com água morna.
2. Utilizando um pano macio ou esponja, lave o parabrisas com detergente suave para eliminar sujidade e fuligem.

**Importante:** Não esfregue o parabrisas com uma escova ou fibra áspera.

3. Enxague o parabrisas com água morna.
4. Seque o parabrisas utilizando um pano macio de microfibras para evitar marcas de água.