

Комплект жгута проводов питания

Тяговый блок Groundsmaster® серии 3200 или 3300

Номер модели 140-1559

Инструкции по монтажу

Монтаж

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

- 1. Установите машину на ровной поверхности.
- 2. Включите стояночный тормоз.
- 3. Опустите навесное оборудование.
- Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Отсоединение аккумулятора

Детали не требуются

Снятие кабелей аккумулятора

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Клеммы батареи или металлические инструменты могут закоротить на металлические компоненты, вызвав искрение.

- При демонтаже или установке аккумулятора не допускайте прикосновения его клемм к металлическим частям машины.
- Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора металлическими инструментами на металлические части машины.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

Неправильное подключение кабелей к аккумулятору может вызвать искрение, что приведет к повреждению машины и кабелей.

- Всегда отсоединяйте отрицательный (черный) кабель аккумулятора перед отсоединением положительного (красного) кабеля.
- Всегда присоединяйте положительный (красный) кабель аккумулятора перед присоединением отрицательного (черного) кабеля.
- 1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от штыря аккумулятора (Рисунок 1).


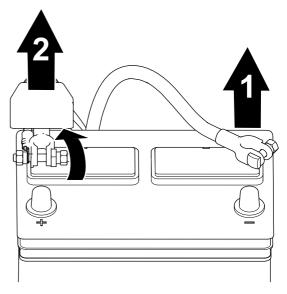


Рисунок 1

- 1. Отрицательный кабель аккумулятора
- 2. Положительный кабель аккумулятора
- Снимите изолирующий колпачок и отсоедините положительный кабель аккумулятора от штыря аккумулятора (Рисунок 1).

Регистрация в www.Toro.com.

FAL





a252591



Прокладка жгута проводов питания

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов питания
6	Кабельная стяжка
1	Реле
1	Предохранитель (10 А)

Процедура

Внимание: Проложите жгут проводов в стороне от всех горячих, острых или движущихся частей и закрепите его кабельными стяжками по мере необходимости.

1. Расфиксируйте защелки и откройте капот.


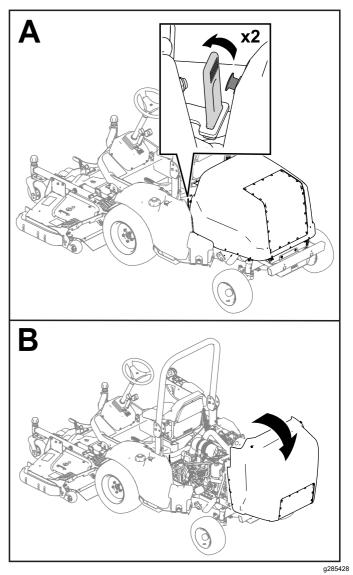


Рисунок 2

- 2. Установите реле в жгут проводов (Рисунок 3).
- 3. Проложите 2 круглые клеммы от аккумулятора вокруг двигателя (Рисунок 3).

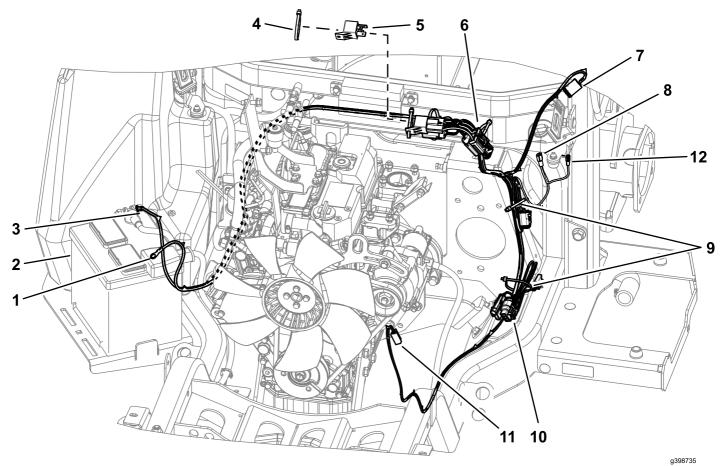


- 1. Положительная (+) клемма аккумулятора
- 2. Аккумулятор
- 3. Отрицательная (-) клемма 6. Предохранители аккумулятора
- Кабельная стяжка
- Реле

Рисунок 3


- 7. Дополнительный разъем управления
- 8. Разъем главного жгута проводов
- 9. Используйте кабельные стяжки для крепления излишней длины проводов.
- 10. Разъемы питания принадлежностей
- 11. Разъем дополнительного насоса стеклоомывателя
- 12. Разъем питания вспомогательного оборудования

- 4. Проложите жгут проводов к местам расположения разъемов, как показано на Рисунок 3.
- Прикрепите жгут проводов к машине кабельными стяжками, показанными на Рисунок 3.

6. Поверните защелки и снимите боковую крышку на подлокотнике (Рисунок 4).

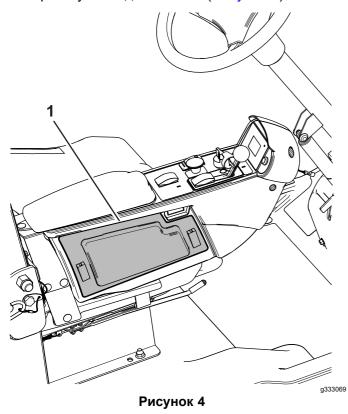

- 1. Крышка
- 7. Установите предохранитель на 10 A в блок предохранителей, как показано на Рисунок 5.

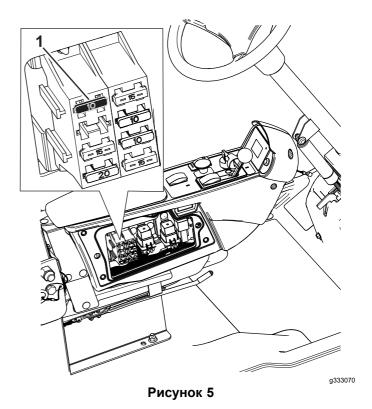

- 1. Установленный предохранитель на 10 А
- 8. Установите крышку и закрепите ее защелками.



Подсоединение аккумулятора

Детали не требуются

Процедура

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

Неправильное подключение кабелей к аккумулятору может вызвать искрение, что приведет к повреждению машины и кабелей.

- Всегда отсоединяйте отрицательный (черный) кабель аккумулятора перед отсоединением положительного (красного) кабеля.
- Всегда присоединяйте положительный (красный) кабель аккумулятора перед присоединением отрицательного (черного) кабеля.
- 1. Подсоедините положительный кабель к аккумулятору и затяните зажимную гайку аккумулятора (Рисунок 6).

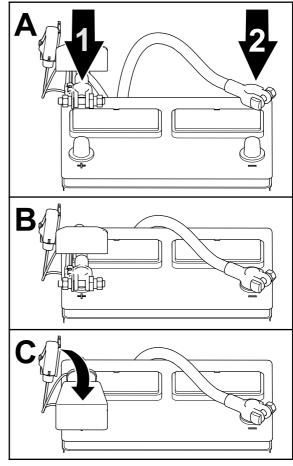


Рисунок 6

g252786

- 1. Положительный кабель аккумулятора
- 2. Отрицательный кабель аккумулятора
- 2. Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору и затяните зажимную гайку аккумулятора (Рисунок 6).
- 3. Установите изоляционный колпачок на положительную клемму аккумулятора (Рисунок 6).

Примечания:

Примечания:

